

USB モデムとして使用する


本製品と Windows パソコンを USB 接続してデータ通信を行うには、GL01P コネクションマネージャをパソコンにインストールし、USB モデムに設定する必要があります。

GL01P コネクションマネージャをインストールする


画面表示は Windows 8 を例としています。

- 1 GL01P コネクションマネージャをこちらからダウンロードし、Windows パソコンの任意の場所に保存します。
- 2 ダウンロードした「GL01P_connectionmanager_win_V1_00.zip」を選択します。
解凍されると「GL01P_connectionmanager_win_V1_00」フォルダが表示されます。
- 3 フォルダ内の「GL01P_connectionmanager_win_V1_00.exe」を選択します。
・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」(Windows Vista の場合は「許可」)を選択します。
・Windows XP の場合、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。次の手順に進んでください。

- 4 「次へ」を選択します。

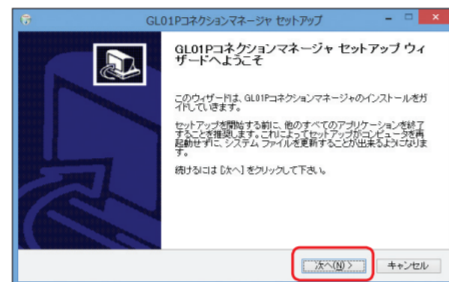


- 5 「同意する」を選択します。

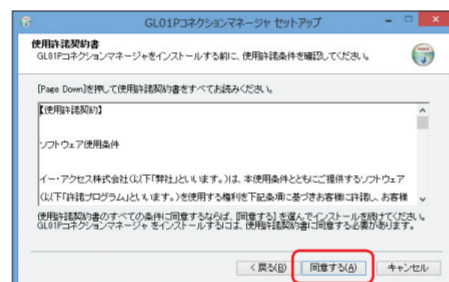

- 6 「次へ」を選択します。



- 7 スタートメニューを設定し、「インストール」をクリックします。

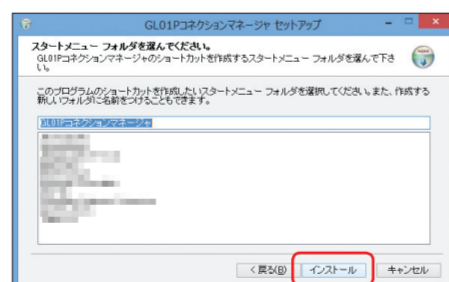

- 8 「今すぐ再起動する」を選択し、「完了」を選択します。



再起動後、デスクトップに「GL01P コネクションマネージャ」のショートカットアイコンが表示されたらインストールが完了です。

注意
管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法は、取扱説明書の「困ったときは」を参照してください。

GL01P コネクションマネージャを利用する

GL01P コネクションマネージャを起動して、本製品を USB モデムとしてデータ通信を行います。本製品をモデムとしてデータ通信を行う場合、GL01P 設定ツールの WAN 設定の内容が適用されます。接続先などの設定を変更するときには、GL01P 設定ツールの設定を変更する必要があります。

GL01P コネクションマネージャを起動する

- 1 パソコンを起動し、本製品と Windows パソコンを USB ケーブルで接続します。
- 2 パソコンのデスクトップ上で、EMOBILE GL01P コネクションマネージャショートカットアイコンを選択します。
GL01P コネクションマネージャが起動します。本製品がデバイスとして検出されます。

注意
本製品をパソコンに取り付けたままで、スタンバイ (サスペンド/レジューム) 機能や休止 (ハイバネーション) 機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本製品を取り外してから行ってください。

USB モデムを有効/無効にする

GL01P コネクションマネージャで USB モデムの設定を行います。

- 1 GL01P コネクションマネージャの起動画面で、「USB モデムを有効にする」を選択します。
- 2 「はい」を選択します。
本製品が USB モデムとしてインターネットに接続され、本体ディスプレイには「USB Modem」が表示されていることを確認します。



USB モデムを無効にする

- 1 コネクションマネージャ起動中に「USB モデムを無効にする」を選択します。
- 2 「はい」を選択します。

注意
・本製品と Windows パソコンを USB 接続して、GL01P コネクションマネージャで「USB モデムを有効にする」に設定している場合は、無線 LAN 端末を接続できません。また、GL01P 設定ツールを利用できません。
・GL01P コネクションマネージャで「USB モデムを有効にする」に設定していても、本製品から USB ケーブルを取り外すと、USB モデム機能は無効になります。
・PIN コード操作が有効に設定されている場合は、USB モデムとして利用できません。あらかじめ、GL01P 設定ツールで PIN 認証を行ってください。詳しくは取扱説明書の「EM chip PIN 管理」を参照してください。

GL01P コネクションマネージャの表示について



- 1 接続状態
 - [LTE 強]: インターネット接続中 (LTEネットワークで受信レベル「強」)
 - [LTE 弱]: インターネット接続中 (LTEネットワークで受信レベル「弱」)
 - [3G 強]: インターネット接続中 (3Gネットワークで受信レベル「強」)
 - [3G 弱]: インターネット接続中 (3Gネットワークで受信レベル「弱」)
 - [圏外]: 圏外 (タスクトレイ表示)
 - [LTE 強]: インターネット接続中 (LTEネットワークで受信レベル「強」、タスクトレイ表示)
 - [LTE 弱]: インターネット接続中 (LTEネットワークで受信レベル「弱」、タスクトレイ表示)
 - [3G 強]: インターネット接続中 (3Gネットワークで受信レベル「強」、タスクトレイ表示)
 - [3G 弱]: インターネット接続中 (3Gネットワークで受信レベル「弱」、タスクトレイ表示)
 - [USB]: USB接続済み / [未検出]: USB未接続または未検出
- 2 接続先プロファイル
GL01P設定ツールで設定している接続先 (プロファイル) に接続されます。
- 3 USB モデム有効/無効

【お問い合わせ先】

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157 (無料)

一般電話から：0120-736-157 (無料)

※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81-3-6831-3333 (有料)

受付時間 9:00~21:00 (日本時間/年中無休)

※間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけません。

ホームページ：http://emobile.jp/