


本製品の使いかた


本製品は、パソコンの USB ポートに接続してインターネット接続によるデータ通信（ベストエフォート方式^{*1}）ができるほか、無線 LAN 対応機器と無線 LAN 接続も行えます。

・WCDMA 方式利用時の最大通信速度:受信 21Mbps / 送信 5.8Mbps
 ※ 1: 接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります

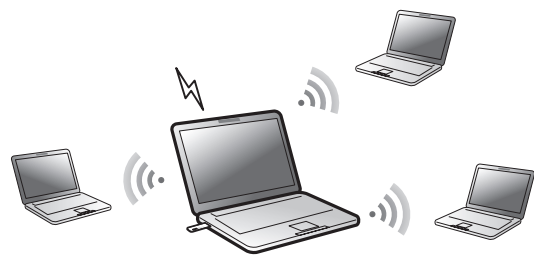

また、本製品を付属の AC アダプタに接続してコンセントにつなぐだけで、アクセスポイントとして利用できます。その他、USB から電源供給可能な外付けバッテリー^{*2}も利用できます。

※ 2: 対応可能な外付けバッテリーの詳細は、イー・モバイルのホームページをご参照ください。

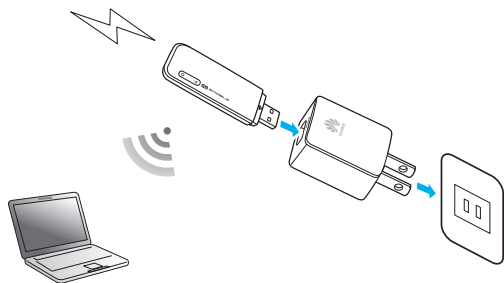

説明

USB 接続は 1 台、無線 LAN 接続は最大 5 台まで接続できます。

梱包品を確認してください


お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先（裏面参照）にご連絡ください。




GDO3W 本体

AC アダプタ (PCDO3GDZ10)


USB ケーブル (PGD03GDZ10)




ストラップ (試供品)

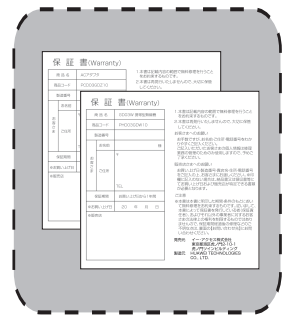

保証書 (本体、AC アダプタ 各 1 部)



かんたんセットアップマニュアル (基本編<本書>、無線 LAN 接続編 各 1 部)



ご利用いただくにあたって




無線 LAN 初期設定シール

注意

- 保証書を含め付属品は大切に保管してください。
- ストラップの取り付け方は、取扱説明書を参照してください。

EM chip (USIM カード) を取り付ける


本製品をご利用になるお客さまに貸与されている IC カードのことを EM chip (エムチップ) といい、お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本製品を使用するには EM chip を本体に取り付ける必要があります。EM chip を取り付けていない本製品をパソコンや無線 LAN 端末と接続しても、データ通信は一切できません。EM chip 台紙に記載されている取扱説明も参照してください。




注意

- 使用中に EM chip を取り外すと本製品が正常に動作しなくなりますので、本製品をパソコンに接続した状態では絶対に取り外さないでください。
- 本製品をパソコンに接続した後に EM chip を取りつけても正常に動作しません。必ず、本製品をパソコンに接続する前に EM chip を取り付けてください。

1 USB コネクタのキャップを取り外します




2 本製品のカバーを、矢印の方向に「カチッ」と音がするまでスライドしてから取り外します。



3 EM chip の IC 部分を下にして、矢印の方向に EM chip を挿入します。

4 EM chip が奥まで挿入されていることを確認してから、カバーを矢印の方向にスライドして取り付けます。



インターネット接続する

本製品を Windows パソコンの USB ポートに接続し、簡単なインストールだけでインターネットに接続できます。また、付属の AC アダプタに接続してコンセントにつなぐだけで、Wi-Fi アクセスポイントとして利用できます。

Windows パソコンを利用する

1 パソコンの電源を入れ、OS を起動し、本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

2 「自動再生」の画面で「AutoRun.exe の実行」をクリックします。

- Windows XP をお使いの場合は、「自動再生」の画面は表示されません。

3 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

デスクトップに「EMOBILE GDO3W Setting Tool」ショートカットアイコンが表示されます。

- Windows Vista をお使いの場合は「続行」をクリックします。

- Windows XP をお使いの場合、本製品を USB ポートに接続すると Windows システムのアップデートが実行され、デスクトップに「EMOBILE GDO3W Setting Tool」のショートカットアイコンが表示されたら、インストールが完了です。

Mac を利用する

1 Mac の電源を入れ、OS を起動し、本製品を Mac の USB ポートに接続します。

2 「EMOBILE GDO3W Setting Tool」をダブルクリックします。

3 お使いの Mac の名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。

付属の AC アダプタを利用する

1 付属の AC アダプタに本製品を接続します。

2 コンセントにつなぎます。

本製品の状態を確認するには

セットアップが完了すると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能が有効になります。本製品では、通信状態などの情報を LED ステータスランプの点灯によってお知らせします。

LED ステータスランプの 3G ランプ (青) が点灯していれば、インターネットに接続されています。また、Wi-Fi ランプ (緑) が点滅または点灯していれば、無線 LAN が有効になっています。無線 LAN 端末を無線 LAN 接続してインターネットをご利用になれます。

種類	色および点灯パターン	状態
3G	赤点滅 (等間隔で点滅)	・ EM chip が未挿入です ・ EM chip 完全ロック状態 ・ EM chip 読取り異常
	赤点滅 (短く点灯、長く消灯)	・ ネットワークを検索中です ・ ネットワークに登録中です
	赤点灯	圏外
	橙点滅 (等間隔で点滅)	・ PIN コード入力待ち ・ PUK コード入力待ち
	青点滅 (等間隔で点滅)	ダイヤルアップ中
	青点滅 (短く点灯、長く消灯)	待機状態 (通信中、発信中以外の状態で、かつ圏内)
	青点灯	ダイヤルアップ成功、安定した通信状態
Wi-Fi	緑点滅 (等間隔で短く点滅)	ソフトウェア更新中
	緑点滅 (短く点灯、長く消灯)	Wi-Fi オン、初期化成功
	緑点滅 (等間隔で短く点滅)	WPS 接続失敗 WPS オーバーラップ検知
	緑点滅 (等間隔で点滅)	WPS 設定中
両方	緑点灯	Wi-Fi オンで子機接続状態 WPS 接続成功
	緑点滅 (等間隔で短く点滅)	リセット中

説明

- 無線 LAN 端末を接続する場合は、かんたんセットアップマニュアル無線 LAN 接続編または取扱説明書を参照してください。
- 付属の AC アダプタを利用する場合、本製品の設定のままでインターネットに接続されます。各種機能の設定を行う場合は、Web ブラウザに対応している無線 LAN 端末を接続してから、GDO3W 設定ツールを起動してください。

裏面に続きます。

インターネット接続／切断を操作する

お買い上げ時、インターネット接続モードが「オート」に設定されており、本製品をパソコンや付属の AC アダプタなどに接続すると自動的にインターネットに接続されます。

インターネット接続モードを変更する

インターネット接続モードを変更するには、GD03W 設定ツールで設定します。設定ツールを利用するには、本製品をパソコンに接続してセットアップを完了してください。または、付属の AC アダプタに接続してインターネット接続を完了し、対応する Web ブラウザが搭載されている無線 LAN 端末を無線 LAN 接続してください。画面表示、手順は Windows7 を例にしています。

1 デスクトップ上の「EMOBILE GD03W Setting Tool」ショートカットアイコンをダブルクリックします。

2 GD03W 設定ツールのトップページが表示されます。パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。

- お買い上げ時の設定ツールのログインパスワードは、WEP キーと同じものが設定されています。WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP KEY」欄を参照してください。
- ユーザ名は「admin」で固定されています。変更、入力できません。

3 メニューリストから「設定」→「3G 設定」→「接続モード設定」をクリックします。



4 インターネット接続モードで「マニュアル」を選択し、「適用」ボタンをクリックします。

5 「続行」ボタンをクリックします。

GD03W 設定ツールのトップページで操作する

GD03W 設定ツールにログインしなくても、トップページから以下のような操作が行えます。

■プロファイルの変更

1 GD03W 設定ツールのトップページを表示します。



2 「プロファイル変更」の「プロファイルリスト」で変更するプロファイルを選択します。

3 「適用」ボタンをクリックします。

※お買い上げ時、本製品には以下の 4 つのプロファイルが設定されています。

emb2.ne.jp	データプラン B など、一部ご利用いただけない通信（プロトコル）のある料金プラン用の接続先です。ファイル交換（P2P）やオンラインゲーム、動画の一部などが利用できません。
emb.ne.jp	データプラン、スーパーライトデータプランなど、ご利用になる通信（プロトコル）に制限のない料金プラン用の接続先です。本製品の初期設定となっています。
nyemobile	オンラインサポートサイト「My EMOBILE」専用の接続先です。 ※「My EMOBILE」への接続にかかる通信料は無料です。
rtc.data	プリペイド（前払い方式）サービス「EM チャージ」専用の接続先です。 ※ EM チャージのお客さまは「EM チャージ」以外の接続先は利用できません。

■インターネット接続／切断

インターネット接続モードが「マニュアル」の場合は、インターネットに接続する操作を行います。

1 GD03W 設定ツールのトップページを表示します。

2 「3G ステータス」の「インターネット接続モード」で「接続」ボタンをクリックします。

「接続状態」が「接続中」になると、インターネットに接続されています。

- 「接続中」に「切断」ボタンをクリックすると、インターネット接続を切断できます。

3 Web ブラウザを起動します。

インターネットをご利用になれます。

取扱説明書を参照する

取扱説明書の PDF ファイルは、本製品内に保存されています。Windows パソコン、Mac、iPad で取扱説明書を参照する場合は、本製品と USB または無線 LAN 接続し、下記手順を行ってください。

1 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://pocketwifi.home」と入力して GD03W 設定ツールを起動します。

2 GD03W 設定ツールのトップページが表示されますので、「PDF ファイルをダウンロード」をクリックします。



- ※ 取扱説明書の PDF ファイルは、ログインなしで参照できます。
- ※ PDF ファイルの参照には、アドビシステムズ社が配布している Adobe Reader が必要です。
- ※ 取扱説明書の PDF ファイルは、イー・モバイルのホームページからもご覧いただけます。

本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すには

本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すには、GD03W 設定ツールから操作します。

※ EM chip の登録内容は削除されません。

1 GD03W 設定ツールのトップページを表示し、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。


2 メニューリストから「設定」→「システム設定」→「工場出荷設定」をクリックします。

3 「リストア」ボタンをクリック→「OK」をクリックします。工場出荷設定中画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

4 「続行」ボタンをクリックします。

本体から操作する場合

GD03W 設定ツールで工場出荷設定を操作できない場合は、本製品をパソコンや AC アダプタと接続し、本製品のカバーを取り外して、RESET ボタンを約 5 秒押ししてください。ただし、RESET ボタンを押す際に、無理な力を加えるとパソコンや本製品が破損する恐れがありますので、十分注意して行ってください。



注意

- 本機能を実行するとご購入後に設定した内容はすべて削除されますので、十分ご注意ください。万一の場合に備え、あらかじめ設定内容をパソコンに保存することも可能です。詳しくは、取扱説明書を参照してください。
- 工場出荷設定中は、本製品を USB で接続しているパソコンや付属の AC アダプタから取り外さないでください。
- RESET ボタンは、爪楊枝のような先端が尖ったもので押ししてください。強く押しすぎると、破損の原因になります。また、ペンや鉛筆などを使うと、インクなどが張り付き汚損する場合があります。

故障と思われる前に

本製品をパソコンに接続しても、インストーラーが自動的に起動しない。

- Windows 7 をお使いの場合は、「スタート」→「コンピューター」（Windows Vista の場合は「コンピュータ」）、Windows XP の場合は「マイコンピュータ」→「GD03W」をダブルクリックします。Mac をお使いの場合は、Finder の画面を表示し、「デバイス」→「GD03W」→「EMOBILE GD03W Setting Tool」をダブルクリックします。
- ご利用の PC にセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作についてはセキュリティソフトの取扱説明書をご確認ください。

無線 LAN 端末を接続できない。

- 本製品と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能がオンになっていることを確認してください。
- 正しい WEP キーを入力しているか、確認してください。WEP キーを忘れた場合は、本製品をリセットするか、取扱説明書「無線 LAN セキュリティ設定」を参照して WEP キーを設定しなおし、もう一度接続の操作を行ってください。
- WPA または WPA2 の暗号化方式を設定している場合は、正しい WPA 事前共有キーを設定しているか、確認してください。WPA 事前共有キーを忘れた場合は、取扱説明書「無線 LAN セキュリティ設定」を参照して WPA 事前共有キーを設定しなおし、もう一度接続の操作を行ってください。また、無線 LAN 端末によっては、WPA/WPA2 の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線 LAN 端末の取扱説明書をご確認ください。
- WPS 機能で接続できない場合は、無線 LAN 端末の取扱説明書を参照してください。それでも接続できない場合は、無線 LAN 機能を手動で設定する必要があります。詳しくは取扱説明書の「無線 LAN で接続する」の各ページを参照してください。
- WPS 用の PIN コードが指定された無線 LAN 端末を接続する場合は、正しい PIN コードを設定しているか、確認してください。詳しくは取扱説明書の「WPS 設定」を参照してください。

インターネットへの接続に失敗した。

- サービスエリア内であることをご確認ください。
- 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。時間帯によって接続先が混雑していることがありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
- GD03W 設定ツールを起動し、3G 設定やネットワーク関連の設定が正しく設定されていることを確認してください。詳しくは取扱説明書の「3G 設定」を参照してください。

通信がすぐに切れる。

- 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- 本製品を接続しているパソコンの電池残量を確認してください。充電するなどして使用してください。
- 本製品とパソコンなどが、USB または無線 LAN により正しく接続されていることを確認してください。
- 本製品と無線 LAN 端末を無線 LAN で接続している場合には、本製品をパソコンなどから取り外してもう一度接続してください。
- 本製品とパソコンを USB で接続している場合には、本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
- 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。

通信速度が遅く感じる。

- 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。

PIN コードを忘れた。

PIN ロック解除コードを知らない。

EM chip が完全ロック状態である。

お問い合わせ先（下記参照）にご連絡ください。

EM chip が認識されない。

- EM chip が正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳細は表面「EM chip (USIM カード)」を取り付ける」を参照してください。
- EM chip が変形していないことを確認してください。
- EM chip の金属端子部分にキズや腐食がないことを確認してください。
- EM chip（特に金属端子部分）が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 1 から 4 までをすべて確認・お試しいただいても改善しない場合は、お問い合わせ先（下記参照）にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81-3-6831-3333（有料）

受付時間 9:00～21:00（日本時間/年中無休）

※間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけません。

ホームページ：http://emobile.jp/