モバイル機器から設定を行う

スマートフォンなどからWEB UIにアクセスすると、モバイル機器用の画面が表示されます。

モバイル機器からWEB UIを起動する

- ・すべてのモバイル機器での動作を保証するものではありません。
- ・モバイル用WEB UIとパソコン用WEB UIとでは、利用できる機能が異なります。

1

モバイル機器が、本機と無線LAN接続されていることを確認

・無線LAN接続の方法は、「無線LANで接続する」を参照してください。

2

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄にURL(http://web.setting)を入力

🧭 WEB UIのホーム画面が表示されます。

・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

モバイル機器からWEB UIにログインする

1


WEB UIのホーム画面で ログイン



◯ ログイン画面が表示されます。


・メインメニューの項目 (${ [設定]}/{ [お知らせ]}/{ [端末情報]}/{ [ヘルプ]})$ をタップしても、ログイン画面が表示されます。

ログインパスワードを入力 🔿 ログイン

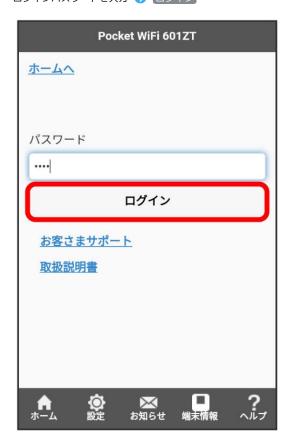

■面右上に「ログアウト」ボタンが表示され、ログインが完了します。メインメニューの項目(設定)/「お知らせ]/「端末情報]/「ヘルプ」)
をタップしてログインした場合は、それぞれのページが表示されます。

・お買い上げ時のログインパスワードは、「admin」に設定されています。ログインパスワードについては、「WEB UIのログインパスワードを変更する」を参照してください。

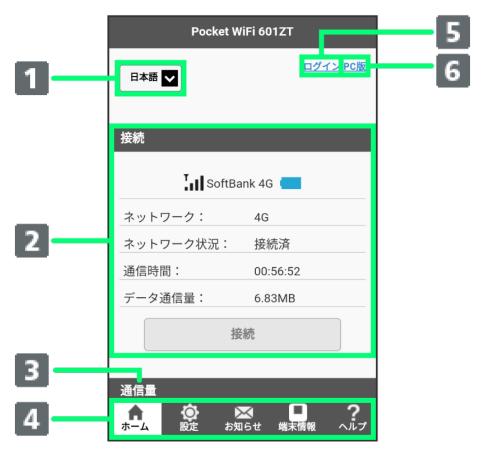

項目 説明 1 言語設定 WEB UIで表示する言語を切り替えます。 受信レベルのアイコン: モバイルネットワークの受信レベルをアイコンで表示します。 ネットワークオペレーター表示: 接続中のネットワークオペレーター名を表示します。 ネットワークの種類: 4G/LTE/3Gのいずれかを表示します。 電池残量のアイコン: 電池残量をアイコンで表示します。 ネットワーク: 4G/LTE/3Gのいずれかを表示します。 ネットワーク状況: 2 接続情報 ネットワークの接続状況を表示します。 通信時間: 接続してから現在までの通信時間を表示します。 データ通信量: 接続してから現在までの送信/受信データ通信量を表示します。 接続ボタン1: ·国内利用時 ネットワークへの自動接続が失敗した場合に、手動でネットワークに接続します。 国際ローミングのネットワーク検索モードを手動にしていた場合に、手動でネットワークに接続しま す。

送受信データ通信量:

リセット後から現在までの送受信データ通信量を表示します。

前回リセット日:

直近のリセット日を表示します。

自動リセット日:

3 通信量 自動にリセットされる日を表示します。

リセットボタン:

手動でデータ通信量の計測をリセットします。

当月のデータ通信量:

リセット後にアップロード/ダウンロードしたデータ量などを表示します。国際ローミングを利用して

いる場合は、区分して表示します。

4 メインメニュー1 メニューを切り替えます。

5 ログイン/ログアウト WEB UIへのログイン/ログアウトを選択します。

6 PC版 パソコン版のWEB UIに切り替えます。

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。