

D01NE ファームウェアバージョンアップ方法

D01NE ファームウェアのバージョンアップを行う時には以下注意事項をご確認のうえ実行してください。

注意点

- バージョンアップを実行する前に全てのアプリケーションを終了させてしてください。
 - D01NE ユーティリティが起動している場合、ファームウェアのバージョンアップは行えません。
 - D01NE の通信中はファームウェアのバージョンアップは行えません。
 - 他アプリケーションの起動中等パソコンの処理が重い時はバージョンアップに失敗することがあります。
- バージョンアップ中に D01NE を取り外したりパソコンの電源を落としたりすることは絶対に行わないでください。
- バージョンアップツールは D01NE と D01NE ユーティリティが正常に動作するパソコン環境のみで実行することが出来ます。
お使いのパソコンに D01NE ユーティリティがインストールされていない場合、事前にインストールを行って置いてください。

ファームウェアバージョンアップ方法

- パソコンの電源を ON にして、お使いのパソコン / OS を起動します。管理者 (Administrator) 権限のユーザーでログインしてください。
- ユーティリティを終了させます。



ユーティリティは OS 起動時に自動的に起動する設定(デフォルト)になっている場合、パソコン起動時には下図のようにパソコンのタスクトレイに格納されています。



この場合、“EMOBILE”のロゴアイコン(EMOBILE)を左クリックして上記画面を表示させた後、ユーティリティを終了させてください。

- パソコンに D01NE を挿入した状態で、D01NE ファームウェアバージョンアップツールを起動させます。
ダウンロードしたファイルの D01NE_FirmUpdate_V1.01.EXE をダブルクリックし、ファームウェアバージョンアップツールを起動してください。

お使いのパソコンの設定によっては、「シングルクリックで開く」設定になっている場合があります。この場合はダブルクリックではなくシングルクリックでファームウェアバージョンアップツールを起動してください。


Windows Vista の場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」等の「ユーザーアカウント制御」のダイアログボックスが表示されることがありますが、この場合、「続行」をクリックしてください。




4. 下記の画面が表示されるので、[次へ] ボタンをクリックしてください。




5. 使用許諾契約の画面が表示されるので、同意される場合は[次へ]をクリックします。

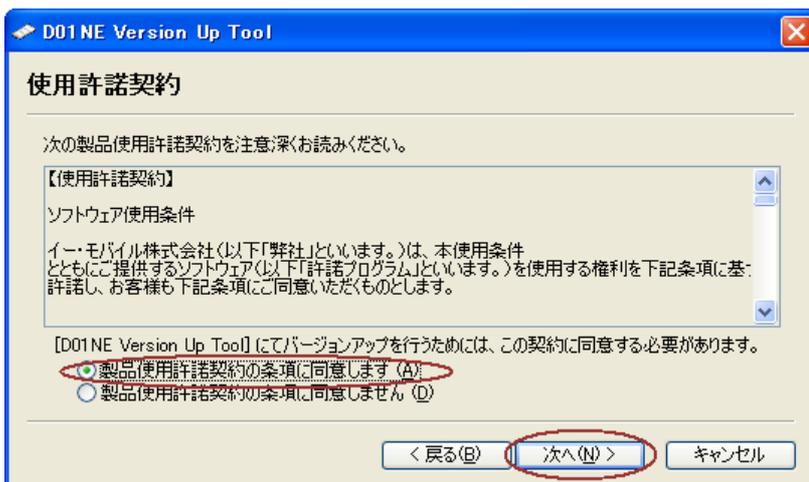


6. 下記の注意事項が表示されるので、内容をご確認の上 [次へ] ボタンをクリックしてください。

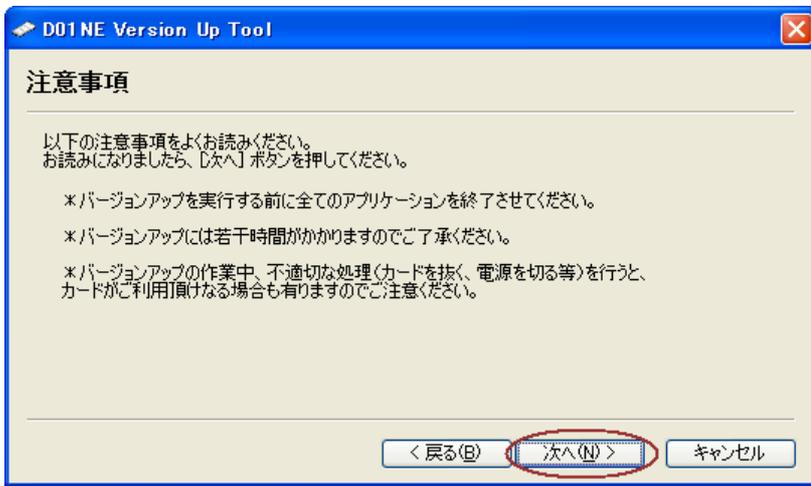


7. 下記の画面が表示されるので、全ての項目をご確認のうえチェックを行い[次へ] ボタンをクリックしてください。

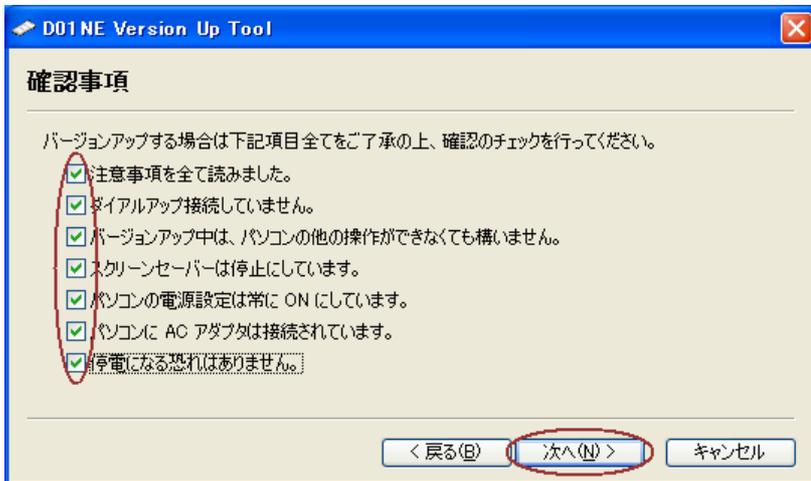


8. バージョンアップの準備ができましたので[バージョンアップ開始]をクリックします。

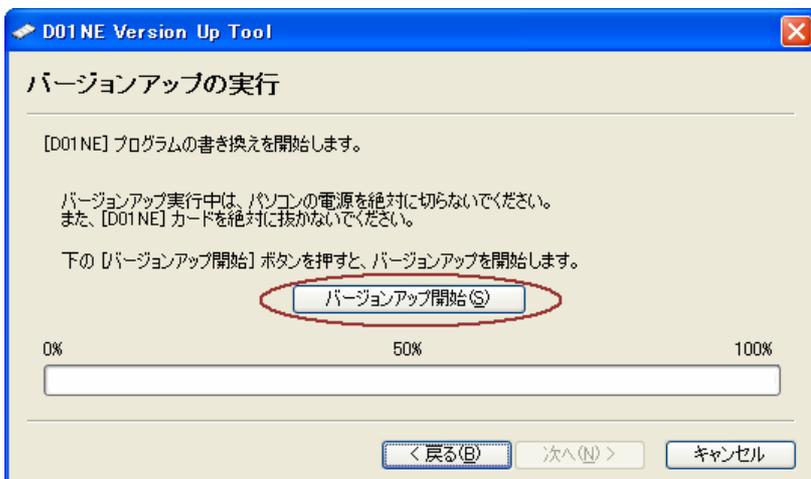

9. バージョンアップを行っている間は以下の画面が表示されます。しばらくお待ちください。

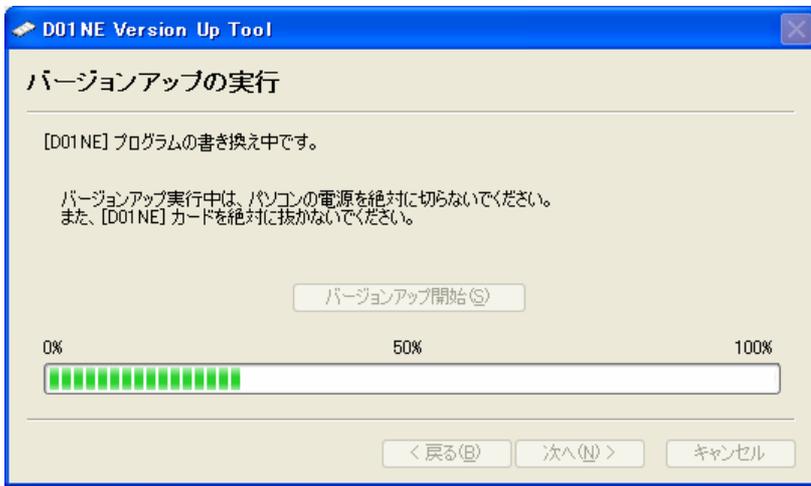


10. 下記の画面が表示されたら、バージョンアップは成功です。[次へ] ボタンをクリックしてください。

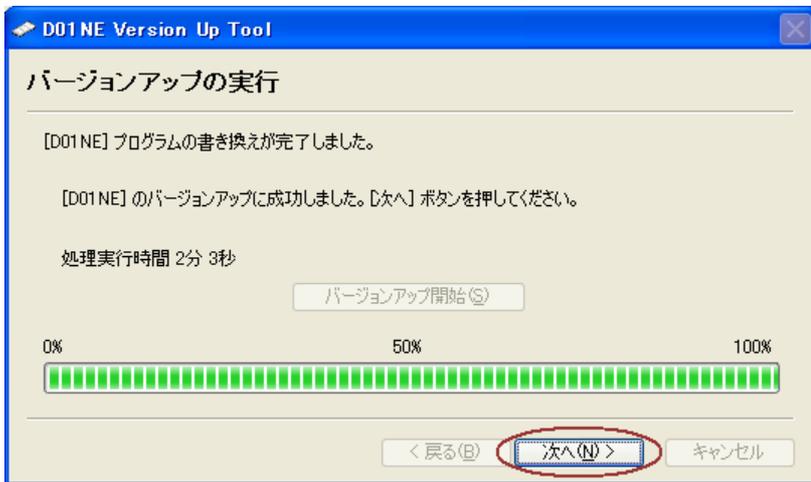

上図の”処理実行時間”は目安となります。お使いのパソコンの環境により処理時間は変わります。


11. 下記の画面が表示されるので、[完了] ボタンをクリックしてから D01NE の抜き差しを行ってください。このとき、D01NE は取り外しても良い状態になっております。

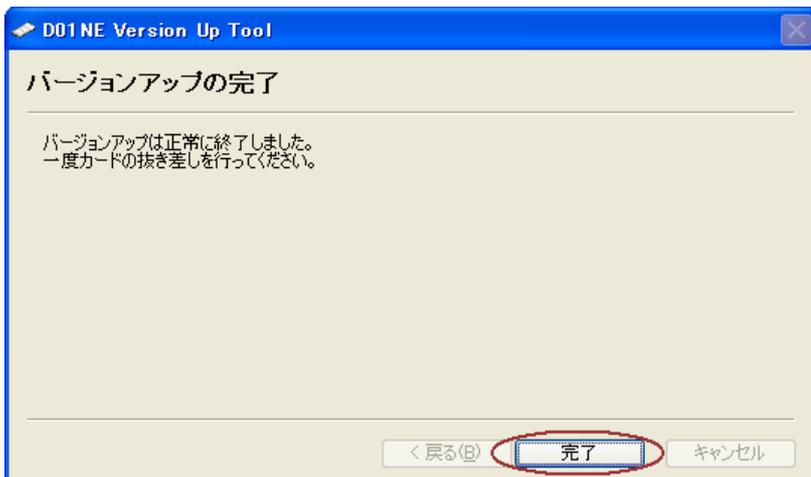

12. 正しくバージョンアップが行われていることを確認します。

D01NE ユーティリティを起動させ[ヘルプ]->[カード情報]を表示させてください。

ソフトウェアバージョンが"V1.01"と表示されていればバージョンアップは正しく行われております。

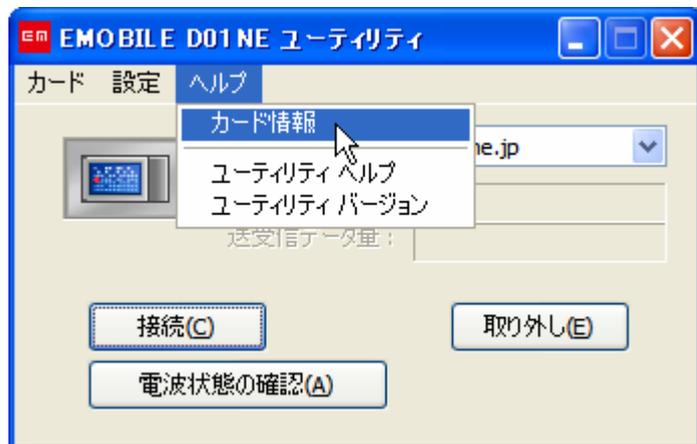

ファームウェアバージョンアップが出来ない場合

1) ファームウェアバージョンアップツールが起動できない場合

ユーティリティが起動した状態でバージョンアップを行うと、次のエラーが表示されます。ユーティリティを終了した後にファームウェアバージョンアップを行ってください。



2) ファームウェアバージョンアップツールが起動できない場合

D01NE が挿入されていない、もしくはカードが認識されていないと次のエラーが表示されます。D01NE を挿入してからファームウェアバージョンアップを行ってください。D01NE が挿入されている時にこのエラーが発生した場合、D01NE を一度取り外した後に再度挿入してからファームウェアバージョンアップを行ってください。



3) ファームウェアバージョンアップツールが起動できない場合

ユーティリティを使用せずにダイヤルアップ等で D01NE を使用していると次のエラーが表示されます。ダイヤルアップを切断了後にファームウェアバージョンアップを行ってください。



4) ファームウェアバージョンアップツールが起動できない場合


既にバージョンアップが完了済みの場合、次のメッセージが表示されます。この場合、ファームウェアのバージョンアップを行う必要はありません。



5) バージョンアップに失敗した場合

バージョンアップに失敗した場合、以下の画面が表示されます。

[次へ] ボタンをクリックした後に、**[終了]** をクリックしてください。

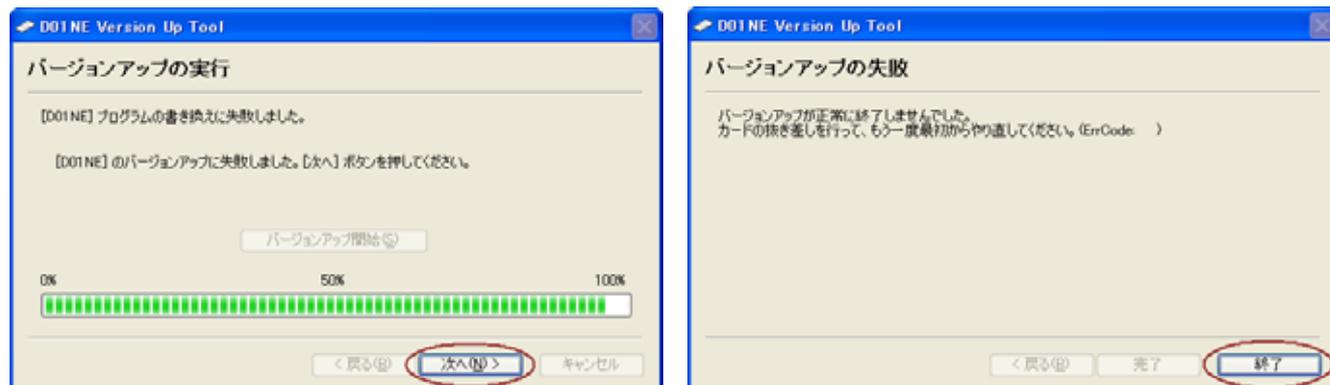

このとき、D01NE は取り外しても良い状態になっております。

必ずここで D01NE を一度取り外してください。

取り外した状態で 3 秒程度時間を空けてから、D01NE を再度挿入してください。(*1)

このとき、稀にドライバの自動インストールが起動する場合があります。

その場合、“新しいハードウェアが見つかりました。”と表示されるまでしばらくお待ちください。
(既にドライバはパソコンにセットアップ済みですので CD-ROM 等は必要ありません。)

その後、**D01NE_FirmUpdate_V1.01.EXE** を実行するところ(**手順 3**)からやり直してください。

*1: D01NE の抜き差しを行わないと、“2) ファームウェアバージョンアップツールが起動できない場合 ”
のエラーが発生します。

D01NE を再挿入した後、D01NE の LED が全く点灯しない場合、修理が必要となりますので、
修理窓口に修理を依頼してください。

以上