

Android™搭載端末を接続する

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。

- !** Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー : WPAキーまたはWEPキー) について

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) については、「Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名 (SSID) は、「A501ZTa-」または「A501ZTb-」で始まる英数字です。

Wi-Fi名 (SSID) やパスワード (セキュリティキー) を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。

本機に設定したWi-Fi名 (SSID) 以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続する場合はご注意ください。


Android™搭載端末を接続する

画面表示や手順は、Android™ 15で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA2」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

お使いのAndroid™搭載端末によって操作が異なる場合があります。詳しくはお使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

1

① を長押し (1.5秒以上)

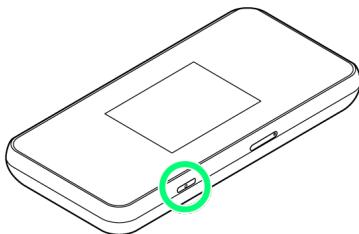

電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

・インターネットに接続すると、 (モバイルネットワーク接続完了アイコン) が点灯します。

2

Android™搭載端末を起動 → メニューから 設定 → Wi-Fi

3

Wi-Fi機能をONにする

Android™搭載端末の無線LAN機能がONになります。

4


本機のWi-Fi名 (SSID) をタップ



・本機のWi-Fi名 (SSID) が表示されていない場合は、① を押して本機のスリープモードを解除してください。

5

本機のパスワード (セキュリティキー) を入力 → 接続



■ 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます (例 : ① → ②)。


・Android™搭載端末の画面にWi-Fiの電波アイコンが表示されていることを確認してください。

QRコードを利用してAndroid™搭載端末を接続する

本機に表示したQRコードをアプリでスキャンして、Android™搭載端末を自動的に本機と接続することができます。

1

① を長押し (1.5秒以上)

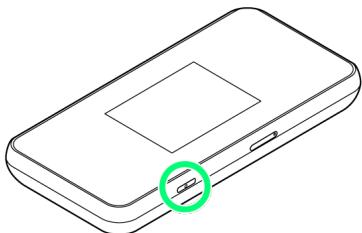

電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

- ・インターネットに接続すると、 (モバイルネットワーク接続完了アイコン) が点灯します。

2

Wi-Fi名



3

Android™搭載端末を起動 → QRコード読み取りアプリを起動

4

Android™搭載端末から本機のディスプレイに表示されたQRコードを読み取る

5

QRコード読み取りアプリの指示に従って、読み取った情報から本機に接続

無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます（例： → ）。

- ・Android™搭載端末の画面にWi-Fiの電波アイコンが表示されることを確認してください。

QRコードの読み取りについて

QRコード読み取りアプリについて

QRコード読み取りアプリには「お父さんQR」アプリなどがあります。Android™搭載端末にインストールしてご利用ください。

無線LAN初期設定シールのQRコードについて

同梱のSSIDシールにあるQRコードをAndroid™搭載端末で読み取っても、本機と接続することができます。