

iPhone/iPadを接続する

iPhone/iPadと本機を接続してインターネットに接続します。

! Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー: WPAキーまたはWEPキー) について

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) については、「Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名 (SSID) は、「A501ZTa-」または「A501ZTb-」で始まる英数字です。

Wi-Fi名 (SSID) やパスワード (セキュリティキー) を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名 (SSID) 以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続する場合はご注意ください。


iPhoneを接続する


画面表示や手順は、iPhoneのiOS 18で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA2」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 を長押し (1.5秒以上)

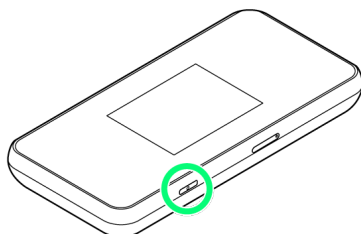

 電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

・インターネットに接続すると、 (モバイルネットワーク接続完了アイコン) が点灯します。

2

設定 → Wi-Fi



3

Wi-FiをONにする




 iPhoneの無線LAN機能がONになります。



4

「ネットワーク」リストから本機のWi-Fi名 (SSID) をタップ






- ・本機のWi-Fi名 (SSID) が表示されていない場合は、 を押して本機のスリープモードを解除してください。
- ・本機の認証方式の設定によっては、セキュリティに関するメッセージが表示される可能性があります。その場合はメッセージの内容を確認し、画面の指示に従って操作してください。

5

本機のパスワード (セキュリティキー) を入力 →  接続 または  join



 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます (例:  → )。


・iPhoneの画面にWi-Fiの電波アイコンが表示されていることを確認してください。


iPadを接続する


画面表示や手順は、iPadのiPadOS 18で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA2」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 を長押し（1.5秒以上）

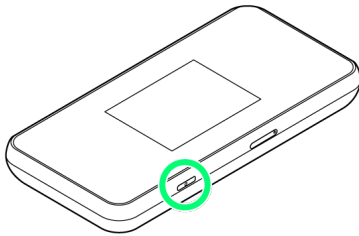

 電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

・インターネットに接続すると、（モバイルネットワーク接続完了アイコン）が点灯します。

2

設定 → Wi-Fi



3


Wi-FiをONにする




 iPadの無線LAN機能がONになります。


4

「ネットワーク」リストから本機のWi-Fi名（SSID）をタップ






- ・本機のWi-Fi名（SSID）が表示されていない場合は、 を押して本機のスリープモードを解除してください。
- ・本機の認証方式の設定によっては、セキュリティに関するメッセージが表示される可能性があります。その場合はメッセージの内容を確認し、画面の指示に従って操作してください。

5

本機のパスワード（セキュリティキー）を入力 →  接続



 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます（例： → ）。


・iPadの画面にWi-Fiの電波アイコンが表示されていることを確認してください。


QRコードを利用してiOS搭載端末を接続する


本機に表示したQRコードをアプリでスキャンして、iPhoneやiPadなどのiOS/iPadOS搭載端末を自動的に本機と接続することができます。

1

 を長押し（1.5秒以上）

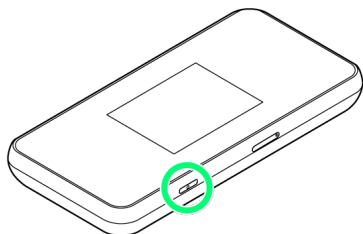

 電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

・インターネットに接続すると、（モバイルネットワーク接続完了アイコン）が点灯します。

2

Wi-Fi名



3




iOS搭載端末を起動 → カメラを起動

4

iOS搭載端末から本機のディスプレイに表示されたQRコードを読み取る

5

カメラの指示に従って、読み取った情報から本機に接続

 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

・iOS搭載端末の画面にWi-Fiの電波アイコンが表示されていることを確認してください。

QRコードの読み取りについて

同梱のSSIDシールにあるQRコードをiOS搭載端末で読み取っても、本機と接続することができます。