

パソコンからのWEB UIの見かた

「ホーム」タブ画面の見かた



項目	説明
1 メインメニュー ¹	タブメニューを切り替えます。
2 言語	WEB UIで表示する言語を切り替えます。
3 ログイン/ログアウト	WEB UIへのログイン/ログアウトを選択します。

4 接続情報

受信レベルのアイコン：

モバイルネットワークの受信レベルをアイコンで表示します。

ネットワークオペレーター表示：

接続中のネットワークオペレーター名を表示します。

ネットワークの種類：

4G/LTE/3Gのいずれかを表示します。

ネットワークタイプ：

4G/LTE/3Gのいずれかを表示します。

通信時間：

接続してから現在までの通信時間を表示します。

データ通信量：

接続してから現在までの送信/受信データ通信量を表示します。

接続ボタン：

ネットワークへの自動接続が失敗した場合に、手動で接続します。また、海外での利用時に国際ローミングの設定（自動接続）をOFFにしていた場合に手動で接続します。

SSID A：

Wi-Fi名（SSID A）に接続中の機器の端末名を表示します。

SSID B：

Wi-Fi名（SSID B）に接続中の機器の端末名を表示します。マルチSSID機能がONの場合にのみ表示されます。

5 データ使用量


前回リセットしてからのデータ通信量を表示します。

6 当月のデータ通信量

リセット後にアップロード/ダウンロードしたデータ量などを表示します。国際ローミングを利用している場合は、区分して表示します。

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

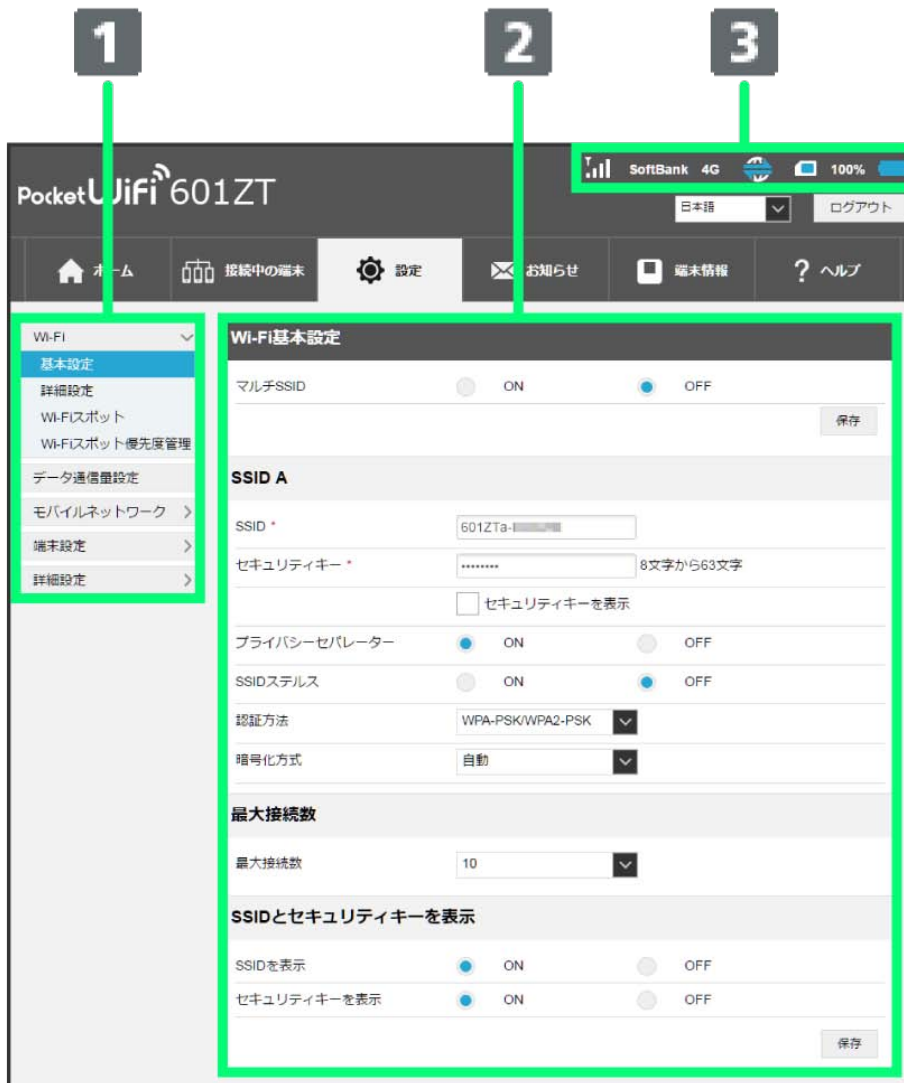


「設定」タブの見かた




項目	説明
1 メニューリスト	サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。
2 設定ページ	各機能の情報 / 設定画面が表示されます。



3 ステータスアイコン

モバイルネットワークの受信レベル

 (強) ⇔  (弱) ⇔  (圏外)

 (ローミング)

Wi-Fiスポットの受信レベル

 (強) ⇔  (弱)


ネットワークの種類


 : 4G接続中


 : LTE接続中


 : 3G接続中


モバイルネットワークとの接続状況 :


 : モバイルネットワークへの接続開始時に表示されます。

 : モバイルネットワークとの接続中に表示されます。


 : データをダウンロードしているときに表示されます。

 : データをアップロードしているときに表示されます。


 : データ通信中 (アップロードデータ・ダウンロードデータあり) に表示されます。

 : モバイルネットワークに接続できないときに表示されます。


ソフトウェア更新通知 :


 : 更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。

お知らせ :



 : 未読のお知らせがある場合に表示されます。


USIMカード :

 : USIMカードが挿入されているときに表示されます。


 : USIMカードが未挿入のときに表示されます。

電池残量 (%、アイコン) :

 (多い) ⇒  (少ない)

 : 充電中

ご利用データ量 :

 : ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合に表示されます。

 : ご利用データ量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合に表示されます。