


ご利用前の準備

各部の名称とはたらき

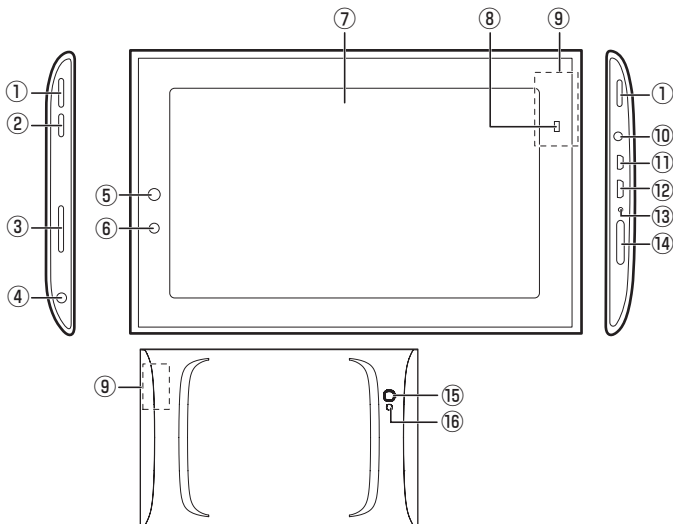

①スピーカー

②電源キー

(「電源の入れ方／切り方」▶32ページ)

③音量キー

音量を変更するときに使います。

(「音量を調整する」▶37ページ)

④ヘッドホンジャック

市販のヘッドセットやヘッドホンなどを接続できます。

⑤フロントカメラ

静止画や動画を撮影します。

⑥照度センサー

周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調整します。
照度センサーを手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。明るさを正しく検知できなくなることがあります。

⑦ディスプレイ(タッチパネル)

⑧バッテリー状態ランプ

オレンジ点灯 : 充電中
緑点灯 : 満充電
オレンジ/緑点滅 : 内部温度が高温または低温になり充電停止

⑨内蔵アンテナ

無線LAN/Bluetooth/GPSアンテナが内蔵されています。
内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないでください。通信品質が悪くなります。

⑩ACアダプタジャック

充電するときに使います。
〔充電する〕▶31ページ

⑪microHDMIコネクター

市販のHDMIケーブルでHDMI端子を装備したテレビと接続するときに使います。

⑫microUSBコネクター

市販のUSBケーブルでパソコンと接続するときに使います。

⑬マイク

音声を入力するときに使います。

⑭microSDメモリーカードスロット

〔microSDメモリーカードを利用する〕▶29ページ

⑮リアカメラ

静止画や動画を撮影します。

⑯フラッシュ


カメラ撮影時に使います。

ホーム画面について

電源を入れたり、ホームをタップするとホーム画面が表示されます。ホーム画面には、お好みに合わせてウィジェットやショートカットを配置することができます。

タップなどの基本の操作については、「基本的な操作を覚える」(▶38ページ)を参照してください。

ホーム画面の操作方法については、電子マニュアルの「基本操作」-「ホーム画面を使う」を参照してください。

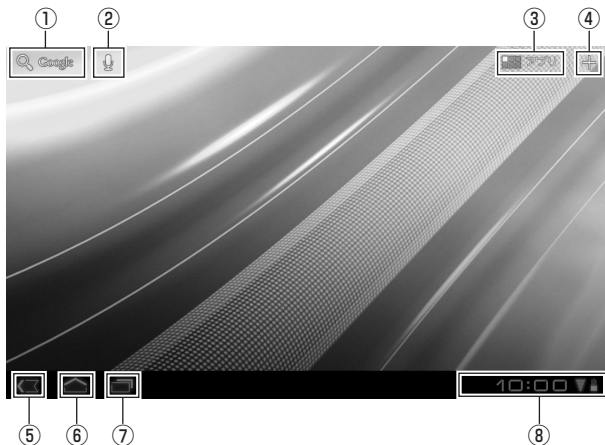

①クイック検索*

調べたい用語を入力し、本製品のアプリケーションやデータ、インターネットから検索できます。

②音声検索アイコン*

このアイコンをタップすると、音声で検索します。音声の入力画面が表示されるので、検索したい言葉を話してください。

※ 検索を利用する場合は、あらかじめインターネットに接続できる状態にしてください。

③ アプリ

(「アプリについて」▶27ページ)

④ カスタマイズ

(「カスタマイズについて」▶27ページ)

⑤ 戻る

タップすると、一つ前の操作画面に戻ります。

⑥ ホーム

アプリケーションなどの操作中に、タップすると、ホーム画面に戻ります。

⑦ 履歴

タップすると、最近使用したアプリケーションのリストが表示されます。表示されたアプリケーションをタップすると、そのアプリケーションが起動します。

⑧ ステータスエリア

(「ステータスエリアについて」▶28ページ)

- ホーム画面を中央にして、左右にそれぞれ2面のシートがあります。ホーム画面を左右にフリック(▶39ページ)することで、シートを切り替えることができます。

アプリについて

[アプリ]をタップすると、本製品にインストールされているアプリケーションや設定のアイコンが表示されます。

「マイアプリ」をタップすると、ダウンロードしたアプリケーションが表示されます。「ショップ」をタップすると、Androidマーケットに切り替わります。



カスタマイズについて

[カスタマイズ]をタップすると、ホーム画面にウィジェットやアプリのショートカットを追加したり、壁紙を変更することができます。

ウィジェットやアプリのショートカットを追加するときは、「ウィジェット」や「アプリ」を選択し、表示されるリストから追加したいウィジェットやアプリを選択します。壁紙を変更したいときは、「壁紙」をタップして、壁紙を選択します。



ホーム画面のイメージ


ホーム画面に置きたいウィジェットやアプリを選択して、ホーム画面のイメージにドラッグします。

壁紙を選択すると、ホーム画面の壁紙を設定できます。

ステータスエリアについて

ステータスエリアには、本製品の状態や設定を確認できるアイコンが表示されます。

ステータスエリアをタップすると、ステータスエリアが拡大表示され、メール着信などの通知情報が表示されます。

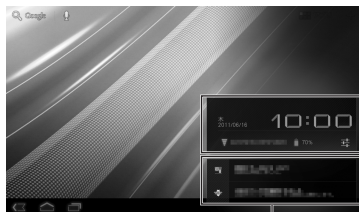

—ステータスエリアが拡大して表示されます。

通知情報が表示されます。

さらに、拡大したステータスエリアをタップすると、設定リストが表示されます。



—設定リスト

機内モード…機内モードの有効／無効を設定します。

Wi-Fi…Wi-Fiの設定画面に移行します。

自動回転画面…本製品の位置に合わせて、画面を回転させる機能の有効／無効を設定します。

明るさ…画面の明るさを調整します。

通知…通知機能の有効／無効を設定します。

設定…本製品の設定画面に移行します。

microSDメモリーカードを利用する

本製品では、付属または市販品のmicroSDメモリーカード(microSDHCメモリーカードを含む)にデータを保存したり、microSDメモリーカードに保存されているデータを閲覧することができます。


- microSDメモリーカードとmicroSDHCメモリーカードを総称してmicroSDメモリーカードと表記しています。
- microSDメモリーカードの取り付け／取り外しをするときは、カードの挿入口を顔のほうに向けしないでください。急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出してくることがあります。
- microSDメモリーカードの無理な取り付け／取り外しはしないでください。microSDメモリーカードが破損する恐れがあります。
- パソコンにmicroSDメモリーカードを挿入して、ファイルのコピーや移動などをすると、本製品でコンテンツを見られなくなる場合があります。microSDメモリーカード内のコンテンツを、パソコンで操作しないでください。
また、パソコンにmicroSDメモリーカードを挿入して、フォルダーの属性を読み取り専用にすると、本製品でコンテンツをダウンロードしたり、保存したりできなくなります。
- microSDメモリーカードは、動作のために必要な領域として10MB分を利用します。このため、10MB分の空き容量があっても、コンテンツを保存することができません。
- 本製品ではmicroSDメモリーカードは初期化できません。他の製品で使用していたmicroSDメモリーカードを使用する場合は、パソコンなどで初期化してください。

microSDメモリーカードを取り付ける

microSDメモリーカードの取り付けは、必ず電源を切ってから行ってください。

- 付属のmicroSDメモリーカードは、初期化済みです。
出荷時に本体のmicroSDメモリーカードスロットに取り付けられています。


1 microSDメモリーカードスロットカバーを開く。

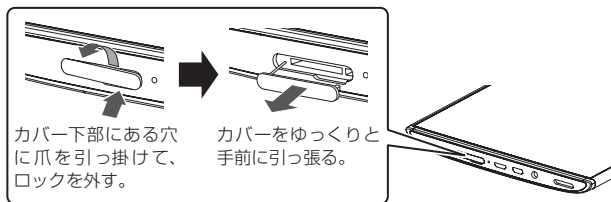

- microSDメモリーカードスロットカバーを無理に引っ張らないでください。無理に引っ張ると取り付け部のひもが切れ、取り付けられなくなります。

2 microSDメモリーカードの挿入方向を確認し、カチッと音がるまでゆっくり差し込む。

microSDメモリーカードスロット



- microSDメモリーカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損する恐れがあります。


3 microSDメモリーカードスロットカバーを閉じる。

手順1と逆の手順で、カバーを閉じます。

microSDメモリーカードを取り外す

microSDメモリーカードの取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。

- 1 microSDメモリーカードスロットカバーを開く。
「microSDメモリーカードを取り付ける」の手順1(▶30ページ)を参照してください。
- 2 microSDメモリーカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む。



microSDメモリーカードが少し出てきます。

- 3 microSDメモリーカードをまっすぐにゆっくり引き抜く。
- 4 microSDメモリーカードスロットカバーを閉じる。
手順1と逆の手順で、カバーを閉じます。


- microSDメモリーカードを無理に引き抜かないでください。
故障・内部データ消失の原因となります。

充電する

お買いあげ時には、十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、バッテリー残量が少なくなったら充電してご使用ください。

- ⚠危険** ACアダプタは、必ず付属品またはオプション品(PCAO1SHZ10)を使用してください。
指定以外のACアダプタを使用すると、火災・感電の原因となります。
- ⚠警告** 充電停止状態(バッテリー状態ランプがオレンジ/緑点滅)になった場合は、直ちにACアダプタをコンセントから抜いてください。
・再度充電をする場合は、しばらく待ってから行ってください。
・電源が切れた状態(サスペンド含む)で何度も充電が停止する場合は、充電回路または内蔵バッテリーの異常が考えられるので直ちに充電を中止し、「修理について」(▶46ページ)を参照し、点検・修理を依頼してください。
異常な状態のまま使用すると、火災の原因となります。

- 1 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。
- 2 ACアダプタのコネクターを本製品のACアダプタジャックに差し込む。

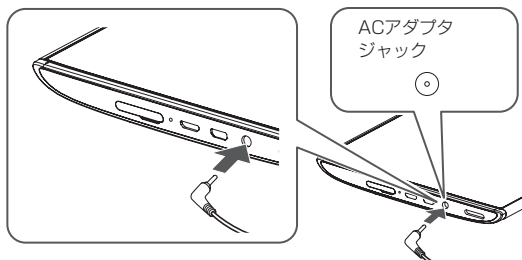

充電が始まると、本製品の前面にあるバッテリー状態ランプがオレンジ点灯します。満充電になるとバッテリー状態ランプが緑点灯に変わります。


- 本製品が省電力モード(サスペンド)状態の場合、自動的に電源が入ります。

- 3 充電が終わったら、ACアダプタのコネクターを本製品から取り外す。
- 4 ACアダプタをコンセントから抜く。

電源の入れ方／切り方

電源を入れる

- 1 電源キーを長く(3~4秒間)押す。

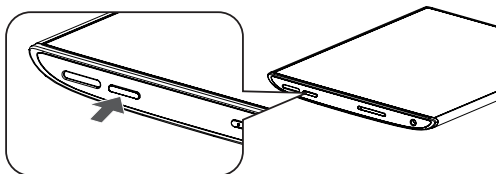

初回起動時は、ロゴが表示された後に初期設定の画面が表示されます。
(▶34ページ)

電源を切る

電源を切るときの操作です。電源を切った後の起動には少し時間がかかります。

この操作は、しばらく本製品を使わないときやバッテリーの消費を最小限に抑えたいときに行ってください。

1 電源キーを長く(1~2秒間)押す。

メニューが表示されます。

2 [OK]をタップする。

タッチパネルの操作については、「タッチパネルを操作する」(▶38ページ)を参照してください。

省電力モード(サスペンド)にする

省電力モード(サスペンド)は、本製品を待機状態にすることで、電源を切ったときよりも早く起動することができる機能です。

省電力モード(サスペンド)時は、電源を切ったときよりもバッテリーの消費が早くなります。

1 電源キーを押す。

画面表示が消えて、省電力モード(サスペンド)に移行します。

省電力モード(サスペンド)から復帰する

1 電源キーを押す。

無線LAN機能を機内モード(無効)にする

航空機内や医療用機器がある場所では、機内モードにしてください。また、8ページに記載の注意事項もあわせてご確認ください。

1 「ステータスエリアについて」(▶28ページ)を参照して、ステータスエリアの設定リストを表示する。

2 「機内モード」を「ON」にする。

ステータスエリアに  が表示されます。

- [設定]→「無線とネットワーク」→「機内モード」から設定することもできます。

初期設定をする

本製品の電源を入れると、最初に初期設定の画面が表示されます。表示される指示に従って、初期設定を行ってください。


1 [開始]をタップする。

2 Wi-Fiネットワークの設定を行う。


- ネットワーク設定は、後からでも行えます。後で設定を行いたい場合は、[スキップ]をタップし、手順3へ進んでください。
- 無線LAN機能(Wi-Fi)をご利用いただく際に必要な通信料および接続料は、お客様のご負担になります。

・Wi-Fi機器が起動している場合…

すでにWi-Fi機器を起動しているときは、リストにWi-Fi機器の名前が表示されます。



該当するWi-Fi機器の名前をタップし、表示される設定画面で「パスワード」の横の入力欄をタップし、パスワードを入力してください。文字の入力方法については、「文字を入力する」(▶40ページ)を参照してください。



正しく入力できたら、[接続]をタップします。
ネットワークに接続できたら、[次へ]をタップします。

・Wi-Fi機器が起動していない場合または手動で設定したい場合…

「ネットワークを追加」をタップし、「ネットワークSSID」の横の入力欄をタップし、ネットワークSSIDを入力します。

- ネットワークSSIDは、アクセスポイントを識別するためにつけられた名前です。詳しくは、アクセスポイント機器(無線LAN親機)の説明書を参照してください。

「セキュリティ」をタップし、表示されるリストから、設定したいセキュリティを選択し、パスワードなど、接続に必要な設定を入力してください。文字の入力方法については、「文字を入力する」(▶40ページ)を参照してください。

すべてを入力し終わったら、「保存」をタップします。


- セキュリティ方式は、アクセスポイント機器(無線LAN親機)に設定されている暗号化の方式です。詳しくは、アクセスポイント機器(無線LAN親機)の説明書を参照してください。

3 Google位置情報サービスの設定を行う。

Googleの位置情報サービスを使用する場合は、「Wi-Fiとモバイルネットワーク…」のチェックボックスにチェックを入れてください。

現在地の情報をGoogle検索で利用する場合は、「現在地をGoogleの検索結果やサービスに利用」のチェックボックスにチェックを入れてください。

設定が終わったら、「次へ」をタップします。



4 日時の設定を行う。

「日付と時刻の自動設定」が有効の状態では、ネットワークから情報を取得し、自動的に日時を調整します。

ネットワークを使用せずに、手動で時刻を調整するときは、チェックボックスをタップしてチェックを外してください。

設定が終わったら、「次へ」をタップします。

- 手順2でネットワークの接続設定をスキップした場合は、初期設定のセットアップが終了し、ホーム画面の選択画面が表示されます。(▶37ページ)



5 「Googleアカウントでログイン」の画面が表示されるので、[次へ]をタップする。


後でGoogleアカウントの作成、またはログインをしたいときは、[スキップ]をタップしてください。

- [スキップ]をタップした場合は、初期設定のセットアップが終了し、ホーム画面の選択画面が表示されます。(▶37ページ)

6 「ユーザー名」と「パスワード」を入力する。

「ユーザー名」と「パスワード」の入力欄をタップして、ユーザー名とパスワードを入力してください。文字の入力方法については、「文字を入力する」(▶40ページ)を参照してください。

入力が完了したら、[ログイン]をタップします。



Googleアカウントを持っていないときは、「今すぐアカウントを作成」のリンクをタップし、Gmailのユーザー名と名前を登録します。表示される画面の指示に従って、入力してください。文字の入力方法については、「文字を入力する」(▶40ページ)を参照してください。

入力が完了したら、[完了]をタップします。

- Googleアカウントの作成が完了すると、ホーム画面の選択画面が表示されます。(▶37ページ)

7 バックアップと復元の設定を行う。

「バックアップと復元」の画面が表示されるので、設定したGoogleアカウントを使用して、本製品のバックアップの設定を行います。

設定が完了したら、[完了]をタップします。

[完了]をタップすると、ホーム画面の選択画面が表示されます。(▶下記)

■ホーム画面の設定を行う

電源を入れたときや、[ホーム]をタップしたときに表示されるホーム画面の選択画面について設定します。

ホーム画面の選択画面で「常にこの操作で使用する」のチェックボックスにチェックを入れて、[ランチャー]をタップします。



- ホーム画面については、「ホーム画面について」(▶25ページ)を参照してください。
- GALAPAGOSアプリの「デスク」画面をホーム画面として使用する場合は、「GALAPAGOS App for Tablet」をタップしてください。

音量を調整する

音量キーを使って音量を調整することができます。

- 音量は、ホーム画面の[アプリ]→[設定]からも行うことができます。詳細については、電子マニュアル(▶43ページ)の「各種設定をする」-「音に関する設定」を参照してください。

