


データ通信

パソコンと本製品を付属の USB ケーブルで接続して、本製品を HSDPA 通信のモデム（※）として利用できます。

※パソコンと接続してインターネットに接続するための機器

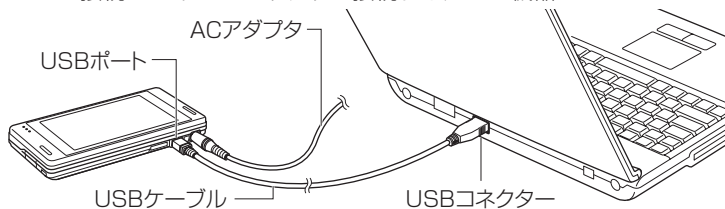

データ通信の準備

データ通信を行う前に、このページから 8-25 ページで説明している①～③のことを行います。

① ドライバのインストール（パソコン側）

パソコンにドライバをインストールする必要があります。

データ通信用のドライバをインストールするパソコンの環境

OS

- Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 および 2)
- Microsoft Windows XP Home (Service Pack 1 および 2)

その他

- USB ポート
- CD-ROM ドライブ
- 256 色以上の VGA グラフィックスカードまたは互換性のあるビデオグラフィックスアダプタ
- キーボード
- Microsoft マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス

！ ご注意 • 次のようなパソコンでの動作は保証できません。

- ・ 自作パソコン
- ・ OS をアップグレードしたり入れ替えたパソコン
- ・ ご自分で追加した USB ポートをお使いのとき
- ・ USB ハブなどを経由した接続のとき
- ・ パソコンに本製品以外の USB 機器が接続されているとき


- 1 本製品の **スタート** メニューの  “設定” をタップし、**接続** タブをタップします。


設定（**接続** タブ）画面が表示されます。

- 2  “USB 接続” をタップします。

- 3 「モデムとして使用する」にチェックを付け、**ok** をタップします。


本製品をデータ通信機器として使用できます。

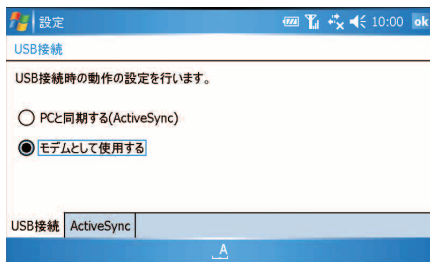

- 4 付属の Getting Started CD をパソコンにセットします。しばらくすると、自動的にセットアップ画面が表示されますので、画面右上の  をクリックして画面を消します。


- 5 パソコンと本製品を付属の USB ケーブルを使って接続します。

- 6 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ] をクリックします。

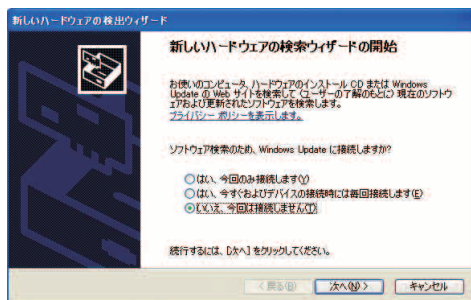

7


表示された画面で「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、[次へ] をクリックします。

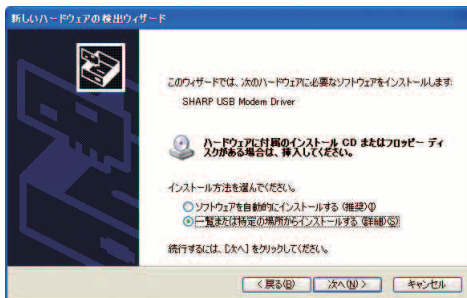


8

「次の場所を含める」にチェックを付け、「D: ¥OEM ¥ USB_Modem_Driver」と入力し、[次へ] をクリックします。

お使いのパソコンによっては、「D: ¥OEM ¥～」ではなく「E: ¥OEM ¥～」などとなります。お使いのパソコンの CD-ROM ドライブを指定するようにしてください。くわしくはお使いのパソコンの説明書などをご覧ください。

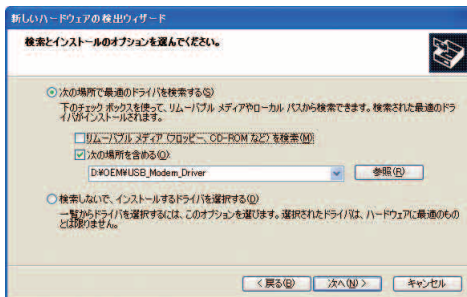

9 [完了] をクリックします。

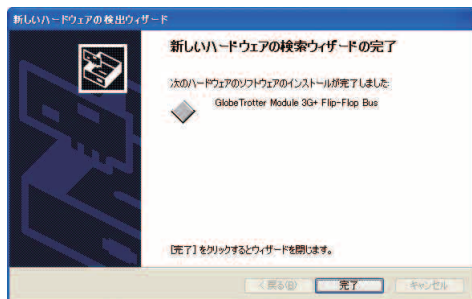

10 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し【次へ】をクリックします。

11 手順 7～9 と同じ操作を行います。

12 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し【次へ】をクリックします。

13 手順 7～9 と同じ操作を行います。
これで、ドライバのインストールが終了です。

14 ドライバが正常にインストールされると、デバイスマネージャ上の

- ネットワークアダプタに「GlobeTrotter Module 3G+ Network Card」
- モデムに「GlobeTrotter Module 3G+ Modem」
- 多機能アダプタに「GlobeTrotter Module 3G+ Flip-Flop Bus」が追加されます。

②インターネット接続の設定（パソコン側）

ドライバをインストールした後、パソコン側でインターネットに接続するための設定を行います。

ここでは、Windows XP の設定方法を説明しています。

- 1 パソコンの「ネットワーク接続」画面を表示し、[ファイル] メニュー → [新しい接続] をクリックします。

「ネットワーク接続」画面の表示方法は、お使いのパソコンの説明書やヘルプなどをご覧ください。

- 2 「新しい接続ウィザードの開始」画面で [次へ] をクリックします。

- 3 「インターネットに接続する」にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

- 4 「接続を手動でセットアップする」にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

「デバイスの選択」画面が表示されたときは、「モデム - GlobeTrotter Module 3G+ Modem」にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

- 6 ISP 名に名称を入力し、[次へ] をクリックします。

- 7 電話番号に半角で「* 99 * * * 1#」を入力し、[次へ] をクリックします。

MEMO • 「* 99 * * * 1#」は、必ず半角英数字で入力してください。また、入力した記号や数字に間違いがないか確認してください。

- 8 ユーザー名に半角英小文字で「em」を入力し、パスワードにも半角英小文字で「em」を入力した後、[次へ] をクリックします。



MEMO • ユーザー名とパスワードは、必ず、半角小文字で「em」を入力してください。


- 9 [完了] をクリックします。

設定が完了しました。

- MEMO** • 手順 **7** で入力する電話番号と手順 **8** で入力するユーザー名／パスワードは、手順に記載している内容を入力してください。この内容が間違っているとインターネットに接続できません。

③ 接続方式をモデムに設定する（本製品）

- 1 **スタート** メニューの  “設定” をタップし、**接続** タブをタップします。
設定（**接続** タブ）画面が表示されます。
- 2  “USB 接続” をタップします。
- 3 「モデムとして使用する」にチェックを付け、**ok** をタップします。
本製品をデータ通信機器として使用できます。

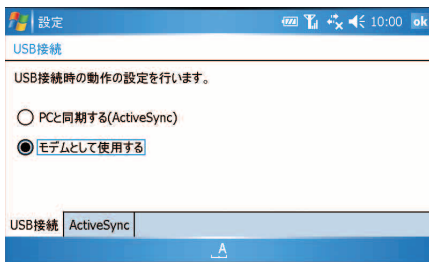

- MEMO** • ActiveSync を使ってパソコンと同期を行うときは、手順 **3** で「PC と同期する (ActiveSync)」を選択してください（☞ 8-5 ページ）。


パソコンと接続してデータ通信を行う

パソコンと接続してデータ通信を行う

- 1 8-20 ～このページの準備①、②、③を行ったことを確認してください。
まだ、行っていないときは、8-20 ～このページをご覧ください。

2 本製品の HSDPA 通信で通信できることを確認してください。
HSDPA 通信が無効（オフ）になっているときは有効（オン）にしてください（☞ 2-3 ページ）。

3 パソコンを起動し、下図のように①、②の順で本製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。

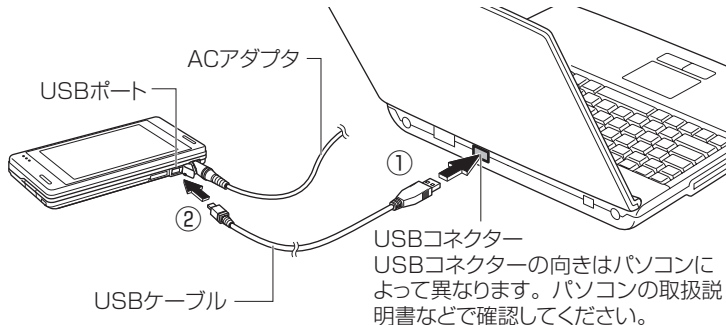


! ご注意 • USB ケーブルは、パソコンの USB コネクタに直接接続してください。USB ハブや USB 延長ケーブルを使って接続すると正しく動作しないことがあります。

MEMO • 本製品の電池パックの消耗を少なくするために、本製品に AC アダプタを接続してデータ通信を行うことをおすすめします。

4 パソコンの「ネットワーク接続」画面を表示し、8-24 ページで作成したダイヤルアップのアイコンをダブルクリックします。

5 表示された画面で、[ダイヤル] をクリックします。
本製品をモデムとしてインターネットに接続します。

6 パソコンを操作し、ホームページの閲覧やメールの送受信を行います。
パソコン側の操作については、パソコンの説明書やヘルプなどをご覧ください。

MEMO • 本製品をモデムとして使用しているときは、本製品のインターネット接続アイコンは  のままです。
また、本製品のオートパワーオフ（☞ 10-21 ページ）を設定しているとき、オートパワーオフの時間になってもオートパワーオフしません。

パソコンと本製品を取り外す

- ！** **ご注意** • パソコンと本製品を取り外すときは、ネットワークに接続していない状態で行ってください。ネットワークに接続した状態で取り外すと、以降、ネットワーク接続ができないことがあります。
再度 USB ケーブルを接続してネットワーク接続ができないときは、本製品をリセットしてください (P.12-2 ページ)。

- 1 パソコンの「ネットワーク接続」画面を表示し、8-24 ページで作成したダイヤルアップのアイコンをダブルクリックします。
- 2 表示された画面で、[切断] をクリックします。
回線を切断します。
- 3 パソコンを起動したまま、下図のように①、②の順で USB ケーブルを取り外します。

