

D02NE

Windows Vista[®] (32bit版) セットアップマニュアル

INDEX

・セットアップする	2
・ Windows Vistaのパソコンへのセットアップ	3
・ 本製品を指示の前に取り付けてしまった場合	9
・ 管理者 (Administrator) 権限の確認方法	11
・ ユーティリティ、ドライバをアンインストールする	14

Windows Vista® (32bit版) パソコンへのセットアップ

本書は、EMOBILE D02NE (以下、本製品) をWindows Vista日本語版が動作するパソコンにセットアップする手順を説明しています。製品に添付されている取扱説明書もあわせてご覧ください。

Windows XPまたはWindows 2000が動作するパソコンへのセットアップ方法については、製品に添付されている取扱説明書をご覧ください。

使用法は取扱説明書の41ページ以降をご覧ください。(画面写真はWindows XPパソコンのものですが、Windows Vistaパソコンでも表示内容は同じです。)

お願い ●ご使用前に、必ず取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をよくお読みになり、安全に正しくお取り扱いください。

注意 ●64bit版のWindows Vistaには対応していません。

- ・ Windows®、Microsoft® は、米国Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- ・ Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Windows® は、Microsoft® Windows® operating systemの略称です。
- ・ Windows Vista® は、Windows Vista® Business operating system、Windows Vista® Home Basic operating system、Windows Vista® Home Premium operating system、またはWindows Vista® Ultimate operating systemの略称です。
- ・ Windows® XPは、Windows® XP Professional operating system、またはWindows® XP Home Edition operating systemの略称です。
- ・ Windows® 2000は、Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。


セットアップする

本製品を使ってデータ通信を行うには、初回のみ、お使いのパソコンで本製品を使えるようにセットアップする必要があります。セットアップが完了すると、それ以降はすぐにデータ通信できます。本書ではWindows Vistaが動作するパソコンでデータ通信ができるようになるまでを説明します。なおセットアップを行う途中で指示があるまで本製品をパソコンに取り付けしないでください。指示の前に取り付けてもセットアップはできませんが手順が長くなります。

■セットアップ環境

メモリ	Windows Vista：推奨1GB以上（512MB以上必要）
ハードディスク	20MB以上の空き容量が必要

- お願い ●管理者（Administrator）権限のユーザーでログインしてください。
●指示があるまで本製品をパソコンに取り付けしないでください。

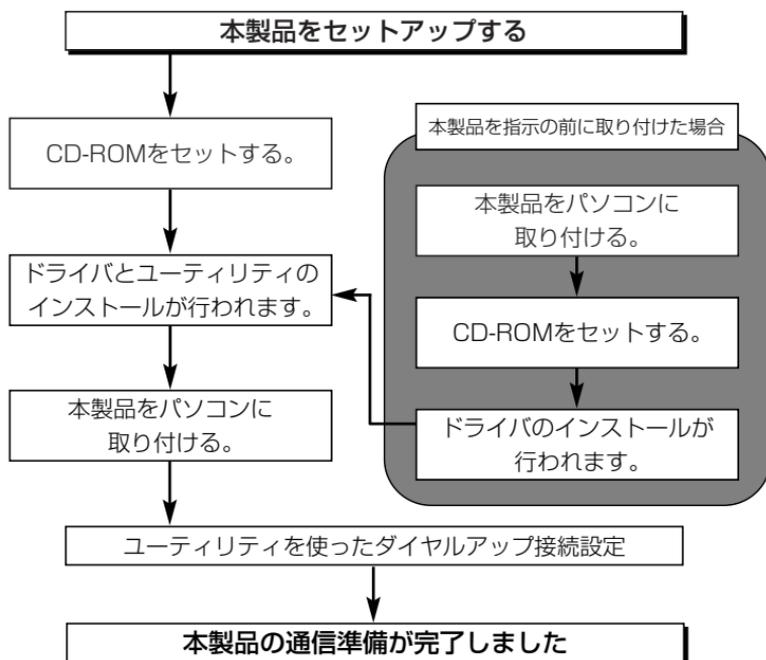

Windows Vistaのパソコンへのセットアップ

お願い ●設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。
表示された場合は「許可 (A)」または「続行 (C)」をクリックしてください。

1 パソコンの電源をONにして、お使いのパソコン/OSを起動します。

管理者 (Administrator) 権限のユーザーでログインしてください。(管理者権限でログインしているのか調べるには11ページを参照してください。)

2 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。

自動的にドライブとユーティリティのインストールが始まり、下記の様な画面が表示されます。



画面が表示されない場合は、デスクトップ上やスタートメニューの[コンピュータ]の画面などから[CD-ROM]¥UTILITY¥Setup.exeをダブルクリックして実行してください。

お願い ●操作手順では、アイコンなどを「ダブルクリックで開く」ように設定されていることを前提にして説明しています。「シングルクリックで開く」ように設定されている場合は、「ダブルクリック」を「クリック」と読み替えて操作してください。

3 下記の画面が表示されるので[次へ]をクリックします。



4 使用許諾契約の画面が表示されるので、同意される場合は [次へ] をクリックします。



お願い ●使用許諾契約の内容をよくお読みください。

5 セットアップタイプを選択します。通常は[すべて]を選択して、[次へ]をクリックします。




カスタムセットアップでは、ドライバのみインストールすることが出来ますが、通常は[すべて]を選択してください。


6 [インストール]をクリックすると、ドライバとユーティリティのインストールが始まります。



- 7 「EMOBILE D02NE モデムドライバ インストーラ」の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

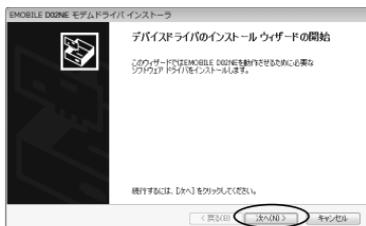


- 8 使用許諾契約の画面が表示されるので、同意して[次へ]をクリックします。

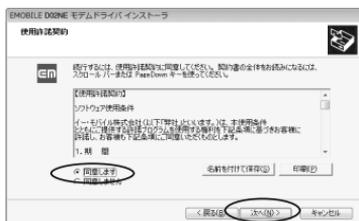

お願い ● 使用許諾契約の内容をよくお読みください。

- 9 「デバイスドライバのインストールウィザードの完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

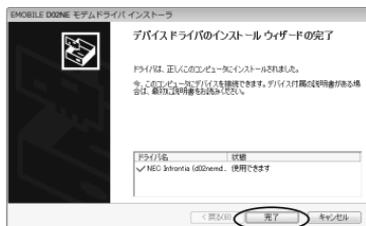

- 10** 「InstallShield Wizard の完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックしてパソコンを再起動します。




これでドライバとユーティリティのインストールが完了しました。

- 11** EM chipを本製品に取り付けます。

EM chipの取り付けかたは、DO2NE取扱説明書のP17またはDO2NEかんたんセットアップマニュアルのChapter3を参照してください。

- 12** パソコンが起動したら、本製品をパソコンに取り付けます。

本製品は、パソコンのPCカードスロットに取り付けて使用します。パソコンによっては操作方法が異なることがありますので、お使いのパソコンの取扱説明書も、あわせてご覧ください。(既にパソコンに取り付けてある場合は次へ進んでください。)



ロゴがある面を上にして、奥までしっかり差し込んでください。

- お願い**
- アンテナ部分を持って取り付け・取り外しを行わないでください。無理な力を加えると、故障の原因となります。
 - 本製品を取り外すときはあらかじめパソコンの電源を切るか、本製品の動作を停止させる操作が必要です。操作方法については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 13** 自動的に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されるので、表示が消えるまでしばらくお待ちください。




そのまましばらく待つと本製品のセットアップは自動的に完了します。これで本製品はWindows Vistaのパソコンにセットアップされました。

- 14** スタートメニューの[コンピュータ]を右クリックして[プロパティ]を選択して「システム」画面を表示させます。その画面で [デバイスマネージャ]をクリックします。



- 15** 「デバイスマネージャ」の画面が表示されたら、[USB (Universal Serial Bus) コントローラ]の[+]をクリックします。同様に[モデム]の[+]をクリックします。

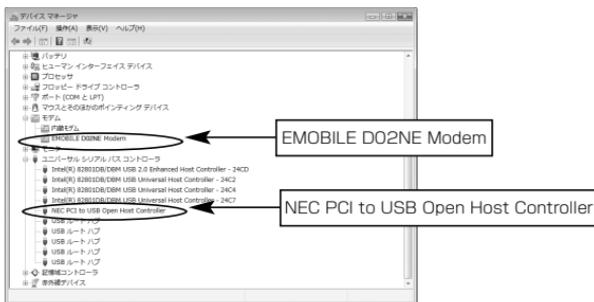

USB(Universal Serial Bus)コントローラに「NEC PCI to USB Open Host Controller」が表示され、モデムに「EMOBILE DO2NE Modem」が表示されていれば、セットアップは正しく完了しています。

16 [スタート]メニューから、[すべてのプログラム]→[EMOBILE D02NE ユーティリティ]と選択して、[EMOBILE D02NE ユーティリティ]をクリックして、ユーティリティを起動します。

またはデスクトップに作成されたショートカットをダブルクリックしてユーティリティを起動してください。ユーティリティを使用してインターネットの接続設定を行います。ユーティリティ機能詳細については取扱説明書の46ページ以降をご覧ください。



お願い ●ユーティリティの動作がおかしいときは、本製品を取り外した後で、再び取り付けてください。取り外しかたは、画面右下の  をクリックして、「NEC PCI to USB Open Host Controller を安全に取り外します」をクリックしてください。

17 ダイヤルアップ接続の設定をします。


初期設定では接続先「emb.ne.jp」になっています。これはイー・モバイルが提供するインターネット接続サービスの接続先となっており、そのままご利用の場合は特に設定の必要はありません。他社のインターネット接続サービスを利用する場合には取扱説明書の「④-1.ダイヤルアップ接続先 (APN) を編集する」(→55ページ)を参照して設定を変更してください。




これで本製品の通信準備が完了しました。本製品の使用方法については取扱説明書の41ページ以降をご覧ください。(使用方法の画面写真はWindows XPのものですが、Windows Vistaについても表示内容は同じです。)

本製品を指示の前に取り付けてしまった場合


- 1 自動的に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されるので、表示が消えるまでしばらくお待ちください。



- 2 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨) (L)] をクリックします。



- 3 「新しいハードウェアの検出 - DO2NE」の画面が表示されたら、[オンラインで検索しません (D)] をクリックします。

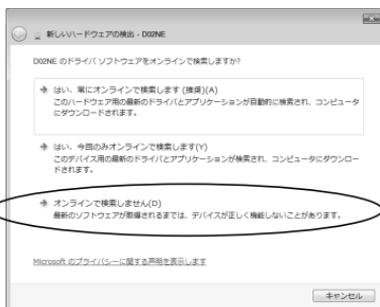

4 「D02NEに付属のディスクを挿入してください」の画面が表示されたら、付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。

自動的にドライバとユーティリティのインストールが始まります。



5 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。」の画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。



6 デスクトップ上やスタートメニューの[コンピュータ]の画面などから[CD-ROM]¥UTILITY¥Setup.exeをダブルクリックします。

自動的に下記の様な画面が表示され、ユーティリティのインストール、およびドライバの上書きインストールが始まります。



この後は「Windows Vistaのパソコンへのセットアップ」(→3ページ)の3以降を参照して、セットアップを完了してください。

管理者 (Administrator) 権限の確認方法

お願い ● 設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。表示された場合は「許可 (A)」または「続行 (C)」をクリックしてください。

1 スタートメニューから[ウェルカムセンター]をクリックします。



2 「ウェルカムセンター」の画面が表示されるので、ユーザー名（例：ユーザー名〇〇）を確認して、[新しいユーザーを追加します]をクリックします。

下記の様にコンピュータの詳細画面が表示されていない場合は[コンピュータの詳細を表示します]をクリックして、コンピュータの詳細画面を表示させてください。



3 「新しいユーザーを追加します」の画面が表示されたら、[ユーザーアカウントを追加します]をクリックします。



- 4 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」の画面が表示されたら、[ユーザーアカウントの追加または削除]をクリックします。



- 5 「アカウントの管理」の画面が表示されるので、ユーザー名（例：ユーザー名〇〇）の下に「Administrator」と記載してあるか確認してください。



「Administrator」と記載があれば問題ありません。本製品をセットアップできます。

ユーティリティ、ドライバをアンインストールする

お願い ●設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。表示された場合は「許可 (A)」または「続行 (C)」をクリックしてください。

1 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
自動的にインストールが始まり、[セットアップの準備]の画面が表示されます。画面が表示されない場合は、マイコンピュータの画面などから[CD-ROM]¥UTILITY¥Setup.exeをダブルクリックして実行してください。

2 ユーティリティを削除する場合は[削除]を選択して[次へ]をクリックします。

3 「はい」をクリックします。

4 [アンインストール完了]の画面が表示されたら、[完了]をクリックしてパソコンを再起動します。
これでパソコンからユーティリティがアンインストールされました。

お願い ●アンインストールは、[スタート]メニュー→[コントロールパネル]→[プログラムと機能]から削除することもできます。

5 本製品をパソコンに取り付けます。既に取り付けている場合は、6へお進みください。

6 [デバイスマネージャ]の画面を開き、[モデム]の[EMOBILE DO2NE Modem]を右クリックして[削除]をクリックします。
[デバイスのアンインストールの確認]画面が表示されます。

7 [このデバイスのドライバソフトウェアを削除する]に必ずチェックを付けてから[OK]をクリックします。
ドライバの削除が完了したら[デバイスマネージャ]の画面の[モデム]から[EMOBILE DO2NE Modem]の表示が消えます。

8 タスクトレイのをクリックして[NEC PCI to USB Open Host Controllerを安全に取り外します]をクリックします。
[このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。]のメッセージが表示されるので [OK] をクリックします。

9 本製品をパソコンから取り外します。

10 パソコンを再起動させてください。
これでパソコンからドライバがアンインストールされました。

