

LAN Wi-Fi設定を行う

LAN Wi-Fiのスリープ設定を行う


ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
スリープ設定	本機に無線LAN端末が接続されていない状態のとき、無線LAN機能を自動的にOFFにするかどうかを設定します。ただし充電中は、スリープ設定がONの場合でも、無線LAN機能はOFFになりません。

1

WEB UIのメニューで **設定**




 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

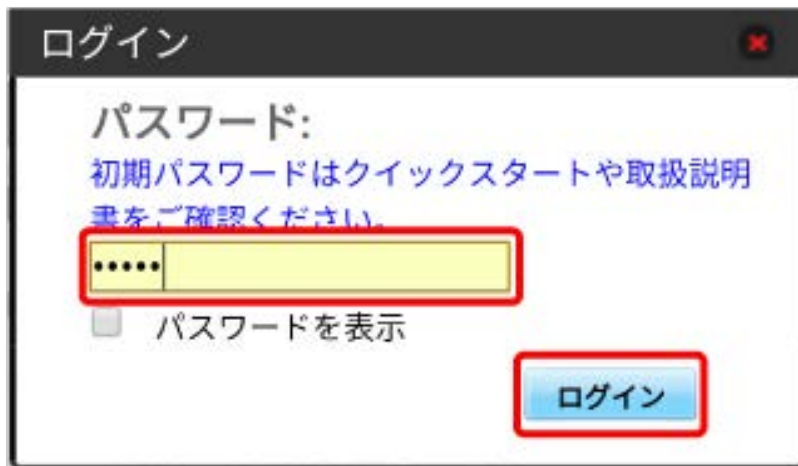

ログイン

パスワード:
初期パスワードはクイックスタートや取扱説明書をご確認ください。

.....

パスワードを表示

ログイン

設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



PocketWifi 603HW ログアウト

設定

- LAN Wi-Fi >
- モバイルネットワーク >
- データ通信量 >
- お知らせ >
- 端末情報 >

4


スリープまでの時間を設定 → 適用



・ **オフ** を選択すると、スリープ設定がOFFになります。

5

はい

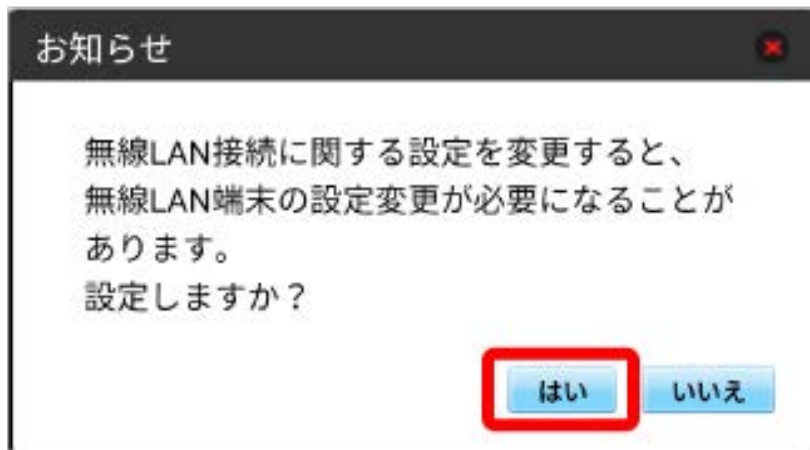

🌐 スリープ設定が設定されます。

LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)

Wi-Fi名 (SSID A) について無線LANの基本的な設定を行います。

・ここで設定する項目は次のとおりです。

項目	説明
SSID	Wi-Fi名 (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WPAセキュリティキー	認証方式で「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。パスワード (セキュリティキー) を入力します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。

・「セキュリティキーを表示」にチェックを付けると、入力したWPAセキュリティキー、WEPキー1~4を表示できます。

1

WEB UIのメニューで **設定**




 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

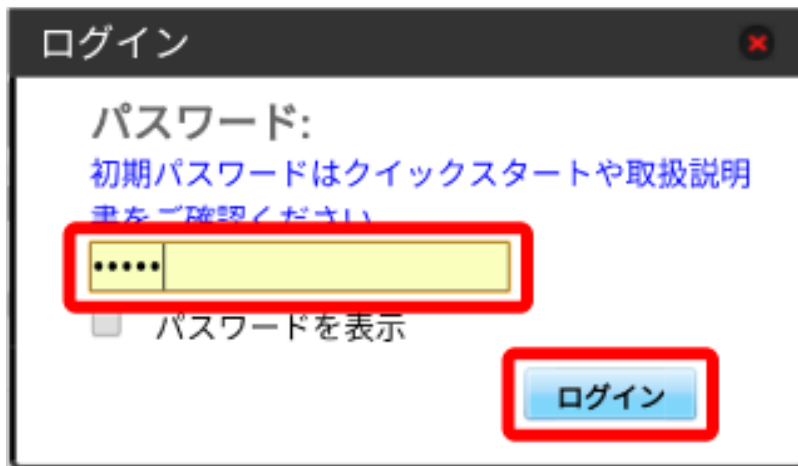

ログイン

パスワード:
初期パスワードはクイックスタートや取扱説明
書をご確認ください

.....

パスワードを表示

ログイン

設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



PocketWiFi 603HW ログアウト

設定

- LAN Wi-Fi >
- モバイルネットワーク >
- データ通信量 >
- お知らせ >
- 端末情報 >

4

各項目を設定 → 適用

PocketWiFi 603HW ログアウト

← LAN Wi-Fi →

全般

スリープ設定 5分

SSID A

SSID 603HWa-XXXXXX

認証方式 WPA2-PSK

暗号化方式 AES

WPAセキュリティキー

セキュリティキーを表示

SSID B

オン オフ

適用

5

はい

お知らせ

無線LAN接続に関する設定を変更すると、無線LAN端末の設定変更が必要になります。設定しますか？

はい いいえ

Wi-Fi名 (SSID A) のLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

マルチSSID機能をONにする (SSID B)

Wi-Fi名 (SSID B) について無線LANの基本的な設定を行います。

- ・ Wi-Fi名 (SSID B) を利用するには、Wi-Fiスポット機能をOFFにする必要があります。インターネット接続はモバイルネットワークをご利用ください。
- ・ Wi-Fi名 (SSID B) はWPA/WPA2の暗号化方式には対応していません。
- ・ マルチSSID機能をONにしている場合、Wi-Fi名 (SSID A) に最大7台まで、Wi-Fi名 (SSID B) に最大6台まで接続することができます。
- ・ マルチSSID機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
- ・ ここで設定する項目は次のとおりです。


項目	説明
SSID	Wi-Fi名 (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。

- ・ 「セキュリティキーを表示」にチェックを付けると、入力したWEPキー1~4を表示できます。

1

WEB UIのメニューで **設定**




 ログイン画面が表示されます。

- ・ ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

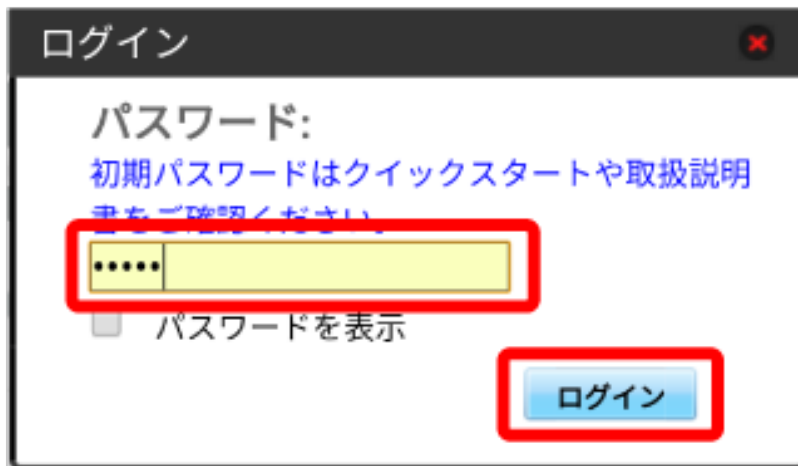

ログイン

パスワード:
初期パスワードはクイックスタートや取扱説明書をご確認ください。

.....

パスワードを表示

ログイン

設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



PocketWiFi 603HW ログアウト

設定

- LAN Wi-Fi >
- モバイルネットワーク >
- データ通信量 >
- お知らせ >
- 端末情報 >

4

「SSID B」を **オン**

PocketWiFi 603HW ログアウト

← LAN Wi-Fi →

全般

スリープ設定 5分

SSID A

SSID 603HWa-XXXXXX

認証方式 WPA2-PSK

暗号化方式 AES

WPAセキュリティキー
 セキュリティキーを表示

SSID B

オン オフ

適用

・Wi-Fiスポット機能がONの状態で「SSID B」の **オン** をタップすると、お知らせ画面が表示されます。**はい** をタップすると、Wi-Fiスポット機能が自動的にOFFになります。

5

各項目を設定 → **適用**

SSID 603HWa-XXXXXX

認証方式 WPA2-PSK

暗号化方式 AES

WPAセキュリティキー
 セキュリティキーを表示

SSID B

オン オフ

SSID 603HWb-XXXXXX

認証方式 自動

暗号化方式 WEP

WEPキー1


WEPキー2

WEPキー3

WEPキー4

デフォルトキー WEPキー1

適用

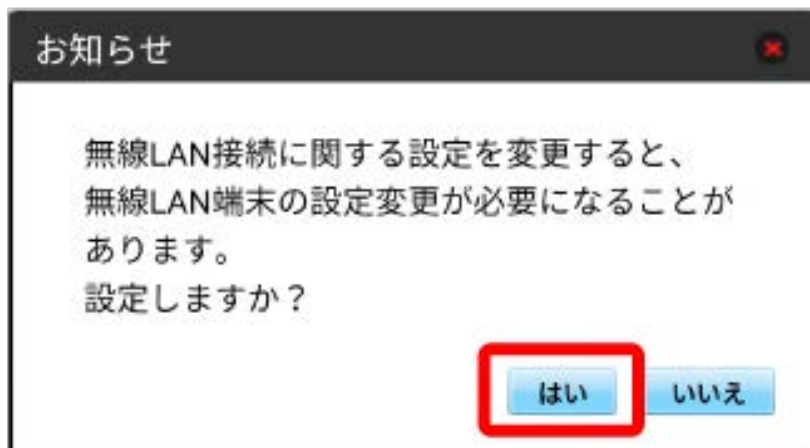

Wi-Fi名 (SSID B) のLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。