



電源を入れる

- 1 電源ボタン(φ/WiFi)を約5秒間押し続けて電源を入れます。
- 2 本体ディスプレイにのマークが表示されていることを確認してください。

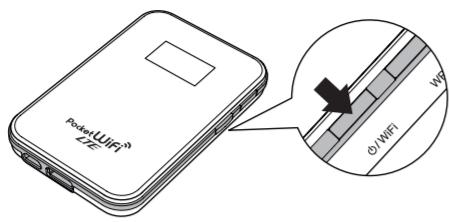

WEPの暗号化方式に対応している無線LAN端末を接続するにはマルチSSIDを有効にする

マルチSSID機能(SSID2)を有効にすると、ゲーム機などWEPのみに対応した無線LAN端末とWPAに対応したパソコンなどの無線LAN端末を混在して同時に利用することができます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線LAN端末を接続する場合は、以下の手順にマルチSSID機能を有効にして、SSID2に接続してください。

- 1 対応するWebブラウザを搭載したパソコンなどの無線LANで接続します。
- 2 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://pocketwifi.home」と入力してGL05P設定ツールを起動します。
- 3 パスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。
 - お買い上げ時の設定ツールのログインパスワードは「admin」に設定されています。
- 4 「設定」→「無線LAN設定」→「無線LAN基本設定/セキュリティ」の順にクリックします。
- 5 「SSID2設定」で「SSID2無効/有効」を「有効」に設定し、「適用」をクリックします。
 - SSID2の初期値は無効になっています。



注意

- お買い上げ時のSSID1、SSID2については、同梱の無線LAN初期設定シールの「SSID1、SSID2」欄を参照してください。
- SSID2とWi-Fi(WAN)は同時に接続できません。
- SSID2で接続した場合は、GL05P設定ツールに接続できません。

ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS/DS Lite につなごう

手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- ※ 本書に記載されているニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS/DS Liteの接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。
- ※ ニンテンドーDS/DS LiteではニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトが必要になります。
- ※ ニンテンドーDS/DS Liteの場合では、暗号化方式が「WPA/WPA2」では接続できません。GL05P設定ツールを利用して、SSID2を有効にし、SSID2で接続してください。

注意

無線LANセキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN端末が接続できなくなるしますのでご注意ください。

- 1 メニューから、次の順番に項目をタッチします。
 - ニンテンドーDS/DS Liteでは、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fiコネクション設定」画面を表示します。
 - 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。
 - ニンテンドーDSi LL/DSiをご利用の場合、DS専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。
 - ▶ ニンテンドー3DS LL/3DSの場合
「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」
 - ▶ ニンテンドーDSiの場合
「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ
 - ▶ ニンテンドーDS/DS Liteの場合
「Wi-Fi接続先設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ





- 2 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 3 一覧画面から本製品の「SSID」(GL05P-XXXXXX)が表示されている項目をタッチします。
 - 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
 - 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。
- 4 WPAキーを正しく入力し、「決定」または「OK」をタッチします。
 - ニンテンドーDS/DS Liteでは、WEPキーを入力します。
- 5 「はい」または「OK」をタッチします。
- 6 「はい」または「OK」をタッチします。接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSPにつなごう


画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。PSP-1000[※]を使用した場合や、その他の暗号化方式を設定している場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSPの取扱説明書などを参照してください。

※PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。


- 1 PSPのワイヤレスLANスイッチをオンにします。
- 2 PSPのホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。
- 4 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。
 - PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▶」を押します。
- 5 「検索する」を選択し、方向キー「▶」を押します。
- 6 一覧画面から本製品の「SSID」(GL05P-XXXXXX)が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。
 - 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
 - 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

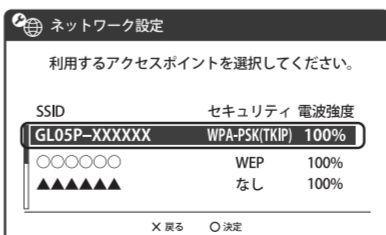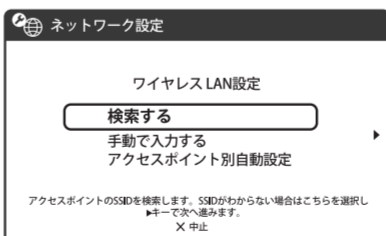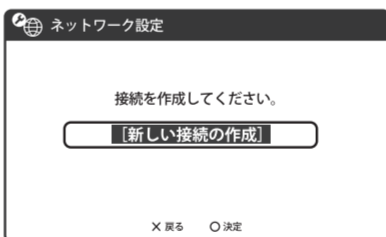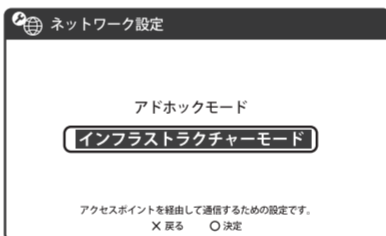


- 7 表示されたSSIDを確認し、方向キー「▶」を押します。

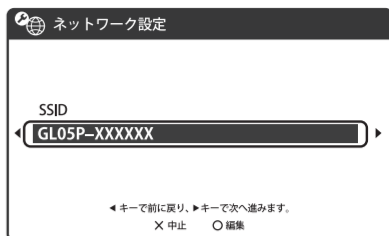


- 8 「WPA-PSK(TKIP)」を選択し、方向キー「▶」を押します。

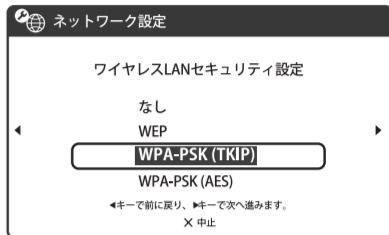


- 9 ○ボタンを押してWPAキーを正しく入力し、方向キー「▶」を押します。
 - WPAキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

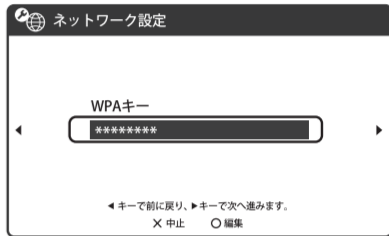


- 10 「かんたん」を選択し、方向キー「▶」を押します。

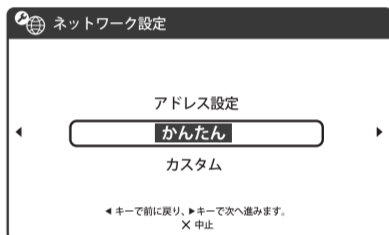


- 11 接続名を確認し、方向キー「▶」を押します。
 - PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順12へお進みください。
 - 接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

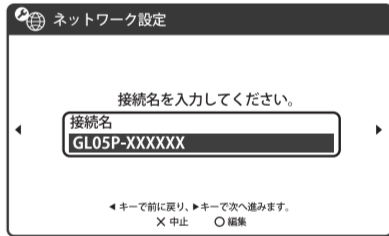


- 12 設定一覧を確認し、方向キー「▶」を押します。

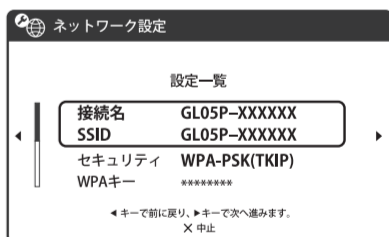

- 13 ○ボタンを押します。

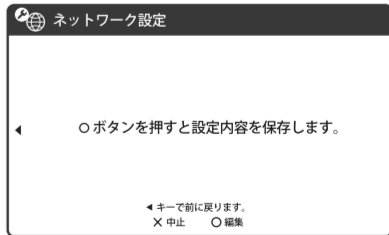

- 14 ○ボタンを押して接続テストを開始します。
 - テストの結果が表示されたら設定完了です。

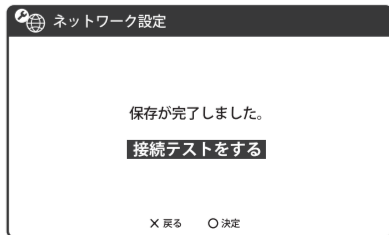

PSVITAにつなごう


画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSVITAの取扱説明書などを参照してください。

1 PSVITAのホーム画面から「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」の順に選択します。

2 「Wi-Fi」にチェックを付けます。


3 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID」(GL05P-XXXXXX)が表示されている項目を選択します。

- 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。

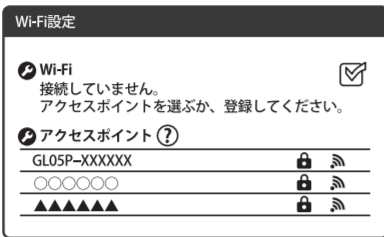

4 WPAキーを正しく入力し、「OK」をタッチします。

- WPAキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

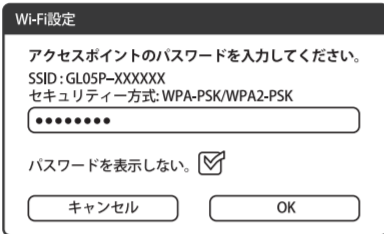

5 Wi-Fi設定画面に戻ったら、本製品の「SSID」がWi-Fiで接続されていることを確認します。

iPod touchにつなごう

画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

1 iPod touchを起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。

2 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。

- アクセスポイントの検索を開始します。



- 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。



3 検索結果から本製品の「SSID」(GL05P-XXXXXX)が表示されている項目をタッチします。もし表示されていない場合は本製品の無線LAN機能がONになっているか確認してください。

- ※ 本製品は工場出荷状態ではGL05Pで始まる英数字で表示されるようになっています。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。



4 パスワード欄にWPAキーを正しく入力し、画面右下の「Join」をタッチします。

- パスワードについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。



- 画面左上のステータスバーにはWi-Fiアイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



ポイント

※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

iPadにつなごう

画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

1 iPadを起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。

2 設定画面左の「設定」リストにある「Wi-Fi」をタッチします。

- アクセスポイントの検索を開始します。



- 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。



3 検索結果から本製品の「SSID」(GL05P-XXXXXX)が表示されている項目をタッチします。もし表示されていない場合は本製品の無線LAN機能がONになっているか確認してください。

- ※ 本製品は工場出荷状態ではGL05Pで始まる英数字で表示されるようになっています。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。



4 パスワード欄にWPAキーを正しく入力し、「Join」をタッチします。

- パスワードについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。



- 画面左上のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



ポイント

※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら下記窓口までお問い合わせください。

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイルの携帯電話から **157 (無料)**
一般電話から **0120 - 736 - 157 (無料)**

※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から **+81 - 3 - 6831 - 3333 (有料)**

受付時間 9:00 ~ 21:00 (日本時間・年中無休)

※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。

ホームページ <http://emobile.jp/>