

はじめに

本書は、Windows Vista, XP, 2000 日本語版が搭載されている EMOBILE D01NX(以下、本製品と記述します)ユーティリティのバージョンアップ手順を記載しております。

本製品に付属されている取扱説明書もあわせてご覧ください。


お願い

ご使用の前に、必ず取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をよくお読みの上、安全に正しくお取り扱いください。

セットアップを行なう際は、「コンピュータの管理者(Administrator)」のユーザー名でログオンする必要があります。コンピュータのログオン用に複数のユーザ名を作成している場合にはご注意ください。

バージョンアップの流れ

ユーティリティのバージョンアップは以下の流れで行います。

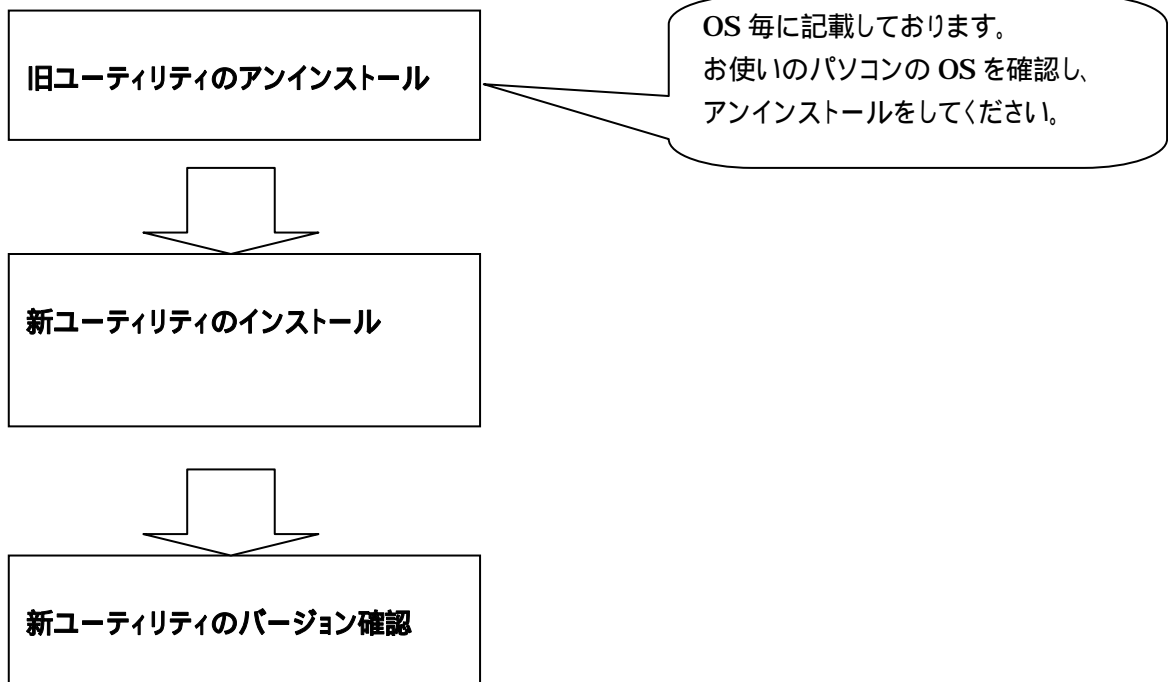

D01NX 旧ユーティリティのアンインストール (Windows XP の場合)

お使いのパソコンにインストールされているユーティリティをアンインストールします。

パソコンの電源を入れます。



D01NX ユーティリティ及びランチャが終了していることを確認してください。

<ランチャの終了方法>


ユーティリティを終了しても、タスクトレイに以下のアイコンが表示されている場合、ランチャが終了されていません。




アイコンの上をクリックします。すると以下のようなメニューが表示されますので、「ランチャの終了」をクリックし、ランチャを終了してください。



スタートメニュー [コントロールパネル]を選択して[プログラムの追加と削除]画面を表示します。

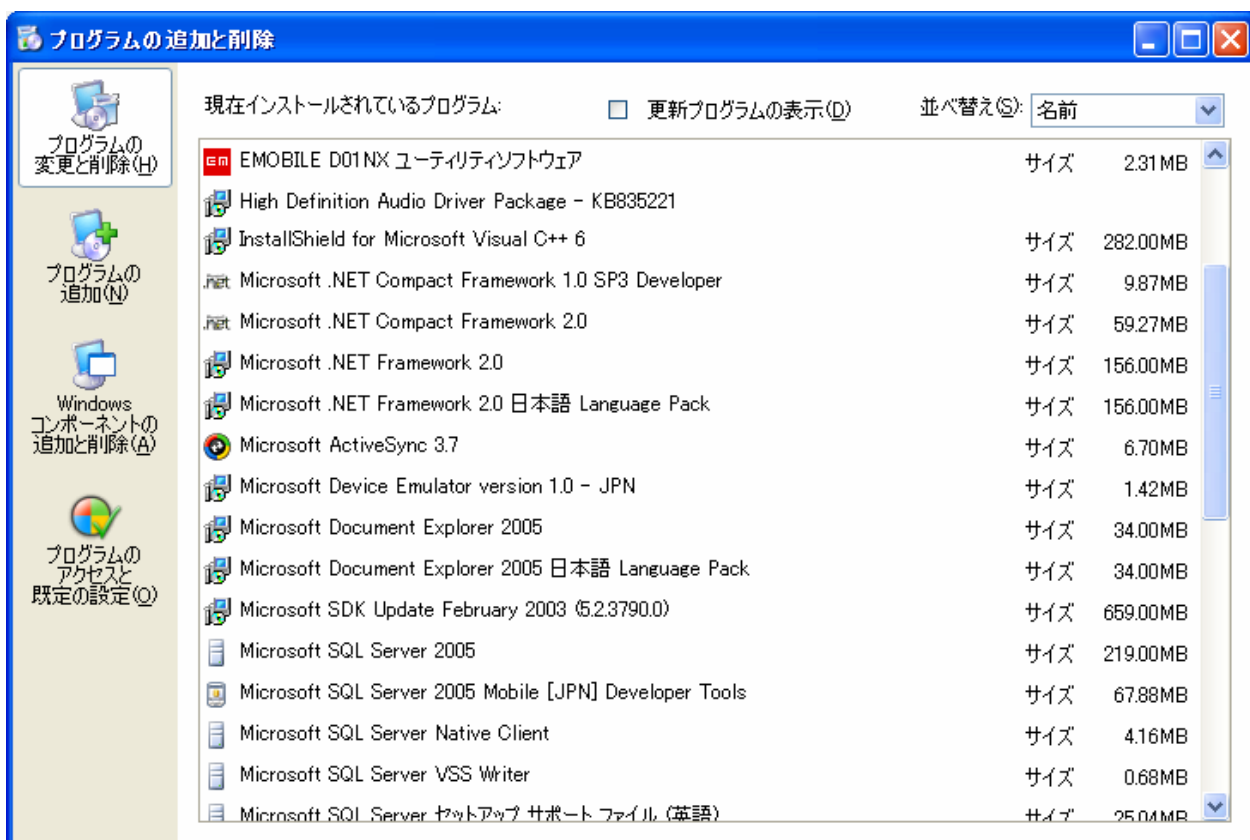

[プログラムの追加と削除]画面の[EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェア]を選択し、「削除」ボタンをクリックします。次に「コンピュータから EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェアを削除しますか?」と確認画面が表示されますので、「はい」を選択し、アンインストールを行います。

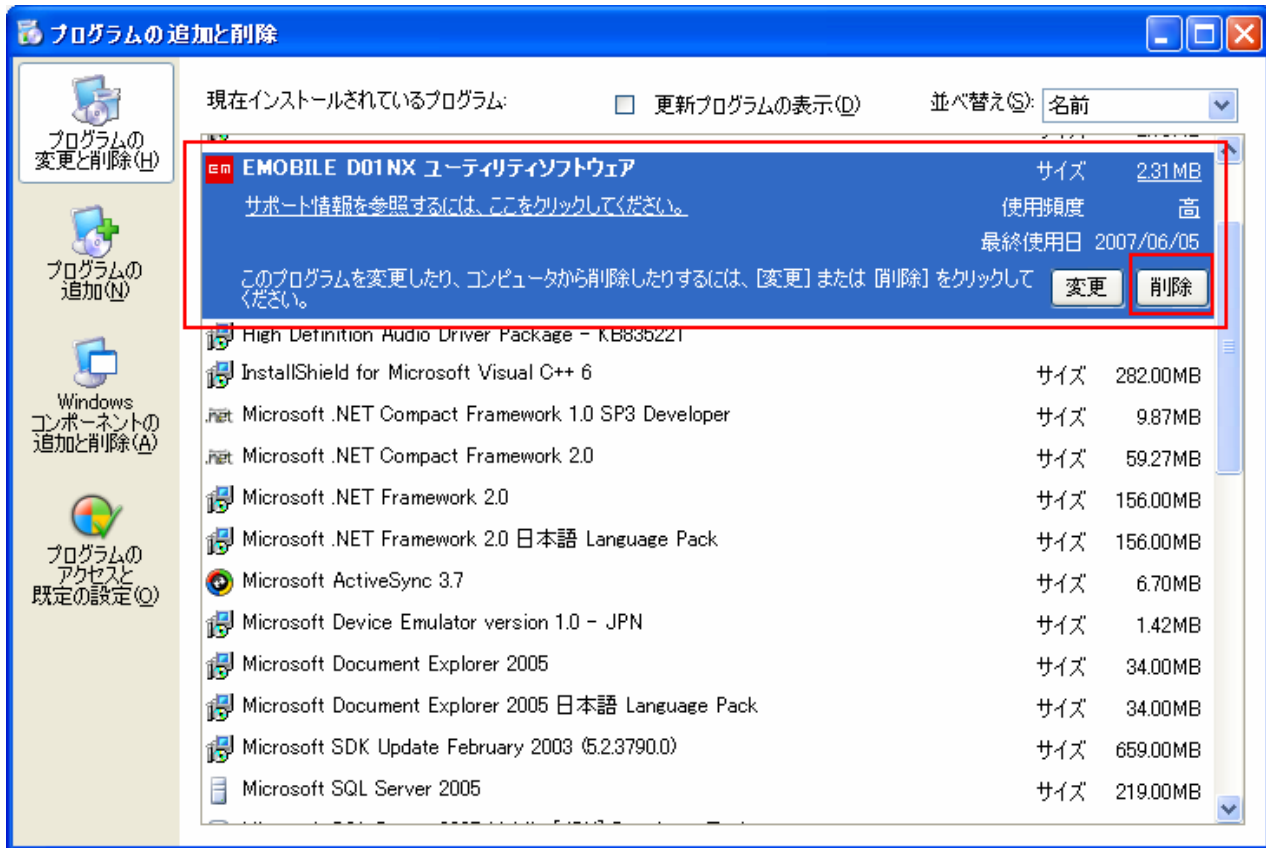

D01NX 旧ユーティリティのアンインストール (Windows Vista の場合)

お使いのパソコンにインストールされているユーティリティをアンインストールします。

確認

お使いのパソコンの設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。表示された場合は「許可 (A)」又は「続行 (C)」をクリックしてください。

パソコンの電源を入れます。


D01NX ユーティリティ及びランチャが終了していることを確認してください。

<ランチャの終了方法>

ユーティリティを終了しても、タスクトレイに以下のアイコンが表示されている場合、ランチャが終了されていません。




アイコンの上をクリックします。すると以下のようなメニューが表示されますので、「ランチャの終了」をクリックし、ランチャを終了してください。

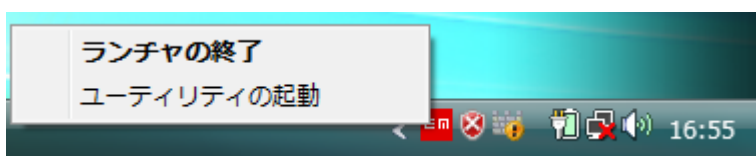


スタートメニュー [コントロールパネル]を選択し[コントロールパネル]のクラシック表示をクリックします。




クラシック表示画面の[プログラムと機能]をクリックします。

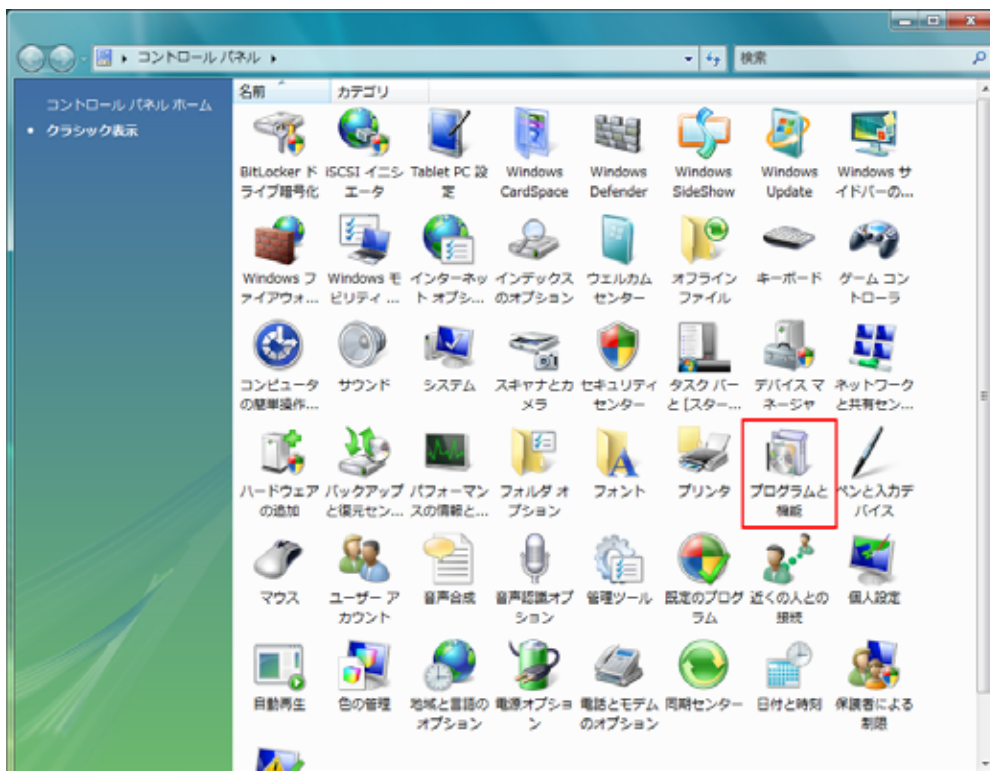

プログラムと機能の画面が表示されます。

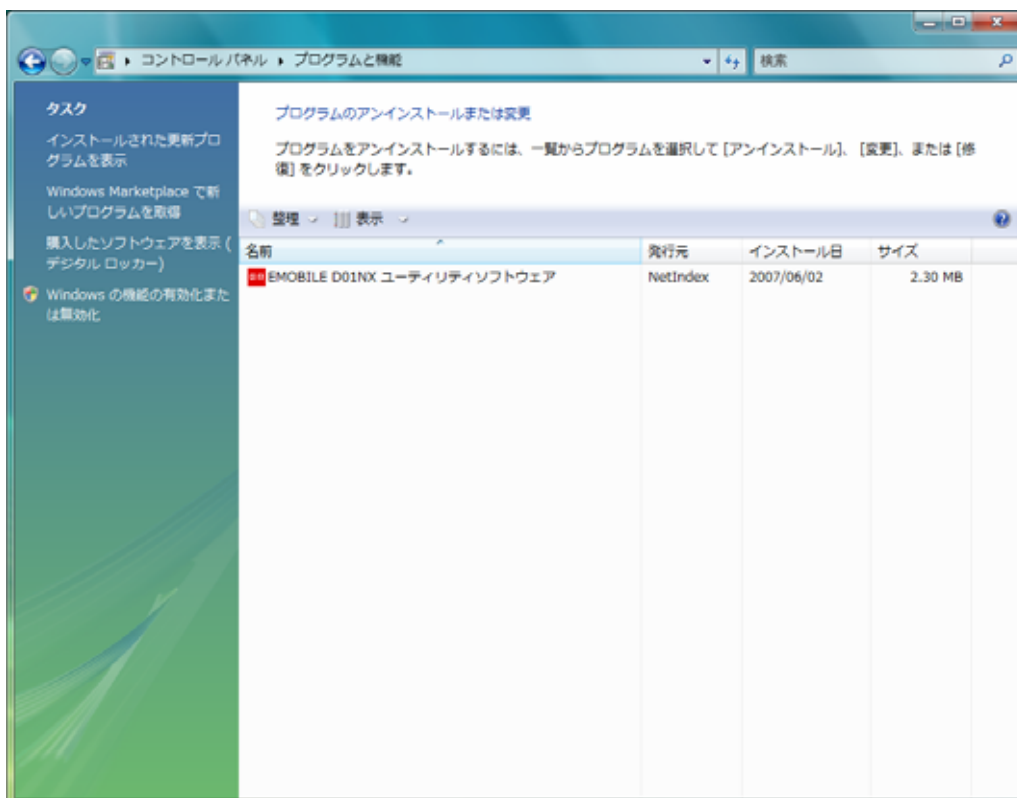

[EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェア]を選択し、「アンインストール」ボタンをクリックします。次に「EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェアをアンインストールしますか？」と確認画面が表示されますので、「はい」を選択し、アンインストールを行います。

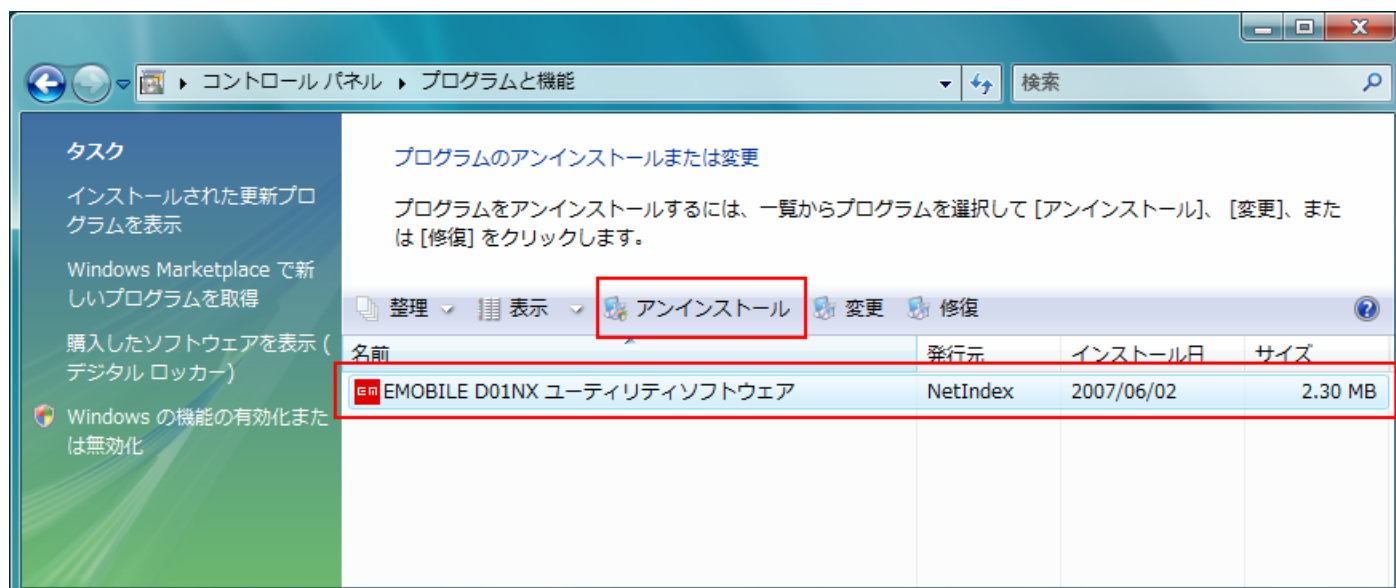

D01NX 旧ユーティリティのアンインストール (Windows 2000 の場合)

お使いのパソコンにインストールされているユーティリティをアンインストールします。

パソコンの電源を入れます。

D01NX ユーティリティ及びランチャが終了していることを確認してください。

<ランチャの終了方法>

ユーティリティを終了しても、タスクトレイに以下のアイコンが表示されている場合、ランチャが終了されていません。




アイコンの上をクリックします。すると以下のようなメニューが表示されますので、「ランチャの終了」をクリックし、ランチャを終了してください。



スタートメニュー → 設定 [コントロールパネル]を選択して[アプリケーションの追加と削除]画面を表示します。



[アプリケーションの追加と削除]画面の[EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェア]を選択し、「削除」ボタンをクリックします。次に「コンピュータから EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェアを削除しますか?」と確認画面が表示されますので、「はい」を選択し、アンインストールを行います。

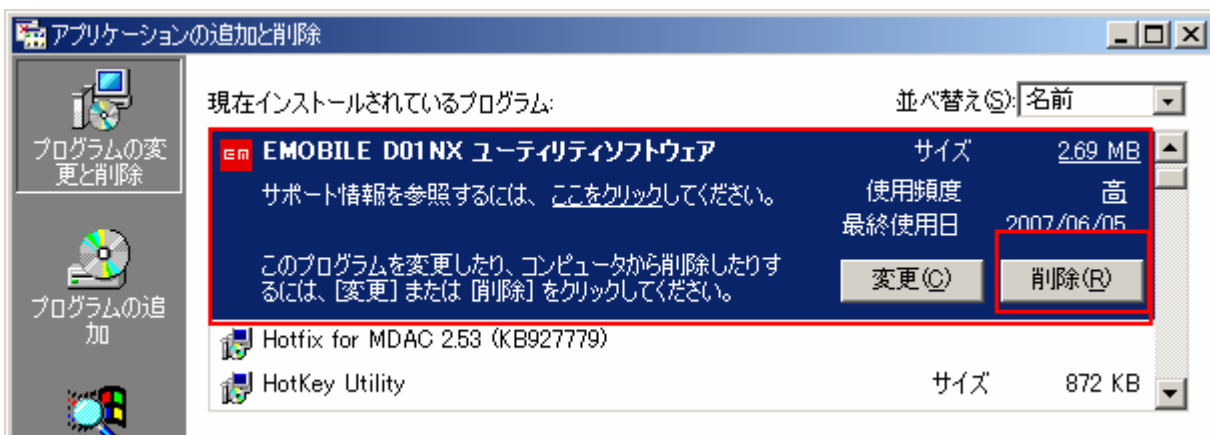

新ユーティリティのインストール（全 OS 共通）

お使いのパソコンに、本製品のユーティリティ及びドライバをインストールします。


パソコンの電源を入れます。

ダウンロードしたファイル(D01NX_UTILITY_Setup_V1_01.exe)をダブルクリックしてください。


確認

Windows Vista で、お使いのパソコンの設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。表示された場合は「許可 (A)」又は「続行 (C)」をクリックしてください。

下記の画面が表示されますので、「はい(Y)」をクリックしてください。

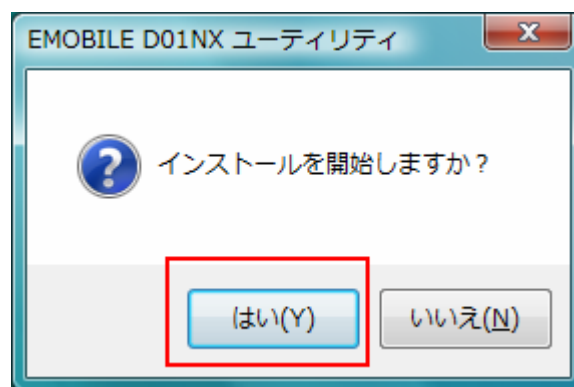

「展開先の指定」画面が表示されますので、そのまま「OK」ボタンをクリックしてください。

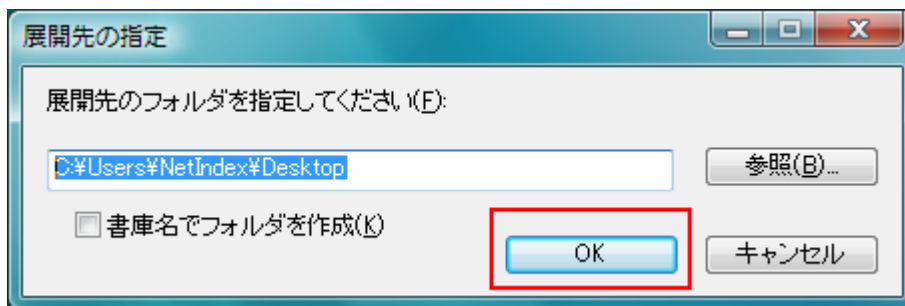

お使いのパソコンのデスクトップ上に「D01NX Utility Setup」フォルダが作成されます。

キャンセルボタンをクリックすると、セットアップメニューが終了し、「D01NX Utility Setup」は自動的に削除されます。


続けて、下記の画面が表示されますので、「D01NX セットアップ(推奨)」ボタンをクリックしてください。




注意

インストールを行う場合は、管理者権限のユーザーでログインし、インストールしてください。
インストールが終了するまでは、本製品をパソコンに挿入しないでください。


ユーティリティのインストール画面が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックしてください。

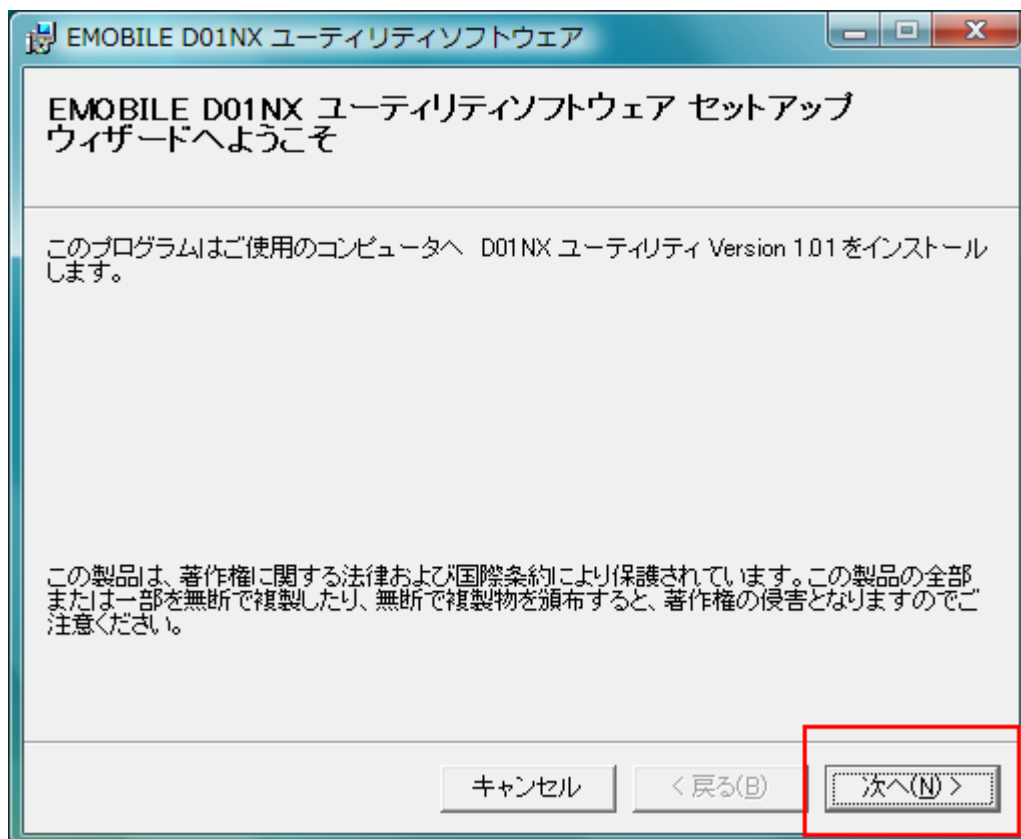


「使用許諾契約書」画面が表示されます。【使用許諾契約】の内容をお読み頂き、「同意する」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

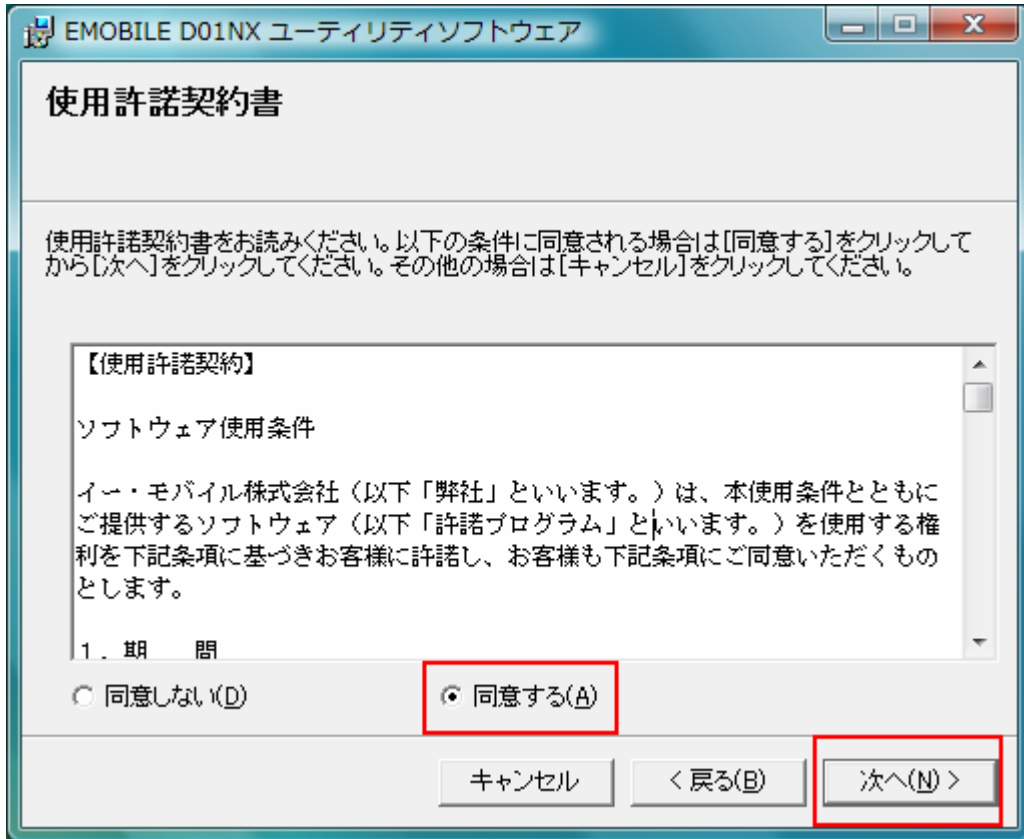

[スタートアップの設定]画面が表示されます。OS 起動時にユーティリティを起動する場合は、「ユーティリティ、ランチャを起動する」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

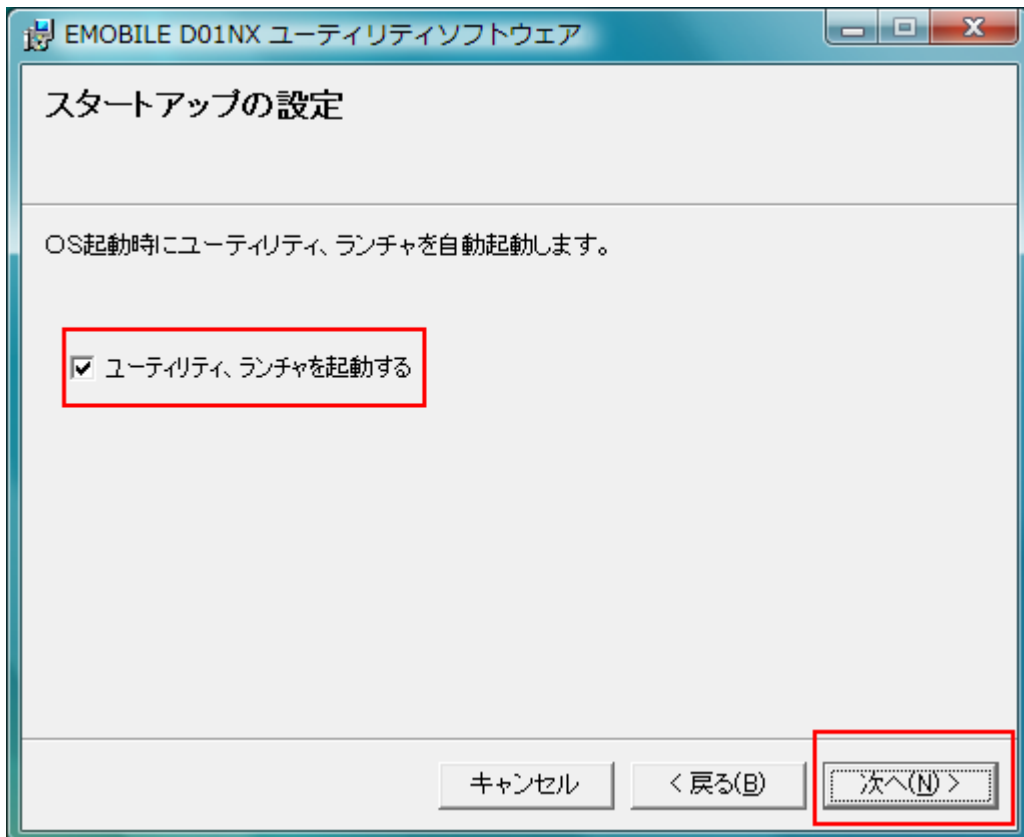


[インストール フォルダの選択]画面が表示されます。通常はフォルダの変更をせず、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

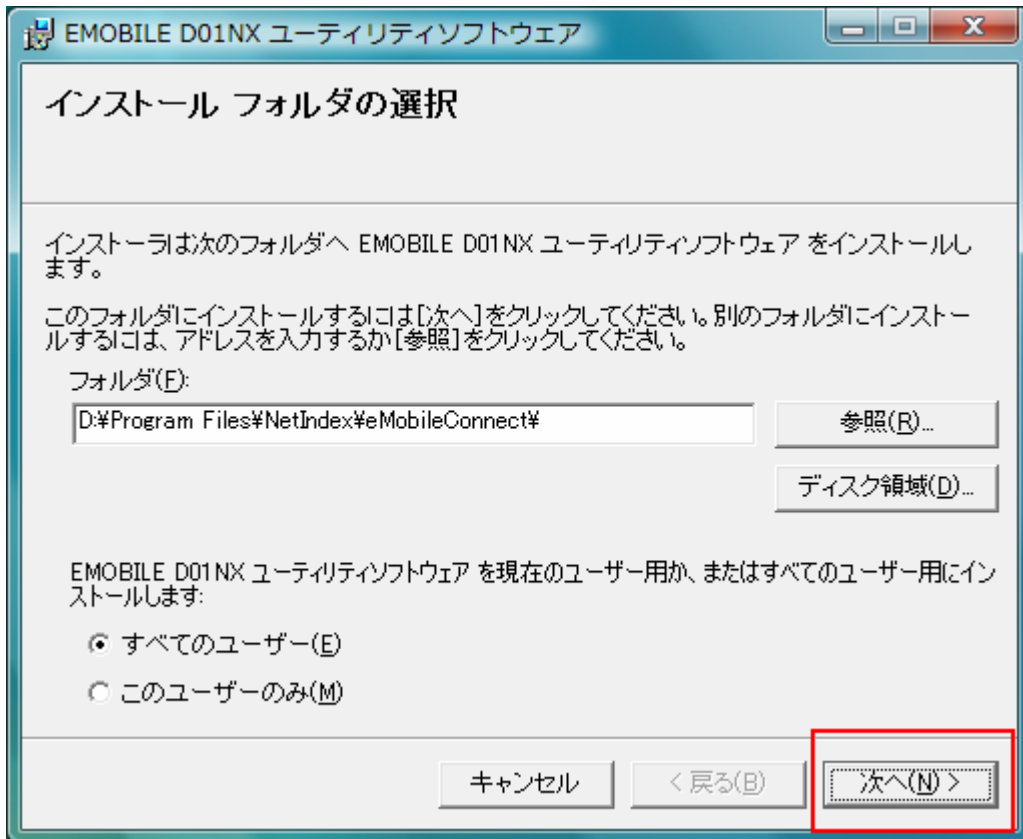


注意

Windows Vista では、インストール先の変更は行わないでください。
設定データのマルチユーザーに関する動作が変わる場合がございます。

[インストールの確認]画面が表示されます。そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

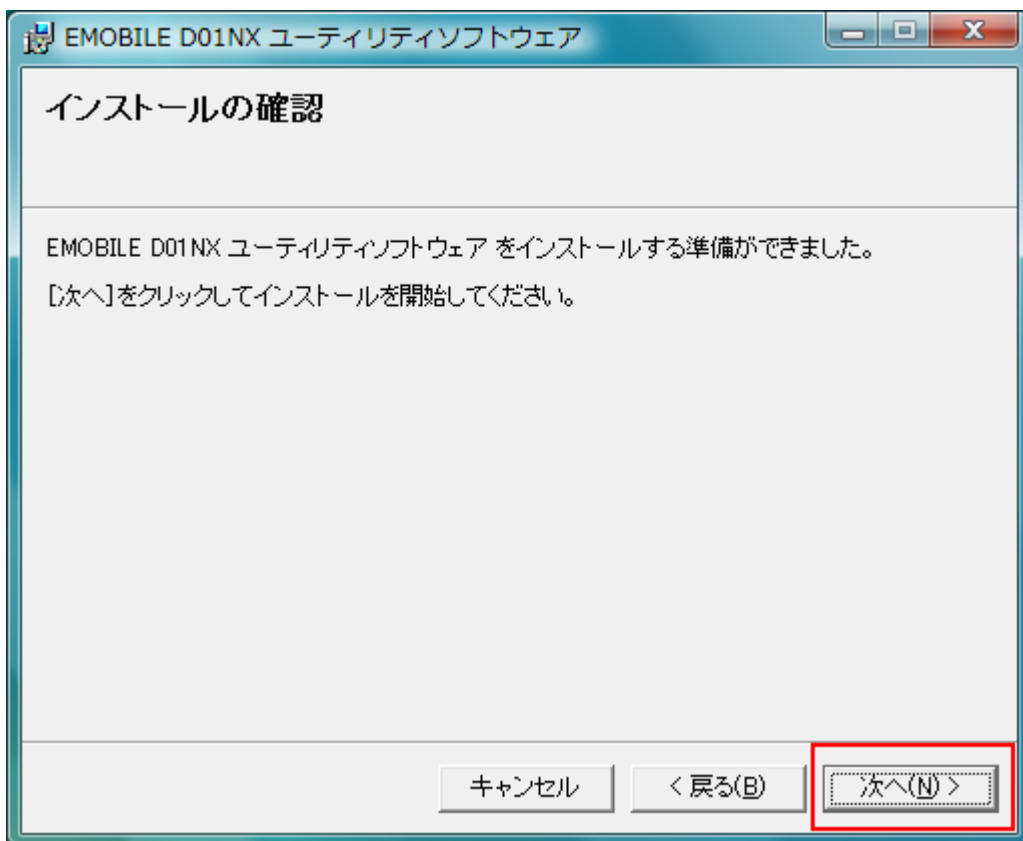


ユーティリティのインストールが終了すると[インストールが完了しました。]画面が表示されます。「閉じる」ボタンをクリックし、ユーティリティのインストールを終了してください。

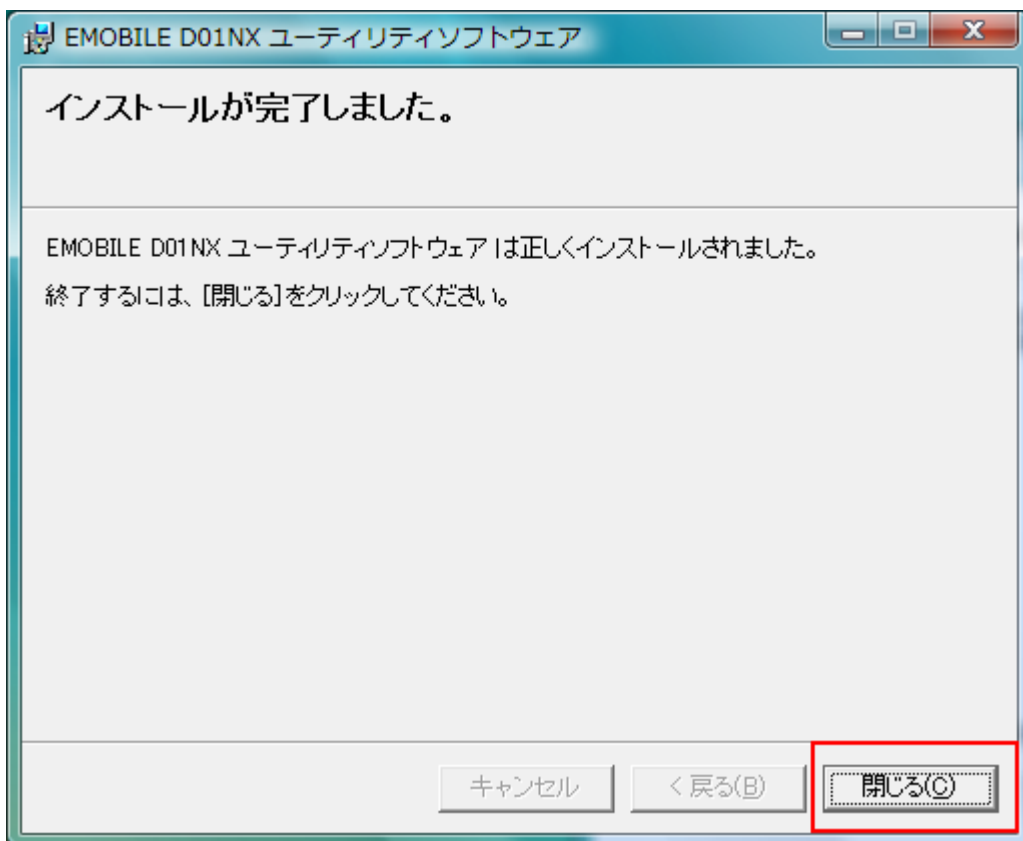


続いてドライバのインストール画面が表示されます。


既にドライバをインストールされている方は「キャンセル」ボタンを押下してください。ユーティリティのインストールが完了します。ドライバをインストールされていない方は「次へ」ボタンをクリックし、～ の手順を行ってください。

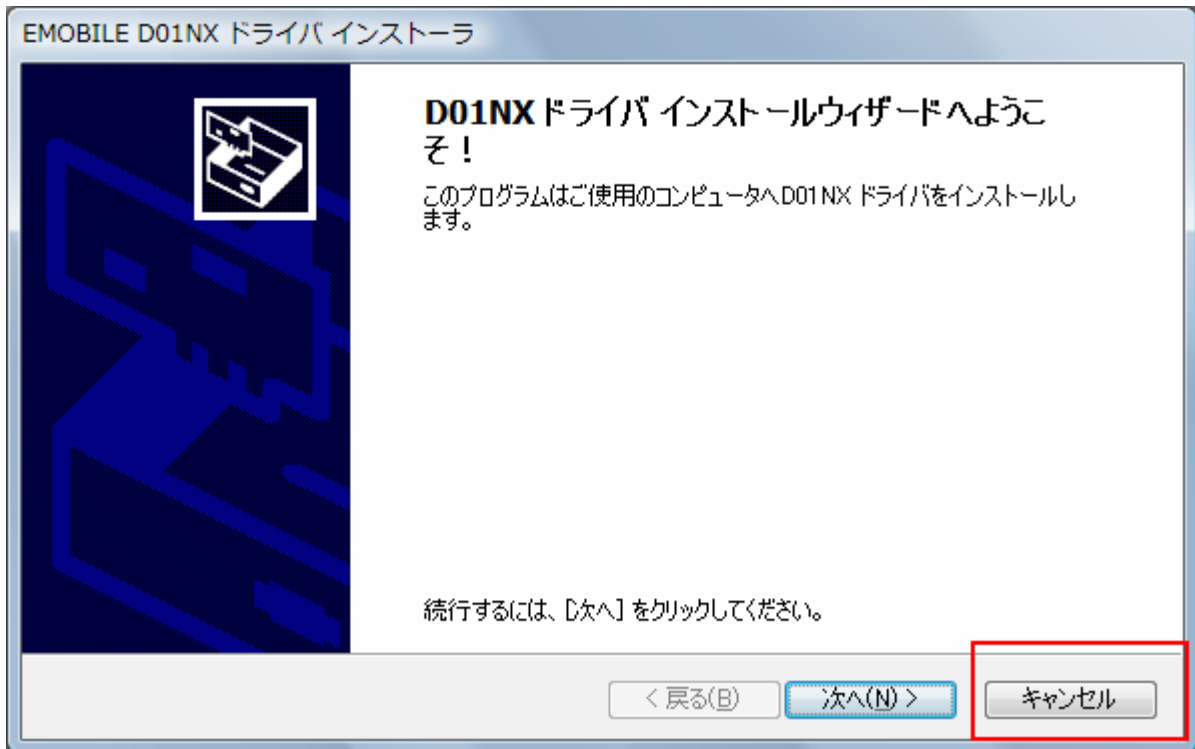

ドライバのインストールが終了すると下記の画面が表示されます。 [完了]ボタンをクリックし、インストールを終了してください。

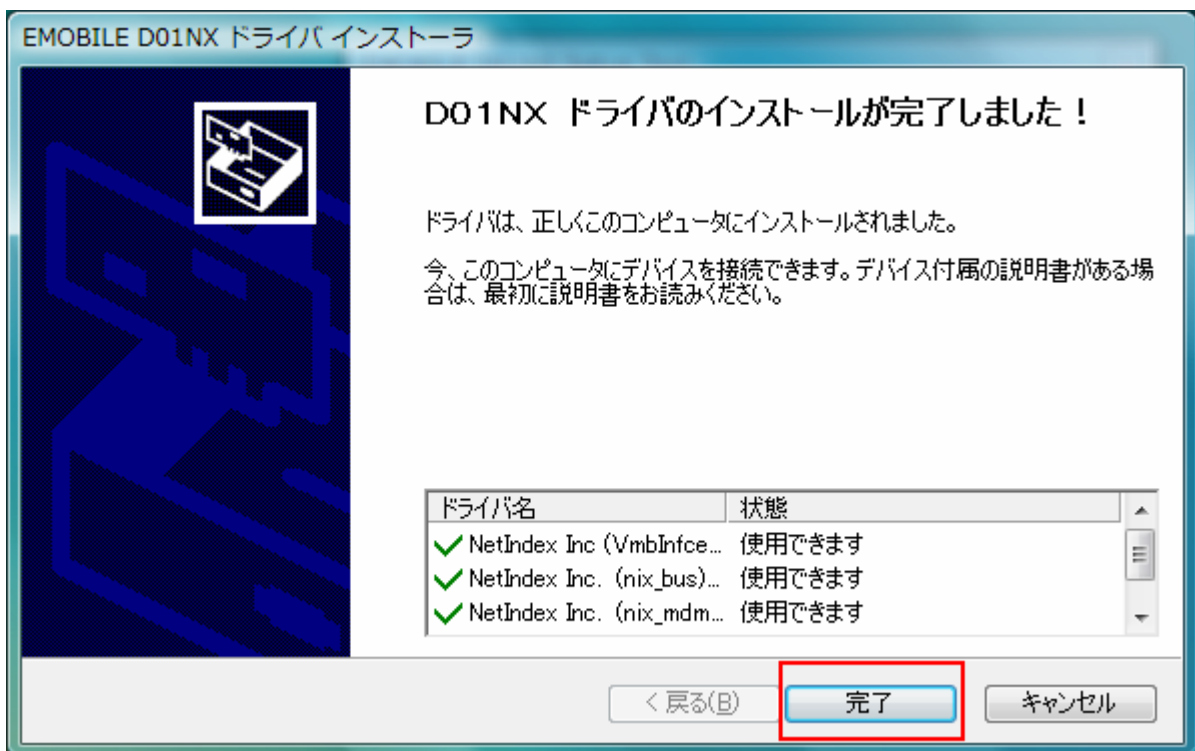

インストールが終了次第、EM chip(USIM)が本製品に挿入されていることを確認し、本製品をお使いのパソコンにセットしてください。

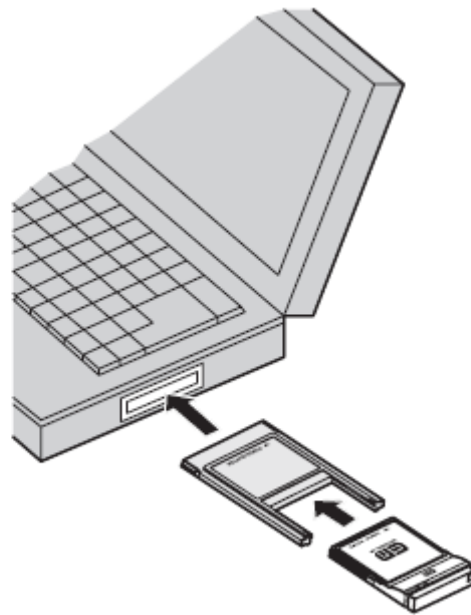



PC カードスロットに挿入する場合は本製品の表面を付属の PC カードアダプタの表面に合わせて確実に挿入した状態でパソコンの PC カードスロットに挿入して下さい。

CF カードスロットに挿入する場合は、付属の PC カードアダプタは必要ありません。

確認

パソコンによっては操作方法が異なることがありますので、お使いのパソコンの取扱説明書もあわせてご確認ください。


本製品をパソコンにセットすると、自動的に「デバイス ドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されますので、表示が消えるまでしばらくお待ちください。しばらくすると、「デバイスを使用する準備ができました」と表示されます。これで、本製品のセットアップは完了です。

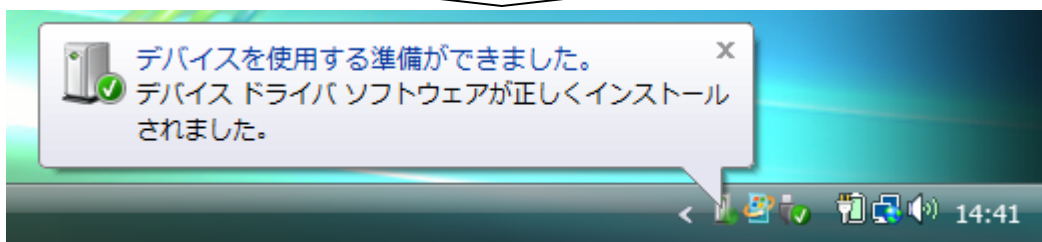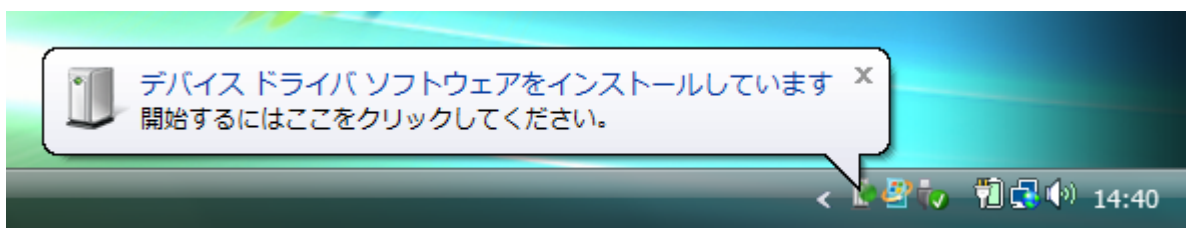

ユーティリティのバージョン確認（全 OS 共通）

お使いのパソコンにインストールされているユーティリティのバージョンを確認します。

メイン画面の Menu ボタンをクリックします。Menu の項目が表示されますので、[ヘルプ(H)]を選択しクリックします。

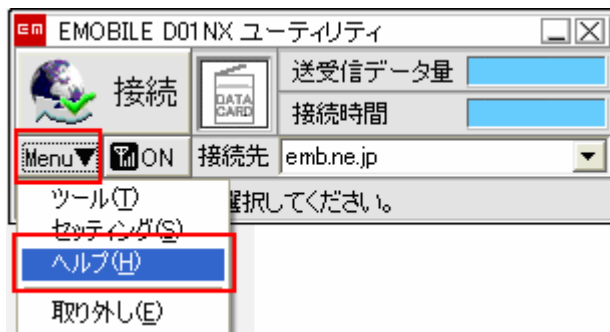

ヘルプ画面が表示され、ユーティリティのバージョンが表示されます。

