

EMOBILE GP01

アップデート マニュアル

for Windows Version3.00

GP01 アップデートについて

GP01 のアップデートを行う際は以下の注意事項をご確認のうえ実行してください。

アップデートを実行することで、お客さまが設定された内容（SSID、接続先（プロファイル）など）は工場出荷時の状態となり、設定が初期化されます。アップデート前にバックアップした設定は、アップデート後、リストア（復元）できませんので、巻末のメモをご利用いただき、控えを取っておかれることをおすすめします。

GP01 アップデートに関する注意点

1. 管理者（Administrator）権限のユーザーでログインしてください。管理者権限でない場合、アップデートは行えません。
2. アップデートを実行する前に全てのアプリケーションを終了してください。
 - GP01 設定ツールが起動している場合、設定ツールを終了してください。
 - GP01 で通信している場合、通信を終了してください。
 - 他のアプリケーションが起動している場合、アップデートに失敗する事があります。
3. アップデートツールは GP01 設定ツールが正常に動作する環境でのみ実行することができます。お使いのパソコンに GP01 ドライバがインストールされていない場合、事前にインストールを行ってください。
4. アップデート中に GP01 を取り外さないでください。
5. アップデート中にパソコンがスタンバイ、スリープ、サスペンド状態に移行しないように設定してください。
6. アップデート中にパソコンのスクリーンセーバーが起動しないように設定してください。
7. アップデート中にパソコンが電源 OFF にならないようにして下さい。（AC アダプタを使用してください。）
8. microSD カードの内部データを保護するため、アップデート中は取り外してください。

初めに

ダウンロードしたアップデートファイルには、以下の2つのファイルが入っています。

- ・ファームウェアアップデートツール(GP01_Firm_Update_win_V3_00)
- ・ドライバアップデートツール(GP01_Driver_Update_win_V3_00)

ファームウェアとドライバ両方のアップデートが必要です。

ファームウェアアップデートを行った後に、ドライバアップデートを行いますので、
順番を間違えないようにご注意ください。

GP01 アップデート方法

※ Windows 7 をベースに記載しているため、Windows Vista、Windows XP の場合は画面が異なる場合があります。

1. パソコンの電源を入れます。

※管理者権限 (Administrator) のユーザーでログインしてください。管理者権限でない場合、アップデートは行えません。

2. GP01 とパソコンを USB ケーブルで接続してください。



※上図の「自動再生」画面が表示された場合は、「×」ボタンをクリックしてください。


※アップデートツールは GP01 が正常に動作する環境でのみ実行することができます。
お使いのパソコンに GP01 ドライバがインストールされていない場合、事前にインストールを行ってください。

3. 電源を入れた GP01 をパソコンに接続した状態で、ファームウェアアップデートツールから使用します。ダウンロードしたファイルの **GP01_Firm_Update_win_V3_00** をダブルクリックしてください。


※アップデートを実行する前に全てのアプリケーションを終了してください。

※設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。
表示された場合は、「許可 (A)」または「はい (Y)」をクリックしてください。

4. 「GP01 ファームウェア アップデートツール」が起動し、「使用許諾契約」の画面が表示されますので、同意される場合は「同意する」にチェックを入れ、「開始」をクリックします。

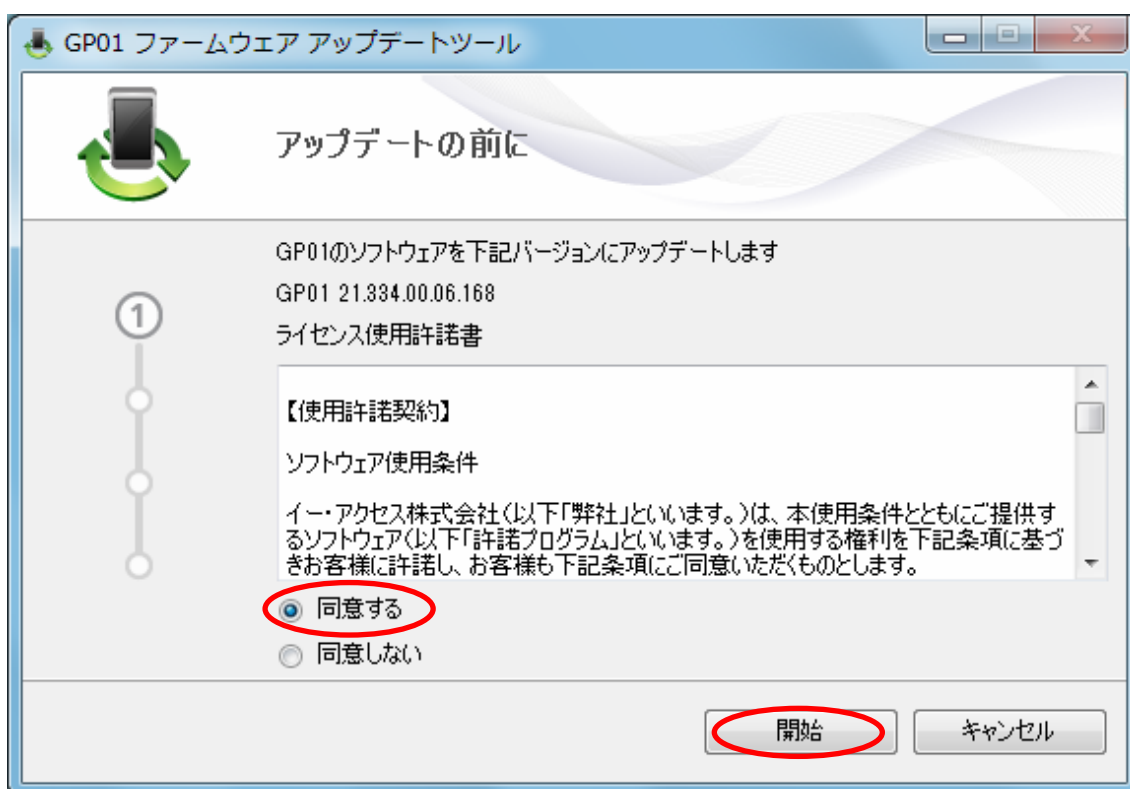


5. アップデート開始確認の画面が表示されますので、アップデートを開始する場合は「OK」をクリックしてください。

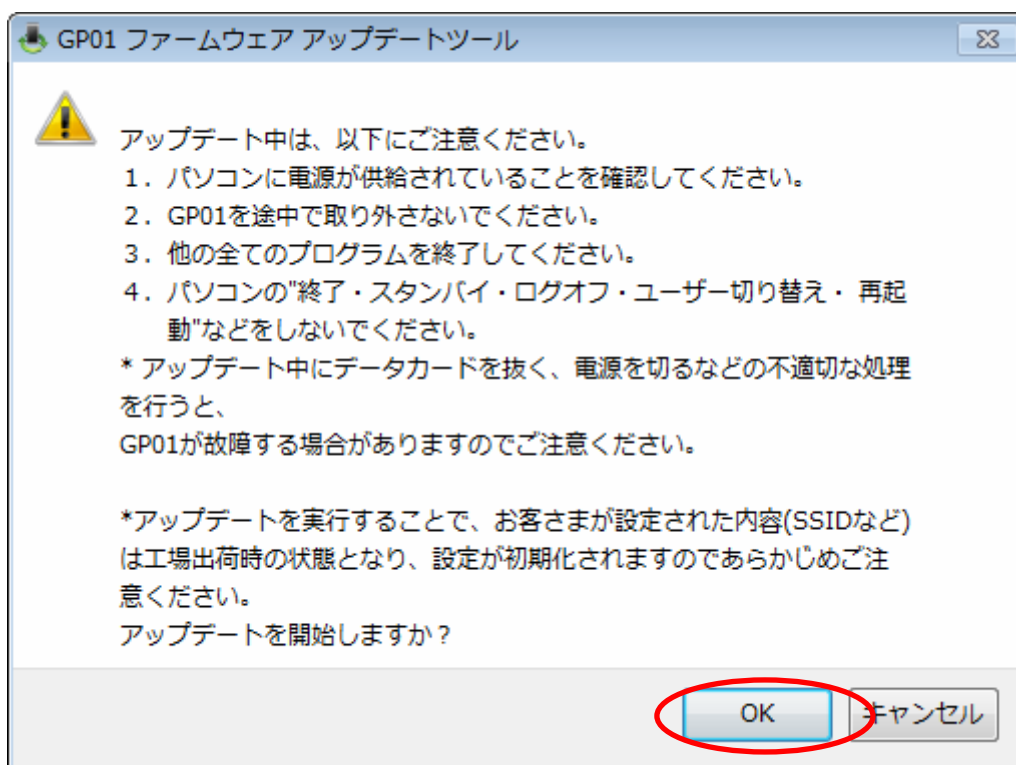


- ※ 「OK」をクリックするとアップデートが開始されます。途中でキャンセルすることはできません。
- ※ 他のプログラムはすべて終了してください。
- ※ アップデート中にパソコンの電源を切ったり、GP01を取り外した場合、故障の原因となります。
- ※ アップデートを実行することで、お客さまが設定された内容（SSID、接続先（プロファイル）など）は工場出荷時の状態となり、設定が初期化されます。アップデート前にバックアップした設定は、アップデート後、リストア（復元）できません。

6. アップデートが開始されますので、処理が完了するまでお待ちください。

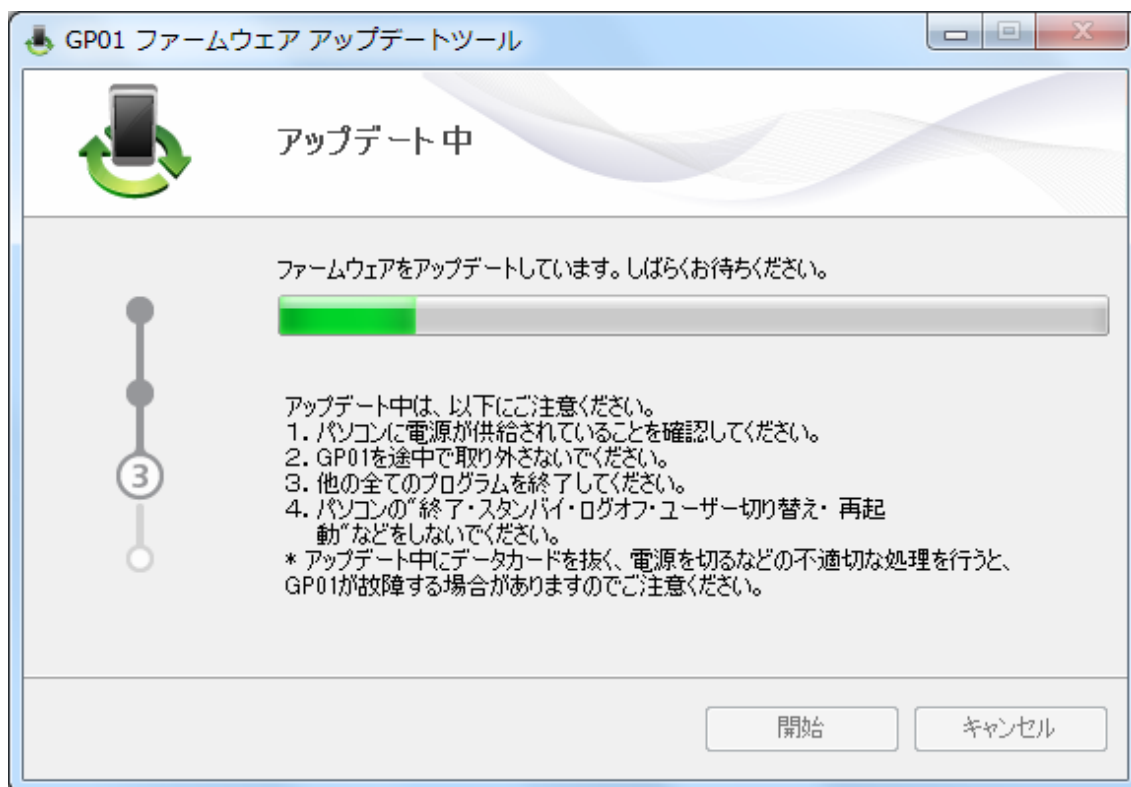

※上図の処理が完了するまで数分かかることがあります。処理が完了するまで、GP01 を取り外さないでください。

7. 下図の画面が表示されたら、ファームウェア アップデート完了です。「終了」ボタンをクリックしてください。

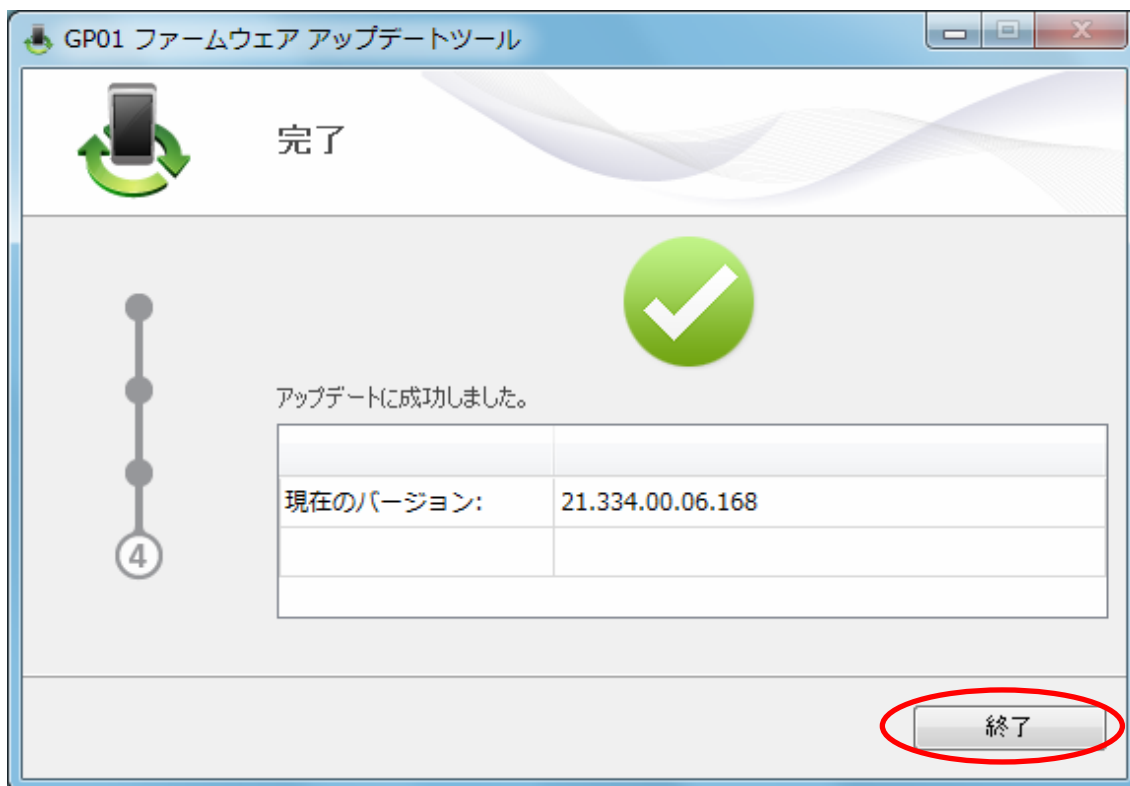


8. ファームウェアアップデートを行った後に、ドライバアップデートツールを使用します。ダウンロードしたファイルの **GP01_Driver_Update_win_V3_00** をダブルクリックしてください。


※アップデートを実行する前に全てのアプリケーションを終了してください。

※設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。表示された場合は、「許可 (A)」をクリックしてください。

9. 「GP01 ドライバ アップデートツール」が起動し、「使用許諾契約」の画面が表示されますので、同意される場合は「同意する」にチェックを入れ、「開始」をクリックします。

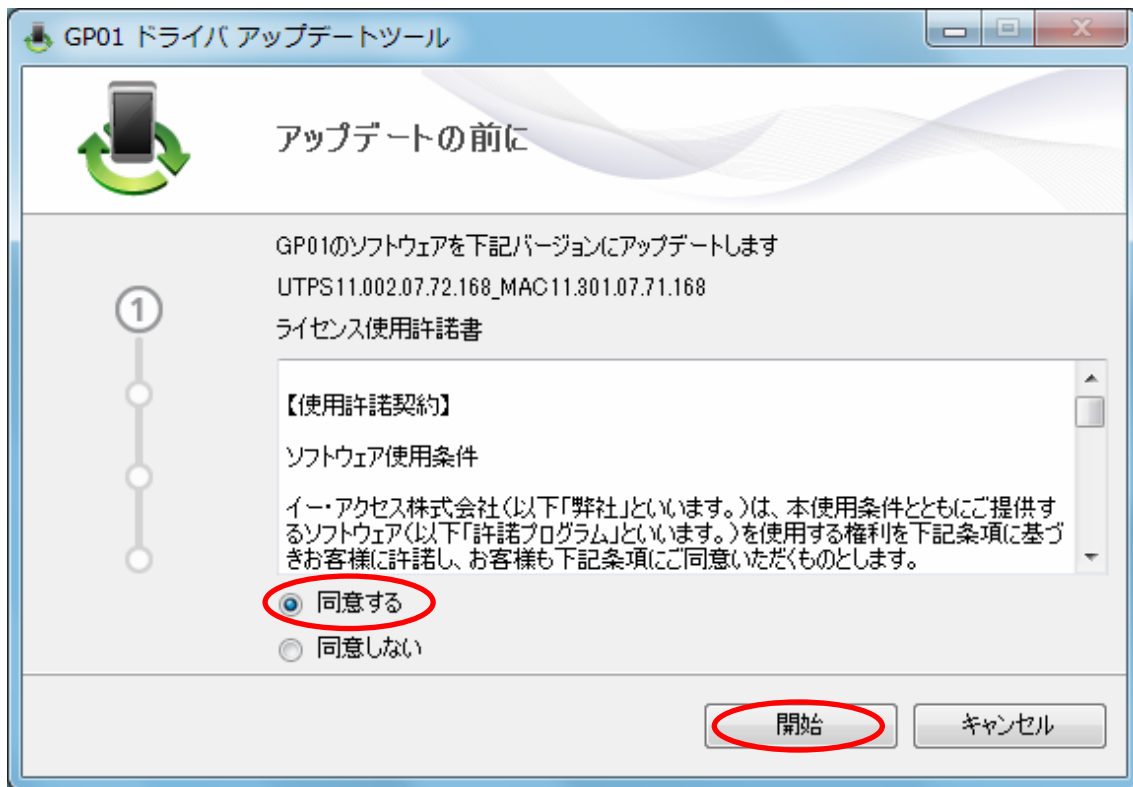

10. アップデート開始確認の画面が表示されますので、アップデートを開始する場合は「OK」をクリックしてください。

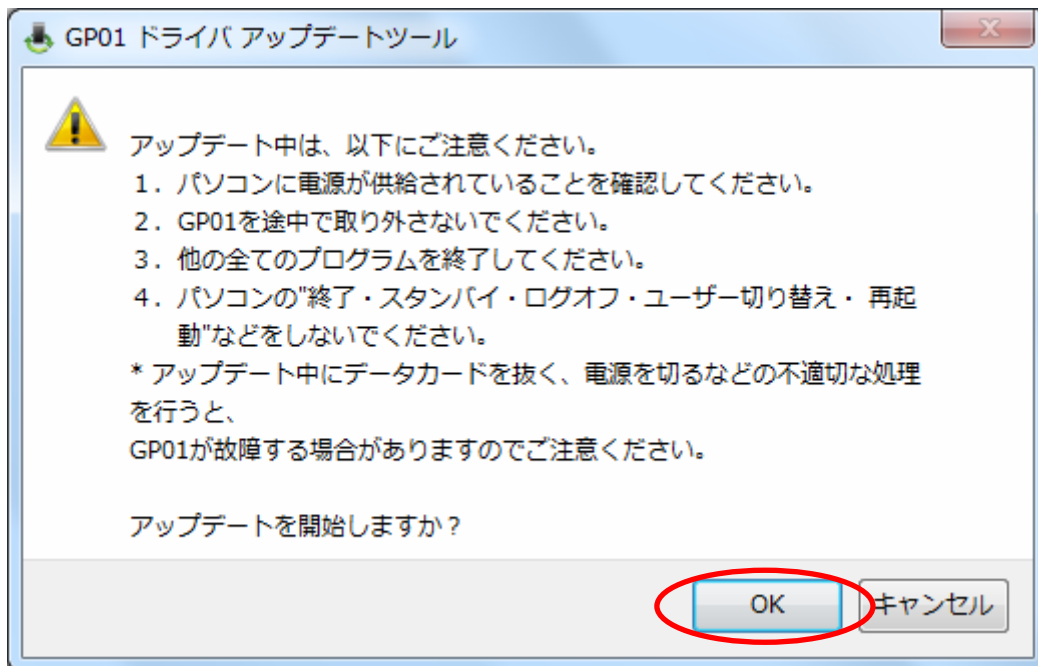


※ 「OK」をクリックするとアップデートが開始されます。途中でキャンセルすることはできません。

※ 他のプログラムはすべて終了してください。


※ アップデート中にパソコンの電源を切ったり、GP01を取り外した場合、故障の原因となります。

11. アップデートが開始されますので、処理が完了するまでお待ちください。

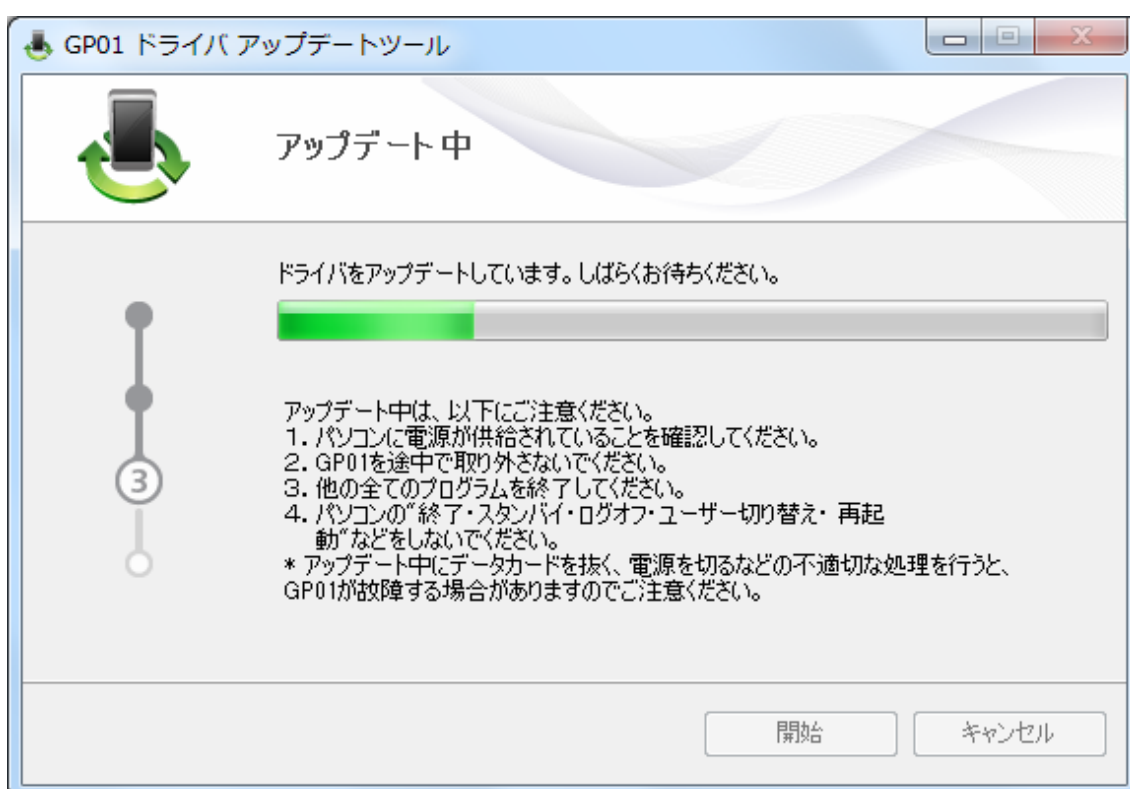

※上図の処理が完了するまで数分かかることがあります。処理が完了するまで、GP01を取り外さないでください。

12. 下図の画面が表示されたら、ドライバ アップデート完了です。「終了」ボタンをクリックしてください。

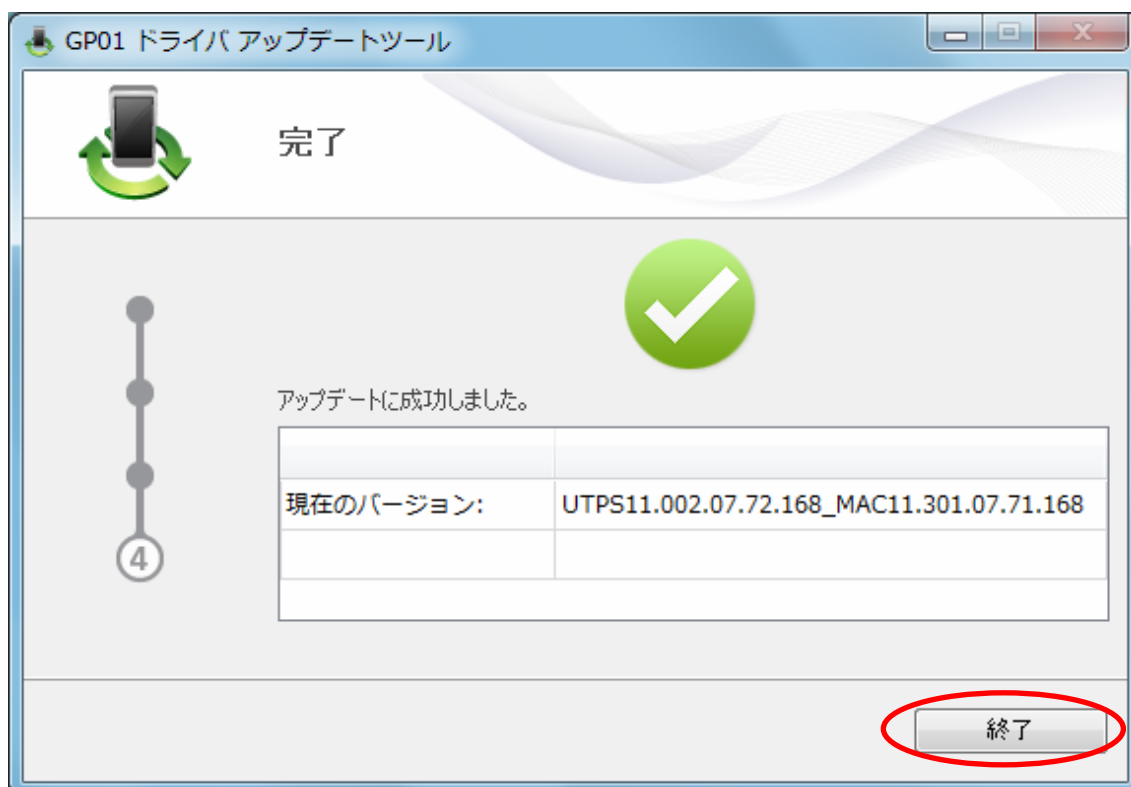

13. GP01 の内部のドライバが更新されたことに合わせて、パソコンへインストールされているドライバも更新する必要があります。


ファームウェアとドライバ両方のアップデートが終了すると、自動再生の画面が表示されますので「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。




※ Windows XP をご利用の場合は、自動再生の画面が表示されずゼロインストールが始まります。

※ 設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。表示された場合は、「許可 (A)」をクリックしてください。


14. 古いバージョンの削除を行う画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。

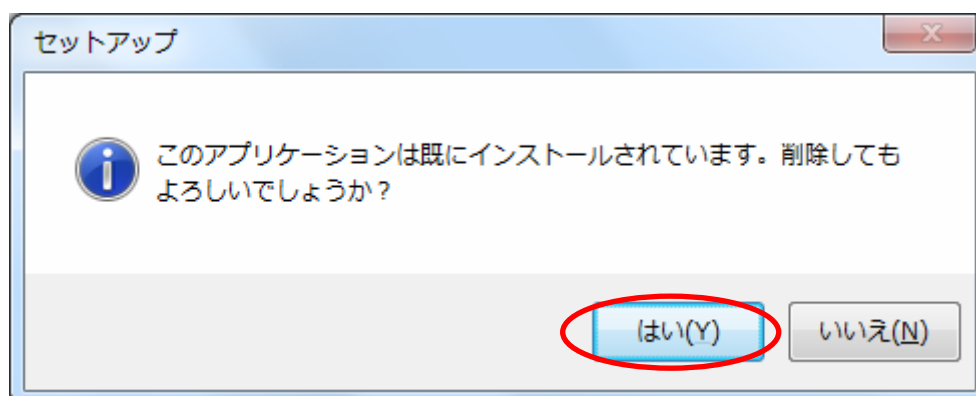


15. 「EMOBILE GP01 driver アンインストールウィザードへようこそ」の画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。

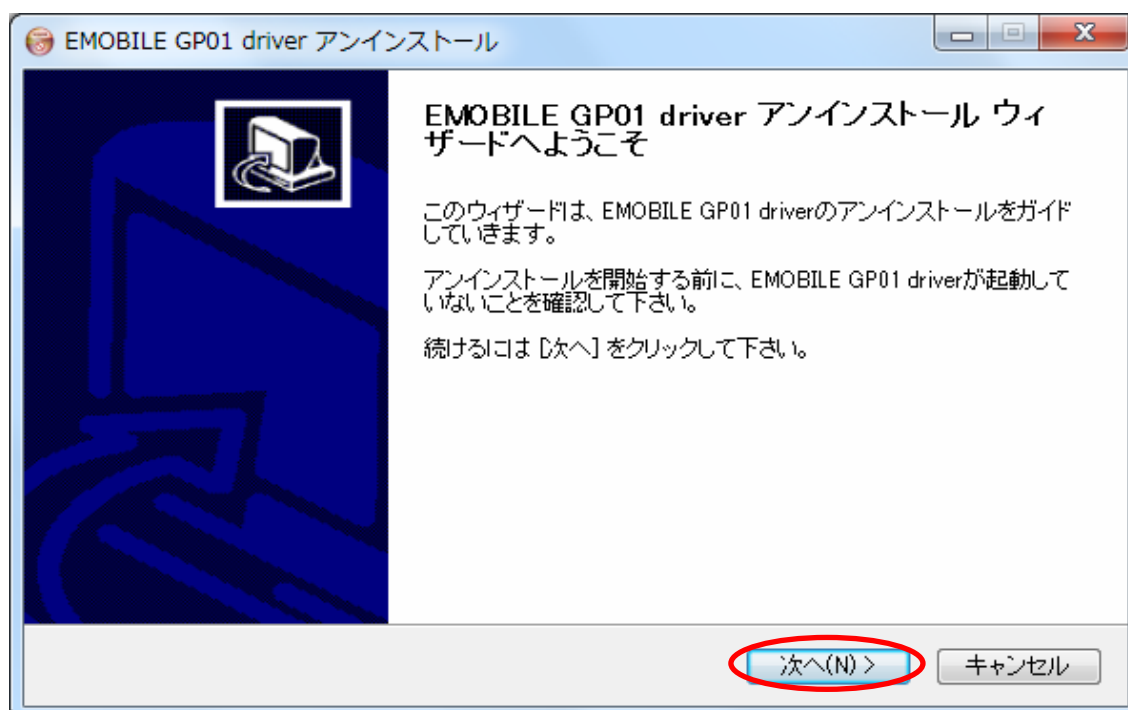

16. 「アンインストール」 をクリックして実行してください。

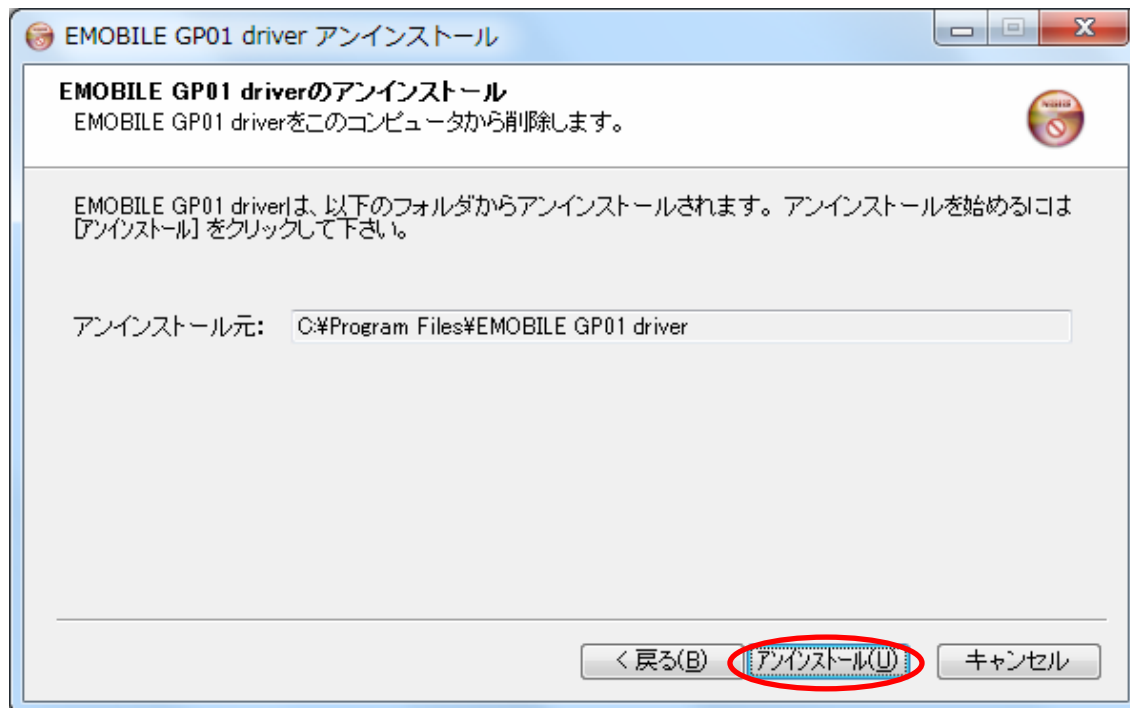


17. アンインストール完了後、「EMOBILE GP01 driver アンインストールウィザードは完了しました。」の画面が表示されますので「完了」 をクリックしてください。

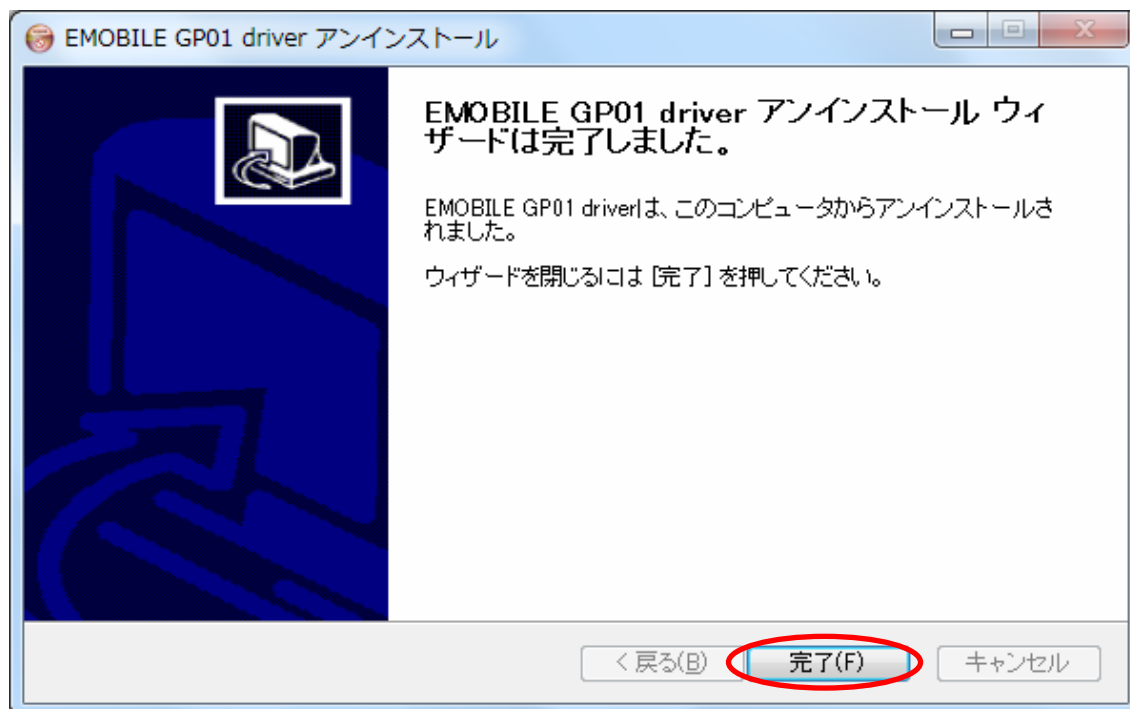


18. 古いドライバのアンインストール完了後、新しいドライバのインストールが始まります。「EMOBILE GP01 driver セットアップウィザードへようこそ」の画面が表示されますので「次へ」をクリックしてください。



19. 「使用許諾契約書」の画面が表示されます。「使用許諾契約書」に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。

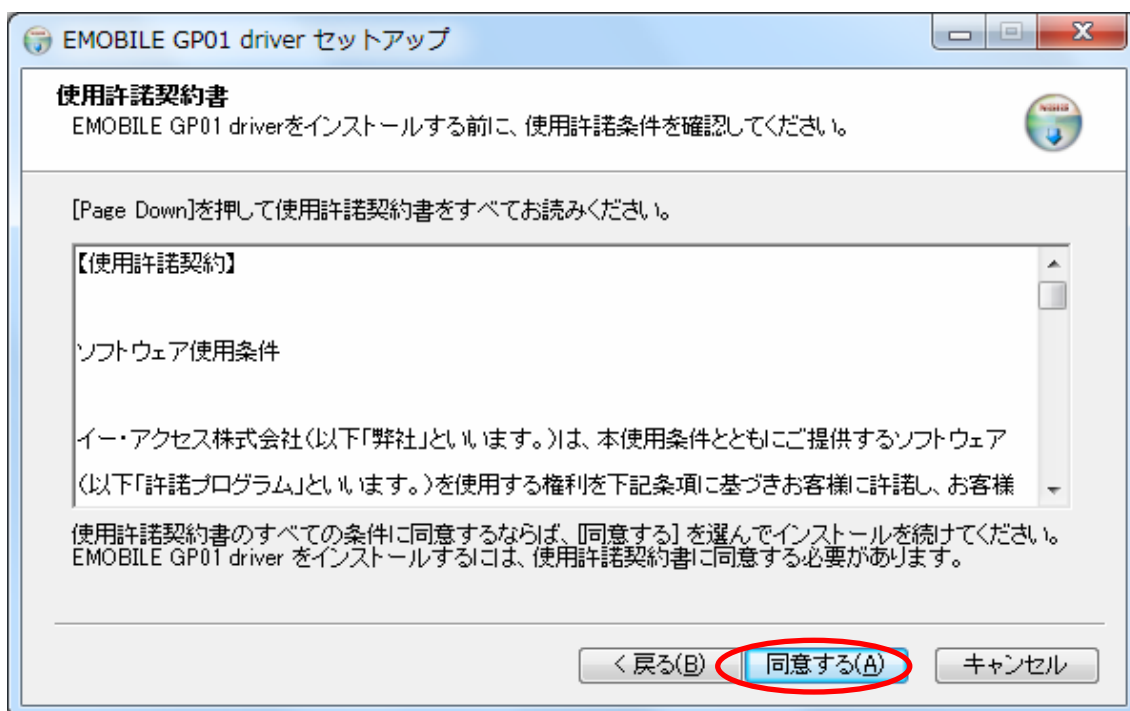


20. 「インストール先を選んでください。」の画面が表示されますので、「インストール」をクリックします。

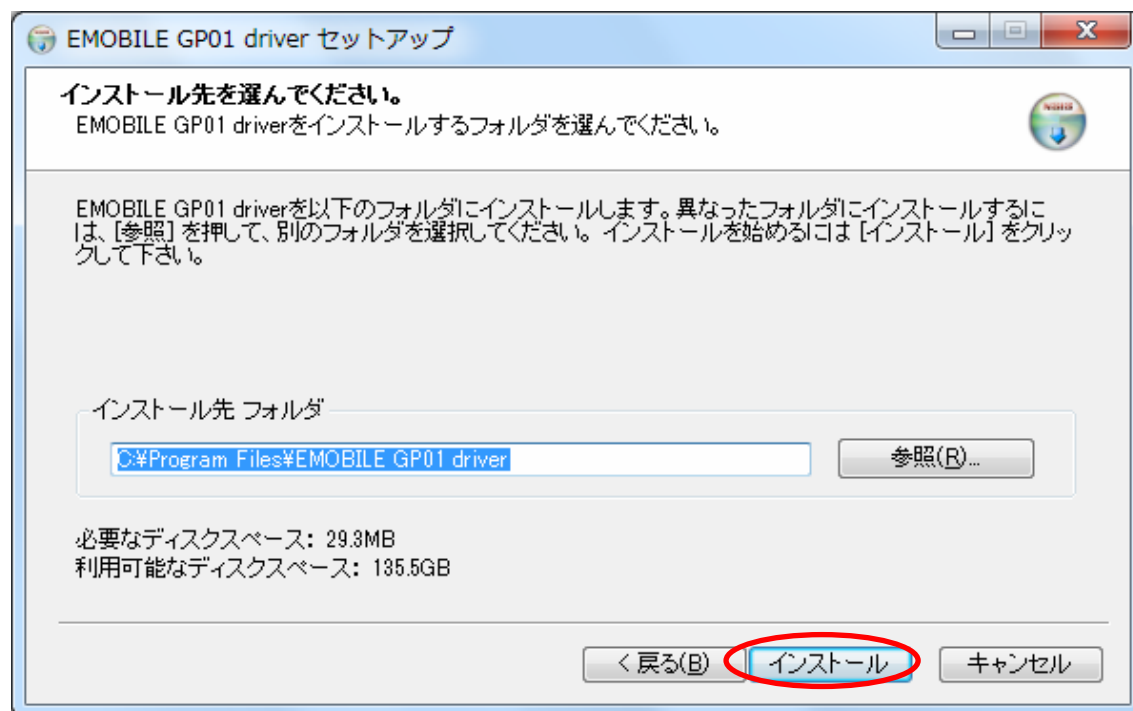

※ 「インストール」をクリックすると、インストールが始まります。

21. 下図の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

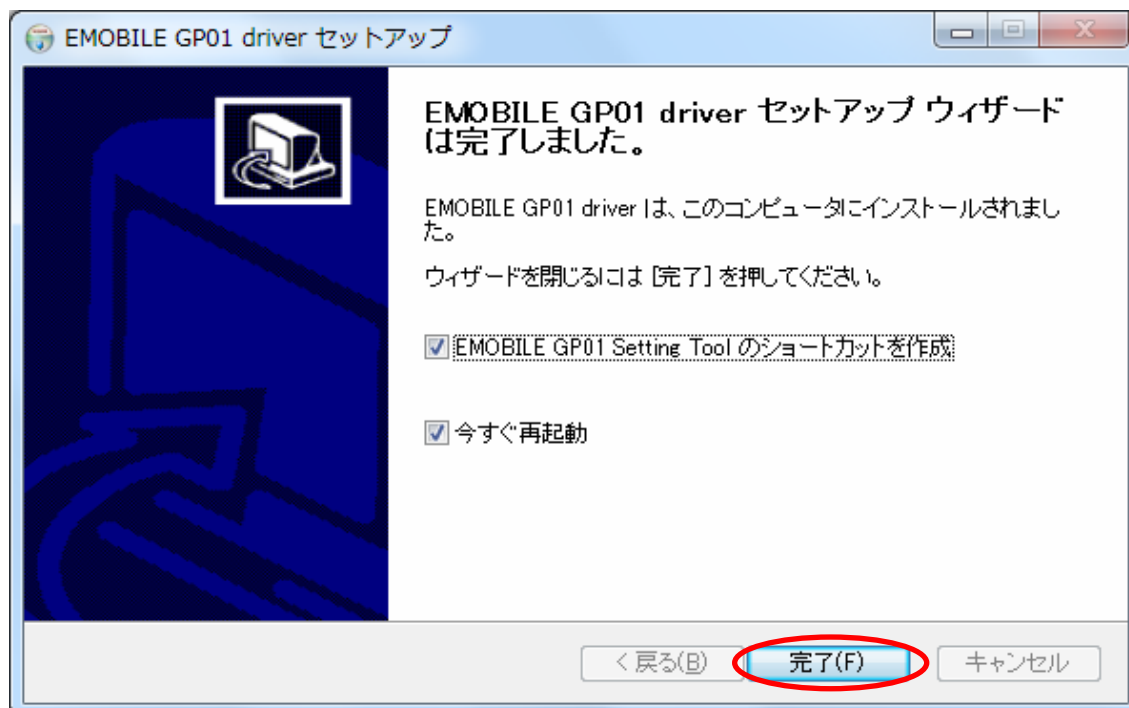

※ 「完了」をクリックすると再起動します。

※ パソコンのデスクトップに下図の EMOBILE GP01 Setting Tool のショートカットアイコンが表示されたら、インストールは完了です。



以上で GP01 のファームウェア、ドライバおよびパソコンへインストールされているドライバのアップデートは完了です。

アップデートに成功すると、GP01 の電源を入れた際、EMOBILE ロゴのディスプレイ表示の後に、下図のように「WELCOME Software Ver.3」と表示されます。

WELCOME
Software Ver.3

引き続き各種設定を行う場合は、下記手順にて GP01 設定ツールにログインしてください。


1. デスクトップ上にある (EMOBILE GP01 SettingTool) アイコンをダブルクリックします。

GP01 設定ツールのトップページが表示されます。

2. 「GP01 設定ツールログイン」でパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。
 - ・ お買い上げ時の設定ツールのログインパスワードは、WEP キーと同じものが設定されています。WEP キーについては、同梱の無線LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

アップデートができない場合

1. GP01 が接続されていない、GP01 以外の端末が接続されている、もしくは GP01 が認識されていない場合、次のエラーが表示されます。

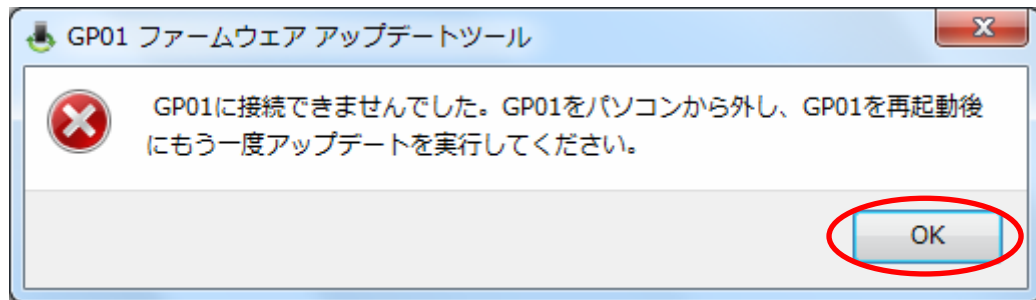

「OK」をクリックすると、アップデートツールを終了しますので、GP01 を取り外し、再度 USB 接続を行った後、GP01 アップデート方法の手順 2 以降を再び行ってください。


以上の手順を実施しても、上記の画面が表示され改善しない場合は、パソコンが GP01 を認識しているかを確認します。

Windows 7 および Vista の場合は、「コンピューター」(Windows Vista の場合は「コンピュータ」) を右クリックし、「プロパティ(R)」を選択します。

「システムの詳細設定」をクリックして、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」(Windows Vista の場合は「続行」) をクリックします。

「システムのプロパティ」の画面が表示されたら、「ハードウェア」のタブを選択します。

「デバイスマネージャ(D)」をクリックし、「HUAWEI Mobile Connect Network Adapter」と表示されることを確認してください。

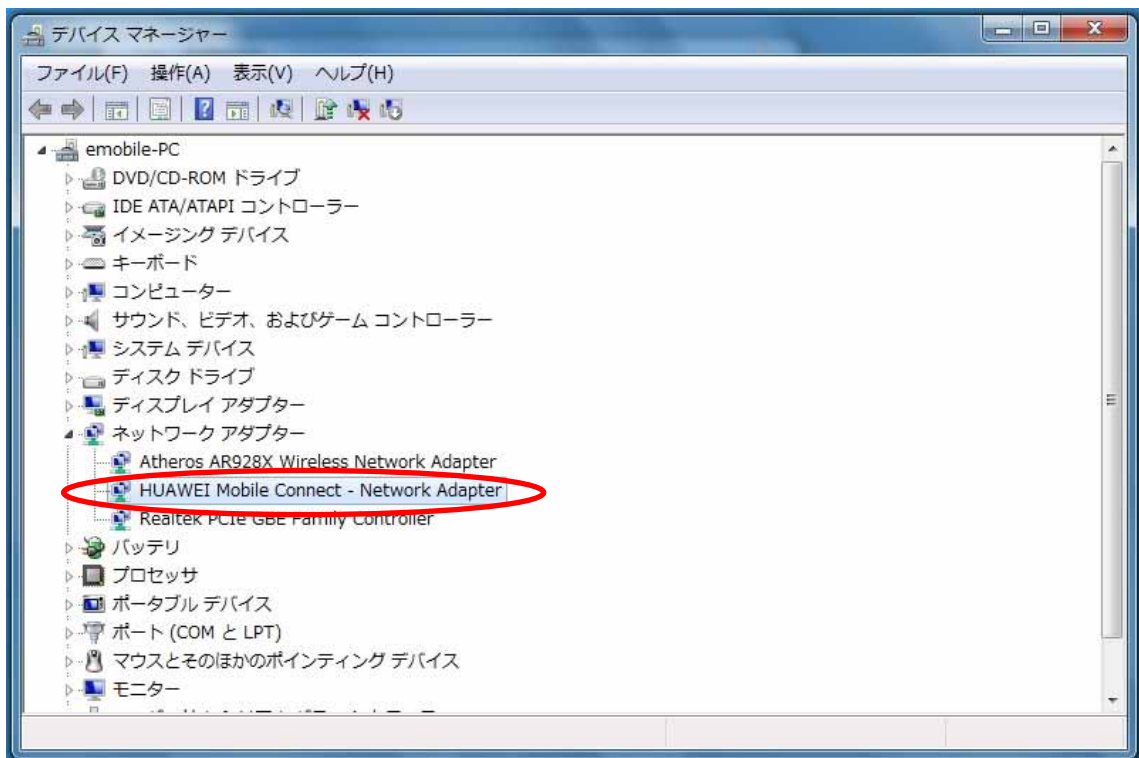

※WindowsXP の場合


「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ(R)」 を選択します。

「システムのプロパティ」の画面でハードウェアタブより「デバイスマネージャ(D)」を選択すると確認することができます。

※HUAWEI Mobile Connect Network Adapter と表示されない場合は、お使いのパソコンに GP01 ドライバのインストールを行ってください。

アップデートに失敗した場合

アップデートに失敗した場合、以下のエラー画面が表示される場合があります。

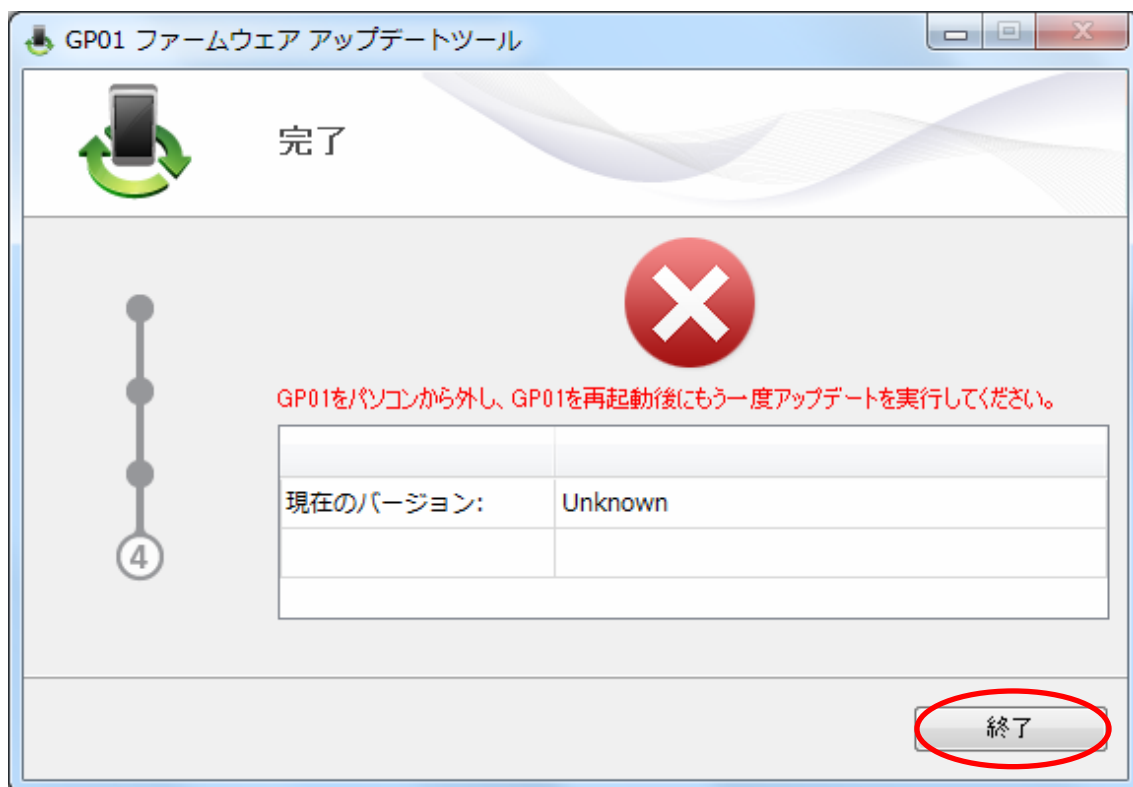

※上記画面が表示された場合は、「終了」をクリックし画面を閉じてください。

その後、USB ケーブルを挿し直して、再度アップデート手順を確認し、初めからやり直してください。

※上記手順を繰り返してもアップデートが完了しない場合は、イー・モバイル カスタマーセンターまでご連絡ください。

<お問い合わせ先>

ご不明な点がございましたら下記窓口までお問い合わせください。

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイルの携帯電話から 157（無料）

受付時間 9:00～21:00（日本時間・年中無休）

ホームページ <http://emobile.jp/>

一般電話から 0120-736-157（無料）

※他社の携帯電話、PHS からもご利用いただけます。

海外から +81 3 6831 3333（有料）

※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ 一部の光電話、IP 電話等からはご利用いただけない場合があります。

2011年10月 第1版

【メモ】

3G 設定	接続モード設定	プロファイルリスト	
	プロファイル設定	プロファイルリスト	
		プロファイル名	
		接続番号	
		ユーザ名	
		パスワード	
		接続方式	
		APN	
		IP アドレス	
無線 LAN 設定	無線 LAN 基本設定	SSID	
	無線 LAN セキュリティ設定	IEEE802.11 認証	
		暗号化方式	
		WEP キー1	
		WEP キー2	
		WEP キー3	
		WEP キー4	
		現在の WEP キー	
		WPA 暗号化方式	
		WPA 事前共有キー	

