

AQUOS CRYSTAL Y2

ユーザーガイド

AQUOS CRYSTAL Y2

ユーザーガイド 目次

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
本体メモリ/SDカードについて.....	10
充電する.....	13
電源を入れる/切る.....	15
タッチパネルの使いかた.....	16
本機の初期設定を行う.....	17

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	20
アプリケーションについて.....	22
アプリケーションをすばやく起動する (クイックランチャー)	27
電話番号について.....	30
マナーモードを利用する.....	30
機内モードを利用する.....	31
文字を入力する.....	31
Google アカウントを利用する.....	39
Google Playについて.....	41
暗証番号/操作暗証番号について.....	43
PINコードについて.....	44
画面を消灯する(画面ロック)	46
ソフトウェアを更新する.....	47
メーカーサイトにアクセスする(SHSHOW)	48

画面の見かた

ウェルカムシート(ロック画面)のしくみ.....	50
ホーム画面(Feel Home)のしくみ.....	51
画面上部(ステータスバー)のアイコンの見かた.....	52
本機の状態やお知らせを確認する(通知パネル)	54
ウェルカムシート(ロック画面)をアレンジする.....	55
ホーム画面(Feel Home)をアレンジする.....	57

電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	66
電話帳/発着信履歴/お気に入りから電話をかける.....	71
オプションサービス.....	73
通話の設定をする.....	76
電話帳を利用する.....	79
電話帳を見られないようにする(シークレット設定)	83
電話帳をインポートする.....	84
電話帳をバックアップする.....	86

メール/インターネット

メールの種類について.....	90
Y!mobile メールを利用開始する.....	90
会話型表示/リスト型表示について.....	91
Y!mobile メールを送信する.....	92
Y!mobile メールを受信/返信する.....	93
Y!mobile メールを管理する.....	94
Y!mobile メール作成時の操作.....	97

Y!mobile メール設定.....	97
MMS/SMSを送信する.....	98
MMS/SMSを受信/返信する.....	101
MMS/SMSを管理する.....	103
MMS作成時の操作.....	105
MMS/SMS設定.....	105
Gmailを利用する.....	107
eメールを利用する.....	111
インターネットを利用する (Y!ブラウザ)	114
インターネットを利用する (Chrome)	115

カメラ

写真 (静止画) を撮影する.....	122
ビデオ (動画) を撮影する.....	123
さまざまな方法で撮影する.....	125
カメラのはたらきを設定する.....	126
静止画/動画を確認・管理する (アルバム)	128
静止画/動画を共有する.....	132
バーコードを読み取る.....	134
名刺を電話帳に登録する.....	135
文字を読み取る.....	137
お店などの情報を電話帳に登録する.....	138

ワンセグ

ワンセグを視聴する (テレビ)	142
番組を録画/再生する.....	145
指定した時刻に視聴/録画する.....	147

便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	150
あんしんバックアップを利用する.....	151
Google マップを利用する.....	159
Facebookを利用する.....	160
ハンガアウトを利用する.....	161
Google+を利用する.....	162
Google 検索を利用する.....	162
音声で情報を検索する (音声検索)	163
表示中の単語を検索する (検索ファインダー/検索キャプチャー)	164
エモパーを利用する.....	165
本機を握って操作する (グリップマジック)	170
タッチ操作を一時的に無効にする (チャイルドロック) ..	172
電卓を利用する.....	173
カレンダーを利用する.....	173
時計を利用する.....	175
YouTubeを利用する.....	177
音楽を聴く (ミュージック)	178
Playムービー&TVを利用する.....	181
Play ゲームを利用する.....	182
音声を録音/再生する (ボイスレコーダー)	182
メモ帳を利用する.....	184
パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite)	185
画面の文字を手軽にコピーする (どこでもコピー)	186
画面にメモを書き込む (「書」メモ)	187
スクリーンショットを撮影する (Clip Now)	188
NFC/おサイフケータイ®を利用する.....	190
歩数計を利用する.....	194

辞書を利用する.....	196
表示中の英語を翻訳する (翻訳ファインダー/翻訳キャプチャー)	198
中国語/韓国語を日本語に翻訳する (かざして翻訳)	200
電子書籍を閲覧する.....	201
Playボックスを利用する.....	201
各種データを管理する (コンテンツマネージャー)	202
ダウンロードを利用する.....	203
ドライブを利用する.....	204
Google設定を利用する.....	204

Wi-Fi/接続

Wi-Fiで接続する.....	206
テザリング機能を利用する.....	209
Bluetooth®機能を利用する.....	210
本機の画面をほかの機器に表示する.....	213
写真やPDFファイルを印刷する (PrintSmash)	214

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	216
海外で電話をかける.....	217

端末設定

端末設定について.....	222
プロフィールの設定.....	223
サウンド・通知の設定.....	223
壁紙・ディスプレイの設定.....	226
省エネの設定.....	229
ホーム切替の設定.....	233
便利機能の設定.....	233
端末情報の設定.....	237
アカウントの設定.....	238
Wi-Fi設定.....	239
SoftBank Wi-Fiスポット設定.....	239
Bluetooth®設定.....	240
通話の設定.....	240
メールの設定.....	241
使い方ガイドの設定.....	241
データ使用量の設定.....	242
ストレージの設定.....	244
アプリケーションの設定.....	245
データ引継の設定.....	246
その他の設定.....	248

困ったときは

データの保存について.....	264
バックアップと復元.....	264
トラブルシューティング.....	265
仕様.....	267
保証とアフターサービス.....	268
お問い合わせ先一覧.....	268

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面（Feel Home）からの操作を中心に説明しています。

認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。

操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について



ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

使い方ガイドを起動する

1

アプリシートで （基本機能） （使い方ガイド）



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、「使い方ガイド」アプリのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。



+ 更新確認を自動的に行うかどうかを設定する

使い方ガイドトップ画面で   自動更新設定  設定する /  設定しない  戻る


ステータスバーにアイコンを表示する

通知パネルから使い方を起動できるように、アイコンを表示させることができます。

1

アプリシートで  (基本機能)  (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


 常時表示



3

表示する  戻る




 常時表示の設定が完了します。


通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドのアイコンをステータスバーに表示しておくことで、機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く




 通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイド




 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
本体メモリ/SDカードについて.....	10
充電する.....	13
電源を入れる/切る.....	15
タッチパネルの使いかた.....	16
本機の初期設定を行う.....	17


各部の名称とはたらき

本体について




名称	説明
1 マイク	エモパーにお話するときや、スピーカーホンでの通話時に利用します。
2 SDカード・USIMカード挿入口	SDカードやUSIMカードを取り付け/取り外しできます。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 誤動作防止/明るさセンサー	周りの明るさなどを感知するセンサーです。Sweep ON ¹ またはグリップマジックを有効にしているときは、誤動作防止センサーとしても機能します。
5 充電/着信ランプ	充電中や電話/メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
6 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。
7 イヤホンマイク端子	テレビアンテナケーブルなどを接続します。
8 受話部 (ダイレクトウェーブレシーバー) ²	通話相手の声が聞こえます。
9 インカメラ	静止画や動画の自分撮りに利用します。
10 送話口/マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時には、マイクとして利用します。

- 1 Sweep ONについて詳しくは、「[モーションでON/OFFの設定](#)」を参照してください。
- 2 ダイレクトウェーブレシーバーについて詳しくは、「[通話画面の見かた/通話中の操作](#)」を参照してください。



名称	説明
1 マイク	エモパーにお話するときや、動画撮影時に利用します。
2 カメラ	静止画や動画を撮影します。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 FeliCaマーク	NFC/おサイフケータイ [®] ご利用時に、リーダー/ライター(読み取り機)にかざします。
5 グリップセンサー部	本機を手で持って左右両方のセンサー部に触れることで、画面の点灯などを行います。
6 スピーカー	音楽や動画、ワンセグなどの音声聞こえます。

キーについて



名称	説明
1 (電源キー)	画面を消灯/点灯、電源ON/OFFまたは再起動(長押し)、機内モードなどの設定表示(長押し)
2 音量Upキー	音量を上げる、モバイルライトを点灯/消灯(ウェルカムシート(ロック画面)で長押し)
3 音量Downキー	音量を下げる、マナーモードを設定/解除(ウェルカムシート(ロック画面)またはFeel Homeで長押し)

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・ USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・ USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・ 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



1 IC（金属）部分

! USIMカード利用時のご注意

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・ USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・ お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・ USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・ 解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


1

カード挿入口キャップを開く



2

USIMトレイを引き出す



- ・ USIMトレイを強く引き出ししたり、斜めに引き出ししたりすると、破損の原因となります。USIMトレイに指をかけて、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3


USIMカードをUSIMトレイに取り付ける



- ・ USIMカードの向き（切り欠き部分/IC（金属）部分を上）に注意して、ゆっくりと取り付けます。

4


USIMカード挿入口（下段）に、USIMトレイを差し込む



- ・ USIMトレイの向きに注意して、奥までゆっくりと水平に差し込みます。

5

1、2の順に、カード挿入口キャップを閉じる




- ・ カード挿入口キャップは、○部分を押しながら、本体とキャップの間にすき間が生じないように、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水が入る原因となります。

USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1

カード挿入口キャップを開く



2


USIMトレイを引き出す



- ・USIMトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。USIMトレイに指をかけて、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3

USIMカードを取り外す



4


USIMカード挿入口（下段）に、USIMトレイを差し込む



- ・USIMトレイの向きに注意して、奥までゆっくりと水平に差し込みます。

5

1、2の順に、カード挿入口キャップを閉じる



- ・カード挿入口キャップは、○部分を押しながら、本体とキャップの間にすき間が生じないように、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水が入る原因となります。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ワイモバイルホームページをご確認ください。

本体メモリ／SDカードについて

本機で撮影した静止画や動画、アプリケーションで作成したデータなどは、本機内の本体メモリに保存されます。また、市販のSDカードを取り付けて利用することもできます。

！ 本体メモリ／SDカード利用時のご注意

SDカードの利用について

本機は最大128GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・SDカードに保存できないデータもあります。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご利用いただけます。

SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときには、本機と相手機器の規格両方に準拠したSDカード（microSD/microSDHCカード）をご使用ください。万一、本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けるときは、データが破損することがあります。また、フォーマット（初期化）を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられ、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードの再使用にあたっては、SDXC規格対応機器での再フォーマットが必要です。

本体メモリ／SDカードの登録内容について

本体メモリ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

保存先について

お買い上げ時、本機で撮影した静止画や動画などのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。お客様がダウンロードされたアプリケーション（市販品）によっては、保存先がSDカードと説明されている場合でも、データが本体メモリに保存されますのでご注意ください。


SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける


1

カード挿入口キャップを開く



2


SDカード挿入口（上段）に、SDカードを差し込む



- 端子面を上にして、SDカードを奥までゆっくと水平に差し込みます。

3

1、2の順に、カード挿入口キャップを閉じる




- カード挿入口キャップは、○部分を押しながら、本体とキャップの間にすき間が生じないように、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水が入る原因となります。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。

1

アプリシートで （設定）



2

ストレージ




3

microSD内データを消去



4

SDカード内データを消去



5


操作暗証番号を入力 → OK



・操作暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

6

すべて消去




🚩 SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードのマウントを解除する

1

アプリシートで ⚙️ (設定)




2

ストレージ



3

microSDのマウント解除 → OK



🚩 項目名の表示が **microSDのマウント解除** から **microSDをマウント** に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。


・再度SDカードをマウントするときは、**microSDをマウント** をタップしてください。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあとで行ってください。


1

カード挿入口キャップを開く



2


SDカードを取り外す



・SDカードを軽く押し込んだあと、指を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3

1、2の順に、カード挿入口キャップを閉じる



・カード挿入口キャップは、○部分を押しながら、本体とキャップの間にすき間が生じないように、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水が入る原因となります。

充電する

電池は本機に内蔵されています。

内蔵電池について

本機は、リチウムイオン電池を内蔵しています。取り外すことはできませんので、ご注意ください。

リサイクルについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話やスマートフォンはリサイクルです。

電池についてのご注意

保管について

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

内蔵電池の膨れについて

内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れることがありますが、安全上問題はありません。


内蔵電池の交換について

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、「ワイモバイルショップ」などで、本機をお預かりして有料にて承ります。「ワイモバイルショップ」または「お問い合わせ先」へご相談ください。

ACアダプタで充電する


ACアダプタはオプション品です。必ずオプション品（別売）の「ACアダプタ 1.0A (AC02-MU-K) [ZSDAY2]」をお使いください。

- ・ ACアダプタ 1.0A (AC02-MU-K) [ZSDAY2] の取扱説明書を参照してください。
- ・ 本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。



1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む



- ・ microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

 充電が始まり、充電／着信ランプが点灯します。

- ・ 充電／着信ランプが消灯すると、充電は完了です。

3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

充電／着信ランプについて

充電中は、充電／着信ランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

充電が完了すると、消灯します。

- ・ 充電中に充電／着信ランプが点滅しているときは、充電が正しく行われていません。このときは、使用しているACアダプタなどが、ワイモバイル指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「ワイモバイルショップ」または「[お問い合わせ先](#)」へご相談ください。

充電時のご注意

防水について

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

- ・ オプション品のACアダプタは、防水対応していません。本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。


海外での充電について


海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


電源を入れる／切る

電源を入れる

1


画面に「SHARP」と表示されるまで、（長押し）




 電源が入り、しばらくするとウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定を行う画面が表示されることがあります。詳しくは、「[本機の初期設定を行う](#)」を参照してください。

2

 を上にドラッグ





 ホーム画面（Feel Home）が表示されます。

- ・本機の設定によっては、アイコンの形状が異なることがあります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電源を切る


1

（長押し）



2


電源を切る



3

OK



 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

！ タッチパネル利用時のご注意

タッチパネル操作について

誤動作の原因となりますので、次の点にご注意ください。

- ・濡れた指で操作したり、ディスプレイに水滴がついている状態で操作したりしないでください。ディスプレイに水滴がついているときは、水滴を柔らかい布などで拭いてからご使用ください。
- ・手袋をした指や爪の先で操作したり、ペンやボールペン、鉛筆など先のとがったもので操作したりしないでください。
- ・ディスプレイに異物を載せたまま操作しないでください。

ディスプレイの取り扱いについて

ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。


タッチパネルの動作がおかしいとき

タッチパネル（ディスプレイ）に触れていないのに本機が勝手に動作したり、触れても本機が反応しなかったりしたときは、次のことを試してみてください。

（画面消灯） → （画面点灯） → タッチパネル操作

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。




ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

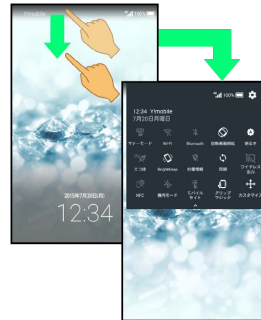


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。



本機の初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、言語選択の画面が表示されることがあります。このときは、Wi-FiやGoogle™ アカウントの設定など、初期設定を行うことができます。電源を入れる前にUSIMカードを取り付けておいてください。

初期設定を行う

初期設定の内容や画面表示は、ご契約内容や本機の設定状態によって異なることがあります。画面に従って操作してください。

- 各画面で **スキップ** をタップすると、その画面での設定を行わず次の設定に進むことができます。

1


言語をタップ → **次へ**



Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

次へ



Wi-Fi選択画面が表示されます。

3

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → **接続** →


次へ



Wi-Fiの設定が完了し、本機が再起動します。

- Wi-Fiを設定しないときは、**スキップ** をタップしたあと、画面に従って操作してください。操作後、本機が再起動します。

4



タップ&ゴーの画面が表示されます。

- ・言語をドラッグすると、変更することができます。
- ・Wi-Fiを設定していないときは、Wi-Fi選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

5

スキップ



アカウントの追加画面が表示されます。

- ・タップ&ゴーの詳細を確認するときは、**詳細** をタップします。

6


または新しいアカウントを作成 → 画面に従って操作



- ・すでにGoogle アカウントをお持ちのときは、**メールアドレスを入力してください** をタップしたあと、画面に従って操作してください。
- ・Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを利用する](#)」を参照してください。

7

設定する



8

利用するアプリケーションを確認/選択 → **次へ**



- ・選択しなかったアプリケーションについては、初回起動時に同意が必要になります。

9

利用許諾を確認して、**同意する**



10

設定を開始する



11

画面に従って操作

- 初期設定が完了します。


基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	20
アプリケーションについて.....	22
アプリケーションをすばやく起動する （クイックランチャー）.....	27
電話番号について.....	30
マナーモードを利用する.....	30
機内モードを利用する.....	31
文字を入力する.....	31
Google アカウントを利用する.....	39
Google Playについて.....	41
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	43
PINコードについて.....	44
画面を消灯する（画面ロック）.....	46
ソフトウェアを更新する.....	47
メーカーサイトにアクセスする（SHSHOW）.....	48

基本的な操作のしくみ


ウェルカムシート（ロック画面）


本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

この状態で  を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示され、画面ロックを解除することができます。

- ・電源を入れたときも、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。



画面ロックを解除して本機を操作するときは、 を上にドラッグします。詳しくは、「[ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ](#)」を参照してください。





ホーム画面（Feel Home）

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーションを起動したり、通知の確認や本機の設定変更などを行ったりすることができます。

お買い上げ時には、「Feel Home」と呼ばれるホーム画面が利用できるようになっています（変更することもできます）。


- ・本機のアプリケーションは、おもにFeel Homeの「アプリシート」から起動します。詳しくは、「[ホーム画面（Feel Home）のしくみ](#)」を参照してください。



- ・ほかの画面からFeel Homeに戻るときは、画面下部の  をタップします。
- ・以降、本書では「Feel Home」での操作を中心に説明します。

ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を、「ナビゲーションバー」と呼びます。表示されるアイコンの意味は次のとおりです。





名称	説明
1 バックキー	前の画面に戻ります。
2 ホームキー	ホーム画面に戻ります。 ¹
3 アプリ使用履歴キー	クイックランチャーを起動/終了します。ロングタッチすると通知パネルの表示/非表示を切り替えます。 ²
4 バックキー	キーボードを閉じます。 ³
5 キーボードキー	使用するキーボードを変更します。 ³

- 1 上にドラッグすると、アシスト機能対応のアプリケーションを利用することができます。このとき、表示されたアイコンによっては、指を離すとアプリケーションの選択画面が表示されるものもあります。
- 2 アプリ使用履歴を表示するように設定することもできます。
- 3 ソフトウェアキーボード表示中に表示されます。


項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

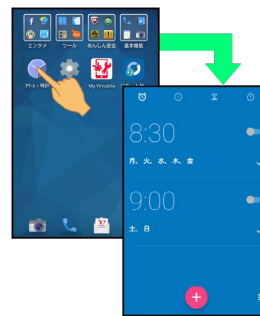

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。

メニュー操作


画面上部や下部の  をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。







- ・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。





端末設定と設定操作


アプリシートで  (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらしをカスタマイズできます。



- ・設定項目には、チェックボックス (/) や設定スイッチ ( / ) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに有効 (/ ) と無効 (/ ) が切り替わります。



- ・設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ/フリックして設定するものもあります。また、 や  などをタップすると、さらに細かい設定が行えるものもあります。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらないことがあります。
- ・本機を持っている間は、縦表示から横表示に切り替わらないように設定することもできます。詳しくは、「[グリッドマジックの動作を変更する](#)」を参照してください。




片手で操作する（画面縮小）

片手で操作をしやすいするために、画面表示を縮小することができます。

- ・縮小画面は、画面の左右どちらかに寄せて表示できます。
- ・画面によっては、縮小できないことがあります。
- ・縮小画面で横画面にしたり、ディスプレイの表示が消えたりすると、全画面に戻ります。

1

◀（左寄せで表示するとき） / ◻（右寄せで表示するとき）を上ドラッグ

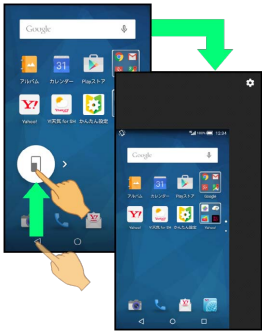

画面表示が縮小されます（縮小画面）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 画面縮小時の操作

縮小画面を移動する

縮小画面で、右上の 画面を上下左右にドラッグ

OK

縮小画面サイズを拡大／縮小する

縮小画面で、右上の 画面をピンチアウト／ピンチイン

OK

縮小画面を全画面に戻す

縮小画面で ◻ を上ドラッグ そのまま左右にドラッグ

- ・左右にドラッグするときは、現在縮小画面が表示されている側にドラッグしてください。

スクリーンショットを撮影する

と音量Downキーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。


- ・一部、利用できないアプリケーションもあります。
- ・撮影したスクリーンショットは、（アルバム）などから確認することができます。
- ・Clip Nowを利用して、本機上部の縁をなぞるだけでスクリーンショットを撮影することもできます。詳しくは、「[スクリーンショットを撮影する（Clip Now）](#)」を参照してください。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

アプリシートで、起動するアプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ フォルダ内のアプリケーションを起動する

Feel Homeでは、いくつかのアプリケーションがフォルダ（ など）にまとめられていることがあります。フォルダ内のアプリケーションを起動するときは、次の操作を行います。


フォルダをタップ アプリケーションをタップ

- ・アプリケーションを起動せずにフォルダを閉じるときは、 をタップします。

アプリケーションを終了する

1

アプリケーション起動中に をくり返しタップ



Feel Homeに戻り、アプリケーションが終了します。

- ・ナビゲーションバーの をタップしてもFeel Homeに戻りますが、アプリケーションは終了しません。このときは、クイックランチャーを起動し、履歴からアプリケーション画面を表示させ、終了してください。詳しくは「[最近使用したアプリケーションを起動する（履歴）](#)」を参照してください。


アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションを紹介します。

アプリケーション	はたらき
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Clip Now)	本機の上の縁をなぞるとスクリーンショットが撮れます。ウェブページではURLも保存できます。撮影したスクリーンショットの確認や共有も簡単にできます。
 (Enjoyパック)	お得なクーポンや映画・コミック・ゲームなどのコンテンツが使い放題！さらに毎月500円分のパケット料金がついたお得なオプションサービスです。
 (Facebook)	Facebookは世界最大規模のSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。旧友や家族、会社の同僚など、実際につながりのある人と実名で交流することで、生活をより楽しいものにします。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google™ 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (Google Nowランチャー)	ホームアプリをGoogle Nowランチャーに切り替えられます。
 (Google+™)	Googleが提供するソーシャルサービス。友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することもできます。
 (Google設定™)	Google+やGoogle+と連携させているアプリへのアクセス、Google マップ™やGoogle 検索など、Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。


 (GYAO!)

日本最大級の動画アプリGYAO! 人気アーティストのライブから、今クールの特撮ドラマやアニメ、ハリウッド超大作、注目の日本映画まで、圧巻のラインナップをすべて無料で配信します。

 (Gガイド番組表)

地上波/BSデジタルのテレビ番組表の閲覧ができます。

番組詳細からSNSサービスへの投稿や、ワンセグ視聴アプリとの連携により視聴予約/録画予約ができます。

 (Internet SagiWall)


インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。

危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。

 (JoyHome)

着せ替えテーマを選ぶだけで、かんたんにホーム画面を着せ替える事ができます。

省電力でバッテリー長持ち、サクサク動作の無料着せ替えホームアプリです。

 (My Y!mobile)

ご契約内容の確認やご利用料金の照会などができる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」に接続します。

 (OfficeSuite)

パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリケーションです。

対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。

 (Play ゲーム)

Google Play™のゲームをまとめて楽しむことができます。

新しいゲームの発見、実績やスコアの管理、世界中の友達とのマルチプレイが簡単にいきます。

 (Playストア)


Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。

ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。

 (Playブックス)

お気に入りの書籍や著者の作品をどこにいても読むことができます。

Google Playより、新作、New York Timesのベストセラー、将来有望な著者、無料書籍など、数百万もの書籍の中から選ぶことができます。

 (Playムービー&TV)










Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。




 (PrintSmash)

本機に保存された写真やPDFファイルを、Wi-Fi通信を利用して、コンビニに設置されているシャープ製のマルチコピー機で印刷することができます。

 (SHSHOW)	<p>シャープのAndroid搭載端末専用サイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。</p> <p>おすすめのアプリケーションやウィジェットなどの最新情報が紹介されています。</p>	 (アルバム)	<p>本機のカメラで撮影したり、本体メモリやSDカードに保存した静止画や動画などを自動的に人物タブ、イベントタブ、地図タブに整理して表示します。また、自動的に整理された静止画や動画を手動で再整理することやPicasa™/mixi等のオンライン画像を表示することもできます。</p>
 (SHカメラ)	<p>オートフォーカスに対応したカメラで静止画や動画の撮影を行うことができます。</p> <p>撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影が可能です。連写撮影などにも対応しています。また、各設定アイコンを表示させれば、簡単に設定を変更することができます。</p>	 (あんしんバックアップ)	<p>ご利用のスマートフォンの電話帳／ブックマーク／カレンダー／メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。</p> <p>スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。</p>
 (Swipe Pair)	<p>2台の端末を並べて画面をなぞるだけで、簡単にペアリングができます。写真を共有したり1枚の写真を大きく表示したりなど写真の楽しみ方が広がります。</p>	 (位置ナビLink)	<p>本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。</p> <p>本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。</p>
 (Wi-Fiスポット設定)	<p>ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。</p> <p>ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。</p>	 (おサイフケータイ)	<p>電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。</p> <p>モバイルSuica®などのサービスが充実しています。</p>
 (Y!天気 for SH)	<p>設定した地域または現在地の天気予報を確認できます。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、ほかのアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。</p>	 (音声検索)	<p>検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。</p> <p>Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。</p>
 (Y!バックアップ)	<p>あんしん、かんたん、わかりやすい！写真や動画、連絡先など大切なデータはボタンひとつでかんたんバックアップ！</p>	 (かざして翻訳)	<p>中国語、韓国語の単語・文章をカメラで撮影し日本語へ翻訳することができます。</p> <p>また、撮影画面上の文字を選択し、ネット検索や辞書検索などもできます。</p> <p>また、カメラをかざすだけで、リアルタイム翻訳も可能です。</p>
 (Y!ブラウザ)	<p>Yahoo!検索を利用して、インターネット上の情報を検索できます。</p>	 (カメラ)	<p>Google標準のカメラアプリです。全天球撮影であるPhoto Sphere™に対応しています。</p>
 (Yahoo!)	<p>いつものヤフーに簡単アクセス。検索機能に最新ニュース、天気情報など、いつも必要な情報はもちろん、災害速報通知も備えたポータルアプリです。</p>	 (カレンダー)	<p>カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。</p> <p>カレンダー画面の表示は、スケジュール／日／5日に切り替えることができます。</p> <p>インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。</p>
 (YouTube™)	<p>YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。</p> <p>本機からも高画質モードで再生することができます。</p> <p>本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。</p>	 (かんたん設定)	<p>Yahoo! JAPAN IDの初期設定や各Yahoo! JAPANアプリの設定をかんたんに行えるアプリです。</p>
 (アラーム・時計)	<p>アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。</p> <p>世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。</p> <p>また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。</p>		

 (緊急速報メール)	<p>気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。</p> <p>対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。</p> <p>また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。</p>	 (体験しよう！)	<p>本機に搭載されている機能を、画面を見ながら実際に体験したり、使いかたを動画で確認したりすることができます。便利だと思えば、設定画面に切り替えることなく、その場ですぐに設定できます。</p>
 (検索ファインダー)	<p>カメラで写した単語や文章をなぞることで、関連する単語／動画／静止画を検索することができます。検索結果はなぞった文字列の周辺に配置して、検索ファインダー画面上で表示されます。</p>	 (ダウンロード)	<p>Chromeを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。</p> <p>時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。</p>
 (コンテンツマネージャー)	<p>端末／SDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルを確認することができます。</p> <p>コンテンツマネージャーからmicroSDと端末容量の設定を確認することもできます。</p>	 (使い方ガイド)	<p>スマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに取り扱説明書を確認できるアプリケーションです。</p> <p>4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。</p>
 (災害用伝言板)	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p>	 (テザリング)	<p>スマートフォンでは、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。ワンセグを視聴するだけでなく、視聴予約を番組表からや、手動で入力して行うこともできます。</p>
 (辞書)	<p>内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。</p> <p>調べた単語は、単語カードに登録することができます。</p> <p>ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。</p>	 (テレビ)	<p>電子書籍サービス「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリケーションです。</p> <p>電子書籍の購入、閲覧ができます。購入した書籍はネット書庫で一元管理されます。</p> <p>定期配信／辞書連係機能なども使用することができます。</p>
 (スマートカスタム)	<p>「スマートカスタム」はソフトバンクが提供しているアプリケーションのインストールやアップデートを行うためのサービスです。</p>	 (電子書籍 GALAPAGOS)	<p>四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)、百分率(パーセント)やルートの計算ができます。</p> <p>メモリ機能も搭載されているので、メモリ機能を使用してさまざまな計算を行うことができます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>「スマートセキュリティ powered by McAfee®」はお客さまのスマートフォンをウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。</p> <p>お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価したりします。</p>	 (電卓)	<p>電話をかけた、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。</p> <p>発信履歴を表示して発信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。</p>
 (スマホ安心サービス)	<p>青少年を不適切なサイトや有害アプリから守り、安心・安全なスマートフォンの利用をサポートします。</p> <p>また有料オプションを利用することで、利用時間を制限したり、利用状況・居場所を把握することができます。</p>	 (電話帳)	<p>電話番号やメールアドレスを登録することができます。</p> <p>メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。</p> <p>また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。</p>
 (設定)	<p>サウンド・通知設定、壁紙・ディスプレイ設定、省エネ設定などの基本設定や、通話／メール／使い方ガイドなどの各アプリ設定など、本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。</p>	 (ドライブ)	<p>Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。</p> <p>写真や絵文字、ビデオハンガアウトなどを無料で使用して、1対1やグループでの会話を楽しむことができます。</p>

 (フォト)	撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Google+にバックアップすることができます。
 (ブックストア)	3,500冊以上の無料漫画や、Yahoo!ブックストアで購入済みの本がオフラインで楽しめます。 また、Yahoo!ブックストアで提供中の20万冊以上の本が立ち読みできます。
 (ボイスレコーダー)	会議や取材などの音声を、端末に録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。再生中には早送り、早戻し操作が可能です。また、再生画面から録音したファイルの一覧を確認することもできます。
 (歩数計)	歩数などを記録することができます。歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。これまでの履歴を確認することができます。
 (翻訳ファインダー)	カメラをかざすだけで、英語を日本語へリアルタイムに翻訳することができます。翻訳ファインダーの画面を撮影することも可能で、撮影画面上の文字を選択して、ネット検索や辞書検索などをすることもできます。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
 (ミュージック)	端末/SDカードに保存されている音楽を再生することができます。アルバム別、アーティスト別に表示することができます。また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。
 (メール)	ワイモバイルのスマートフォンでSMS/MMSを利用するためのアプリケーションです。 「@ymobile.ne.jp」「@ymobile.ne.jp」「@willcom.com」「@pdx.ne.jp」などのメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。
 (メール)	Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。 Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。 また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。

 (メール)	メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。
 (メモ帳)	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。登録したメモは、後から確認したり、メールの本文へ挿入したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。
 (リモートサポート)	ワイドサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリをご利用いただくことでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。

アプリケーションの入手/更新について

Google Playを利用すると、新しいアプリケーションを入手したり、アプリケーションの更新を行ったりすることができます。詳しくは、「[Google Playについて](#)」を参照してください。

アプリケーションをすばやく起動する (クイックランチャー)

最近使用したアプリケーションやお気に入りのアプリケーションを、すばやく起動することができます。また、ミニアプリ/ミニウィジェットを利用して、複数のアプリケーションを起動することもできます。

クイックランチャーについて

クイックランチャーからアプリケーションを起動する方法には、次の方法があります。

項目	説明
履歴	最近使用したアプリケーションを起動します。
お気に入り	お気に入りに登録してあるアプリケーションを起動します。
ミニアプリ	アプリケーションを利用しながら使える、ミニアプリやミニウィジェットを起動します。

最近使用したアプリケーションを起動する (履歴)

1



クイックランチャー画面（履歴）が表示されます。

- ・「履歴」が選択（緑色表示）されていないときは、**履歴** をタップします。

2

アプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。

- ・左右にフリックすると、隠れているアプリケーションが表示されます。

+ 履歴利用時の操作

アプリケーションの履歴をすべて消去する

クイックランチャー画面（履歴）で **すべて消去**

アプリケーションの履歴を1件ずつ消去する


クイックランチャー画面（履歴）で、消去するアプリケーションをロングタッチ → **リストから消去**

よく利用するアプリケーションを起動する (お気に入り)

1

  お気に入り




 クイックランチャー画面 (お気に入り) が表示されます。

2

お気に入り欄のアプリケーションをタップ






 アプリケーションが起動します。

- ・お気に入り欄を左右にフリックすると、隠れているアプリケーションが表示されます。


+ お気に入り利用時の操作

お気に入りにアプリケーションや機能を追加する

クイックランチャー画面 (お気に入り) で   お気に入りの種類 (**アプリ** など) をタップ  アプリケーションや機能などをタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

お気に入りを削除する

クイックランチャー画面 (お気に入り) で、削除するアプリケーションや機能をロングタッチ  **はがす**

複数のアプリケーションを起動する (ミニアプリ)


アプリケーション利用中に小さな画面を表示させ、別のアプリケーション (ミニアプリ/ミニウィジェット) を起動することができます。

- ・Feel Homeでミニアプリ/ミニウィジェットを起動することもできます。
- ・利用中のアプリケーションによっては、ミニアプリ/ミニウィジェットを起動できないことがあります。

1


  ミニアプリ




 クイックランチャー画面 (ミニアプリ) が表示されます。

2

ミニアプリ欄のミニアプリ/ミニウィジェットをタップ



 ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面が表示されます。

- ・以降は、画面に従って操作してください。

ミニアプリ/ミニウィジェットの利用にあたって

ミニウィジェットについて


お買い上げ時、ミニアプリ画面にはミニウィジェットは配置されていません。ミニアプリ画面から追加することができます。

ミニアプリ/ミニウィジェットの操作について

ミニアプリ/ミニウィジェットの操作は、利用するミニアプリ/ミニウィジェットによって異なります。次の「ミニアプリ/ミニウィジェット利用時の操作」では、代表的な操作を説明しています。説明と異なるときは、画面に従って操作してください。

+ ミニアプリ/ミニウィジェット利用時の操作



ミニアプリ/ミニウィジェットを終了する



ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面で 

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面を移動する




ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面の外枠に触れ、移動する位置までドラッグ

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面を最小化する


ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面で   **最小化**

- ・アプリケーションによっては、 をタップしても同様の操作ができます。
- ・元のサイズに戻すときは、 をタップします。

ミニアプリ/ミニウィジェットを追加する

クイックランチャー画面 (ミニアプリ) で   **ミニアプリ追加** / **ウィジェット追加**  ミニアプリ/ミニウィジェットをタップ

ミニアプリ/ミニウィジェットを削除する

クイックランチャー画面 (ミニアプリ) で、削除するミニアプリ/ミニウィジェットをロングタッチ  **はがす**

ミニウィジェット画面内にミニウィジェットを追加する

ミニウィジェット画面で   **ウィジェット追加**  **追加**するウィジェットをタップ

- ・上下にフリックすると、隠れているウィジェットが表示されます。


ミニウィジェット画面からミニウィジェットを削除する

ミニウィジェット画面で   **ウィジェット削除**  **削除**するウィジェットをタップ ( **表示**)  **削除**


ミニウィジェットの背景色を設定する

ミニウィジェット画面で   **背景色設定**  **黒** / **白** / **半透明**

ミニアプリ/ミニウィジェットのデータや情報をほかのアプリケーションで利用する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面をロングタッチ  **利用**するデータや情報をほかのアプリケーションにドラッグ

ミニアプリ画面 (動画再生中) からデータ選択画面を表示する

ミニアプリ画面 (動画再生中) で 



! ミニアプリ/ミニウィジェット利用時のご注意

同時に使用するアプリケーションによっては、ミニアプリ/ミニウィジェットやアプリケーションが正しく動作しないことがあります。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

アプリシートで  (設定)  **プロフィール**






 プロフィール画面が表示されます。



・ 自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

プロフィール画面で  (編集)  内容を編集  **保存**


 **はい**

・ 入力欄を表示/追加するときは  を、消去するときには  をタップします。

プロフィールを送信する




プロフィール画面で   **送信**  送信方法をタップ

 **はい**

 アプリケーションが起動します。

データを送信するときの項目を設定する

プロフィール画面で   **送信**  **プロフィール送信情報設定**

 送信する項目をタップ ( 表示)  **保存**

 **はい**

登録した内容を削除する

プロフィール画面で   **削除**  **はい**

・ あらかじめ登録されている内容は削除されません。

マナーモードを利用する


周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードを設定する

・ マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、音楽・動画・ゲームの音などは鳴ります。

1

ウェルカムシート (ロック画面) または Feel Home で、音量 Down キーを長押し


 マナーモードが設定されます。

+ マナーモード利用時の操作

マナーモードを解除する

マナーモード設定中にウェルカムシート (ロック画面) または Feel Home で、音量 Down キーを長押し

種類を指定してマナーモードを設定する

ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く 


 (マナーモード)  **通常マナー** / **サイレントマナー**

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができません。

機内モードを設定する


1

 (長押し)



2

機内モード



 機内モードが設定されます。

+ 機内モードを解除する

機内モード設定中に  (長押し)  機内モード

! 機内モード利用時のご注意


Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに「機内モード」に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、「機内モード」を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

文字を入力する

キーボードについて

本機の文字入力には、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。 をタップすると、ソフトウェアキーボードは消えます。
- ・お買い上げ時の入力方法 (S-Shoin) で説明します。

キーボードを切り替える

1

文字入力画面で   入力方式




2

QWERTYキーボード / 12キーボード




 入力方式が切り替わります。

12キーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 文字を確定前に戻す（文字を確定前は、文字を逆順に表示）
- 3 カーソルを左に移動
- 4 キーボードを矢印の方向に移動
- 5 現在の文字入力モード
- 6 文字を削除
- 7 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 8 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、変換）
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 11 文字入力モードを切り替え
- 12 スペース入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換／` ° 入力）

QWERTYキーボード画面の見かた






- 1 文字を入力
- 2 大文字⇄小文字を切り替え
- 3 文字入力モードを切り替え
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 5 文字を確定前に戻す
- 6 文字入力に関する設定項目を表示
- 7 現在の文字入力モード
- 8 文字を削除
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 11 カーソルを左に移動
- 12 スペース入力（文字入力中は、変換）


文字種（文字入力モード）を切り替える

1



文字入力画面で 




 文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。また、（ひらがな漢字）や （半角英字）など、入力できる文字を示す文字入力モードのアイコンが、ステータスバーに表示されます。

- ・  をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に切り替わります。右にフリックすると、逆順に切り替わります。

+ その他の文字入力モードに切り替える







文字入力画面で  を上にフリック  文字入力モードをタップ

 文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。


ひらがなを入力する（12キーボード）


「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で （4回：て）  （1回：て→で）
 （3回：ん）   （1回：わ）  



 「でんわ」が入力されます。

- ・ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に  をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景色が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。
- ・ キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは、「[フリック入力について](#)」を参照してください。


ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で  （で）   （ん）   
 （わ）  



 「でんわ」が入力されます。

漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で、**た** (4回:て) → **た** (1回:てで) → **わ** (3回:ん) → **わ** (1回:わ)



- ・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキーボード上部に表示されます。

2

電話



- 「電話」が入力されます。

+ 漢字変換時の操作

他の変換候補を表示する（予測変換）

ひらがなを入力 →

- ・他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます。
- ・変換候補を閉じるときは、 をタップします。

入力したひらがなに該当する変換候補だけを表示する

ひらがなを入力 →

インターネット上の変換辞書を利用する

ひらがなを入力 → / 変換 → ネット変換


- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・「ネット変換」が表示されないときは、利用できません。

カタカナを入力する

カタカナは、ひらがなを入力して変換します。12キーボードで「すまほ」を「スマホ」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **さ** (3回:す) → **ま** (1回:ま) → **は** (5回:ほ) → **スマホ**



- 「スマホ」が入力されます。

- ・キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは、「フリック入力について」を参照してください。

+ カタカナ／英字の変換候補だけを表示する（カナ英数変換）

ひらがなを入力 →

英字を入力する（QWERTYキーボード）

「Phone」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で （表示）



2


  入力方法  QWERTYキーボード




3



 「Phone」が入力されます。

- ・英字を入力する前に  をタップすると、次に入力する1文字が大文字になります。

英字を入力する（12キーボード）

12キーボードで、「Phone」と入力する方法を例に説明します。








- ・半角英字入力モードでの入力例です。

1


文字入力画面で （表示）





2


PQRS   (p→P)  (2回:h)  (3回:o)  (2回:n)  (2回:e) 



 「Phone」が入力されます。

- ・英字（1文字）を入力したあと、 をタップすると、小文字⇔大文字を切り替えることができます。タップするたびに、小文字⇔大文字が切り替わります。
- ・キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは、「[フリック入力について](#)」を参照してください。

 英字／カタカナの変換候補だけを表示する（カナ英数変換）

ひらがな漢字入力モードで、ひらがなを入力 

絵文字／記号／顔文字を入力する


1


文字入力画面で 



2

絵文字 / 記号 / 顔文字




 絵文字などの一覧が表示されます。

3

絵文字や記号、顔文字をタップ




 絵文字や記号、顔文字が入力されます。


・画面を上下にドラッグすると、隠れている文字が表示されます。

+ 絵文字／記号／顔文字入力時の操作

絵文字／記号／顔文字入力を終了する

絵文字などの一覧画面で 


顔文字入力を編集する

顔文字一覧画面で、顔文字をロングタッチ  画面に従って操作

フリック入力について



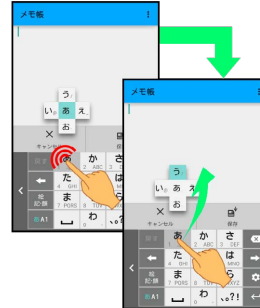


12キーボードで入力するとき、キーをくり返しタップすることなく上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。

・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。
キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。



入力する文字

操作

あ	 を1回タップ
い	 に触れたまま左にフリック
う	 に触れたまま上にフリック
え	 に触れたまま右にフリック
お	 に触れたまま下にフリック

・フリック入力時のキー入力ガイド表示の有効／無効を「表示・レイアウト」の「キー入力ガイド表示」で設定することができます。詳しくは、「[文字入力の設定を行う](#)」を参照してください。

音声で文字を入力する

1


文字入力画面で   入力方式



2


音声入力




 音声入力画面が表示されます。

3

送話口に向かって話す







 話した内容が文字として入力されます。

文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1


文字入力画面で  /  をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動  




 カーソル左の文字が消えます。

2

正しい文字を入力



 修正が完了します。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

- ・アプリケーションによって、表示される文言やアイコンが異なることがあります。

1


文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ





2

🔴 / 🔵 を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



- ・全選択するときは、 (全選択) をタップします。

3

 (切り取り) /  (コピー)





4

貼り付ける位置をタップ    貼り付け /  履歴から



 切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

- ・ をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
- ・ をタップしたときは、このあと貼り付ける文字列をタップします。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示・レイアウト	キーボードのサイズやイメージ、キー入力ガイドを表示するかどうかなどを設定できます。
フリック設定・入力補助	フリックの感度、自動カーソル移動などを設定できます。 <変換機能> 各種変換方法の有効／無効や、ネット変換エンジンの利用などを設定できます。 <辞書> ユーザー辞書の登録／編集やダウンロード辞書の利用などを設定できます。
その他の設定	<スライド切替> キーボードをフリックしたときの動作を設定できます。 <各種リセット> 文字入力に関する設定や顔文字などをお買い上げ時の状態に戻すことができます。
入力方式	キーボード (入力方式) を切り替えることができます。 詳しくは、「 キーボードを切り替える 」を参照してください。
ユーザー辞書登録 (日)	ユーザー辞書 (日本語) の登録ができます。
アプリ連携・引用 (マッシュルーム)	いろいろなアプリケーションから文字を引用して入力できます。

1

文字入力画面で 



2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかつたり、機能が制限されたりするアプリケーションもあります。

! Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードについて



Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウント利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

Google アカウントを作成する

1

アプリシートで  (設定)  アカウント




2


アカウントを追加



3

Google





 Google アカウントの追加画面が表示されます。


4

または新しいアカウントを作成



5

姓を入力  名を入力  次へ





6

ユーザー名 (メールアドレス) を入力  次へ




・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

7

パスワードを入力  パスワードを再度入力 (確認用)  次へ




8

再設定用の電話番号を確認 / 入力  次へ



9

確認



入力した電話番号へSMSが送信されます。

10

同意する



11

次へ




12

バックアップと復元を有効にするかどうかを設定 → Google Play から最新の情報を受信するかどうかを設定 → 次へ



13

後で → 次へ



アカウントの作成が完了します。

- ・お支払情報について設定する場合は、**クレジットカードまたはデビットカードの追加** / 「SoftBank」による決済を使用 / **コードを利用** → 次へ と操作します。以降は、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。すでに持っている Google アカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Google アカウントの追加画面でメールアドレスを入力 → 次へ



2

パスワードを入力 → 次へ



3

画面に従って操作

Google アカウントでのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

Google Play利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。


Google Play利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

無料アプリケーションをインストールする

1

アプリシートで  (Playストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


無料アプリケーションをタップ → **インストール** → **同意する**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

アプリシートで  (Playストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ → **金額をタップ** → 画面に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

+ 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で  → **マイアプリ** → アプリケーションをタップ → **払い戻し**

・詳しくは、「[Google Playの使いかたを確認する](#)」を参照してください。

! アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリケーションを更新する

1

アプリシートで  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

  **マイアプリ**



3

更新するアプリケーションをタップ  **更新**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ アプリケーション更新の設定をする

アプリケーションの自動更新を設定する

Google Play画面で   **設定**  **アプリの自動更新**
 更新方法を設定

アプリケーションの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で   **マイアプリ**  **アプリケーション**
 をタップ   など  **自動更新** (表示)


- ・ **自動更新** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1

アプリシートで  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

  **マイアプリ**



3

アンインストールするアプリケーションをタップ  **アンインストール**  **OK**


 アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

1


Google Play画面で   **ヘルプとフィードバック**



 Google Play のヘルプ画面が表示されます。

2

画面に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

暗証番号／操作暗証番号について

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

暗証番号	説明
暗証番号	契約内容の変更や、オプションサービスを一 般電話から操作する場合などに必要な暗証番 号です。ご契約時にご自分で設定された4桁の 番号を使用します。
操作暗証番号	セキュリティや個人情報などにかかわる機能 やアプリケーションを使用するときに必要な 暗証番号です。お買い上げ時には設定されて いません。

！ 暗証番号についてのご注意

暗証番号は、メモに控えておくなどして、お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。

また、暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作暗証番号を設定する


1

アプリシートで (設定) その他の設定 ロックとセ
キュリティ



2

操作暗証番号設定 OK



操作暗証番号設定画面が表示されます。

3

操作暗証番号を入力 OK



4

操作暗証番号を再度入力 (確認用) OK OK



操作暗証番号が設定されます。


💡 操作暗証番号について

操作暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作暗証番号の入力が必要です。

操作暗証番号をリセットするには

操作暗証番号を入力する画面で、**操作暗証番号リセット**をタップしたあと、**OK** をタップします。以降は、画面に従って操作してください。

- ・操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は  (My Y!mobile) から設定できます。

PINコードについて

PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで、設定されます。
- ・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1

アプリシートで （設定） → その他の設定 → **ロックとセキュリティ**



ロックとセキュリティ画面が表示されます。

2

USIMカードロック設定 → **USIMカードをロック** → **PINコードを入力** → **OK**（ 表示）



PINコードが有効となり、USIMカードロックが設定されます。

+ USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、ロックとセキュリティ画面で **USIMカードロック設定** → **USIMカードをロック** → **PINコードを入力** → **OK**（ 表示）

電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコード入力欄をタップ



2

PINコードを入力 → **OK**



本機が使用できるようになります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを設定しているときに行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

アプリシートで （設定） → その他の設定 → **ロックとセキュリティ**



2

USIMカードロック設定 → **USIM PINの変更** → **現在のPINコードを入力** → **OK** → **新しいPINコードを入力** → **OK** → **新しいPINコードを再度入力** → **OK**


PINコードが変更されます。

画面を消灯する（画面ロック）


画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。


- ・画面点灯時に  を押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。
- ・本機を水平に置くと、画面ロック状態になるように設定することもできます。詳しくは、「[モーションでON/OFFの設定](#)」を参照してください。

音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に  を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリケーションによっては、動作が異なることがあります）。

画面ロックを解除する


1


画面消灯（画面ロック）中に 


 ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

- ・本機の設定によっては、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されず、そのまま本機の操作が行えることもあります。

2

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を上にドラッグ



 画面ロックが解除されます。

- ・本機の設定によっては、アイコンの形状が異なることがあります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

そのほかの画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、本機を手に持つと画面が点灯するようになり（グリップマジック）、ディスプレイをフリックして画面を点灯するようになり（Sweep ON）できます。詳しくは「[本機を握って操作する（グリップマジック）](#)」、「[モーションでON/OFFの設定](#)」を参照してください。

画面ロック解除方法を変更する

セキュリティを強化するため、画面を指でなぞる形を登録して解除したり、パスワードやロックNo.を入力して解除したりするように設定することもできます。詳しくは、「[ロックとセキュリティの設定](#)」を参照してください。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要なときには自動的に更新するよう設定されています。

- ・アプリケーションや機能を利用しているときは、ソフトウェア更新は行われません。
- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

！ ソフトウェア更新に関するご注意

アプリケーションについて

新しいアプリケーションが追加／更新されたり、アプリケーションの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

手動でソフトウェアを更新する

電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- ・本機にケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ・更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

1

アプリシートで （設定） **端末情報**



2

ソフトウェア更新



ソフトウェア更新画面が表示されます。

3

ソフトウェア更新 はい 画面に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

+ ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定** **自動更新しない**
 い / **自動更新する** **OK**

自動更新の開始時刻を変更する




ソフトウェア更新画面で **更新時刻設定** **時刻を選択**
OK **OK**

メーカーサイトにアクセスする (SHSHOW)


シャープのスマートフォン・携帯電話専用サイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。

SHSHOWを利用する

1

アプリシートで  (エンタメ)   (SHSHOW)




 SHSHOWにアクセスされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


画面の見かた

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ.....	50
ホーム画面（Feel Home）のしくみ.....	51
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....	52
本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）.....	54
ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする.....	55
ホーム画面（Feel Home）をアレンジする.....	57

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に **[]** を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ウェルカムシート（ロック画面）の見かた

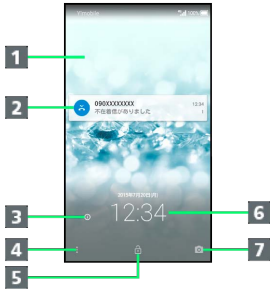



- 1 壁紙¹
- 2 電話着信やメール受信、アプリケーションからの通知などを表示
- 3 所有者情報を表示（タップ）²
- 4 アプリケーションなどを起動（上にドラッグ）
- 5 画面ロックを解除（上にドラッグ）
- 6 時刻や天気、エモパーからのメッセージなどを表示（インフォエリア）¹
- 7 SHカメラを起動（上にドラッグ）


- 1 左右にフリックすると表示を切り替えられます。
- 2 所有者情報を設定しているときに表示されます。詳しくは、「[ロックとセキュリティの設定](#)」を参照してください。

アプリケーションを起動する

1


ウェルカムシート（ロック画面）で、**[]** を上にドラッグ




[] アプリケーションのメニュー画面が表示されます。

2



起動するアプリケーションをタップ



[] アプリケーションが起動します。

・起動するアプリケーションを変更することもできます。詳しくは、「[ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする](#)」を参照してください。

+ ウェルカムシート（ロック画面）の使いかたを確認する


アプリケーションのメニュー画面で **[]**（体験しよう!） **[]**
画面に従って操作

不在着信や新着メールなどがあるとき

不在着信／新着メールがあったときや、アプリケーションからお知らせがあったときは、ウェルカムシート（ロック画面）に通知が表示されます。

1

通知を2回続けてタップ



関連する画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

通知の件数について

通知の件数によっては、通知がまとめられることがあります。このときは、一番下の通知を2回タップすると、すべての通知が確認できます。

ホーム画面（Feel Home）のしくみ


ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。お買い上げ時には、「Feel Home」と呼ばれるホーム画面が利用できるようになっています（変更することもできます）。

以降、本書では「Feel Home」での操作を中心に説明します。

シートやページを切り替える


Feel Homeは、アプリケーションを起動する「アプリシート」と、ウィジェットを操作したり、よく利用するアプリケーションなどのショートカットを追加したりできる「デスクトップシート」の2つのシートで構成されています。

各シートを左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。

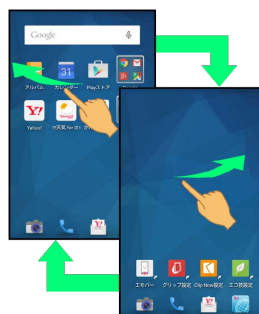

アプリシートは複数のページで構成されています。

上下にフリックすると、ページを切り替えることができます。

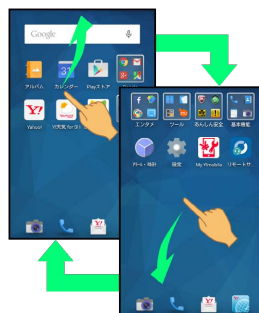

・デスクトップシートにショートカットを追加すると、複数のページになることがあります。このときも、上下にフリックするとページを切り替えられます。

アプリシートの見かた



- 1 アプリケーションを起動
- 2 現在のページ位置を表示／ページ切り替え（タップ）
- 3 ドック（アプリケーションを起動）

デスクトップシートの見かた



- 1 ウィジェットを操作¹
- 2 ショートカットからアプリケーションを起動
- 3 現在のページ位置を表示／ページ切り替え（タップ）¹
- 4 ドック（アプリケーションを起動）

1 アプリケーションのショートカットやウィジェットを追加したときに利用できます。詳しくは、「[ショートカットを追加する](#)」、「[ウィジェットを追加する](#)」を参照してください。

画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

・ウェルカムシート（ロック画面）では、通知アイコンは表示されません。

アイコン	意味
	使い方ガイドへのアクセス経路 ¹
	Bright Keepが有効
	緊急速報メール受信
	着信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	新着簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着Y!mobile メールあり
	新着SMS/MMSあり
	新着eメールあり
	新着Gmailあり
	未確認のアラームあり
	カレンダーの予定
	ワンセグ視聴中
	ワンセグ録画中
	アプリケーションの更新可能
	アプリケーションのインストール完了
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント解除
	SDカード準備中
	USB接続中
	撮影したスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	撮影したスクリーンショットあり (Clip Now)
	スクリーンショット失敗 (Clip Now)
	隠れた通知あり
	モバイルライト点灯中

1 ステータスバーを下にドラッグすると表示される通知パネルから、使い方ガイドを起動できます。

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外 (4G LTE / 4G / 3G)
	データ通信中 (4G LTE / 4G) ¹
	データ通信中 (3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	位置情報取得中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)
	アラーム設定中
	NFC / おサイフケータイ®ロック設定中
	NFC / おサイフケータイ®ロック設定中 (USIMカードのみ) ²
	ひらがな入力時
	半角英字入力時
	半角数字入力時
	全角英字入力時
	全角数字入力時
	区点入力時

- 1 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、AXGPに優先的に接続します。
- 2 ほかの携帯電話でNFCをロックしたあと、取り付けられているUSIMカードを本機に取り付け直すと表示されます。

本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）


通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。


通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 をタップします。

通知パネルの見かた



- 1 各種項目を設定（機能ボタン）
- 2 機能ボタンの2行目以降を表示（下にドラッグ）
- 3 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 4 通知内容を利用
- 5 設定を起動
- 6 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる




+ 通知パネル利用時の操作


通知を選んで削除する



通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

・通知によっては削除できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知をブロックする



通知パネルで、ブロックする通知をロングタッチ   


ブロック ( 表示)



・ **ブロック** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

・アプリケーションによっては設定できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知を先頭に表示する


通知パネルで、先頭に表示する通知をロングタッチ  

優先度 ( 表示)

・ **優先度** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

・「ブロック」が無効 () のときに設定できます。

機能ボタンのはたらき

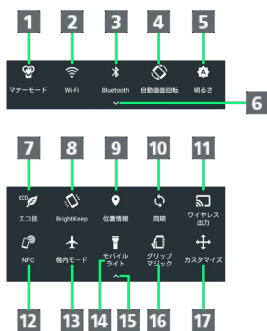

- 1 マナーモード設定を切り替え
- 2 Wi-Fi設定のON/OFFを切り替え
- 3 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 4 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 5 画面の明るさを切り替え
- 6 機能ボタンの2行目を降下表示 (下にドラッグ)
- 7 エコ技設定のON/OFFを切り替え
- 8 Bright Keepの設定を切り替え
- 9 位置情報機能を設定
- 10 アカウント同期の有効/無効を切り替え
- 11 ワイヤレス出力画面を表示
- 12 Reader/Writer, P2Pの有効/無効を切り替え
- 13 機内モードの有効/無効を切り替え
- 14 モバイルライトの点灯/消灯を切り替え
- 15 機能ボタンを1行で表示 (上にドラッグ)
- 16 グリップマジック機能のON/OFFを切り替え
- 17 機能ボタンのカスタマイズ画面を表示

+ 機能ボタンをアレンジする

機能ボタンを並べ替える

通知パネルで **カスタマイズ** → アイコンをドラッグして並べ替え →

機能ボタンを削除する

通知パネルで **カスタマイズ** → 削除するアイコンを画面下部の未使用ボタンエリアへドラッグ →

機能ボタンを追加する

通知パネルで **カスタマイズ** → 追加するアイコンを画面下部の未使用ボタンエリアから追加する位置へドラッグ →


ウェルカムシート (ロック画面) をアレンジする

ウェルカムシート (ロック画面) の壁紙を設定したり、起動するアプリケーション (ショートカット) を変更したりすることができます。

壁紙を設定する


1

ウェルカムシート (ロック画面) で、 を上にドラッグ



2

(ウェルカムシート)



3

ウェルカムシート壁紙



ウェルカムシート壁紙画面が表示されます。

4

「静止画」欄の をタップ → 登録先 (**1枚目** など) をタップ

5

アプリケーション (**コンテンツマネージャー (壁紙)** など) を
タップ → 画面に従って操作

🚩 設定が完了します。

- ・アプリケーションをタップするときに、**設定解除** をタップすると、設定している静止画を解除することができます。

+ ウェルカムシート (ロック画面) 利用時の操作

ライブ壁紙をウェルカムシート (ロック画面) の壁紙に設定する

ウェルカムシート壁紙画面で「ライブ壁紙」欄の > → 画像をタップ → **壁紙に設定**

- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に従って操作してください。

Feel Homeの壁紙を、ウェルカムシート (ロック画面) の壁紙に反映する


ウェルカムシート壁紙画面で **壁紙設定を反映する**

起動するアプリケーション (ショートカット) を変更する

☰ を上にドラッグしたときに表示されるアプリケーション (ショートカット) を変更することができます。


1

ウェルカムシート (ロック画面) で、☰ を上にドラッグ



2

⚙️ (ウェルカムシート)



3

ショートカット



4

変更するショートカットをタップ




5

ショートカットの種類 (**アプリ** など) をタップ



6

ショートカットで起動するアプリケーションや機能をタップ

 ショートカットが設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ホーム画面 (Feel Home) をアレンジする


Feel Homeの壁紙やテーマを設定したり、アイコンの配置や表示方法を変更したりすることができます。また、フォルダやショートカット、ウィジェットの追加も行えます。

壁紙を設定する

1


Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ



 メニューが表示されます。


2

壁紙設定



3

アプリケーション (**アルバム (壁紙)** など) をタップ → 画面に従って操作

 設定が完了します。

テーマや表示方法を設定する

1

Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ



メニューが表示されます。

2

ホーム設定



3


テーマ（「標準」／「ポップカラー」／「ナチュラル」）をタップ



ホーム設定画面が表示されます。

4

カラー、パターンなどをタップ →



テーマが設定されます。

・「標準」をタップしたときは、「表示」／「非表示」をタップすると、アイコンの背景表示の有無を設定できます。

+ ホーム設定時の操作

壁紙を変更する

通常は、「壁紙を設定する」で設定されている壁紙が表示されます。壁紙を変更するときは、次の操作を行ってください。

ホーム設定画面で「リストから」の画像をタップ → 画面に従って操作

- ・「壁紙を設定する」で設定されている壁紙を利用するときは、「壁紙設定連動」の画像をタップしてください。

Feel Homeの使いかたを確認する

ホーム設定画面で、「体験しよう！」の **表示する**

アプリシートにGoogle検索ウィジェットを表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で、「Google検索表示設定」の /

- ・ をタップするとON () に、 をタップするとOFF () に切り替わります。

ナビゲーションバーの上にドックを表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で、「ドック表示設定」の /

- ・ をタップするとON () に、 をタップするとOFF () に切り替わります。

アプリシート／デスクトップシートを切り替えたときに、ガイドタブを表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で、「ガイドタブ表示設定」の /

- ・ をタップするとON () に、 をタップするとOFF () に切り替わります。

ホームポジションを設定する

ホーム設定画面で、「ホームポジション設定」の **アプリシート** / **デスクトップシート**

アプリシートのページを並べ替える

1


アプリシートで、アイコンがない場所をロングタッチ



メニューが表示されます。

2

ページ並替え



3

ページを上下にドラッグして、並べ替え後の位置に移動



4

移動する



ページが移動します。

アイコンやウィジェットの配置を変更する

1

Feel Homeで、アイコン/ウィジェットをロングタッチ



2

移動する位置までドラッグ

指を離すと、アイコン/ウィジェットが移動します。


- ・アイコンをフォルダにドラッグすると、フォルダ内に移動することができます。

アイコンのレイアウトを変更する

アプリシートのアイコンのレイアウト（1画面あたりの列数／行数）を変更することができます。

1

Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ



メニューが表示されます。

2

ホーム設定



ホーム設定画面が表示されます。

3

「レイアウト設定」の **Simple** / **3x4** / **4x5** / **5x6**

レイアウトが変更されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・「Simple」に設定すると、アイコンや文字が大きく表示されます。

+ アプリケーションを非表示にする

アプリシートで、アイコンがない場所をロングタッチ → **アプリ表示設定** → **非表示にするアプリケーションの**

・再度、表示するときは、 をタップします。アイコンは、アプリシートの末尾に表示されます。

! アイコンのレイアウト変更時のご注意

「レイアウト設定」を「Simple」に設定すると、デスクトップシートが表示されなくなります。

フォルダを追加する

フォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。

- ・デスクトップシートやドックにもフォルダを作成できます。

1

Feel Homeで、まとめたいアイコンをロングタッチ



2


新規フォルダに入れる



フォルダが追加され、アイコンがフォルダ内に保存されます。

3

まとめたいアイコンをフォルダにドラッグ



2つのアイコンがフォルダ内に保存されます。

・Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチして **フォルダ作成** をタップしても、フォルダを作成できます。

+ フォルダ作成時の操作

フォルダ名を変更する

Feel Homeで、フォルダをタップ → ウィンドウ上部のフォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → **次へ**



アイコンをフォルダに入れる

Feel Homeで、アイコンをロングタッチ → フォルダにドラッグ

アイコンをフォルダから出す

Feel Homeで、フォルダをタップ → アイコンをロングタッチ → フォルダ外にドラッグ

フォルダを削除する

Feel Homeで、フォルダをロングタッチ → **はがす**


・あらかじめ、削除するフォルダから、アイコンを出しておいてください。

ショートカットを追加する

デスクトップシートに、アプリケーションのショートカットを追加します。

1


デスクトップシートで、アイコンがない場所をロングタッチ



メニューが表示されます。

2

ショートカットを貼付け




3

アプリ → 追加するアプリケーションをタップ



ショートカットが追加されます。

・ショートカットのアイコンには、が表示されます。

+ ショートカットアレンジに関する操作

アプリシートから、デスクトップシートにショートカットを追加する

アプリシートでアイコンをロングタッチ → **ショートカットを貼付け**

ショートカットを削除する

デスクトップシートで、ショートカットのアイコンをロングタッチ → **はがす**

ウィジェットを追加する


追加できるウィジェットは次のとおりです。

ウィジェット名	説明
"4x1" Y!天気 for SH	設定した地域または現在地の天気予報を常時表示するウィジェットです。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、ほかのアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。
(4x1) Yahoo! 検索	Yahoo!で情報検索ができます。
アナログ時計	アナログ時計を表示することができます。
アルバム	本機のカメラで撮影したり、本体メモリやSDカードに保存した静止画や動画などを確認できます。
おすすめのコンテンツを楽しむ	Google Playのおすすめコンテンツを表示します。
カレンダー	カレンダーを表示します。
デジタルクロック	デジタル時計を表示することができます。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ハンガアウト	ハンガアウトを起動します。
ブックマーク	Chromeのブックマーク一覧を表示します。
ミュージック	音楽を再生できます。
メール	eメールを確認できます。
メール (簡易表示) / (詳細表示)	メールを起動します。
株価	Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。
再生 - マイライブラリ	動画や書籍などのコンテンツを表示することができます。
体験しよう!	体験しよう!を起動します。
電子書籍 GALAPAGOS	GALAPAGOS STOREへ簡単にアクセスできます。
歩数計	歩数計を設定すると、歩数を確認できます。
Facebook Buttons	近況の投稿、写真のアップ、チェックインを行うことができます。
Facebook Status	友達の近況を確認したり、自分の近況を投稿することができます。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できます。
Google Now™	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。
Google Play ブックス	Playブックスで読むことができる書籍の表紙を表示する書棚です。書棚は回転式になっており、読みたい書籍に直接アクセスすることができます。
Google+ユーザーの場所	Google+ユーザーの位置情報を表示します。
Google+投稿	Google+の投稿などを確認できます。
Googleアプリ	ウェブページや本機内を検索できます。

NFC / おサイフケータイ 設定	NFCのON/OFF設定を簡単に切り替えることができます。
OfficeSuite最近の履歴	OfficeSuiteで最近利用したファイルを参照することができます。
Playストア	Playストアで配信されているアプリケーションをランダムに表示します。
Pocket WiFi (1x1) / Pocket WiFi (2x1) / Pocket WiFi (4x1)	テザリングのON/OFF設定を簡単に切り替えることができます。
SHSHOW (1x1) / SHSHOW (4x1)	メーカーアプリの「SHSHOW」へ簡単にアクセスできます。
Yahoo! JAPAN	ホーム画面をもっと便利にする、Yahoo! JAPAN公式ウィジェットです。検索窓からすぐにYahoo!検索をしたり、ニュースや天気を簡単に確認することができます。また、Yahoo! JAPANトップページをワンタップで開くこともできます。

1


デスクトップシートで、アイコンがない場所をロングタッチ



メニューが表示されます。

2


ウィジェットを貼付け





3

ウィジェットをタップ



 ウィジェットが追加されます。

 ウィジェットを削除する

デスクトップシートでウィジェットをロングタッチ → 



電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	66
電話帳 / 発着信履歴 / お気に入りから電話をかける.....	71
オプションサービス.....	73
通話の設定をする.....	76
電話帳を利用する.....	79
電話帳を見られないようにする (シークレット設定)	83
電話帳をインポートする.....	84
電話帳をバックアップする.....	86

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します（本機では、「TVコール」は利用できません）。

💡 VoLTEおよびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTEを利用する](#)」を参照してください。


⚠️ 通話に関するご注意

本機は、ディスプレイ部を振動させて音を伝える「ダイレクトウェーブレシーバー」を搭載しています。受話音が聞き取りにくくなりますので、ディスプレイにシールやシート類などを貼らないでください。詳しくは、「[通話画面の見かた／通話中の操作](#)」を参照してください。

電話をかける

1

Feel Homeで （電話） **ダイヤル**



電話番号発信画面が表示されます。

- ・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。Feel Homeが表示されたときは、再度手順 **1** を行ってください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
- ・番号を間違えたときは、 をタップして番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

3

発信



発信されます。

- ・相手が電話を受けると、通話ができます。
- ・通話中の操作や注意事項などについては、「[通話画面の見かた／通話中の操作](#)」を参照してください。

4

通話を終わるときは、**通話終了** を下にドラッグ



通話が終了します。

- ・画面に「ロック中」と表示されていないときは、**通話終了** をタップします。
- ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

電話を受ける

電話がかかってくると、着信中画面が表示されます。

1

着信中に **応答** を下にドラッグ



☑️ 通話ができます。

- ・画面ロックを解除しているときは、**応答** をタップしてください。
- ・通話中の操作や注意事項などについては、「[通話画面の見かた／通話中の操作](#)」を参照してください。

2

通話を終わるときは、**通話終了** を下にドラッグ





☑️ 通話が終了します。

- ・画面に「ロック中」と表示されていないときは、**通話終了** をタップします。
- ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは、ウェルカムシート（ロック画面）に通知が表示されます。



- ・通知を2回タップすると、発着信履歴一覧画面が表示されます。着信内容を確認したり、かけ直したりすることができます。
- ・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開いたあと、通知をタップしてください。


+ 電話着信時／簡易留守録の操作


保留にして受ける

着信中に **保留** を下にドラッグ

- ・画面ロックを解除しているときは、**保留** をタップします。
- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・電話を受けるときは、**応答** をタップします。
- ・電話を切るときは、**通話終了** をタップします。


簡易留守録で応答する

着信中に  を下にドラッグ → **簡易留守録**

- ・画面ロックを解除しているときは、**通話着信** →  → **簡易留守録** の順にタップします。

着信音やバイブレータ、充電／着信ランプの動作を止める

着信中に音量Downキーを押す

- ・画面ロックを解除しているときは、**通話着信** →  → **サイレント** の順にタップします。

簡易留守録を再生する

ウェルカムシート（ロック画面）で、通知を2回タップ → **用件** をタップ

- ・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開いたあと、通知 → **用件** の順にタップします。
- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、**停止** をタップします。

着信を拒否する

着信中に を下にドラッグ → **着信拒否**

- 画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → → **着信拒否** の順にタップします。

着信を転送する

着信中に を下にドラッグ → **着信転送**


- 画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → → **着信転送** の順にタップします。
- あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは「[着信転送サービスを利用する](#)」を参照してください。

着信時に表示されないようにしている相手の名前や写真を表示する

着信中に を下にドラッグ → **電話帳情報表示**

- 画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → → **電話帳情報表示** の順にタップします。
- 「着信時簡易シークレット」を有効にしているときに、利用できません。詳しくは「[通話の設定](#)」を参照してください。

通話画面の見かた／通話中の操作



- 1 相手の名前／電話番号
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 こちらの声をミュート（消音）
- 5 音量・音質を調節
- 6 音声を録音
- 7 通話を終了
- 8 HD Voiceで通話中¹
- 9 ダイヤルキーを表示
- 10 メニューを表示
- 11 スピーカーホンを利用

1 着信中、保留中、発着信履歴一覧画面にも表示されます。

通話中に一定時間操作しないと、誤操作防止ロック画面が表示され、タッチ操作が無効になります。



- 1 誤操作防止ロックを解除（下にドラッグ）
- 2 通話を終了（下にドラッグ）

💡 受話部（ダイレクトウェーブレシーバー）について

本機の受話部（ダイレクトウェーブレシーバー）は、ディスプレイ上部にあります。

通話時は、本機を上下左右に動かし、聞き取りやすい位置に調整してください。

- ・耳をできるだけ覆うと、周囲の騒音が遮断され、聞き取りやすくなります。
- ・聞き取りやすさには個人差があり、周囲の環境によっても異なります。
- ・イヤホン接続時は、ダイレクトウェーブレシーバーは動作せず、イヤホンから音声が届きます。

+ 通話時／音声メモの操作

通話音量を調節する

通話中に音量Upキー／音量Downキー

くっきりトークの動作を設定する

通話中に **音量・音質** → 「くっきりトーク」の **OFF**（有効にするとき）／ **ON**（無効にするとき）

・くっきりトークを有効にすると、相手の声が聞き取りやすくなります。

スロートークの動作を設定する

通話中に **音量・音質** → 「スロートーク」の **OFF**（有効にするとき）／ **ON**（無効にするとき）

・スロートークを有効にすると、相手の声がゆっくり聞こえるようになります。

音声を録音する（音声メモ）

通話中に **音声メモ**

・録音を終わるときは、**停止** をタップします。

音声メモを再生する

アプリシートで **設定** → **通話** → **簡易留守録設定** → **音声メモリスト** → **音声メモをタップ**

・途中で止めるときは、**停止** をタップします。

通話を保留にする

通話中に **メニュー** → **保留**

・保留中に **保留解除** をタップすると保留を解除できます。

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続／解除する

通話中に **メニュー** → **Bluetooth ON** / **Bluetooth OFF**

・Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器とペア設定しているときに利用できます。

電話帳を表示する

通話中に **メニュー** → **電話帳参照**

発着信履歴画面を表示する

通話中に **メニュー** → **履歴参照**

プロフィール画面を表示する

通話中に **メニュー** → **プロフィール参照**

現在の通話を保留にして、通話を追加する

通話中に **メニュー** → **通話を追加**

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

- A. 本機底面にある送話口／マイクを指などでふさいでいませんか。送話口／マイクはふさがないようにご注意ください。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

VoLTEを利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります（ご利用いただく際には、別途VoLTEオプションのお申し込みが必要です）。

- ・ワイモバイル/ソフトバンクのVoLTE対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、FDD-LTEサービスエリア内にあること、「LTEを利用した音声通話」および「4Gを利用する」設定が有効であること、の両方を満たす必要があります。
- ・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。
- ・VoLTEを利用した通話中は、画面に **HD** が表示されます。



HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ワイモバイル/ソフトバンクのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

+ VoLTEを利用しないようにする

アプリシートで **設定** (設定) → **その他の設定** → **ネット**
ワーク設定 → **LTEを利用した音声通話** (表示)

- ・ **LTEを利用した音声通話** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 (表示) になっているかどうかを確認してください。

アプリシートで **設定** (設定) → **その他の設定** → **ネット**
ワーク設定 → **モバイルネットワーク** → **4Gを利用する**

- ・無効 () になっているときは、 **4Gを利用する** をタップして有効 () にしてください。

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。

このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

! 緊急通報時のご注意

本機の緊急通報は、ワイモバイルのサービスエリア内でのみご利用になれます。

- ・機内モードを設定しているときは、緊急通報は利用できません。設定を解除してください。

電話帳／発着信履歴／お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

1

Feel Homeで (電話) 電話帳



連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

読みの行をタップ



- ・読みの行を左右にドラッグすると、隠れている読みの行が表示されます。
- ・選択中の読みの行を再度タップすると、行内の文字（「あ行」のときは「あいうえお」）が表示されます。隠れている電話帳があるときは、文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

3

相手をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

4

電話番号右の



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話を終わるときは、 **通話終了** を下にドラッグ

通話が終了します。

・画面に「ロック中」と表示されていないときは、 **通話終了** をタップします。

発信履歴／お気に入りから電話をかける

1

Feel Homeで (電話) → **発信履歴** / **お気に入り**



発信履歴一覧画面／お気に入り一覧画面が表示されます。

- ・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。
- Feel Homeが表示されたときは、再度手順 **1** を行ってください。

2

発信する相手の



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・お気に入りから電話をかけるときは、相手の名前をタップします。

3


通話を終わるときは、**通話終了** を下にドラッグ

通話が終了します。

- ・画面に「ロック中」と表示されていないときは、**通話終了** をタップします。

発信履歴一覧画面の見かた

発信履歴一覧画面に表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。



アイコン	意味
	発信履歴
	着信履歴
	不在着信
	着信拒否
	複数の履歴 ¹
	HD Voice通話

- 1 連続して同じ相手と通話したときに表示されます。タップすると、履歴の一覧が表示されます。

+ 発信履歴／お気に入り利用時の操作

発信履歴の詳細を確認する

発信履歴一覧画面で、確認する相手をタップ

- ・履歴詳細画面が表示されます。
- ・このあと、**SMS** をタップすると、SMSを送信することができます。

発信履歴を選んで削除する

発信履歴一覧画面で (削除) → 削除する相手をタップ (表示) → **削除** → はい

発信履歴をすべて削除する

発信履歴一覧画面で → **全件削除** → はい

発信履歴から番号を付加して発信する

履歴詳細画面で → **特番付加** → 付加する番号をタップ → **発信**

- ・**184付加** や **186付加** などをタップすると、それぞれの番号を付加することができます。

お気に入りの連絡先詳細画面を表示する

お気に入り一覧画面で、確認する相手の顔写真をタップ → アプリケーション (**連絡先を表示** など) をタップ → 画面に従って操作

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。


1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

アプリシートで  (設定)  通話




 通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話




 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止



 転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり  転送先の電話番号を入力



・「呼出あり」をタップしたときは、このあと「呼出時間」をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

OK

着信転送サービスが設定されます。

+ 着信転送サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止** → **はい**

留守番電話サービスを利用する

1

アプリシートで **（設定）** → **通話**



通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / **呼出あり** → **留守電**



・ **呼出あり** をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

OK

留守番電話サービスが設定されます。

💡 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに **📞** が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの新しい留守番電話をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

+ 留守番電話サービス利用時の操作

留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止** → **はい**

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **設定** → **発信**
 → アナウンスに従って操作

着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **音・バイブ・ラン**
 プ → **項目をタップ** → 画面に従って操作

・「着信お知らせ音」、「バイブのパターン」、「着信ラン
 プ」、「鳴動時間」が設定できます。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

アプリシートで **設定** (設定) → **通話**



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定



その他のサービス設定画面が表示されます。


3

割込通話 (表示)



割込通話が設定されます。

通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。  を右にドラッグして通話を開始できます。

+ 割込通話を停止する

その他のサービス設定画面で **割込通話** (表示)

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **メニュー** → **通話を追加**



2

別の相手の電話番号を入力 → **発信**

3

相手が応答したら **メニュー** → **グループ通話**

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する

1

アプリシートで **設定** (設定) → **通話**



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知 → **番号を非通知** / **番号を通知**



発信者番号通知が設定されます。

通話の設定をする

通話の設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
着信時キー動作設定	着信中に音量Upキーを押したときの動作を設定します。
クイックサイレント	着信中に本機を裏返すと着信音やバイプレータが止まるようにするかどうかを設定します。
電話帳未登録番号追加	電話帳未登録の相手との通話後に電話帳の登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と、自動応答するまでの時間を設定します。
着信時簡易シークレット	着信中、本機を手で持つまでは相手の名前や写真を表示しないようにするかどうかを設定します。
置いたときの動作	通話中に本機を置いたときの動作を設定します。
通話中表示設定	通話中に表示する背景画像などを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモを再生したり、簡易留守録のはたらきを設定したりします。
留守番・転送電話 ¹	留守番電話/転送電話の利用や動作を設定します。
着信お知らせ機能 ¹	着信や留守番電話の伝言メッセージのお知らせを設定します。
国際発信設定 ²	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定します。
発着信制限	電話発着信の規制/限定/拒否などを設定します。
電源キーで通話を終了	で通話を終了できるようにします。
その他のサービス設定 ¹	発信者番号通知や割込通話を設定します。
インターネット通話	Wi-Fiネットワーク接続時のインターネット通話の利用方法を設定します。

- 詳しくは、「[オプションサービスについて](#)」を参照してください。
- 詳しくは、「[海外で電話をかける](#)」を参照してください。

1

Feel Homeで (電話)



2

設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

☑️ 設定が完了します。

+ 通話設定利用時の操作

着信中に音量Upキーを押したときの動作を設定

通話設定画面で **着信時キー動作設定** → **応答** / **クイックサイレント**

着信中に本機を裏返すと着信音やバイブレータが止まるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **クイックサイレント**

- ・ **クイックサイレント** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳登録の確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で **電話帳未登録番号追加**

- ・ **電話帳未登録番号追加** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

イヤホン接続中の着信時に自動応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **オートアンサー**

- ・ **オートアンサー** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

オートアンサー設定時に着信から自動応答するまでの時間を設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **着信時間** → 秒数を選択 → **設定**

- ・ 「オートアンサー」が有効のときに設定できます。

着信中、本機を手で持つまでは相手の名前や写真を表示しないようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信時簡易シークレット**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ **着信時簡易シークレット** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 「着信時簡易シークレット」を有効にした場合は、「グリップマジック」がONのときに機能が有効になります。

通話中に本機を置いたときの動作を設定する

通話設定画面で **置いたときの動作** → **保留** / **ミュート** / **スピーカーフォン** / **OFF**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ 「保留」 / 「ミュート」 / 「スピーカーフォン」に設定した場合は、「グリップマジック」がONのときに機能が有効になります。

通話中に表示する背景画像などを設定する

通話設定画面で **通話中表示設定** → 画面に従って操作

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → 編集するメッセージをタップ → **メッセージを入力** → **OK**

簡易留守録を設定／解除する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → **簡易留守録設定** → **マナーモード連動** / **ON** / **OFF**

簡易留守録の応答メッセージを設定する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → **応答メッセージ設定** → 応答メッセージをタップ

簡易留守録の応答時間を設定する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → **応答時間設定** → 応答時間を選択 → **設定**

電話/SMSの発信を制限するように設定する

通話設定画面で **発信制限** → **発信規制** → **全発信規制** / **国際発信全規制** / **国際発信規制** → **規制する** / **規制しない**

- ・ **全発信規制** を選択すると、すべての発信を規制します。着信転送サービスや留守番電話サービスを利用しているときは、規制されないことがあります。
- ・ **国際発信全規制** を選択すると、滞在国外への国際電話の発信を規制します。
- ・ **国際発信規制** を選択すると、滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。

電話/SMSの着信を制限するように設定する

通話設定画面で **発信制限** → **着信規制** → **全着信規制** / **国際着信規制** → **規制する** / **規制しない**

- ・ **全着信規制** を選択すると、すべての着信を規制します。着信転送サービスや留守番電話サービスを利用しているときは、規制されないことがあります。
- ・ **国際着信規制** を選択すると、日本以外での着信を規制します。

発信規制をすべて解除する

通話設定画面で **発信制限** → **発信規制** → **全発信規制停止** → **はい**

着信規制をすべて解除する

通話設定画面で **発信制限** → **着信規制** → **全着信規制停止** → **はい**

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

通話設定画面で **発信制限** → **発信先限定** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (表示) → **発信許可リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力** → **OK**

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

通話設定画面で **発信制限** → **発信先限定** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **電話帳に限定** (表示)

指定した電話番号からの着信を拒否する

通話設定画面で **発信制限** → **着信拒否** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (表示) → **着信拒否リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力** → **OK**

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

通話設定画面で **発信制限** → **着信拒否** → **電話帳未登録番号** (表示)

非通知/公衆電話/通知不可の着信を拒否する

通話設定画面で **発信制限** → **着信拒否** → **非通知着信** / **公衆電話** / **通知不可能** (表示)

電源キーを押すと通話を終了できるようにする

通話設定画面で **電源キーで通話を終了**

- ・ **電源キーで通話を終了** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

通話設定画面で **インターネット通話** → **項目をタップ** → 画面に従って操作

電話帳を利用する

電話帳に、相手の電話番号やメールアドレスなどの連絡先を登録することができます。

連絡先には誕生日やニックネームなどの個人情報を登録することも可能で、連絡先ごとに電話やメールの着信音を登録することもできます。

！ 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置すると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

アプリシートで (基本機能) → (電話帳)



連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

→ **新規登録**



連絡先新規登録画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

登録する項目をタップ → 内容を入力



4

保存 → はい



連絡先が登録されます。

+ 連絡先登録の操作

写真を登録する

連絡先新規登録画面で、上部の画像枠（顔写真／全身写真）をタップ → 登録方法をタップ → 登録操作

音声着信時の動作を設定する

連絡先新規登録画面で **着信音設定** → 項目をタップ → 画面に従って操作

・着信音の種類や、ハイブレイタなどの動作を設定できます。

グループを登録する

連絡先（電話帳）画面で → **グループ追加・編集** → **追加** → グループ名入力欄をタップ → グループ名を入力 → **保存**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

グループを設定する

連絡先新規登録画面で **グループ設定** → グループをタップ（ 表示） → **確定**

・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、**はい** をタップすると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名などを入力して、**保存** をタップしてください。

その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面で **その他**



・チャットやニックネーム、GPS情報、所属などの情報を登録できます。

電話番号などの種別を登録する


連絡先新規登録画面で種別（ など）をタップ → 登録する種別をタップ

・**カスタム** をタップしたときは、このあと種別名を入力してください。

電話番号などを複数件登録する








連絡先新規登録画面で、追加する項目の   電話番号などを入力

入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面で、削除する項目の 







電話番号発信画面から連絡先を登録する

電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録できます。

Feel Homeで  (電話)  **ダイヤル**  **ダイヤルキー** をタップして登録する電話番号を入力    **電話帳に登録**  画面に従って操作




サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先と本機の電話帳を同期できます。Google アカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。


アプリシートで  (設定)  **アカウント**  **アカウントの種類をタップ**  **アカウントをタップ**  **同期するアプリケーションやデータをタップ** ( 表示)

連絡先を確認する

1

アプリシートで  (基本機能)   (電話帳)



 連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

読みの行をタップ



- ・読みの行を左右にドラッグすると、隠れている読みの行が表示されます。
- ・選択中の読みの行を再度タップすると、行内の文字（「あ行」のときは「あいうえお」）が表示されます。隠れている電話帳があるときは、文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

3


相手をタップ





 連絡先詳細画面が表示されます。

+ 電話帳確認時の操作

電話をかける

連絡先詳細画面で、電話番号右の 

メールを送信する

連絡先詳細画面で、電話番号またはメールアドレス右の   画面に従って操作

お気に入りに登録／解除する

連絡先詳細画面で ☆ (★表示) / ☆ (☆表示)

お気に入り登録した相手を一覧表示する


連絡先（電話帳）画面で ★ (お気に入り)

・連絡先（電話帳）画面に戻すときは、☰ (すべて) をタップします。

連絡先（電話帳）画面の表示方法を変更する

連絡先（電話帳）画面で ⋮ → 表示方法切替 → 表示方法をタップ


連絡先（電話帳）画面の見かた

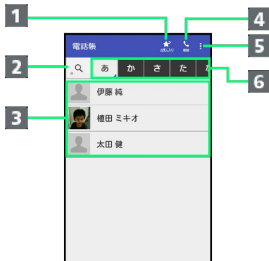

- 1 お気に入り一覧表示
- 2 連絡先検索
- 3 連絡先
- 4 電話発信
- 5 メニュー表示
- 6 読みの行¹

1 左右にフリックすると、隠れている行が表示されます。

連絡先詳細画面の見かた





- 1 お気に入り登録 (★) / 解除 (☆)
- 2 名前
- 3 全身写真
- 4 電話番号
- 5 メールアドレス
- 6 連絡先編集
- 7 メニュー表示
- 8 顔写真
- 9 電話発信
- 10 メール作成


・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

連絡先を編集する

1


アプリシートで  (基本機能) →  (電話帳)



 連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2


読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → **編集**



 連絡先編集画面が表示されます。

3



各項目を編集 → **保存** → **はい**

 連絡先の変更が完了します。


・連絡先の編集方法は、新規登録時と同様です。

連絡先を削除する

1


アプリシートで  (基本機能) →  (電話帳)



 連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → **削除**



3

はい

 連絡先が削除されます。

電話帳を見られないようにする（シークレット設定）



電話帳のデータ（連絡先）をシークレットに設定し、操作暗証番号を入力しないと確認できないようにできます。

電話帳をシークレットに設定する

シークレットに設定した連絡先は、連絡先（電話帳）画面や宛先選択画面などで表示されなくなります。

- ・着信中は、電話番号が表示されます。

1

アプリシートで （設定）  その他の設定




2

シークレット設定



3

操作暗証番号を入力  OK


 シークレット設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


4

連絡先シークレット設定



 連絡先シークレット設定画面が表示されます。

5


シークレットに設定する相手をタップ（ 表示）

- ・複数の相手を選択することもできます。


6




確定



 電話帳のシークレット設定が完了します。

- ・このあと、画面が消灯すると、シークレットモードが設定されます。

 シークレット設定の使い方ガイドを確認する

シークレット設定画面で   シークレット
モード一時解除の仕方 / 

シークレットに設定した電話帳を利用する

シークレットモードを一時的に解除し、連絡先を確認したり、利用したりできるようにします。

- ・電話帳のシークレット設定も、シークレットモード一時解除中に行えます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

をロングタッチ



操作暗証番号入力画面が表示されます。

3

操作暗証番号を入力 → OK

シークレットモードが一時解除されます。

シークレット設定一時解除用の操作暗証番号を変更する

シークレット設定画面で **シークレットモード一時解除の設定**
 → **操作暗証番号設定** → OK → 現在の操作暗証番号
 を入力 → OK → OK → 新しい操作暗証番号を入力
 → OK → 新しい操作暗証番号を再度入力 → OK →
 OK

- ・ここでの設定は、ロックとセキュリティ画面の「操作暗証番号設定」に反映されます。

電話帳をインポートする

本機では、いろいろな方法で電話帳をインポートする（読み込む）ことができます。以前お使いになっていた携帯電話の電話帳や、本機でバックアップした電話帳、ほかの携帯電話内の電話帳などが利用できます。

！ インポート時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

SDカードから電話帳をインポートする

本機やほかの携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポートすることができます。

- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み込めないことがあります。

1

アプリシートで **基本機能** → **電話帳**



連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

設定・管理



3

ストレージからインポート



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

操作暗証番号を入力 → OK → 読み込むファイルをタップ

→ 一括登録 → 追加登録



読み込みが完了します。

- ・インポートする連絡先を選択するときは、**選択登録** をタップします。以降は、画面に従って操作してください。
- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**上書き登録** をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Bluetooth®で電話帳をインポートする (データ引継)

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データをインポートすることができます。

- ・あらかじめ、Bluetooth機能®を有効にしておいてください。

1

アプリシートで (設定)



2

データ引継



データ引継画面が表示されます。

- ・データ引継画面で **機能紹介** をタップすると、シャープのホームページで、使いかたを動画で確認することができます。

3

データ取り込み → スマートフォンから電話帳データを取り込む

む



- ・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、インポート元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

4

画面に従って操作



電話帳データのインポートが完了します。

SDカードから電話帳をインポートする (データ引継)

端末設定の「データ引継」を利用して、本機やほかの携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポートすることができます。

詳しくは、「[SDカードからデータを取り込む](#)」を参照してください。

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をインポートする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

電話帳をバックアップする

バックアップ時のご注意

本体メモリの空き容量が11MB未満のときは、バックアップできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）することができます。

・相手機によっては、本機でバックアップした電話帳データを正しく読み込めないことがあります。

1

アプリシートで （基本機能） （電話帳）



連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

設定・管理



3

ストレージへエクスポート



4

操作用暗証番号を入力 → OK



5

保存する (無画像) / 保存する (画像付)



🚩 バックアップが完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

SDカードに電話帳をバックアップする (データ引継)

端末設定の「データ引継」を利用して、SDカードに電話帳をバックアップ (保存) することができます。

詳しくは「[SDカードにデータを保存する](#)」を参照してください。

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をバックアップする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー (クラウド) を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

メール／インターネット

メールの種類について.....	90
Y!mobile メールを利用開始する.....	90
会話型表示／リスト型表示について.....	91
Y!mobile メールを送信する.....	92
Y!mobile メールを受信／返信する.....	93
Y!mobile メールを管理する.....	94
Y!mobile メール作成時の操作.....	97
Y!mobile メール設定.....	97
MMS／SMSを送信する.....	98
MMS／SMSを受信／返信する.....	101
MMS／SMSを管理する.....	103
MMS作成時の操作.....	105
MMS／SMS設定.....	105
Gmailを利用する.....	107
eメールを利用する.....	111
インターネットを利用する（Y!ブラウザ）.....	114
インターネットを利用する（Chrome）.....	115

メールの種類について

Y!mobile メール

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。

MMS

他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

eメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。



Y!mobile メールを利用開始する

Y!mobile メールは、Y!mobile メールアドレスやほかのメールサービスを利用することができます。

Y!mobile メールアドレスを利用する

Y!mobile メールアドレスでY!mobile メールを利用するための設定を行います。

※アプリケーションの利用方法や画面イメージはアプリケーションのアップデートにより変更になる可能性があります。

- ・Y!mobile メールアドレスをお持ちでない場合、 (My Y!mobile) の [Yahoo!サービスの利用開始](#) を行うか、 (かんたん設定) から作成できます。

1

Feel Homeで  (メール)




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

[利用開始する](#)



-  [利用開始の登録画面が表示されます。](#)


3

画面に従って操作

メール表示方法について

Y!mobile メールの設定中に、メールの表示方法を「会話型」と「リスト型」から選択できます。また、表示方法はあとから切り替えることができます。詳しくは、「[会話型表示/リスト型表示について](#)」を参照してください。

+ Y!mobile メールアドレスを追加する

メールBOX画面で  → **設定** → **Y!mobile メールでログインしていません。** → **Y!mobile メールでログイン** → 画面に従って操作

会話型表示／リスト型表示について

メールの表示方法には、会話型表示とリスト型表示の2種類があります。

会話型表示とリスト型表示を切り替える

1

Feel Homeで  (メール)



2



3

設定



4

表示方法



5

会話型 / リスト型 → 決定



表示が切り替わります。

会話型表示について

会話型表示では、宛先ごとに送受信したメールをまとめて表示します。たとえば、植田さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で植田さんと会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 送受信したメール内容
- 3 本文入力欄

リスト型表示について

リスト型表示では、「受信箱」や「送信済み」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。



Y!mobile メールを送信する

ここでは会話型表示での操作を例に説明します。リスト型表示の操作については、「[MMSを送信する](#)」を参照してください。

メールを送信する

1

Feel Homeで (メール)



2



宛先選択画面が表示されます。

3

送信する宛先を選択 → 決定



メール送受信画面が表示されます。

- ・宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
- ・宛先は複数選択することができます。

4

本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- ・件名を削除するときは、**+** をタップし、**件名を削除** をタップすると件名を削除できます。

5



- Y!mobile メールが送信されます。

Y!mobile メールを受信/返信する

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知を2回タップ



- メール受信画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。

手動でメールを受信する

1

Feel Homeで  (メール)



2

 → **メール問い合わせ**



- 手動でメールを受信します。


メールを返信する

ここでは会話型表示での操作を例に説明します。リスト型表示の操作については、「[MMSを返信する](#)」を参照してください。

1

メール送受信画面で本文を入力 



 メールが送信されます。

Y!mobile メールを管理する

ここでは会話型表示での操作を例に説明します。リスト型表示の操作については、「[MMS/SMSを管理する](#)」を参照してください。

Y!mobile メールを確認する

1

Feel Homeで  (メール)




2



3

電話帳登録済み / 指定ドメイン / 未登録



 メールBOX画面が表示されます。

- ・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、**電話帳登録済み** をタップします。
- ・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、**指定ドメイン** をタップします。
- ・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、**未登録** をタップします。

4

宛先グループ（相手）をタップ



メール送受信画面が表示されます。

5

メールをロングタッチ → **詳細**



メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について



1 未読メール件数

アイコン

説明



送信が失敗したメールあり

+ メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で **お知らせ**

このアプリケーションについて確認する

メールBOX画面で **このアプリについて**

・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面に従って操作してください。

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で **ヘルプ・お問い合わせ** アプリケーション (**Chrome** 、 **Y!ブラウザ** 、 **Yahoo!** など) をタップ **1回のみ** / **常時**

宛先グループ名を編集する


メールBOX画面で **宛先グループ名の編集** **編集する** 宛先グループ名の **グループ名を入力** **決定**

宛先グループを削除する

メールBOX画面で **宛先グループの削除** **削除する** 宛先グループの **削除**

・選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
・削除したメールは元に戻せません。

メール送受信画面について



- 1 送信メール
- 2 受信メール

アイコン	説明
!	送信が失敗したメール
📎	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。

+ メール送受信画面利用時の操作

宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で → 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。

- ・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

添付ファイルを保存する

メール送受信画面で → ファイル名をタップ → 画像を保存 / ファイルを保存

- ・ 添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画像の保存画面が表示されます。
- ・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

メールを削除する

メール送受信画面でメールをロングタッチ → 削除 → 削除

- ・ 削除したメールは元に戻せません。

メールの宛先を変更する

メール送受信画面で → 宛先を変更 → 宛先を選択 → 決定

- ・ 宛先は複数選択することができます。

宛先グループから個人に送信する

宛先グループのメール送受信画面で → 宛先を選択 → この宛先に送信


電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に登録する

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で

→ 宛先を選択 → 既存の連絡先に追加 / 新規連絡先を作成 → 画面に従って操作

- ・ 電話帳の登録の仕方については「[電話帳を利用する](#)」をご参照ください。

メール詳細画面について




- 1 件名 / 差出人 / 宛先 / 送受信日時など
- 2 本文

Y!mobile メール作成時の操作

メールの作成時に使用できる機能について説明します。
ここでは会話型表示での操作を例に説明します。リスト型表示の操作については、「MMS作成時の操作」を参照してください。

ファイルを添付する

1

Y!mobile メール作成中に  **ファイルを添付**




2

画面に従ってファイルを添付

 ファイルが添付されます。

絵文字／顔文字／イラストを入力する

1


件名／本文入力中に 



2

絵文字 / 顔文字 / イラスト  絵文字／顔文字／イラストをタップ



 絵文字／顔文字／イラストが入力されます。

Y!mobile メール設定

Y!mobile メールに関する設定を行います。

Y!mobile メールの設定

設定できる項目は次のとおりです。

- ・設定しているメールアカウントによって表示される項目は異なります。

項目	詳細
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
電話帳登録済み	電話帳登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン受信を設定する	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
迷惑メールの受信	迷惑メールとして判定されたメールを受信するかどうかを設定します。
連携しているYahoo!メールを別表示	Y!mobile メールと連携しているYahoo!メールを個別に表示させるかどうかを設定します。
メールアカウントの追加 (IMAP)	Y!mobile メールアドレス以外のメールアカウントを利用するときに選択します。
ログアウト	設定中のメールアカウントからログアウトします。

1

Feel Homeで  (メール)



2

 **設定**



3

各項目を設定



 設定が反映されます。

MMS/SMSを送信する

MMSを送信する

ここではリスト型表示での操作を例に説明します。会話型表示の操作については、「[Y!mobile メールを送信する](#)」を参照してください。

1

Feel Homeで  (メール)



2



3

設定中のメールアカウントをタップ




・MMSが選択されているときは、手順 **5** に進んでください。

4

MMS



 MMSに切り替わります。


5

受信箱 / 下書き / 送信済み / ゴミ箱



6



 メール作成画面が表示されます。

7



8

送信する宛先を選択 → 決定



- ・宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
- ・宛先は複数選択することができます。


9

件名/本文を入力



10



 MMSが送信されます。

SMSを送信する

1

Feel Homeで (メール)



2



3

設定中のメールアカウントをタップ



・SMSが選択されているときは、手順 5 に進んでください。

4

SMS



SMSに切り替わります。

5

電話帳登録済み / 未登録



6



宛先選択画面が表示されます。

7

送信する宛先をタップ



メール送受信画面が表示されます。

・宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。

8

本文を入力



9



SMSが送信されます。

MMS / SMSを受信 / 返信する

新着のMMS / SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知を2回タップ



受信箱が表示されます。

- ・SMSの場合は、メール送受信画面が表示されます。
- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。

手動でMMSを受信する

- ・SMSは手動で受信できません。すべて自動で受信されます。

1

Feel Homeで (メール)



2

メール問い合わせ



手動でメールを受信します。

MMSを返信する

ここではリスト型表示での操作を例に説明します。会話型表示の操作については、「[メールを返信する](#)」を参照してください。

1

受信箱でメールをタップ



🚩 メール詳細画面が表示されます。

2





3

返信 / 全員に返信 / 引用返信 / 全員に引用返信



・転送するときには、**転送** をタップします。

4



本文を入力  



🚩 MMSが送信されます。

SMSを返信する

1

メール送受信画面で本文を入力  



🚩 SMSが送信されます。

MMS/SMSを管理する

MMSの表示方法には、Y!mobile メールと同様に、会話型表示とリスト型表示の2種類があります。ここではリスト型表示での操作を例に説明します。会話型表示の操作については、「[Y!mobile メールを管理する](#)」を参照してください。


会話型表示とリスト型表示の切り替えについては、「[会話型表示/リスト型表示について](#)」を参照してください。

SMSでは、表示の切り替えはできません。会話型表示のみ使用できます。

MMSを確認する

1

Feel Homeで  (メール)



2



3

設定中のメールアカウントをタップ




・MMSが選択されているときは、手順 **5** に進んでください。

4

MMS




 MMSに切り替わります。

5

受信箱




 受信箱画面が表示されます。

- ・未送信のメールを確認するときは、**下書き** をタップします。
- ・送信したメールを確認するときは、**送信済み** をタップします。
- ・削除したメールを確認するときは、**ゴミ箱** をタップします。
- ・**個人フォルダー** を選択すると、フォルダを作成できます。画面に従って操作してください。

6

メールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

受信箱画面について



1 差出人/件名/本文/送受信日時など

+ 受信箱画面利用時の操作

メールを既読/未読にする

受信箱画面でメールの (表示) 既読
/
未読


メールを移動する

受信箱画面でメールの (表示) 移動
 移動するフォルダをタップ

メールを削除する

受信箱画面でメールの (表示)

メール詳細画面について



1 差出人/宛先/件名/送受信日時など

2 本文

+ メール詳細画面利用時の操作

会話型表示に切り替える

メール詳細画面で **会話型で見る**

・ をタップすると、リスト型表示に戻ります。

メールを移動する

メール詳細画面で **移動** 移動するフォルダをタップ

メールを削除する

メール詳細画面で **削除**

MMS作成時の操作

MMS作成時に使用できる機能について説明します。

ここではリスト型表示での操作を例に説明します。会話型表示の操作については、「Y!mobile メール作成時の操作」を参照してください。

ファイルを添付する

1

MMS作成中に



2

画面に従ってファイルを添付

📎 ファイルが添付されます。

絵文字／顔文字／イラストを入力する

1

件名／本文入力中に 😊



2

絵文字 / 顔文字 / イラスト → 絵文字／顔文字／イラストをタップ



📎 絵文字／顔文字／イラストが入力されます。

MMS／SMS設定

MMS／SMSに関する設定を行います。

MMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
電話帳登録済み ¹	電話帳登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン ¹	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録 ¹	未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
受信通知 ²	新着メール受信時の着信音やバイブレーション、着信ランプなどを設定します。
指定ドメイン受信を設定する ¹	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
フィルターの設定 ²	受信したメールの保存先を振り分けできます。
Wi-Fi利用時の接続設定	Wi-Fi接続時にMMSを送受信するための設定を行います。
メール （MMS）を バックアップ	メールデータをバックアップします。
メールアカウントの追加 （IMAP）	Y!mobile メールアドレス以外のメールアカウントを利用するときに選択します。

- 1 表示方法が「会話型」のときに設定できます。
- 2 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

1

Feel Homeで 📧 （メール）



2



3

設定中のメールアカウントをタップ



・MMSが選択されているときは、手順 5 に進んでください。

4

MMS



MMSに切り替わります。

5

設定



6

各項目を設定



設定が反映されます。

SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話帳登録済み	電話帳登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
SMSのインポート	本体に保存されているSMSデータをインポートします。
メールアカウントの追加 (IMAP)	Y!mobile メールアドレス以外のメールアカウントを利用するときに選択します。

1

Feel Homeで (メール)



2

☰



3

設定中のメールアカウントをタップ



・SMSが選択されているときは、手順 5 に進んでください。

4

SMS



SMSに切り替わります。

5

設定



6

各項目を設定



設定が反映されます。

Gmailを利用する

Googleのメールサービス「Gmail」や、会社/自宅などで送受信している「eメール」を利用できます。

アカウントを設定する


Gmailを利用するには、Google アカウントまたはeメールアカウントの設定が必要です。

はじめて (Gmail) を起動すると、アカウント設定画面が表示され、設定操作を行うことができます。

- ・すでにGoogle アカウントでログインしているときは、アカウント設定画面は表示されません。別のアカウントを追加するときは「[アカウントを追加する](#)」を参照してください。
- ・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名 (ID) やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1

アプリシートで (Google) (Gmail)



アカウント設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

メールアドレスを追加



3

Google / 個人 (IMAPまたはPOP) OK



4


画面に従って操作


アカウントが設定されます。

メールを作成／送信する

1

アプリシートで  (Google)  (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2




 メール作成画面が表示されます。

3



宛先／件名／本文を入力 







 メールが送信されます。

+ メール作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の   宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で   ファイルを添付  アプリケーションを選択  添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する


メール作成画面で   下書きを保存

作成中のメールを破棄する

メール作成中に   破棄  破棄

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、ウェルカムシート（ロック画面）に新着メッセージ通知が表示されます。

- ・画面が消灯しているときは、充電／着信ランプの点滅でお知らせします。
- ・ウェルカムシート（ロック画面）以外の画面では、ステータスバーに通知アイコン  が表示されます。

1


ウェルカムシート（ロック画面）で、新着メッセージ通知を2回タップ



 メール詳細画面が表示されます。

・新着メールが2通以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。このときは、確認するメールをタップしてください。


+ ウェルカムシート（ロック画面）以外の画面から確認する


ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く  新着メッセージ通知をタップ

メールを確認する

1

アプリシードで  (Google)  (Gmail)




 メール一覧画面が表示されます。

2



確認するメールをタップ




 メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作





メールを返信する

メール詳細画面で、返信するメールの   メールを作成







・全員へ返信するときは、返信するメールの  **全員に返信** の順にタップします。

メールを転送する

メール詳細画面で、転送するメールの  **転送**  メールを作成  



メールを未読に戻す

メール詳細画面で 

・メール一覧画面では、未読に戻すメールのアイコンをタップ ( 表示) したあと、    の順にタップします。

メールを削除する

メール詳細画面で 

・メール一覧画面では、削除するメールのアイコンをタップ ( 表示) したあと、  をタップします。

アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。


アカウントを追加する

すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1

アプリシートで  (Google)  (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

2



3

現在のアカウントをタップ



4


アカウントを追加



5


Google / 個人 (IMAPまたはPOP)  OK



 アカウントの追加画面が表示されます。

6


画面に従って操作


 アカウントが追加されます。

アカウントを切り替える



1

アプリシートで  (Google)  (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

2


  現在のアカウントをタップ



3


切り替えるアカウントをタップ




 アカウントが切り替わります。


アカウントを削除する

1

アプリシートで  (設定)



2

アカウント  削除するアカウントの種類をタップ




3


削除するアカウントをタップ    アカウントを削除 

アカウントを削除




 アカウントが削除されます。

eメールを利用する




eメール専用アプリケーション  (メール) を利用して、「eメール」を送受信することができます。

アカウントを設定する


eメールを利用するときは、eメールアカウントの設定が必要です。はじめて  (メール) を起動すると、アカウント設定画面が表示され、設定操作を行うことができます。

- ・お使いのeメールのユーザー名 (ユーザーID) やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1


アプリシートで  (基本機能)   (メール)



 はじめて起動したときは、アカウント設定画面が表示されません。

2

画面に従ってアカウントを設定

 アカウントの設定が完了します。

メールを作成/送信する

1

アプリシートで (基本機能) (メール)



メール一覧画面が表示されます。

2



メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力



メールが送信されます。

+ メール作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で **ファイルを添付** **アプリケーション**を選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、ウェルカムシート（ロック画面）に新着メッセージ通知が表示されます。

- ・画面が消灯しているときは、充電/着信ランプの点滅でお知らせします。
- ・ウェルカムシート（ロック画面）以外の画面では、ステータスバーに通知アイコン が表示されます。

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、新着メッセージ通知を2回タップ



メール詳細画面が表示されます。




- ・新着メールが2通以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。このときは、確認するメールをタップしてください。

+ ウェルカムシート（ロック画面）以外の画面から確認する


ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く 新着メッセージ通知をタップ

メールを確認する

1

アプリシートで  (基本機能)   (メール)




 メール一覧画面が表示されます。

2

確認するメールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で   メールを作成  





・全員へ返信するときは、  **全員に返信** の順にタップします。

メールを転送する

メール詳細画面で   **転送**  メールを作成  




メールを未読に戻す

メール詳細画面で 

・メール一覧画面では、未読に戻すメールのアイコンをタップ ( 表示) したあと、   の順にタップします。

メールを削除する

メール詳細画面で   **OK**

・メール一覧画面では、削除するメールのアイコンをタップ ( 表示) したあと、  **OK** の順にタップします。




アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ


・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

アカウントを追加する

1

アプリシートで  (基本機能)   (メール)



 メール一覧画面が表示されます。

2

  **設定**  **アカウントを追加**






 アカウント設定画面が表示されます。


・以降は、画面に従って操作してください。

アカウントを削除する

1

アプリシートで  (基本機能)   (メール)



 メール一覧画面が表示されます。

2


  設定



3

削除するアカウントをタップ  アカウントを削除  OK



 アカウントが削除されます。

インターネットを利用する (Y!ブラウザ)


検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

Y!ブラウザを利用する

1



Feel Homeで  (Y!ブラウザ)




 Y!ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

画面上部の入力欄をタップ  URLを入力  実行



 ウェブページが表示されます。

+ Y!ブラウザの使いかたを確認する

Y!ブラウザ画面で  ガイド

インターネットを利用する (Chrome)

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

💡 SSL/TLSについて



SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。


⚠️ SSL/TLS利用に関するご注意


セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

アプリシートで  (Google)  (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ  検索語またはURLを入力  







 検索結果またはウェブページが表示されます。

+ Chrome利用時の操作

My Y!mobileにログインする


My Y!mobileでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

Chrome画面で    



画面に従って操作




ウェブページ内を検索する

Chrome画面で    検索文字列を入力





 検索結果がハイライト表示されます。

画像を保存 (ダウンロード) する

Chrome画面で、画像をロングタッチ  



- ・保存が完了すると、ステータスバーに  が表示されます。このあと、通知パネルでダウンロード完了通知をタップすると、画像を確認することができます。
- ・ (ダウンロード) や  (アルバム) などから確認することもできます。


保存 (ダウンロード) した画像などを確認する


アプリシートで  (ツール)   (ダウンロード)
 画像などをタップ

ブックマークを登録する



1


アプリシートで  (Google)  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。


2

登録するウェブページを表示   ☆




 ブックマークの追加画面が表示されます。

3







名前やURLなどを確認/変更  **保存**







 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する


Chrome画面で   **ブックマーク**  **編集するブックマーク**をロングタッチ  **ブックマークを編集**  各項目を編集  **保存**


ブックマークを削除する


Chrome画面で   **ブックマーク**  **削除するブックマーク**をロングタッチ  **ブックマークを削除**

ブックマークを利用してアクセスする

1

アプリシートで  (Google)  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2


  **ブックマーク**



 ブックマーク画面が表示されます。



3


ブックマークをタップ


 選んだブックマークのウェブページが表示されます。

閲覧履歴を表示する

1

アプリシートで  (Google)  (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

2

  履歴




 履歴画面が表示されます。

3

表示する履歴をタップ






 ウェブページが表示されます。


新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

1

アプリシートで  (Google)  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。


2

  新しいタブ






3

画面上部の入力欄をタップ  検索語/URLを入力  実行




 新しいタブが表示されます。

+ タブ利用時の操作

タブを切り替える

Chrome画面で   最近使ったタブ  表示するタブを
タップ

閲覧履歴やCookieなどの情報を残さないようにウェブページを閲覧する


Chrome画面で   新しいシークレットタブ  画面に
従って操作


ウェブページをワイヤレス印刷する

ウェブページを印刷することができます。



1

アプリシートで  (Google)  (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

2

印刷するウェブページを表示   印刷...



 印刷設定画面が表示されます。

・印刷設定の内容は、プリンターによって異なります。本機またはプリンターの画面に従って操作してください。


Chromeを設定する


Chromeの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Chromeにログイン	Google アカウントでログインして、タブやブックマーク、履歴などの設定を利用できません。ログインすると、アカウント情報が表示されます。
検索エンジン	検索エンジンを選択します。
タブとアプリを統合	タブを使った閲覧履歴をアプリ使用履歴に表示するかどうか設定できます。
フォームに自動入力する	フォームの自動入力の有効/無効を切り替えたり、住所やクレジットカード情報の編集が行えます。
パスワードを保存する	ウェブページのユーザー名とパスワードの保存の有効/無効を切り替えたり、パスワードを保存したウェブページの確認や削除などが行えます。
ホームページ	ホームページを設定できます。
プライバシー	アクセスエラー時にヒントを表示したり、利用状況と障害レポートを送信するかどうかなどを設定できます。
ユーザー補助機能	文字サイズの設定などが行えます。
サイトの設定	Cookieを許可するかどうかや、JavaScriptを有効にするかどうかなどを設定します。
データセーバー	表示するウェブページを圧縮してから読み込んでデータ使用量を節約するかどうか設定できます。
Chromeについて	Chromeのバージョン情報などを確認します。

1

アプリシートで  (Google)  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

☰ → 設定 → 各項目を設定



🏠 設定が完了します。

- ・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

カメラ

写真（静止画）を撮影する.....	122
ビデオ（動画）を撮影する.....	123
さまざまな方法で撮影する.....	125
カメラのはたらきを設定する.....	126
静止画／動画を確認・管理する（アルバム）.....	128
静止画／動画を共有する.....	132
バーコードを読み取る.....	134
名刺を電話帳に登録する.....	135
文字を読み取る.....	137
お店などの情報を電話帳に登録する.....	138

写真（静止画）を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。


！ カメラ使用時のご注意


カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

静止画を撮影する

1

Feel Homeで  (SHカメラ)



 撮影画面が表示されます。

2


本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける



- ・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います（顔検出）。
- ・ピンチインすると被写体をズームイン（拡大）、ピンチアウトするとズームアウト（縮小）できます。
- ・画面を上下にドラッグすると、明るさを変更できます。

3




 シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。

撮影画面の見かたとはたらき

撮影画面のおもなマークの見かたとはたらきは、次のとおりです。

- ・カメラの設定や撮影モードによっては、記載以外のマークが表示されることがあります。また、表示されるマークの形状が異なることがあります。




- 1 アウトカメラ/インカメラ切り替え
- 2 静止画を撮影
- 3 動画を撮影
- 4 撮影モードを切り替え
- 5 カメラのはたらきを設定
- 6 モバイルライトを設定
- 7 直前に撮影した静止画/動画を確認（ミニプレビュー）


+ 静止画撮影時の操作

モバイルライトを利用する


撮影画面で  ON / オート / ON (LOW) / OFF


特定の被写体にピントを固定する（フォーカスロック）

撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ（ 表示）


- ・フォーカスロックを解除するときは、 以外をタップします。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。


インカメラ（ディスプレイ側のカメラ）でご自分を撮影する

撮影画面で 

- ・ をタップするたびに、アウトカメラ/インカメラが切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・インカメラ利用時は、2秒のセルフタイマーが設定されます。
- ・インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができません。

静止画を連写撮影する

撮影画面で  をロングタッチ

- ・ から指を離すまでくり返し撮影されます。

撮影直後に静止画を確認する

撮影画面で、ミニレビューをタップ

- ・以降の操作については、「[静止画／動画を確認・管理する（アルバム）](#)」を参照してください。

? こんなときは

- Q. カメラが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。本機を充電してください。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。
-
- Q. 画像が暗い／粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を暖かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たっていると、画像が劣化することがあります。
-
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

! 静止画撮影時のご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

ビデオ（動画）を撮影する

本機では、H.264 / AAC形式の動画が撮影できます。

! カメラ使用時のご注意


カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

動画を撮影する

1

Feel Homeで （SHカメラ）



 撮影画面が表示されます。

2


本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける



- ・ピンチインすると被写体をズームイン（拡大）、ピンチアウトするとズームアウト（縮小）できます（撮影中にも操作できます）。
- ・画面を上下にドラッグすると、明るさを変更できます（撮影中にも操作できます）。

3



 撮影開始音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。

4




撮影終了音が鳴り、動画が保存されます。

撮影画面の見かたとはたらき

撮影画面のおもなマークの見かたとはたらきは、次のとおりです。

- ・カメラの設定や撮影モードによっては、記載以外のマークが表示されることがあります。また、表示されるマークの形状が異なることがあります。



- 1 アウトカメラ/インカメラ切り替え
- 2 静止画を撮影
- 3 動画を撮影¹
- 4 撮影モードを切り替え
- 5 カメラのはたらきを設定
- 6 モバイルライトを設定²
- 7 直前に撮影した動画/静止画を確認 (ミニプレビュー)

- 1 撮影中は、 (撮影終了) が表示されます。
- 2 撮影中は、 / が表示されます。

+ 動画撮影時の操作

モバイルライトを利用する

撮影画面で ON / オート / ON (LOW) / OFF

特定の被写体にピントを固定する (フォーカスロック)

撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ (表示)

- ・フォーカスロックを解除するときは、 以外をタップします。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

インカメラ (ディスプレイ側のカメラ) でご自分を撮影する

撮影画面で

- ・ をタップするたびに、アウトカメラ/インカメラが切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができません。

撮影直後に動画を確認する

撮影画面で、ミニプレビューをタップ  

・以降の操作については、「[静止画／動画を確認・管理する（アルバム）](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. カメラが起動できない／自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。本機を充電してください。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでないと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い／粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たっていると、画像が劣化することがあります。

Q. ピントが合わない

- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

! カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。このサイズを超えたと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

さまざまな方法で撮影する

撮影環境や被写体に合わせて、撮影モードを切り替えることができます。

撮影モードを切り替える

次の撮影モードが利用できます。

撮影モード	説明
おまかせオート	被写体や撮影環境に合わせて、自動的に設定を調整して撮影できます。
マニュアル	ご自分でホワイトバランスやISO感度などを設定して撮影できます。
モノクロ	モノクロで撮影できます。
銀残し	暗部を暗くして、コントラストを強調した画像が撮影できます。
タイムラプス	撮影するコマ数を少なくした動画が撮影できます。
全天球撮影	Googleの「カメラ」アプリケーションを利用して、上下・左右と360°のパノラマ写真が撮影できます。
読取カメラ	バーコードや名刺、文字などの情報を読み取ることができます。
翻訳ファインダー	カメラをかざして、英語を日本語に翻訳することができます。詳しくは、「 翻訳ファインダーを利用する 」を参照してください。
検索ファインダー	カメラをかざして、単語などの意味を検索することができます。詳しくは、「 検索ファインダーを利用する 」を参照してください。
インカメラワイド	インカメラを利用して、広角撮影することができます。
手鏡	インカメラを利用して、手鏡のようにご自分を映すことができます（撮影はできません）。
SHSHOW	シャープのスマートフォン・携帯電話専用サイト「SHSHOW」からカメラアプリをダウンロードし、撮影モードの1つとして追加することができます。

1

Feel Homeで  (SHカメラ)



2

☰ など



3

撮影モードをタップ



🚩 撮影モードが切り替わります。

カメラのはたらきを設定する

静止画撮影時のはたらきを設定する

次の項目が設定できます。

・設定できる項目は、撮影モードや撮影条件などによって異なることがあります。

設定項目	説明
写真サイズ	静止画のサイズを切り替えます。
フレーミングガイドバイザー	撮影時のシーンに応じて、構図の分割線やガイドの種類を切り替えます。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。
NightCatch	暗いシーンを明るく撮影するかどうかを設定します。
ISO感度	撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定します。
シャッターモード	「フォーカス設定」を「顔優先AF」に設定している場合に、被写体が笑ったときや振り向いたとき、自動で撮影するかどうかを設定します。
ワンタッチシャッター	画面をタップして撮影するかどうかを設定します。
手ぶれ軽減	手ぶれの影響を軽減するかどうかを設定します。

1

Feel Homeで (SHカメラ)



2

☰ → 写真



3

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

！ 静止画撮影設定時のご注意

ISO感度について

高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなります。被写体ぶれや手ぶれが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できたりしますが、静止画は粗くなります。

ワンタッチシャッターについて

フォーカスマークが表示されているときは、タップしたフォーカスマークにピントを合わせて撮影します。

動画撮影時のはたらきを設定する

次の項目が設定できます。

・設定できる項目は、撮影モードや撮影条件などによって異なることがあります。

設定項目	説明
動画サイズ	動画のサイズを切り替えます。
NightCatch	暗いシーンを明るく撮影するかどうかを設定します。
マイク設定	マイクを利用するかどうかを設定します。

1

Feel Homeで  (SHカメラ)



2

  動画



3

各項目を設定

 設定が完了します。

静止画／動画共通のはたらきを設定する

次の項目が設定できます。

・設定できる項目は、撮影モードや撮影条件などによって異なることがあります。

種類	説明
ホワイトバランス	撮影場所の光源に合わせて色調補正を設定します。
フォーカス設定	被写体に合わせてフォーカスを設定します。「顔優先AF」を設定しているときは、人の顔を検出します。
セルフタイマー	タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定します。
ちらつき防止	蛍光灯のある場所で撮影するとき、画面に縞模様が出にくくなるように設定します。
保存先設定	保存先を設定します。
位置情報付加	位置情報を付加するかどうかを設定します。
ヘルプ	撮影画面に表示されるアイコンの機能やタッチパネルの操作、機能の使いかたを確認することができます。
機能紹介	カメラの使いかたを確認できます。
設定リセット	カメラの設定を初期化します。

1

Feel Homeで  (SHカメラ)




2

  共通



3

各項目を設定

 設定が完了します。

静止画／動画を確認・管理する（アルバム）

本機のカメラで撮影したり、ダウンロードしたりした静止画や動画を、自動的にイベントカテゴリ、場所カテゴリに整理して表示します。


静止画／動画を表示する


撮影／ダウンロードした静止画／動画を表示できます。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG、PNG、GIF、BMP、WebP
動画	3GPP、MP4、WMV（WMDRM非対応）、ASF（WMDRM非対応）、WebM、Matroska

1

アプリシートで （アルバム）





 画像一覧画面が表示されます。




- ・隠れている静止画／動画は、画面を上下にフリックすると表示できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

静止画／動画をタップ



 静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

- ・動画を再生するときは  をタップし、画面に従って操作してください。
- ・連写撮影した静止画には  が、全天球撮影（Photo Sphere）モードで撮影した静止画には  が表示されます。



カテゴリについて

画像一覧画面左上に表示される「すべて」などは、カテゴリ（分類）を示しています。カテゴリには、「フォルダ」／「イベント」／「場所」があり、画像を目的別に分類して管理することができます。



- ・「すべて」には、すべての画像が分類されています。

+ 静止画／動画確認時の操作




カテゴリを切り替える

画像一覧画面で   カテゴリをタップ
・選んだカテゴリ内の画像が表示されます。




スライドショーを利用する

画像一覧画面／ファイル表示画面で   **スライドショー**
・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。

画像を壁紙や電話帳に登録する

画像一覧画面／ファイル表示画面で   **画像に登録** 
画面に従って操作





画像を削除する

ファイル表示画面で   **はい**
・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。




静止画／動画を拡大表示する

ファイル表示画面で、画面を2回タップ／ピンチアウト
・画面を2回タップすると元のサイズに戻ります。また、ピンチインで縮小することもできます。









画像一覧画面の表示方法を切り替える

画像一覧画面／フォルダ画面／ファイル表示画面で   **設定**  **サムネイル表示切替**  **マルチタイル表示** / **グリッド表示** / **グリッド（大）表示**






画面が明るいときに画像をくっきり表示するかどうかを設定する

画像一覧画面／フォルダ画面／ファイル表示画面で   **設定**  **シャープネス**
・**シャープネス** をタップするたびに有効（）／無効（）が切り替わります。

連写撮影した静止画の中から必要な範囲を切り出す

連写画像一覧画面で   **範囲切り出し**   /  を左右にドラッグして範囲を選択    **はい**
・選択しなかった静止画は削除されます。

連写撮影した静止画の中からお気に入りの静止画を設定する

連写画像一覧画面で、お気に入りの設定する静止画をタップ   （ 表示）
・連写画像一覧画面で   **マーク画像のみ表示** の順にタップすると、お気に入りの設定した静止画のみの表示に切り替わります。

連写撮影した静止画の中から静止画を選んで削除する

連写画像一覧画面で

連写撮影した静止画の中から静止画を選んで登録する

連写画像一覧画面で、登録する静止画をタップ

連写画像一覧画面の表示方法を切り替える

連写画像一覧画面で /

? こんなときは

Q. 静止画や動画が表示されない

A. データベースが無効となっている可能性があります。市販品のmicroUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、本体メモリ内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

イベント別に整理する

イベントを新規作成して、静止画／動画を分類します。

- ・本機のカメラで撮影した静止画／動画は、自動的に撮影日ごとのフォルダに分類されます。また、カレンダーに予定を登録すると、予定の期間に撮影した静止画／動画は、自動的に予定のタイトルのフォルダに分類されます。
- ・次の操作を行うと、新しいイベントを作成し、静止画／動画を分類することができます。

1

アプリシートで (アルバム)




イベントのフォルダ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

フォルダをタップ




3

イベントを新規作成



4

新規作成するイベントの静止画／動画を順にタップ ()



5

イベント名を入力する




6

イベント名入力欄をタップ → イベント名を入力 → OK



7

作成





 新しいイベントの作成が完了します。

撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、静止画／動画を分類します。

- ・GPS機能を利用して、撮影した静止画／動画に位置情報を付加し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

1

アプリシートで  (アルバム) →  →  場所
 地図が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2



: →  場所設定

- ・このあと、フリック／ピンチで、設定する場所の地図を表示します。

3


登録する静止画／動画をロングタッチ → 地図にドラッグ →

OK


 撮影場所に登録されます。

4

←

 地図が表示されます。

静止画を編集する

静止画のサイズを変更したり、効果を追加したりすることができます。

- ・静止画によっては、編集できないことがあります。

1

アプリシートで (アルバム) カテゴリー (すべて など) をタップ




画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

静止画をタップ



静止画が表示されます (ファイル表示画面)。

3

画像編集 画像編集 1回のみ / 常時



画像編集画面が表示されます。

- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

編集の種類をタップ



5

編集操作 保存



編集が完了し、別ファイルとして保存されます。

静止画／動画を共有する

アルバムでは、メールなどのアプリケーションと連動して、静止画／動画を送信（共有）することができます。また、Bluetooth®機能やSwipe Pairを使用して、ほかの機器へ静止画／動画を送信することもできます。

メールで送信する

1

アプリシートで (アルバム) カテゴリ (すべて) などをタップ



画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

静止画／動画をタップ



静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

3

すべて表示 (メール) / (メール) / (Gmail) / (Y!mobile メール)



選択したアプリケーションが起動します。

・以降は、画面に従って操作してください。

・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されま

+ 複数の静止画／動画を送信する

画像一覧画面で 写真を送る / 動画を送る すべて表示 (メール) / (メール) / (メール) / (Gmail) / (Y!mobile メール) 送信する静止画／動画をタップ (表示) 送信 画面に従って操作

・静止画／動画をタップするたびに、選択 (表示) / 解除 (表示) が切り替わります。

Bluetooth®機能を使用して送信する

1

アプリシートで (アルバム) カテゴリ (すべ など) をタップ



画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

静止画／動画をタップ



静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

3

(Bluetooth)



アプリケーションが起動します。

- ・以降は、画面に従って操作してください。
- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されま

+ 複数の静止画／動画を送信する

画像一覧画面で 写真を送る / 動画を送る
 (Bluetooth) 送信する静止画／動画をタップ (表示) 送信 画面に従って操作

- ・静止画／動画をタップするたびに、選択 (表示) / 解除 (表示) が切り替わります。

スマートフォンを並べて共有／表示する (Swipe Pair)

Swipe Pairを利用すると、ほかのSwipe Pair対応機器と、簡単に画像データを共有したり、2台のディスプレイをつなげて1枚の画像を大きく表示することができます。

- ・Swipe Pairは、Bluetooth®機能を利用して画像を共有します。Bluetooth®機能が無効のときは、Swipe Pair起動時に有効にすることができます (Swipe Pairを終了しても、無効にはなりません)。

1

アプリシートで (ツール) (Swipe Pair)



サーチ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・サーチ画面で **表示対象** : をタップすると、表示する画像の範囲を設定できます。

2


相手側のSwipe Pair対応機器でSwipe Pairを起動

本機と相手機器に同じ色の画面が表示され、ペアリングが行える状態になります。

- ・同じ色の画面が表示されないときは、別の機器とペアリング候補になっています。 **再サーチ** をタップして正しい相手機器を設定してください。

3

本機と相手のSwipe Pair対応機器を並べ、2つの画面をまたいでなぞる



ペアリングが完了すると、画像一覧画面が表示されます。

4

共有／表示する画像をロングタッチして、相手機器の画面までドラッグ



ドラッグした画像が相手機器に保存され、2つの画面をまたいで表示されます。

- ・ **◀** をタップすると画像一覧画面に戻ります。
- ・ 2つの画面で表示された画像は、画面をピンチアウト／ピンチインして拡大／縮小できます。また、画面を2回タップすると、全体表示できます。
- ・ 画像一覧画面で画像をタップすると、画像を確認できます。このときは、画像をロングタッチしたあと、相手機器の画面までドラッグしても、2つの画面をまたいで表示できます。

💡 Swipe Pairについて

画像一覧画面に表示される画像データについて

画像一覧画面には、次の画像データが表示されます。

- ・ カメラで撮影した静止画（本体メモリまたはSDカードの「¥DCIM」内の静止画）
- ・ Swipe Pairで受け取った静止画（本体メモリの「¥Pictures ¥SwipePair」内の静止画）

共有／表示した画面の操作について

2つの画面をまたいで表示した画像は、それぞれの画面で同時に操作することはできません。

+ Swipe Pairを終了する

画像一覧画面で **◀** **→** はい

⚠️ ペ어링についてのご注意

Wi-Fi接続中はペ어링に失敗することがあります。このときは、一時的にWi-Fiを切断してご利用ください。

バーコードを読み取る

バーコードリーダーを利用する

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

- ・ バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

Feel Homeで （SHカメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

2

など **→** 読取カメラ **→** バーコード



バーコードリーダー画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ **バーコード** が表示されていないときは、**切替** をタップします。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示



自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

- ・ 画面をタップすると、ピントを合わせることができます。

+ バーコードリーダー利用時の操作

読み取り結果を利用する

読み取り結果画面で、URLなどをタップ → 各画面での操作

・読み取り結果画面で ⓘ をタップすると、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する

バーコードリーダー画面で メニュー → モバイルライト

→ ON / OFF

以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で メニュー → 読取データ確認

→ データをタップ

ちらつきを防止する

バーコードリーダー画面で メニュー → ちらつき防止 →

Auto / 50Hz / 60Hz

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

? こんなときは

Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する

A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

名刺を電話帳に登録する

1 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報（日本語/英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

・名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

Feel Homeで 📷 (SHカメラ)



📷 静止画撮影画面が表示されます。

2

📷 など → 読取カメラ → 名刺



📷 名刺リーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・「名刺」が表示されていないときは、「切替」をタップします。

3

名刺を画面中央に表示 → 読取



・画面に名刺全体が表示されるようにしてください（縦向き/横向きのどちらでもかまいません）。

4


認識 → 電話帳登録



・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

はい



読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

・ このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存

電話帳に登録されます。

+ 名刺リーダー利用時の操作

明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する

名刺リーダー画面で **メニュー** → **モバイルライト** →

ON / **OFF**

ちらつきを防止する

名刺リーダー画面で **メニュー** → **ちらつき防止** →

Auto / **50Hz** / **60Hz**

・ 蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る場合、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

? こんなときは

Q. 名刺リーダーが起動できない/自動的に終了する

A. 電池残量が少なくなるときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

文字を読み取る


テキストリーダーを利用する


文字情報（日本語／英数字）を読み取って、メモ帳に登録したり、メールを作成したりすることができます。
ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明します。

- ・文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1


Feel Homeで  (SHカメラ)




 静止画撮影画面が表示されます。

2

 など  **読取カメラ**  **テキスト**



 テキストリーダー画面が表示されます。






- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**テキスト**が表示されていないときは、**切替**をタップします。


3


読み取るテキストを画面中央に表示  **撮影**



4

 /  ( / ) で読み取る行を選択  **読取**




 読み取り結果（モード種別）画面が表示されます。

5


決定



 読み取り結果（登録）画面が表示されます。

6



メモ帳登録  **登録**

 メモ帳に登録されます。


- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ テキストリーダー利用時の操作





読み取り文字の種類を変更する


読み取り結果（モード種別）画面で   モード種別をタップ

単語以外の読み取り結果を利用する

読み取り結果（登録）画面で、URLなどをタップ  各画面での操作

読み取り結果を修正する

読み取り結果（登録）画面で   **編集**  **編集操作**
 **完了**

- ・読み取り結果（登録）画面で  をタップすると、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する

テキストリーダー画面で **メニュー** → **モバイルライト** →
ON / OFF

フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で **メニュー** → **フォーカス設定** →
標準AF / 接写AF

ちらつきを防止する

テキストリーダー画面で **メニュー** → **ちらつき防止** →
Auto / 50Hz / 60Hz

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る場合、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

? こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

お店などの情報を電話帳に登録する

1 お店情報リーダーを利用する


店名や電話番号などの文字情報（日本語／英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

- ・文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

Feel Homeで （SHカメラ）




 静画撮影画面が表示されます。

2

 など → **読取カメラ** → **お店情報**



 お店情報リーダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**お店情報**が表示されていないときは、**切替**をタップします。

3

読み取る情報を画面中央に表示 → **読取**



4


認識 → 電話帳登録



・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

はい



読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

・ このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存

電話帳に登録されます。

+ お店情報リーダー利用時の操作

明るさを調整する

お店情報リーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する

お店情報リーダー画面で **メニュー** → **モバイルライト** →

ON / **OFF**

フォーカス設定を変更する

お店情報リーダー画面で **メニュー** → **フォーカス設定** →

標準AF / **接写AF**

ちらつきを防止する

お店情報リーダー画面で **メニュー** → **ちらつき防止** →

Auto / **50Hz** / **60Hz**

・ 蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

? こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

ワンセグ

ワンセグを視聴する（テレビ）	142
番組を録画／再生する.....	145
指定した時刻に視聴／録画する.....	147

ワンセグを視聴する（テレビ）

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

！ 視聴環境について

ワンセグは、放送電波を受信して映像や音声を表示／再生しています。電波状態のよい環境でご利用ください。また、ご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

- ・屋内や地下街、トンネル内などでは放送電波が届きにくくなり、ワンセグ視聴が困難になることがあります。
- ・ワンセグ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがあります。
- ・一部地域では放送電波が届かず、視聴できないことがあります。

🚫 運転中や歩行中はワンセグを利用しない


自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、ワンセグを利用しないでください。

アンテナについて

本機にはワンセグ用のアンテナが内蔵されていません。ワンセグを視聴／録画するときは、テレビアンテナケーブルを本機のイヤホンマイク端子に接続してください。

1


テレビアンテナケーブルを本機に接続する



- ・プラグは奥まで確実に差し込んでください。途中で止まっていると、放送電波を受信できなかったり、音が聞こえないことがあります。
- ・端子が汚れていると接触が悪くなりますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- ・テレビアンテナケーブルのプラグを変形させないでください。故障の原因となります。

💡 イヤホンの利用について

テレビアンテナケーブルを使用中にイヤホンを利用するときは、イヤホン（市販品）をテレビアンテナケーブルのイヤホンマイク端子に接続してご利用ください。



チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

アプリシートで （エンタメ） （テレビ）



チャンネルリスト作成画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


地域を選んで作成



地域選択画面が表示されます。

3

地方をタップ 都道府県をタップ 地域をタップ



チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト画面が表示されます。

4

完了



チャンネル設定が終了します。

+ チャンネルを探して設定する

チャンネルリスト作成画面で **チャンネルを探して作成** → **完了**

ワンセグを視聴する

1


アプリシートで **エンタメ** → **テレビ**



ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

左右にフリックしてチャンネルを選択



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

+ ワンセグ視聴を終了する

ワンセグ視聴画面で **テレビ終了**

? こんなときは

Q. テレビが起動できない


A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。本機を充電してください。

Q. ワンセグが視聴できない

A. テレビアンテナケーブルを取り付けてご利用ください。
A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

ワンセグ視聴画面の見かた

画面左上の番組名などが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部分をタップします。

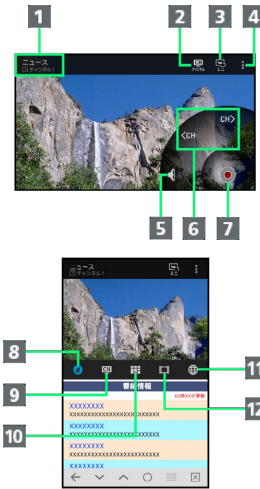

- 1 番組詳細を表示
- 2 チャンネルリストを表示
- 3 ミニアプリ画面に切り替え
- 4 メニューを表示
- 5 消音/音量調節¹
- 6 チャンネルを切り替え
- 7 番組を録画
- 8 データ放送を表示
- 9 チャンネルリストを表示
- 10 視聴中のチャンネルの番組表を表示
- 11 ウェブページを表示
- 12 録画番組の一覧を表示

1 タップすると消音/消音解除、ロングタッチすると音量調節ができます。

+ ワンセグ視聴時の操作

視聴中のチャンネルの番組表を確認する

ワンセグ視聴画面で **番組表** → **視聴中のチャンネル**

番組をタップすると、番組詳細を確認できます。また、番組詳細を確認中に **予約** をタップすると、番組の視聴/録画予約ができます。視聴/録画予約について詳しくは、「**視聴/録画を予約する**」を参照してください。

Gガイド番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で **Gガイド** → **画面** に従って操作

多重音声を切り替える

ワンセグ視聴画面で → **音声 / 字幕設定** → **音声多重切替** → **音声をタップ**

音声を切り替える

ワンセグ視聴画面で → **音声 / 字幕設定** → **音声切替** → **音声をタップ**

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で → **音声 / 字幕設定** → **字幕切替** → **項目をタップ**

操作コントローラーの表示位置を設定する

ワンセグ視聴画面で → **設定** → **コントローラー表示位置** → **表示位置をタップ**

データ放送について設定する

ワンセグ視聴画面で → **設定** → **データ放送設定** → 画面に従って操作

オフタイマーを設定する

ワンセグ視聴画面で → **設定** → **オフタイマー設定** → **項目をタップ**

ウェブページのキャッシュを削除する

ワンセグ視聴画面で → **設定** → **Webブラウザ設定** → **キャッシュを削除** → **OK**

製品情報を確認する

ワンセグ視聴画面で → **設定** → **製品情報**

TVリンクを利用する

ワンセグ視聴画面で → **TVリンク** → 画面に従って操作

ミニアプリ画面に切り替える

ワンセグ視聴画面で (ミニ)


・ミニアプリについて詳しくは、「[複数のアプリケーションを起動する \(ミニアプリ\)](#)」を参照してください。

チャンネルリストを編集する

複数の地域のチャンネルリストを設定して切り替えて利用したり、チャンネルリストの内容を変更したりすることができます。

1


ワンセグ視聴画面で → **チャンネル設定**



チャンネル設定画面が表示されます。

2


チャンネルリスト編集



チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

作成



チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定について詳しくは、「[チャンネルを設定する \(はじめて使うとき\)](#)」を参照してください。

+ チャンネル設定時の操作

視聴可能なチャンネルをスキャンする

チャンネル設定画面で **チャンネルサーチ**


視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で **サービス選局** → **サービスをタップ**

チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で **チャンネルリスト切替** → チャンネルリストをタップ


チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面で、削除するチャンネルリストをロングタッチ →  → **OK**

チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面で、再スキャンするチャンネルリストをロングタッチ →  → **再スキャン** → **完了**


チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面で、名前を変更するチャンネルリストをロングタッチ →  → **チャンネルリスト名変更** → チャンネルリスト名を入力 → **OK**

チャンネルリスト内のチャンネルを入れ替える

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → チャンネルをタップ → **放送局名をタップ** → **完了**

チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → チャンネルをロングタッチ →  → **OK** → **完了**

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに保存する

チャンネル設定画面で **チャンネル個別登録** → **登録先をタップ**

・上書きするときは、このあと **OK** をタップします。



番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して本体メモリに保存し、あとで再生することができます。


番組を録画する

・番組によっては、録画できないことがあります。


1

アプリシートで  (エンタメ) →  (テレビ)




 ワンセグ視聴画面が表示されます。


2

左右フリックしてチャンネルを選択 →  (録画開始) → 録画時間をタップ



 録画が始まります。

+ 録画を停止する



録画中に  (録画停止) → **OK**

! 録画ファイルについてのご注意


録画した番組をメールに添付したり、Bluetooth®通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上でコピーしても再生できません。

録画した番組を再生する

1

アプリシートで  (エンタメ) →  (テレビ)




 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

 → **録画一覧**



 録画一覧画面が表示されます。


3

再生する番組名をタップ

 番組が再生されます。

再生画面の見かた

・各種設定操作などは、ワンセグ視聴中と同様です。



- 1 消音／音量調節¹
- 2 スキップ (戻る)
- 3 早戻し
- 4 早送り
- 5 スキップ (進む)
- 6 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 7 一時停止／再生


1 タップすると消音／消音解除、ロングタッチすると音量調節ができます。

+ 番組録画／再生時の操作


本体メモリの残量を確認する

録画一覧画面で  → **メモリ残量** → **OK**


録画ファイルを削除する

録画一覧画面で、削除する録画ファイルをロングタッチ →  → **OK**

録画ファイルの詳細を確認する

録画一覧画面で、確認する録画ファイルをロングタッチ →  → **録画番組詳細**

録画ファイルのタイトルを変更する

録画一覧画面で、タイトルを変更する録画ファイルをロングタッチ →  → **タイトル変更** → **タイトルを入力** → **OK**



指定した時刻に視聴／録画する

視聴／録画を予約する


時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

- ・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。

1

アプリシートで  (エンタメ) →  (テレビ)



 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

 →  予約一覧



 視聴／録画予約画面が表示されます。


3


予約



4

手動で予約




 予約設定画面が表示されます。

5


予約の種類欄をタップ →  録画予約 /  視聴予約



6

各項目を設定 →  完了



 予約が完了します。

- ・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

+ 視聴／録画予約時の操作

アラームを設定する




ワンセグ視聴画面で  →  設定 →  アラーム設定 → 画面に従って操作

番組表から登録する


視聴／録画予約画面で  予約 →  Gガイドから予約 → 画面に従って操作

予約内容を確認する

1

アプリシートで  (エンタメ)   (テレビ)



 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2


 予約一覧




 視聴／録画予約画面が表示されます。

3

予約をタップ



 予約詳細画面が表示されます。

+ 予約詳細確認時の操作

視聴／録画予約を編集する

予約詳細画面で 


・編集方法について詳しくは、「[視聴／録画を予約する](#)」を参照してください。

視聴／録画予約を削除する

予約詳細画面で   






予約結果を確認する

視聴／録画予約画面で [視聴／録画予約](#)  [録画予約結果](#)

 確認する予約結果をタップ

予約結果を削除する

視聴／録画予約画面で [視聴／録画予約](#)  [録画予約結果](#)

 削除する予約結果をタップ    

便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	150
あんしんバックアップを利用する.....	151
Google マップを利用する.....	159
Facebookを利用する.....	160
ハンガアウトを利用する.....	161
Google+を利用する.....	162
Google 検索を利用する.....	162
音声で情報を検索する（音声検索）	163
表示中の単語を検索する （検索ファインダー／検索キャプチャー）	164
エモパーを利用する.....	165
本機を握って操作する（グリップマジック）	170
タッチ操作を一時的に無効にする（チャイルドロック） ..	172
電卓を利用する.....	173
カレンダーを利用する.....	173
時計を利用する.....	175
YouTubeを利用する.....	177
音楽を聴く（ミュージック）	178
Playムービー&TVを利用する.....	181
Play ゲームを利用する.....	182
音声を録音／再生する（ボイスレコーダー）	182
メモ帳を利用する.....	184
パソコン用ファイルを利用する（OfficeSuite）	185
画面の文字を手軽にコピーする（どこでもコピー）	186
画面にメモを書き込む（「書」メモ）	187
スクリーンショットを撮影する（Clip Now）	188
NFC／おサイフケータイ®を利用する.....	190
歩数計を利用する.....	194
辞書を利用する.....	196
表示中の英語を翻訳する （翻訳ファインダー／翻訳キャプチャー）	198
中国語／韓国語を日本語に翻訳する（かざして翻訳）	200
電子書籍を閲覧する.....	201
Playブックスを利用する.....	201
各種データを管理する（コンテンツマネージャー）	202
ダウンロードを利用する.....	203
ドライブを利用する.....	204
Google設定を利用する.....	204

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。
- ・受信時は、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。
- ・緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
- ・緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなることがあります。

! 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

緊急速報メールを受信すると


ウェルカムシート（ロック画面）に通知が表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、津波警報用警告音およびパイプリータでお知らせします。

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、緊急速報メール通知を2回タップ



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

- ・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、緊急速報メール通知をタップしてください。

2

確認する緊急速報メールをタップ



受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

アプリシートで (あんしん安全) (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ



緊急速報メールが表示されます。

+ 緊急速報メール利用時の操作

受信時にバイブレータでお知らせする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で 受信設定

バイブレーション (表示)

- ・ **バイブレーション** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で 受信設定

緊急速報メール受信設定 (表示)

- ・ **緊急速報メール受信設定** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

あんしんバックアップを利用する

あんしんバックアップの特徴

本アプリケーションは、スマートフォン本体の電話帳/ブックマーク/カレンダー/発着信履歴/画像/音楽/動画/メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに戻すことができます。スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。

- ・ SDカードを挿入していない場合は、本体メモリにデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。
- ・ 譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・ 万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリケーションを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ アプリケーションの仕様は予告なく変更される場合があります。

あんしんバックアップアプリについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。

たとえば、2015年7月1日に保存された電話帳ファイルは、

「15070100.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存したときは「15070101.vcf」となり、下2桁の数字が増えています。

保存できる数について

電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータは、サーバー/SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

+ あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのMy Y!mobileアカウントでログインする

データをサーバーに保存/サーバーから読み込みする際に利用するMy Y!mobileのアカウントを変更できます。

アプリシートで (あんしん安全) → (あんしんバックアップ) → その他の機能 → 他のアカウントでログイン → 電話番号とパスワードを入力 → ログイン → 同意する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

保存/読み込みの履歴を確認する

アプリシートで (あんしん安全) → (あんしんバックアップ) → その他の機能 → 保存履歴

あんしんバックアップのヘルプ/利用規約/バージョンなどを表示する

アプリシートで (あんしん安全) → (あんしんバックアップ) → その他の機能 → ヘルプ → ヘルプ / 利用規約 / アプリケーションについて

電話帳/ブックマーク/カレンダー/発着信履歴/画像/音楽/動画を保存する

本体の電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データを、サーバー/SDカードなどに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・発着信履歴/画像/音楽/動画はSDカードのみに保存できます。
- ・Y!ブラウザで登録されているブックマークは保存できません。

1

アプリシートで (あんしん安全) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データを保存する



3

サーバーにデータを保存 / SDカードにデータを保存



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

保存するデータ（電話帳 など）をタップ（ 表示）



- ・データをタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。
- ・複数のデータを選択することもできます。

5

実行



保存が始まります。

- ・保存を中断するときは、**キャンセル** をタップします。

6

OK

保存が完了します。

メールを保存する

本体のメールデータを、サーバー／SDカードなどに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・（メール）に保存されたメールデータが対象となります。
- ・（ハンガアウト）、（メール）のデータは保存されません。

1

アプリシートで （あんしん安全）→ （あんしんバックアップ）



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データを保存する



3

サーバーにデータを保存 / SDカードにデータを保存



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4


メール



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

保存するメールデータをタップ (表示)



- ・メールデータをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数のメールデータを選択することもできます。

6

実行



🚩 保存が開始されます。

- ・保存を中断するときは、**キャンセル** をタップします。

7

OK

🚩 保存が完了します。

電話帳／ブックマーク／カレンダー／発着 信履歴／画像／音楽／動画を戻す

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データから、データを選択して本体に戻すことができます。

- ・戻すデータによっては、正常に戻せないことがあります。また、戻したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

アプリシートで (あんしん安全) (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データを戻す



3

サーバーからデータを戻す / SDカードからデータを戻す



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

戻すデータ（電話帳 など）をタップ（ 表示）



- ・データをタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。
- ・複数のデータを選択することもできます。
- ・データ内に複数のファイル（日付）があるときは、このあと戻すファイルをタップします（ 表示）。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

実行 OK

読み込みが開始されます。

- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、OK をタップしてください。
- ・読み込みを中断するときは、キャンセル をタップします。

6

OK

データが本体に戻ります。

サーバーからメールを戻す

サーバーに保存したメールデータを本体に戻します。

- ・戻すデータによっては、正常に戻せないことがあります。また、戻したデータの一部分が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

アプリシートで （あんしん安全） （あんしんバックアップ）



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データを戻す



3

サーバーからデータを戻す



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

メール



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

戻すメールデータをタップ (表示)



- ・メールデータをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数のメールデータを選択することもできます。
- ・メールデータ内に複数のファイル (日付) があるときは、このあと戻すファイルをタップします (表示)。

6

実行 → OK



サーバーからダウンロードが開始されます。

- ・読み込みを中断するときは、 **キャンセル** をタップします。

7

OK



メールデータ読み込み機能が起動します。

8

画面に従って操作

データが本体に戻ります。

SDカードからメールを戻す

SDカードなどに保存したメールデータを本体に戻します。

- ・戻すデータによっては、正常に戻せないことがあります。また、戻したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

アプリシートで (あんしん安全) → (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データに戻す



3

SDカードからデータに戻す



4

メール



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

書き換え実行 → OK

メールデータ読み込み機能が起動します。

6

画面に従って操作

データが本体に戻ります。

定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データを、サーバー/SDカードなどに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・本体に登録されている電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データの全件をサーバー/SDカードなどに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは本機能では保存できません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更されることがあります。

1

アプリシートで (あんしん安全) → (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

定期保存



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3


更新頻度/日付/保存先/対象を設定



4

保存






 定期保存が設定されます。

保存したデータを削除する

サーバー/SDカードなどに保存した電話帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを削除します。削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

1

アプリシートで  (あんしん安全)   (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

その他の機能



3

保存データの削除



4

サーバーのデータを削除 / SDカードのデータを削除



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

削除するファイルをタップ (表示) → 削除



- ・ファイルをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数のファイルを選択することもできます。
- ・**全選択** をタップすると、すべてのファイルが選択できます。すべてのファイルを選択すると、表示が **全解除** に切り替わります。 **全解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。

6

OK → OK

データが削除されます。

- ・削除を中断するときは、 **キャンセル** をタップします。

Google マップを利用する


Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景観を確認したりすることもできます。

Google マップのすべての機能を利用するときは、あらかじめ、位置情報を有効に設定しておいてください。

指定した場所の地図を表示する

1

アプリシートで (Google) → (マップ)



マップ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ロングタッチやフリック、ピンチの操作で、目的の場所を表示できます。

+ Google マップ利用時の操作

現在地の地図を表示する

マップ画面で

Googleアプリの位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

マップ画面で → **設定** → **Googleの位置情報設定**
→ 画面に従って操作

交通状況や航空写真、ヘルプなどを表示する

マップ画面で → 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

マップ画面で → 画面に従って操作

便利な情報を確認する




マップ画面で、検索欄をタップ → 画面に従って操作

Facebookを利用する

Facebookを利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの情報を閲覧したりすることができます。

Facebookのアカウントを登録する

1

アプリシートで  (エンタメ)   (Facebook)



 Facebookのログイン画面が表示されます。

- ・Facebook画面が表示されたときは、すでにアカウントが登録されています。


2


Facebookに登録







 Facebook登録画面が表示されます。

3

次へ  画面に従って操作

 アカウントの登録が完了します。




+ 登録済みのアカウントでログインする

Facebookのログイン画面で、アカウント入力欄（電話番号表示部分）をタップ  アカウントを入力  次へ  パスワードを入力  ログイン


- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Facebookで情報を交換する

1

アプリシートで  (エンタメ)   (Facebook)




 Facebook画面が表示されます。




2

画面に従って操作



 情報が交換できます。

+ 利用方法を確認する



Facebook画面で   ヘルプセンター  画面に従って操作


ハングアウトを利用する


ハングアウトは、Googleのインスタントメッセージサービスです。ハングアウト利用者とコミュニケーションをとることができます。また、ビデオハングアウトも利用できます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

ハングアウトを利用する

1

アプリシートで  (Google)  (ハングアウト)



 ハングアウト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2


+



3

相手の名前/メールアドレス/電話番号を入力  相手をタップ

 画面に従って操作



 チャット画面が表示されます。


・文字を入力するたびに、該当する相手が表示されます。
 ・相手がハングアウトに参加していない場合は、その旨のメッセージが表示されます。**招待** をタップすると、相手をハングアウトに招待することができます。


+ ハングアウト利用時の操作

チャットを終了する

ハングアウト画面で   終了するチャットをロングタッチ    削除

ビデオチャットを利用する

チャット画面で 

・ビデオチャットを終了するときは、 をタップします。

チャットの履歴を残さないようにする

チャット画面で   履歴を無効にする

チャットの履歴を消去する



チャット画面で   削除  削除

Google+を利用する


Googleが提供するソーシャルサービスを利用できます。

日々の出来事をシェアする

1

アプリシートで  (Google) →  (Google+)



 Google+画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

Google+画面で   


Google 検索を利用する


Google 検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。また、あらかじめGoogle アカウントでログインしておくと、Google Nowを利用することができます。



検索を行う

1



アプリシートで  (Google) →  (Google)




 検索画面が表示されます。

・Google Nowについての説明が表示されたときは、 をタップして内容を確認してください。このあと、 をタップすると、Google Nowの機能が利用できます。


2

検索文字列を入力  

 検索結果画面が表示されます。

3

確認する情報をタップ

 情報が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。




+ Google 検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索結果画面で       検索対象をタップ

・検索対象をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

検索画面で音声検索を行う

検索画面で、検索文字列入力欄の   送話口に向かってキーワードを話す  確認する情報をタップ

Google Nowを利用する

Google Nowを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地の位置情報などを元に情報を自動で検索し、検索結果が表示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索結果画面で → → → () → →

・ Google Nowのすべての機能を利用するときは、あらかじめ「位置情報」をONに設定しておいてください。

Google Nowの利用を解除する

検索結果画面で → → → () → 「Google NowをOFFにしますか？」の確認画面で

・ 同じGoogle アカウントを利用しているすべての端末でGoogle Nowの利用を解除するときは、「Google NowをOFFにしますか？」の確認画面で をタップします (表示)。


音声で情報を検索する（音声検索）

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google 音声検索™を利用する

1

アプリシートで (Google) → (音声検索)



音声検索画面が表示されます。

2

検索する言葉を本機に向かって話す



検索結果が表示されます。

3

確認する情報をタップ

情報が表示されます。



・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

表示中の単語を検索する（検索ファインダー／検索キャプチャー）


検索ファインダーを利用する

カメラをかざして、雑誌や新聞などの文字を読み取り、検索することができます。

1

アプリシートで （ツール） （検索ファインダー）





 検索ファインダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


検索する文字を画面に表示




・  をタップすると画像が一時停止します。一時停止を解除するときは、  をタップします。

3

画面に表示されている文字をなぞる




 なぞった文字が読み取られ、関連する情報がタイル表示されます。

・ （画像） / （動画） / （情報）をタップすると、情報を種類別に絞り込むことができます。

4



情報をタップ







 対応したアプリケーションが起動し、検索結果や画像などが表示されます。

+ 検索ファインダー利用時の操作

読み取った文字を編集する

検索ファインダー画面（文字読み取り後）で、読み取り結果（水色背景）をタップ  文字を編集  OK

検索ファインダーのはたらきを設定する

検索ファインダー画面（文字読み取り前）で     各項目を設定

・画像一時停止中は操作できません。

! 文字読み取り時のご注意

書体や背景、文字色、文字サイズ、レイアウトなどによっては、読み取れないことがあります。


検索キャプチャーを利用する

ウェブページや画像など、画面に表示している文字を検索することができます。

- ・あらかじめ、検索する文字を画面に表示しておいてください。

1

  お気に入り  (検索キャプチャー)




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

検索する文字をなぞる



 なぞった文字が読み取られ、関連する情報がタイル表示されます。

- ・ (画像) /  (動画) /  (情報) をタップすると、情報を種類別に絞り込むことができます。



3

情報をタップ



 検索結果や画像などが表示されます。

+ 読み取った文字を編集する

検索キャプチャー画面 (文字読み取り後) で、読み取り結果 (水色背景) をタップ  文字を編集  OK


エモパーを利用する

エモパーについて

エモパーを利用すると、あらかじめ登録したお客様の情報やエモパーの設定に合わせ、さまざまな情報を音声や画面表示でお伝えします。また、エモパーの音声にお客様が声で応答すると、エモパーが反応し会話が続くことがあります。

エモパーは日々成長します。本機の使用状況を学習することで、より適切なタイミングで情報をお伝えするようになっていきます。

- ・エモパーは、画面消灯 (画面ロック) 中またはウェルカムシート (ロック画面) 表示中に動作します。



公式エモパー情報サイトemopark (エモパーク) について

新しいキャラクターのダウンロードや、よくあるご質問などについては、公式エモパー情報サイトemopark (エモパーク) をご覧ください。

<http://k-tai.sharp.co.jp/dash/emopa/index.html>

エモパー利用時のご注意

対応する言語について

エモパーは日本語にのみ対応しています。

海外での利用について

海外で利用するときは、エモパーのお伝えする情報が制限されます。

位置情報について

自宅などを認識したり、話したりするためには、位置情報を取得する必要があります。必ず、エモパーの初期設定時に位置情報を「ON」にしておいてください。

また、初期設定後に「OFF」にしたときは、エモパーが正しく動作しないことがあります。

提供情報について

エモパーが提供する情報には、実際の状況と一致しないものもあります。

目安の情報としてご理解ください。

通信料について


エモパーのご利用にあたっては、パケット通信料がかかります。


エモパーの初期設定を行う

エモパーをはじめて利用するときは、初期設定を行う必要があります。

- ・初期設定を行うと、歩数計の記録が開始されます。

1

アプリシートで  (設定)



2

便利機能





3

エモパー



 エモパーの初期設定画面が表示されます。



4

次へ  エモパーのキャラクターをタップ  次へ



- ・エモパーのキャラクターをタップしたあと **声を聴く** をタップすると、それぞれのエモパーの声を聴くことができます。

5


名前入力欄をタップ  名前をひらがなで入力  次へ



- ・名前を入力したあと **名前の呼びかたを選ぶ** をタップすると、呼びかたの抑揚を設定することができます。

6

同意する



7

位置情報を設定する  同意する




 位置情報がONに設定されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

8

次へ  閉じる




 初期設定が完了し、エモパー画面が表示されます。

- ・ **今すぐ自宅を教える** をタップすると、エモパーに自宅を教えることができます。自宅を教えると、エモパーがより早く話し始めます。

エモパー画面の見かた

エモパー画面では、エモパーとあなたとのコミュニケーション度合いを確認したり、情報の登録や設定を行ったりすることができます。

- エモパーは、画面消灯（画面ロック）中またはウェルカムシート（ロック画面）表示中に動作します。常にエモパー画面を表示しておく必要はありません。



- 1 エモパーの気持ち
- 2 エモパーが話した回数やいろいろな情報を表示¹
- 3 エモパーのはたらきを設定

- 1 タップすると、情報の登録/変更ができたり、関連する画面が表示されたりするものもあります。

エモパーを利用する


エモパーがお話しするのは、次のすべての条件がそろったときです。それ以外のときは画面表示で情報をお知らせします。

- 場所や時間帯にかかわらず、ウェルカムシート（ロック画面）表示中に本機を数回（2秒程度）振ると話します。
- イヤホンを接続していると、自宅以外の場所でも話すことがあります。電車ではいつも降りる駅に近づくと話したり、いつもは降りない駅で降りたときに周辺のご当地情報などを話したりすることがあります。

項目	条件
場所	自宅に設定した場所
時間	午前5:00～午前2:00
画面	画面ロック設定中またはウェルカムシート（ロック画面）表示中
置きかた	ディスプレイを上にして地面と水平に置く

ウェルカムシート（ロック画面）では、エモパーがいろいろな情報をお知らせします。

左右にフリックすると、情報を切り替えることができます。



- （ ）の付いた情報は、エモパーの気持ちです。注意して見てあげてください。

💡 エモパーとの会話について

エモパーがお話ししたあと、あなたが返事をする、エモパーが反応してまた話しはじめることがあります。エモパーが反応しやすい言葉や話題など、エモパーのくせを見つけて会話を楽しんでください。

+ エモパー利用時の操作

音量を変更する

エモパーが話しているときに、音量Upキー/音量Downキー

お知らせ情報に関連するアプリケーションを起動する

ウェルカムシート（ロック画面）で、インフォエリアをロングタッチ → **確認**

- お知らせ情報によっては、アプリケーションが起動しないことがあります。

エモパー設定画面を表示する

ウェルカムシート（ロック画面）で、インフォエリアをロングタッチ → **設定**

エモパーのはたらきを設定する

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
エモパー選択	エモパーのキャラクターの選択や名前の設定を行います。
エモパーの話し方	エモパーの音量や、マナーモード設定中もお話するかどうかなどを設定します。
声をかけるともっとお話し	エモパーのお話しに声で反応したときに、さらに音声でお話するかどうかを設定します。
あなたについて	ニックネームや自宅、職場・学校など、お客様の情報の設定を行います。
エモパーの話題	エモパーが話題にする内容を設定します。
エモパーの記憶	エモパーが記憶しているデータを保存／削除／復元します。
初期設定	エモパーの初期設定を行います。
注意事項	利用規約やプライバシーポリシー、コンテンツ提供元、スポット情報を確認できます。

1

アプリシートで **設定** → **便利機能**



便利機能画面が表示されます。


2

エモパー



・エモパーの初期設定画面が表示されたときは、初期設定を行ってください。詳しくは、「[エモパーの初期設定を行う](#)」を参照してください。

3



Emopar設定画面が表示されます。

4

各項目を設定

設定が完了します。

+ Emopar設定時の操作

Emoparを利用するかどうかを設定する

Emopar設定画面で /

- ・ をタップすると有効 () に、 をタップすると無効 () に切り替わります。

使用するEmoparのキャラクターを設定する

Emopar設定画面で **Emopar選択** → 使用するEmoparのキャラクターをタップ

- ・ → **名前の変更** → Emoparの名前を入力 → **OK** の順に操作すると、Emoparの名前を変更できます。
- ・ → **キャラクター詳細** の順にタップすると、キャラクターの詳細が表示されます (キャラクターによっては表示されないことがあります)。

Emoparのキャラクターを追加する

専用のホームページからEmoparのキャラクターをダウンロードして追加できます。

Emopar設定画面で **Emopar選択** → **サイトからEmoparを追加する** → 画面に従って操作

追加したEmoparのキャラクターを削除する

Emopar設定画面で **Emopar選択** → 削除するキャラクターの → **アンインストール** → **OK**

- ・ 追加したキャラクターのみ削除できます。

Emoparの音量を調節する

Emopar設定画面で **Emoparの話し方** → お話する音量 → バーをドラッグして音量を調整 →

マナーモード設定中もお話しするかどうかを設定する

Emopar設定画面で **Emoparの話し方** → **マナーモード中も声でお話し**

- ・ **マナーモード中も声でお話し** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

暗い場所では自動的に音量を下げてお話しするかどうかを設定する

Emopar設定画面で **Emoparの話し方** → **暗いと小声でお話し**

- ・ **暗いと小声でお話し** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Emoparのお話しに声で反応したときに、さらに音声でお話しするかどうかを設定する

Emopar設定画面で **声をかけるともっとお話し**

- ・ **声をかけるともっとお話し** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ニックネームや自宅の場所など、自分の情報を設定する

Emopar設定画面で **あなたについて** → 各項目を設定

Emoparが話題にする内容を設定する

Emopar設定画面で **Emoparの話題** → 話題の分類をタップ → 話題にする内容をタップ

- ・ 話題にする内容をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Emoparが記憶したデータをSDカードに保存する

Emopar設定画面で **Emoparの記憶** → **記憶の保存** → **OK**

Emoparが記憶したデータを削除する

Emopar設定画面で **Emoparの記憶** → **記憶の削除 (お別れ)** → **つきへ** → **OK** → **ありがとう**

Emoparが記憶したデータをSDカードから読み込む

Emopar設定画面で **Emoparの記憶** → **記憶の復活** → **OK**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Emoparの初期設定を行う

Emopar設定画面で **初期設定** → 画面に従って操作

利用規約／プライバシーポリシーを確認する

エモバー設定画面で **注意事項** → **利用規約・プライバシーポリシー** → **OK**

コンテンツの提供元を確認する

エモバー設定画面で **注意事項** → **コンテンツの提供元について**

音声合成エンジンを確認する

エモバー設定画面で **注意事項** → **利用中の音声合成エンジン**

スポット情報を確認する


エモバー設定画面で **注意事項** → **利用中のスポット情報**

本機を握って操作する（グリップマジック）

本機を持ったときや置いたときの動作を設定することができます。

グリップマジックについて

グリップマジックとは、本機のグリップセンサー部を握ったときや、本機を置き、グリップセンサー部から手を離れたときに、あらかじめ設定していた動作を行う機能です。



お買い上げ時には、次の動作を行うようになっています。

項目	動作
持つと画面点灯	画面ロック設定時に本機を持つ（グリップセンサー部を握る）と、画面を点灯します。
画面回転抑止	本機を持っている間は、画面自動回転（縦画面／横画面切り替え）を行いません。

・グリップマジックのはたらきは変更することができます。詳しくは、「[グリップマジックの動作を変更する](#)」を参照してください。

！ グリップマジック利用時のご注意

グリップセンサーを持つとき

グリップセンサーは左右両方に触れることで反応します。片方だけに触れてもセンサーは反応しませんので、左右両方に触れるように持ってください。

グリップセンサーから手を離すとき

左右両方のグリップセンサーから手を離してください。片方だけに触れているときでも、センサーは反応したままとなります。


操作にあたって


次のようなときは、グリップマジックが正しく動作しないことがあります。また、誤作動の原因となりますのでご注意ください。

- ・手袋をしたままで操作したとき
- ・金属製の物がグリップセンサーに触れたまま操作したとき
- ・本機が濡れた状態で操作したとき
- ・グリップマジックが有効な場合に、カバー着脱をしたとき（一度グリップマジックを無効にしたあと、再度有効にしてください）。

グリップマジックの動作を変更する

1


アプリシートで  (設定)



2

便利機能



 便利機能画面が表示されます。

3

グリップマジック



 グリップマジック画面が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

+ グリップマジック利用時の操作

グリップマジックを設定/解除する

グリップマジック画面で **ON** / **OFF**

- ・ **ON** をタップすると解除 (**OFF**) に、**OFF** をタップすると設定 (**ON**) に切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

画面消灯時に本機を持ったときに、画面を点灯させるかどうかを設定する

グリップマジック画面で **持つと画面点灯**

- ・ **持つと画面点灯** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **[ON]** を押して画面を消灯させた直後 (約2秒間) は、本機を持って、画面が表示されないことがあります。
- ・ 手や物などによって誤動作防止/明るさセンサーが覆われている場合、グリップセンサー部に触れても画面が表示されなかったり、操作できなったりすることがあります。また、本機の設定にかかわらず画面が消灯することがあります。

着信中に本機を持ったとき、音量を最小にしてバイブレータを動作させるかどうかを設定する

グリップマジック画面で **着信時音量ダウン**


- ・ **着信時音量ダウン** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。




本機を持っているとき、画面を縦表示から横表示に切り替わらないようにするかどうかを設定する

グリップマジック画面で **画面回転抑止**



- ・ **画面回転抑止** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 利用中のアプリケーションによっては、正しく動作しないことがあります。

画面消灯時、通知アイコンの表示があるときに本機を持つとバイブレータでお知らせするかどうかを設定する

グリップマジック画面で **バイブでお知らせ**   ( 表示)





- ・  をタップすると有効 () に、 をタップすると無効 () に切り替わります。

バイブレータでお知らせする回数を設定する

グリップマジック画面で **バイブでお知らせ**  **お知らせ回数**  **1回** / **通知確認まで毎回**

- ・ 「バイブでお知らせ」が有効のときに設定できます。

バイブレータでお知らせするアプリケーションを登録する

グリップマジック画面で **バイブでお知らせ**  **通知アプリ設定**  **アプリ登録**  アプリケーションをタップ (表示)  **アプリ登録**

- ・ 「バイブでお知らせ」が有効のときに設定できます。

バイブレータでお知らせするアプリケーションを解除する

グリッパマジック画面で **バイブでお知らせ** → **通知アプリ設定** → **アプリ解除** → アプリケーションをタップ (表示) → **アプリ解除** → **はい**

・「バイブでお知らせ」が有効のときに設定できます。

音楽や動画などを視聴中に本機を置いたとき、音量を上げるかどうかを設定する

グリッパマジック画面で **メディア視聴中音量アップ** → 画面に従って操作

・利用中のアプリケーションや利用状態によっては、音量が変化しないことがあります。

ケースやカバーを装着したまま使用できるようにするかどうかを設定する

グリッパマジック画面で **カバー装着設定** → **カバーなし**
 / **カバーあり**

- ・「カバーあり」に設定するときは、あらかじめ本機にケースやカバーを装着しておいてください。
- ・ケースやカバーの種類によっては、正しく動作しないこともあります。


タッチ操作を一時的に無効にする (チャイルドロック)

チャイルドロックを設定すると、タッチ操作を一時的に無効にし、意図しない操作を防止できます (電話がかかってきたときは自動的に解除されます)。

チャイルドロックを設定する

1

お気に入り → **お気に入り** → **お気に入り** (チャイルドロック)



2

OK

お気に入り チャイルドロックが設定されます。

+ チャイルドロックを解除する



画面消灯時に **電源** → **電源** 画面ロック解除操作

・画面点灯時に解除するときは、**電源** を押し画面を消灯させてから操作してください。

電卓を利用する

電卓で計算する

1


アプリシートで  (ツール)  (電卓)




2

計算する



 計算結果が表示されます。

+ 計算結果をコピーする

電卓画面 (計算結果表示中) で、計算結果をロングタッチ 



! 電卓利用時のご注意

電卓を終了せずにFeel Homeに戻ったときは、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

カレンダーを利用する


カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダーと同期することもできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

カレンダーに予定を登録する

1

アプリシートで  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2




 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力  





 予定が登録されます。

予定を確認する

1

アプリシートで  (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

2

日時を表示  予定をタップ



 予定詳細画面が表示されます。

+ カレンダー表示時の操作


予定を編集する


予定詳細画面で   各項目を編集  

予定を削除する

予定詳細画面で   削除  

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 

・  内の数字は、日によって変わります。

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で    /  / 


次/前の日を表示する (日/5日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日/5日表示時)

カレンダー画面で上下にフリック


月表示から日を選択して確認する


カレンダー画面で、月部分をタップ  表示させたい日をタップ

表示する予定を設定する


1

アプリシートで  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。


2



3

表示する予定をタップ ( など表示)






 表示する予定が設定されます。

時計を利用する


アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

アラームを設定する

1


アプリシートで  (アラーム・時計)  





 アラーム画面が表示されます。


2




 時刻設定画面が表示されます。

3

時刻を指定  




 アラームが設定されます。

アラーム設定時刻になると

アラーム通知の画面が表示され、アラームやバイブレータでお知らせします。




+ アラーム利用時の操作


アラームを止める

アラーム通知の画面で  を右にドラッグ



- ・スヌーズ（一定時間後再度動作させる）を利用するときは、左にドラッグします。
- ・画面ロックを解除しているときは、アラーム通知の **停止** / **スヌーズ** をタップします。



アラームの詳細を設定する

アラーム設定画面で   各項目を設定  

- ・ をタップすると、アラームを削除することができます。

アラームを解除する

アラーム設定画面で、アラーム時刻右の  ( 表示)




- ・ をタップすると、アラームを再度設定することができます ( 表示)。

アラームのはたらきを設定する


アラーム設定画面で   **設定**  各項目を設定

世界時計を利用する

1


アプリシートで  (アラーム・時計)  





 世界時計画面が表示されます。

2




 都市選択画面が表示されます。

3

設定する都市をタップ (表示)  



 指定した都市が設定され、世界時計画面に表示されます。

・都市をタップするたびに、 (設定) / (解除) が切り替わります。

+ 世界時計利用時の操作

都市の並び順を変更する

都市選択画面で   時間順 / 名前順

夜間モードを利用する

世界時計画面で   夜間モード




・夜間モードを解除するときは、画面をタップします。


世界時計のはたらきを設定する


世界時計画面で   設定  各項目を設定

タイマーを利用する



1


アプリシートで  (アラーム・時計)  





 タイマー画面が表示されます。

2

時間を入力  




 タイマー動作画面が表示され、カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を止めるときは、 をタップします。

+ タイマー利用時の操作

タイマーを一時停止する

タイマー動作中に 


・再開するときは、 をタップします。

複数のタイマーを設定する

タイマー動作画面で   時間を入力  




・タイマー動作画面を上下にフリックすると、タイマーを切り替えることができます。

タイマーを削除する


タイマー動作画面で 

ストップウォッチを利用する


1


アプリシートで  (アラーム・時計)  



 ストップウォッチ画面が表示されます。


2




 計測が始まります。

3




 計測時間が表示されます。


・このあと  をタップすると、続けて計測することができます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイムを計測する

計測中に 

計測結果をリセットする

計測終了後に 




・ラップタイムもリセットされます。


YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている動画コンテンツを視聴したり、本機から動画をアップロードしたりすることができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

動画を閲覧する

1

アプリシートで  (Google)   (YouTube)




 YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

動画をタップ

 動画が再生されます。









・動画再生中に動画をタップすると、再生/一時停止の操作が行えます。

+ YouTube利用時の操作

YouTubeにログインする

YouTube画面で   ログイン  アカウントをタップ
 OK

動画をアップロードする

YouTube画面で   アップロード済み    動画
を選択  タイトルなどを入力  

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・あらかじめ、YouTubeにログインしておいてください。

音楽を聴く（ミュージック）



音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ 3GPP、MP4、MP3、AMR、WMA（WMDRM非対応）、ASF（WMDRM非対応）、Ogg Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL / RTX、OTA、iMelody、ADTS raw AAC、FLAC

1

アプリシードで （エンタメ） （ミュージック）




 ミュージック画面が表示されます。

- ・ 以前に音楽を再生していたときは、前回終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。


2

アーティスト / アルバム / 曲



3

項目をタップ  再生する曲をタップ



 曲が再生されます。

- ・ 手順 2 で **曲** をタップしたときは、項目をタップする必要はありません。
- ・ カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などをタップする必要があります。

+ ミュージック利用時の操作



再生音量を変更する

曲を再生中に音量Upキー / 音量Downキー

範囲内のすべての曲をランダムに再生する

ミュージック画面で **アーティスト** / **アルバム** / **曲**

   **すべてシャッフル**

- ・ **アーティスト** / **アルバム** を選択したときは、アルバム名などをタップして表示される画面で   **すべてシャッフル** と操作しても、すべての曲をランダムに再生できます。


範囲内のすべての曲を先頭から再生する

ミュージック画面で **アーティスト** / **アルバム** / **曲**

   **リストの先頭から再生**

- ・ **アーティスト** / **アルバム** を選択したときは、アルバム名などをタップする必要があります。

曲再生画面の見かた




- 1 前の画面を表示
- 2 曲のイメージを表示
- 3 曲名 / アーティスト名 / アルバム名
- 4 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 5 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 6 メニューを表示
- 7 全曲繰り返し / 現在の曲を繰り返し / 繰り返しOFFを切り替え
- 8 シャッフル再生のON / OFFを切り替え
- 9 次の曲を再生
- 10 一時停止 / 再生

画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に **[P]** を押したり、一定時間操作をしない状態が続いたりすると、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき **[P]** を押すと画面が点灯し、ウェルカムシート（ロック画面）に曲操作パネルが表示されます。

- ・曲操作パネルをタップすると、ウェルカムシート（ロック画面）で曲の操作ができます。



- 1 曲のイメージを表示
- 2 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 3 一時停止／再生
- 4 上にドラッグして画面ロックを解除
- 5 曲名／アーティスト名
- 6 次の曲を再生

プレイリストを作成する

1

アプリシートで **[エンタメ]** **[ミュージック]**



[ミュージック] 画面が表示されます。

- ・以前に音楽を再生していたときは、前回終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。


2

アーティスト / アルバム / 曲 / プレイリスト



3


項目をタップ **[曲]** をロングタッチ



- ・手順 2 で **[曲]** をタップしたときは、項目をタップする必要はありません。

4

プレイリストに追加 **[新規]**



5

プレイリスト名入力欄をタップ → プレイリスト名を入力 → 保存



新しいプレイリストに、曲が登録されます。

+ プレイリスト作成時の操作

最近追加した曲からプレイリストを作成する

ミュージック画面で **プレイリスト** → **最近追加した曲** → **プレイリストとして保存** → **プレイリスト名入力欄をタップ** → **プレイリスト名を入力** → **保存**

・新しいプレイリストに、最近追加した曲がすべて登録されます。

再生中の曲を既存のプレイリストに登録する

曲再生中に **プレイリストに追加** → **追加するプレイリストをタップ**

プレイリストを利用して曲を再生する

1

アプリシートで **(エンタメ)** → **(ミュージック)**




ミュージック画面が表示されます。

・以前に音楽を再生していたときは、前回終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

2


プレイリスト



プレイリスト一覧画面が表示されます。

3

再生するプレイリストをタップ



プレイリストの曲一覧画面が表示されます。

4

再生する曲をタップ

曲が再生されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **再生**

プレイリストを削除する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **削除**

プレイリスト名を変更する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **名前を変更** → プレイリスト名入力欄をタップ → 名前を編集 → **保存**

プレイリストから曲を削除する

プレイリストの曲一覧画面で、削除する曲をロングタッチ → **プレイリストから削除**

・曲データそのものは削除されません。

プレイリスト内のすべての曲をランダムに再生する

プレイリストの曲一覧画面で **すべてシャッフル**


Playムービー & TVを利用する

Google Playから映画やテレビ番組などをダウンロード・購入して閲覧することができます。

映画やテレビ番組を閲覧する

1

アプリシートで **(Google)** → **(Playムービー & TV)**



Playムービー & TV画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する




Playムービー & TV画面で **ヘルプとフィードバック**


Play ゲームを利用する

Google Playからゲームをダウンロード・購入して楽しむことができます。

ゲームを楽しむ

1

アプリシートで  (Google)   (Play ゲーム)



 Play ゲーム画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する




Play ゲーム画面で   


音声を録音／再生する（ボイスレコーダー）


会議や取材などの音声を、録音できます。録音した音声の再生も行うことができます。

音声を録音する

1

アプリシートで  (ツール)   (ボイスレコーダー)



 録音画面が表示されます。


2





 録音開始音が鳴り、録音が始まります。


・録音中は充電／着信ランプが点滅します。

3

録音を終了するときは 




 録音を終了し、データが保存されます。

・録音終了後に  をタップすると、音声は再生されます。

録音中に電話がかかってくると

録音は停止され、電話を受けることができます（そこまでの録音データは自動的に保存されます）。

再生画面の見かた




- 1 音声ファイルの情報
- 2 再生位置¹
- 3 再生 / 一時停止
- 4 早戻し
- 5 録音画面を表示
- 6 詳細情報を表示²
- 7 音声ファイルを削除
- 8 音声ファイルを送信
- 9 現在の再生時間 / 総再生時間
- 10 早送り
- 11 ファイル一覧画面を表示

- 1 バーをドラッグすると、再生位置を変更することができます。
- 2 タップしたあと、**詳細情報** をタップします。

以前に録音した音声を再生する


1

アプリシートで (ツール) (ボイスレコーダー)



2


再生



ファイル一覧画面が表示されます。

3

音声ファイルを選択




再生が始まります (再生画面)。

メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。登録したメモは、メールの本文や添付ファイルとして利用したり、テキストファイルとして保存したりすることができます。

メモ帳に登録する

1

アプリシートで  (基本機能)  (メモ帳)




 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

新規作成



 メモ帳入力画面が表示されます。



3


内容を入力  **保存**



 メモが登録されます。



+ 文字サイズを変更する

メモ帳一覧画面/メモ帳入力画面で   **文字サイズ設定**


 文字サイズをタップ

メモ帳を確認する

1

アプリシートで  (基本機能)  (メモ帳)




 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ




 メモが表示されます (メモ帳表示画面)。

+ メモ帳利用時の操作

メモを編集する

メモ帳表示画面で **編集**  **内容を編集**  **保存**


メモを削除する

メモ帳表示画面で **削除**  **はい**

メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で **選択削除**  メモをタップ (表示)  **削除**  **はい**

メモを送信する

メモ帳一覧画面で  (送信)  送信方法をタップ 
メモをタップ (表示)  **送信**  **はい**  画面に従って操作

メモをメール本文へ挿入する

メモ帳表示画面で  (送信)  **メール本文へ挿入** 
画面に従って操作

メモを検索する

メモ帳一覧画面で **メモ検索** 入力欄をタップ
 → 検索文字列を入力 → **検索** → メモをタップ

メモをテキストデータに変換する

メモ帳表示画面で **.txtに変換** OK
 ・変換したテキストファイルは、コンテンツマネージャーの「Doc.」から確認することができます。

パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite)


Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) のファイルを作成/編集したり、PDF形式のファイルを開いたりすることができます。

OfficeSuiteを利用する

・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されなかったりすることがあります。

1

アプリシートで **(ツール)** (OfficeSuite)




OfficeSuite画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

+ ファイルの種類をタップ



タップした種類の画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

+ OfficeSuite利用時の操作

ファイルを開覧する

OfficeSuite画面で **項目 (マイドキュメント など)** をタップ → **ファイル**をタップ

利用方法を確認する

OfficeSuite画面で **設定** → **ヘルプ**

画面の文字を手軽にコピーする（どこでもコピー）


ウェブページや画像など、画面に表示している文字をコピーすることができます。

どこでもコピーを利用する

・あらかじめ、コピーする内容を画面に表示しておいてください。

1

(どこでもコピー)



どこでもコピー画面が表示されます。

2

コピーする範囲をなぞって選択 枠をドラッグして読み取る範囲を指定



文字が読み取られます（読み取り結果画面）。

3

(コピー)



文字がコピーされます。

+ どこでもコピー利用時の操作

読み取った文字を編集する

読み取り結果画面で (編集) 文字を修正 OK

読み取った文字を辞書で調べる

読み取り結果画面で 辞書

画面にメモを書き込む（「書」メモ）


画面にメモを書き込み、画像として保存することができます。保存した画像は、メールに添付したり共有したりできます。

「書」メモを利用する

・あらかじめ、メモを書き込みたい画面を表示しておいてください。

1

□ → お気に入り → (「書」メモ)



■ 筆箱が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・筆箱は、画面上部/下部にドラッグすると移動することができます。
- ・筆箱が小さくなったときは、▲が付いているペンやツールをタップすると元のサイズに戻ります。

2

ペン (🖋️ など) をタップ → 画面をなぞってメモを作成



・操作中は筆箱が半透明になります。


3

メモが完成すれば 📄

■ メモを書き込んだ画面が、画像として保存されます。

- ・保存された画像は、コンテンツマネージャーの「Photo」などから確認することができます。

筆箱の見かた



- 1 ペンを利用¹
- 2 1つ前の操作を取り消し
- 3 消しゴムを利用
- 4 画面の一部を切り取り¹
- 5 テキストを入力
- 6 メモを保存
- 7 メモを共有/保存
- 8 背景を切り替え
- 9 スタンプを利用¹



- 1 使用中に再度タップすると、ペンの色や太さ、切り取り範囲の方法、スタンプの種類などを変更できます。

スクリーンショットを撮影する (Clip Now)


本機の縁をなぞって、スクリーンショットを撮影することができます。撮影方法には、画像ファイルとして保存できる「保存用スクリーンショット」と、一時的な確認用として利用できる「一時メモ用スクリーンショット」の2種類があります。

Clip Nowを有効にする

1

アプリシートで  (設定)  便利機能




 便利機能画面が表示されます。

2

Clip Now




 Clip Now画面が表示されます。

3

Clip Now ON/OFF設定 (表示)



 Clip Nowが有効になります。

・Clip Now ON/OFF設定 をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。


保存用スクリーンショットを撮影する

スクリーンショットを撮影し、ファイルとして保存します。Chromeなどのブラウザでウェブページを表示しているときは、URLも保存できます。

・画面によっては、撮影できなかったり、URLが保存できなかったりすることがあります。

1


本機の左上 (右上) の角に触れる




 画面が縮小されます。

2



本機の上の縁を右 (左) になぞる




 保存用スクリーンショットが撮影されます。

保存用スクリーンショットを確認する

1

アプリシートで  (ツール)  (Clip Now)





 スクリーンショット一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

撮影したスクリーンショットをタップ






 スクリーンショットが表示されます (スクリーンショット詳細画面)。



- ・ウェブページのスクリーンショットを表示したときは、URLが表示されます。URLをタップすると、該当するウェブページが表示されます。
- ・画面の自動回転を有効にしている場合に本機を横向きに回転させたとき、スクリーンショット一覧画面からスクリーンショット詳細画面へは自動で切り替わります。

+ スクリーンショット確認時の操作



スクリーンショットを共有する

スクリーンショット一覧画面で、スクリーンショットをロングタッチ   共有方法をタップ  画面に従って操作

スクリーンショットを削除する

スクリーンショット一覧画面で、スクリーンショットをロングタッチ   はい

保存用スクリーンショットをすべて削除する


アプリシートで  (設定)  便利機能  Clip Now  全件削除  はい


一時メモ用スクリーンショットを撮影/確認する


ウェブページなど、一時的に保存しておきたい画面のスクリーンショットを撮影することができます。撮影したスクリーンショットは、ほかのアプリケーション画面からも確認することができます。

- ・一時メモ用スクリーンショットは、1画面のみ撮影できます。ファイルとして保存することはできません。

1

本機の右上 (左上) の角に触れる  本機の縁を下になぞる




 一時メモ用スクリーンショットが撮影され、画面右 (左) にスクリーンショットの一部が表示されます。

2




画面右 (左) のスクリーンショットの一部を左 (右) にドラッグ



 一時メモ用スクリーンショットが表示されます。



- ・表示中に右 (左) にドラッグすると、画面右 (左) に収納されます。

+ 一時メモ用スクリーンショットを削除する

一時メモ用スクリーンショット表示中に、スクリーンショットをロングタッチ ( 表示)  スクリーンショットを  ま でドラッグ


Clip Nowのはたらきを設定する

1


アプリシートで  (設定)  便利機能  Clip Now Clip Now画面が表示されます。

2

なぞり動作設定


 なぞり動作設定画面が表示されます。

3

左上から / 右上から  はたらきをタップ 設定が完了します。

NFC / おサイフケータイ®を利用する


内蔵のICカードを利用して、ほかの機器と手軽にデータをやりとりしたり（NFC）、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりにしたり（おサイフケータイ®）することができます。

 NFC / おサイフケータイ®利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失 / 変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

NFCについて


NFC (Near Field Communication) は、ISO (国際標準化機構) で規定された近接型無線通信方式で、タッチするだけでNFC対応機器とのデータ通信が行えます。



・対応サービスによっては、お申し込みや初期設定などの準備が必要です。詳しくは、NFC対応サービス提供者にお問い合わせください。

 こんなときは

Q. 読み取りがうまくいかない

- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

NFC利用の準備を行う

1

アプリシートで (設定) その他の設定



2

ネットワーク設定 NFC/おサイフケータイ 設定



NFC/おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

3

Reader / Writer, P2P (表示)



NFC利用の準備が完了します。

Android BeamでNFC対応機器とデータをやりとりする


Android Beamを利用すると、NFC対応機器同士を重ねるだけで、電話帳や静止画などを転送することができます。

ここでは、本機から操作する場合を例に説明します。

- ・あらかじめNFC利用の準備を行っておいてください。
- ・データを受信するときは、特別な操作は不要です。

1

送信するデータ（電話帳／画像など）を表示させた状態で、本機の背面にNFC対応機器を重ねる



接続音が鳴り、データ送信画面が表示されます。

2

送信するデータをタップ



データが送信されます。

- ・データを受信するときは、特別な操作は不要です。

+ Android Beamを無効にする

NFC/おサイフケータイ®設定画面で **Android Beam** **ON**

- ・ **ON** をタップすると無効 (**OFF**) に、**OFF** をタップすると有効 (**ON**) に切り替わります。

? こんなときは

Q. 送信がうまくいかない




- A. 本機をゆっくりかざしてください。受信する側の機器にかざす時間が短いと、うまく送信できないことがあります。
- A. 受信する機器に対して、本機を並行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

おサイフケータイ®利用の準備を行う


お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- ・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

アプリシートで  (ツール)   (おサイフケータイ)



 おサイフケータイ®画面が表示されます。

2


画面に従って操作


 初期設定が完了します。


おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機の  マーク付近をリーダー/ライターにかざす



 読み取りが完了します。


- ・リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

- A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。
- A. 本機の電源を切り、USIMカードを取り外し正しく取り付けたあと、再度電源を入れてください。

Q. 読み取りがうまくいかない

- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

NFC/おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

アプリシートで (設定) → **その他の設定**



2

ネットワーク設定 → **NFC/おサイフケータイ 設定**



NFC/おサイフケータイ® 設定画面が表示されます。

3

NFC/おサイフケータイ ロック



4

次へ → **OK**

NFC/おサイフケータイ®ロックが設定されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ NFC/おサイフケータイ®利用時の操作

NFC/おサイフケータイ®ロックを解除する

NFC/おサイフケータイ®設定画面で **NFC/おサイフケータイ**
ロック → **次へ** → 操作用暗証番号を入力 → **OK** → **OK**

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、NFC/おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

NFC/おサイフケータイ®設定画面で **リモートロック設定**

→ 操作用暗証番号を入力 → **OK** → **ON/OFF設定** (表示) → **ロック電話番号1** / **ロック電話番号2** → **電話番号入力** → 電話番号を入力 → **決定** → **保存** → **OK**

・ 電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。
 ・ **ON/OFF設定** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 → 本機が着信したら、電話を切る → 3分以内にあと2回、発信して電話を切る操作を繰り返す

・ 本機が3回目の着信を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れたあと、電話が切れます。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

NFC/おサイフケータイ®設定画面で **リモートロック設定**

→ 操作用暗証番号を入力 → **OK** → **ON/OFF設定** (表示) → **公衆電話設定** (表示) → **保存** → **OK**

・ **公衆電話設定** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

電話リモートロック設定完了までの着信回数を変更する

NFC/おサイフケータイ®設定画面で **リモートロック設定**

→ 操作用暗証番号を入力 → **OK** → **ON/OFF設定** (表示) → **着信回数** → 回数を選択 → **設定** → **保存** → **OK**

NFC/おサイフケータイ®ロック設定時に操作用暗証番号を入力するかどうかを設定する

NFC/おサイフケータイ®設定画面で **暗証番号入力設定** →

常に要求する / **要求しない** → 操作用暗証番号を入力 → **OK**

? こんなときは

Q. 電話リモートロックがかからない

- A. ロック操作中にほかの電話から着信があると、それまでの着信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。
 A. 着信転送サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

歩数計を利用する

歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録することができます。
歩数の履歴をグラフで表示して、時間別や日別、週別などで比較することもできます。

！ 歩数計利用時のご注意

歩数などの数値について

歩数計で計測／算出される各数値は、あくまでも目安としてご利用ください。



歩数の計測について

歩数の計測は、平地での一定した歩行動作（1分間に100歩程度の速度）が基本となります。また、本機の操作中やパイプレータ動作中、歩行場所／歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。

・電源を切っているときや、歩行開始直後の数歩は計測されません。

歩数計の記録を開始する


1

アプリシートで  (ツール) →  (歩数計)




2

はい




3


ユーザー情報



4



操作用暗証番号を入力 → 



 ユーザー情報が表示されます。

・お買い上げ時は、ユーザー情報に仮の数値が登録されています。
ご利用の前に、ユーザー情報を正しく設定しておいてください。

5


各項目をタップ → 各項目を入力 →  → 



6


歩数計ON ( 表示) → 



 歩数計が有効となり、歩数計画面が表示されます。

・電源が入っている間は常に歩数がカウントされます。
・歩数計の表示は、1日に一度リセットされます。

歩数計画面の見かた

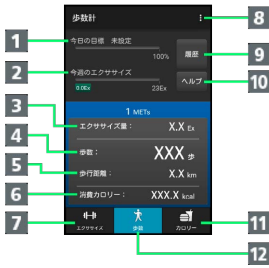

- 1 目標達成率（目標設定時のみ有効）
- 2 今週のエクササイズ（身体活動）量
- 3 今日のエクササイズ（身体活動）量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 エクササイズモードを表示
- 8 メニューを表示
- 9 歩数履歴を表示¹
- 10 ヘルプを表示
- 11 カロリーモードを表示
- 12 歩数モードを表示

1 タップしたあと、**時間別** / **日別** / **週別** / **月表示** をタップすると、表示が切り替わります。

+ 歩数計利用時の操作

歩数計を停止する

歩数計画面で **☰** → **歩数計設定** → **歩数計ON** (**■** 表示)

ユーザー情報を変更する

歩数計画面で **☰** → **歩数計設定** → **ユーザー情報** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → 各項目をタップ → 各項目を変更 → **設定**

歩数計の累積データをリセットする時刻を設定する

歩数計画面で **☰** → **歩数計設定** → **歩数計リセット時刻設定** → 時刻を入力 → **設定**

目標を設定する

歩数計画面で **☰** → **目標設定** → 設定項目をタップ → 数値を入力 → **設定** / **OK**

歩数計の累積データをリセットする

歩数計画面で **☰** → **データリセット** → **はい**

累積データを確認する




歩数計画面で **☰** → **累積データ**

辞書を利用する


本機の内蔵辞書（国語辞典や英和／和英辞典）で言葉や英単語の意味を調べたり、ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の情報を検索したりすることができます。

内蔵辞書を利用する

1




アプリシートで  （ツール）   （辞書）



 内蔵辞書画面が表示されます。


・以前に辞書を起動していたときは、最後に利用した内蔵辞書が表示されます。

2


辞書切替  内蔵辞書（  /  ）をタップ



3

語句／スペルを入力  単語をタップ



 単語の意味が表示されます（単語詳細画面）。

+ 内蔵辞書利用時の操作

別の辞書を利用する


内蔵辞書画面で  辞書をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

履歴を確認する


内蔵辞書画面で  履歴をタップ

別の単語を調べる








内蔵辞書画面（検索結果表示中）で  ひきなおす


・このあと、語句を入力して調べ直してください。

単語カードに追加する



内蔵辞書の単語詳細画面で  単語カード追加

単語テストを行う







内蔵辞書画面で  単語テスト  テストする件数をタップ（テスト開始）  解答へ /  次へ  テストが終了したら  終了する /  もう一度

・テストを途中で終了するときは、 終了 をタップしてください。

単語カードを確認する

内蔵辞書画面で  （単語カード）  単語カードをタップ

単語カードを削除する




内蔵辞書画面で  （単語カード）  選択削除  削除する単語カードをタップ（  表示）  削除  はい

ネット辞書を利用する


インターネット上の辞書を利用して、単語の意味などを調べることができます。

- ・ネット辞書の利用には、インターネットへのアクセスが必要です。

1

アプリシートで  (ツール)   (辞書)




 内蔵辞書画面が表示されます。

- ・以前に辞書を起動していたときは、最後に利用した内蔵辞書が表示されます。

2

辞書切替  ネット辞書 () をタップ




 ネット辞書画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

語句を入力  検索  目的の検索結果をタップ



 検索結果の詳細が表示されます (単語詳細画面)。

+ ネット辞書利用時の操作

別の辞書を利用する


ネット辞書画面で  辞書切替  辞書をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

履歴を確認する

ネット辞書画面で  履歴  履歴をタップ

別の単語を調べる

ネット辞書画面 (検索結果表示中) で  ひきなおす

- ・このあと、語句を入力して調べ直してください。

さらに詳しく調べる

ネット辞書の単語詳細画面で  さらに詳しく

辞書を更新する

ネット辞書画面で  辞書管理  辞書をタップ ( 表示)  更新

利用する辞書を選ぶ



ネット辞書画面で  辞書管理  辞書をタップ ( 表示)  保存


表示中の英語を翻訳する（翻訳ファインダー／翻訳キャプチャー）


翻訳ファインダーを利用する

カメラをかざして、雑誌や新聞などの英語を、日本語に翻訳することができます。

1

アプリシートで （ツール） （翻訳ファインダー）




 翻訳ファインダー画面が表示されます。

2


翻訳する英語を画面に表示





 翻訳された日本語が表示されます。

・画面に翻訳する英語の全体が表示されるようにしてください。

3







 シャッター音が鳴り、元の静止画および翻訳された静止画が自動的に保存されます。




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ をタップするたびに、翻訳結果の表示／非表示が切り替わります。
- ・画面をピンチアウト／ピンチインすると、拡大／縮小できます。また、2本の指で回転させると、画面の傾きを調整できます。文字列が水平になるように画面の傾きを調整すると、正しく読み取り／翻訳できることがあります。

+ 翻訳ファインダー利用時の操作





文字を辞書で検索する

翻訳された日本語または翻訳前の英語をタップ   百科事典
/  英和辞典 /  検索



文字をコピーする

翻訳された日本語または翻訳前の英語をロングタッチ  


文字を共有する

翻訳された日本語または翻訳前の英語をロングタッチ  
 共有方法をタップ  画面に従って操作

翻訳ファインダーのはたらきを設定する

翻訳ファインダー画面で   各項目を設定

! 翻訳ファインダー利用時のご注意

翻訳言語について

英語から日本語へのみ翻訳できます。

文字読み取りについて

英語の書体や背景、文字色、文字サイズ、レイアウトなどによっては、読み取れないことや、正しく翻訳されないことがあります。

文字の検索／コピー／共有について

日本語に翻訳されていない英語は、検索／コピー／共有することができません。

翻訳キャプチャーを利用する


ウェブページや画像など、画面に表示している英語を日本語に翻訳します。


- ・あらかじめ翻訳する英語を画面に表示しておいてください。

1

  お気に入り  (翻訳キャプチャー)







 翻訳された日本語が表示されます。




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ をタップするたびに、翻訳結果の表示/非表示が切り替わります。
- ・2本の指で回転させると、画面の傾きを調整できます。文字列が水平になるように画面の傾きを調整すると、正しく読み取り/翻訳できることがあります。

+ 翻訳キャプチャー利用時の操作






文字を辞書で検索する

翻訳された日本語または翻訳前の英語をタップ  
 /  / 

文字をコピーする

翻訳された日本語または翻訳前の英語をロングタッチ  


文字を共有する

翻訳された日本語または翻訳前の英語をロングタッチ  
  共有方法をタップ  画面に従って操作

! 翻訳ファインダー利用時のご注意

翻訳言語について

英語から日本語へのみ翻訳できます。

文字読み取りについて

英語の書体や背景、文字色、文字サイズ、レイアウトなどによっては、読み取れないことや、正しく翻訳されないことがあります。

文字の検索/コピー/共有について

日本語に翻訳されていない英語は、検索/コピー/共有することができません。

中国語／韓国語を日本語に翻訳する (かざして翻訳)

中国語／韓国語をカメラで撮影して、日本語に翻訳することができます。



! かざして翻訳について

翻訳は中国語／韓国語から日本語のみです。

中国語／韓国語のフォント・背景・文字色・文字サイズ・レイアウトなどによって、読み取れない場合や正しく翻訳されない場合があります。

中国語／韓国語を日本語に翻訳する

1

アプリシートで  (ツール)  (かざして翻訳)










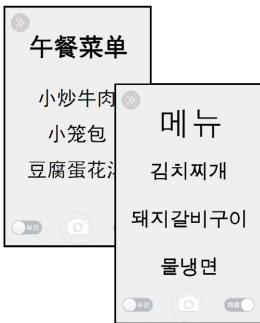

 かざして翻訳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2


本機のカメラ(アウトカメラ)を翻訳する中国語／韓国語に向ける



- ・翻訳言語を切り替える場合は、   /  と操作して選択してください。
- ・翻訳する文字の向きに合わせて   をタップして切り替えてください。
- ・翻訳する文字に合わせて  /  をタップして切り替えてください。
- ・画面に翻訳する中国語／韓国語の単語／文章が途切れず表示されるようにしてください。
- ・画面を上下にドラッグすると、明るさを調整できます。
- ・画面を左右にドラッグすると、拡大／縮小できます。

3

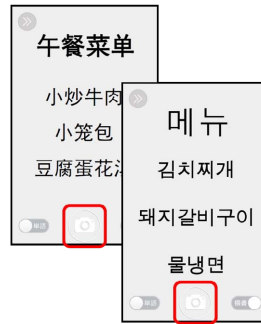

 シャッター音が鳴って翻訳結果の画面が表示され、翻訳された静止画とそのままの静止画が本機に保存されます。

・翻訳された日本語をロングタッチすると、内蔵辞書やインターネットで検索、テキストのコピーができます。

+ かざして翻訳利用時の操作

翻訳結果の表示を原文／翻訳文に切り替える

翻訳結果の画面で  / 

リアルタイムで翻訳する

カメラをかざすだけで中国語／韓国語を日本語へリアルタイムに翻訳できます。

かざして翻訳画面で     **リアルタイム翻訳切替**

 **ON**

画像を読み込んで翻訳する

SDカード／本体メモリに保存されている画像を読み込んで翻訳できます。読み込み可能な画像は、VGA (640×480) 以上となります。

かざして翻訳画面で     **画像読み込**  **画像を選択**

使いかたを確認する

かざして翻訳画面で     **使い方**

翻訳の精度を上げるコツを確認する

かざして翻訳画面で     **翻訳精度を上げるコツ**

かざして翻訳の設定をする

かざして翻訳画面で   **各項目を設定**




電子書籍を閲覧する

新聞や雑誌、書籍などの電子書籍を購入、閲覧できます。

電子書籍 GALAPAGOSを利用する

- ・電子書籍 GALAPAGOSのすべての機能を利用するには、ユーザー登録が必要です。

1

アプリシートで  (エンタメ)   (電子書籍 GALAPAGOS)



 電子書籍 GALAPAGOS画面が表示されます。




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


Playボックスを利用する


Google Playから新作、ベストセラーなど書籍をダウンロード・購入して読むことができます。

お気に入りの書籍を読む

1

アプリシートで  (Google)   (Playボックス)



 Playボックス画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

Playボックス画面で   [ヘルプとフィードバック](#)

各種データを管理する（コンテンツマネージャー）

本体メモリ/SDカードに保存されている静止画や動画、音楽、その他のファイルを管理/表示できます。



データの種類について


コンテンツマネージャーでは、次の種類別にデータが表示されません。


データの種類（画面下部のタブの名称）	表示されるデータ
Photo	本機のカメラで撮影した静止画や絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
Movie	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。
Music	本機のボイスレコーダーで録音した音声や、その他の音楽、効果音のファイルが表示されます。
Doc.	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
Others	その他のデータが表示されます。 Bluetooth®通信などで受信した電話帳、メモ帳などのデータが表示されます。

データを表示する

1


アプリシートで （ツール） （コンテンツマネージャー）



 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2


データの種類をタップ



- ・データ表示エリアを左右にフリックすると、データの種類を切り替えることができます。
- ・画面下部のタブを左右にフリックすると、隠れているデータの種類が表示されます。







3

データをタップ


-  データが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ コンテンツマネージャー利用時の操作



データを選んで削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ 
  選択削除  削除するデータをタップ（ 表示）  削除  はい

データを検索する

コンテンツマネージャー画面で （検索）  検索方法をタップ  画面に従って操作

表示するデータの保存先を切り替える

コンテンツマネージャー画面で （保存先）  保存先をタップ
 ・選択した保存先に保存されているデータのみが、画面に表示されるようになります。

Bluetooth®通信などで受信した電話帳やメモ帳のデータを読み込む

受信した電話帳やメモ帳のデータは、コンテンツマネージャーの「Others」に保存されています。このデータは次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で **Others** → **読み込むデータ** をタップ → **データ登録** → 画面に従って操作

Bluetooth®通信などで受信したメールのデータを確認する

受信したメールのデータは、コンテンツマネージャーの「Others」に保存されています。このデータは次の操作で確認することができます。

コンテンツマネージャー画面で **Others** → **確認するデータ** をタップ

本体メモリとSDカードとの間でデータをやりとりする

コンテンツマネージャー画面で **移動・コピー** → **移動/コピー方法をタップ** → **移動/コピーするデータをタップ** (**表示**) → **microSDへ移動** / **microSDへコピー** / **本体へ移動** / **本体へコピー**

ファイルやフォルダを管理する

コンテンツマネージャー画面で **ファイル管理** → **項目をタップ** (**削除** / **移動** / **コピー** / **フォルダ作成** など) → 画面に従って操作

ダウンロードを利用する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

ダウンロードしたファイルを管理する

1

アプリシートで **(ツール)** → **(ダウンロード)**



ダウンロード画面が表示されます。

2

ファイルをタップ

ダウンロードしたファイルが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ ダウンロード利用時の操作

表示方法を切り替える

ダウンロード画面で **グリッド表示** / **リスト表示**

ファイルを並べ替える

ダウンロード画面で **並べ替え順をタップ**

ファイルを削除する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ → **削除**

ファイルを共有する




ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ → **共有方法** → 画面に従って操作


ドライブを利用する


Googleのオンラインストレージサービス「Googleドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

ファイルを保存／共有する

1

アプリシートで  (Google)   (ドライブ)



 ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する




ドライブ画面で    ヘルプとフィードバック


Google設定を利用する


Googleの各種サービスに関する設定をまとめて行うことができます。

Googleアプリの設定をする

1

アプリシートで  (Google)   (Google設定)



 Google設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

Google設定画面で    ヘルプとフィードバック

Wi-Fi / 接続

Wi-Fiで接続する.....	206
テザリング機能を利用する.....	209
Bluetooth®機能を利用する.....	210
本機の画面をほかの機器に表示する.....	213
写真やPDFファイルを印刷する (PrintSmash)	214

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。



環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。
外出先では	ソフトバンク株式会社が提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について


Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

Wi-Fi設定を有効にする

1

アプリシートで （設定）  Wi-Fi設定




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

OFF





 「Wi-Fi設定」が有効になります（ON表示）。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・「Wi-Fi設定」を無効にするときは、ONをタップします（OFF表示）。




+ Wi-Fi利用時の操作



オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で   詳細設定  ネットワークの通知





- ・「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・ネットワークの通知をタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。

スキャンを常に実行するかどうかを設定する




Wi-Fi設定画面で   詳細設定  スキャンを常に実行する



- ・スキャンを常に実行するをタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する





Wi-Fi設定画面で   詳細設定  Wi-Fiのスリープ設定  設定項目をタップ

接続不良のときに「Wi-Fi設定」を無効にするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で   詳細設定  接続不良のとき無効にする

- ・ 接続不良のとき無効にする をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で   詳細設定  証明書のインストール  画面に従って操作

MACアドレスを確認する



Wi-Fi設定画面で   詳細設定

- ・ MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。


アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi設定」をONしておいてください。

1


アプリシートで  (設定)  Wi-Fi設定




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2


アクセスポイントをタップ



3

パスワードを入力  接続



 アクセスポイントに接続されます。

- ・ パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

+ Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **ネットワークを追加** → ネットワークSSIDを入力 → **完了** → **セキュリティ欄をタップ** → **セキュリティ種別をタップ** → **保存**

- ・「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

AOSSで接続する

Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **簡単設定** → **AOSS** → 画面に従って操作

WPSで接続する

Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **簡単設定** → **WPSプッシュボタン** → 画面に従って操作

- ・「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **簡単設定** → **WPS PIN入力** の順にタップしたあと、画面に従って操作してください。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **詳細設定**

- ・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

? こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Wi-Fi接続を解除する

1

アプリシートで **設定** (設定) → **Wi-Fi設定**



Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**



Wi-Fi接続が切断されます。



- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

Wi-Fi Directを利用する


Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi設定」をONにしておいてください。

1

アプリシートで  (設定)  Wi-Fi設定




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

 詳細設定  Wi-Fi Direct




 「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索をしてください。

3

接続する機器をタップ  画面に従って機器を認証

 相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップしたあと **OK** をタップすると、接続を停止できます。

テザリング機能を利用する

テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

テザリング機能を設定する



テザリング機能を利用するとき、本機と他の機器はいくつかの方法で接続することができます。


お使いになる前に、接続方法や他の機器の状態に応じた設定を行ってください。

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	意味
USBテザリング	microUSBケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング	Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリングを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
Wi-Fiテザリング簡単接続	WPSを利用して、簡単に他の機器とWi-Fi接続を行います。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

1

アプリシートで  (ツール)  (テザリング)



 テザリング画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について



本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能を有効にする

1

アプリシートで  (設定)  Bluetooth




 Bluetooth®画面が表示されます。

2

OFF



 Bluetooth®機能が有効になります (ON 表示)。

・ Bluetooth®機能を無効にするときは、ON をタップします (OFF 表示)。






+ Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で   この端末の名前を変更  名前を入力  名前を変更

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

aptX®を優先的に利用するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で   aptX  「aptX」行右端の  (無効にする) / (有効にする)  OK

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器はいったん切断してから、接続し直してください。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用して通話するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で 常にハンズフリー通話

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・「常にハンズフリー通話」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・「常にハンズフリー通話」を有効にすると、着信時に本機とハンズフリー機器の両方が着信状態になり、本機で電話を受けてもハンズフリー機器から通話できます。無効にすると、電話を受けた機器で通話します。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

アプリシートで （設定） Bluetooth



Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、 更新 の順にタップし、再検索をしてください。

2

ペア設定する機器をタップ 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。

+ ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面で、ペア設定している機器の 名前をタップ 名前を入力 OK

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の 切断

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。



サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面で、接続する機器の   項目をタップ

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

アプリシートで  (設定)  Bluetooth




 Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

接続する機器をタップ


 タップした機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

接続しているハンズフリー機器などを切断する


Bluetooth®画面で、接続中の機器をタップ  OK

Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

アプリシートで  (基本機能)   (電話帳)




 連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

読みの行をタップ  送信する電話帳をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

3

  送信  Bluetooth送信



4

送信する（無画像） / 送信する（画像付）（顔写真未登録時は **はい**）




5

相手機器をタップ

 データが送信されます。


Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。


1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

Bluetooth®共有通知をタップ  承諾



3


受信完了後、ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く

4

Bluetooth®共有通知をタップ  読み込むデータをタップ 





データ登録  1回のみ / 常時



 データが登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で   受信済みファイルを表示  ファイルをタップ  画面に従って操作

本機の画面をほかの機器に表示する



ほかの機器の画面に、本機の画面と同じ内容を表示することができます（ミラーリング機能）。本機の静止画や動画を、テレビなどの大画面で楽しむことができます。

ワイヤレス出力を利用する

ワイヤレス出力は、Miracast対応機器との間で利用できます。

- ・本機のアプリケーションによっては、接続している機器に画面を表示できないことがあります。
- ・ワイヤレス出力中に電話の着信があったり、電池残量が不足したりすると、自動的に切断されます。

1


アプリシートで  （設定）  その他の設定



2

ネットワーク設定  ワイヤレス出力




 ワイヤレス出力画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

OFF



 ワイヤレス出力が有効になります（ON 表示）。

- ・「Wi-Fi設定」がOFFのときは、ONになります。
- ・このあと、近くにある機器の検索が開始されます。検索が終わると、画面に出力先として利用できるMiracast対応機器の名称が表示されます。
- ・ワイヤレス出力を無効にするときは、**ON** をタップします（**OFF** 表示）。

4

相手機器をタップ



認証に成功すると、本機の画面と同じ内容が相手機器の画面に表示されます。

- ・ 認証した機器は本機に登録されます。
- ・ 本機を操作すると、本機の画面に合わせて、相手機器の画面が切り替わります。

+ ワイヤレス出力利用時の操作

以前に接続したことがある機器にワイヤレス出力する

ワイヤレス出力画面で **OFF** (**ON** 表示) → 接続する機器をタップ

認証方式を設定する

ワイヤレス出力画面で **⋮** → **認証方式** → **プッシュボタン方式** / **PIN方式** / **DISPLAY方式**

ワイヤレス出力中に本機の画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

ワイヤレス出力画面で **⋮** → **画面OFFしない**

- ・ **画面OFFしない** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ ワイヤレス出力中に本機の画面が消灯すると、相手機器の画面には何も表示されなくなります。

ヘルプを確認する

ワイヤレス出力画面で **⋮** → **ヘルプ**

写真やPDFファイルを印刷する (PrintSmash)

本機に保存された写真やPDFファイルを、Wi-Fi通信を利用して、コンビニなどに設置されているシャープ製のマルチコピー機で印刷することができます。

あらかじめ、Wi-FiをONに設定しておいてください。

PrintSmashを利用する

1

アプリシートで **📄** (ツール) → **🖨️** (PrintSmash)



PrintSmash画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

写真をプリントする / PDFをプリントする



写真またはPDFファイルの指定画面が表示されます。

- ・ 以降は、画面に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

PrintSmash画面で **その他** → **ご利用方法** → 画面に従って操作

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	216
海外で電話をかける.....	217


海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用するときは、次の操作で設定します。

1

アプリシートで  (設定)



2


その他の設定  ネットワーク設定



3

モバイルネットワーク



 モバイルネットワーク画面が表示されます。


4

通信事業者



5

接続するネットワークをタップ


 選択した通信事業者が設定されます。


- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、**自動的に選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、**ネットワークを検索** をタップします。
- ・日本国内でお使いの場合、**自動的に選択** をタップしてください。手動選択を行う場合は、**SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

アプリシートで  (設定)



2


その他の設定  ネットワーク設定



3

モバイルネットワーク



 モバイルネットワーク画面が表示されます。

4


データローミング



 データローミングが有効になります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

 データローミングを無効にする

モバイルネットワーク画面で 



海外で電話をかける

本機には、海外発信アシスト機能が搭載されています。海外で画面に従って操作すれば、相手のいる国に応じて簡単に電話をかけることができます。

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。


海外から日本へ国際電話をかける

1


Feel Homeで  (電話)  **ダイヤル**




 電話番号発信画面が表示されます。

・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。
Feel Homeが表示されたときは、再度手順 **1** を行ってください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**

 海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

日本の番号へ発信



 発信されます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1

Feel Homeで (電話) → **ダイヤル**

電話番号発信画面が表示されます。

- ・不在着信画面が表示されたときは、**<** をタップしてください。
Feel Homeが表示されたときは、再度手順 **1** を行ってください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → **発信**

海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

滞在国の番号へ発信



発信されます。

海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1

Feel Homeで (電話) → **ダイヤル**

電話番号発信画面が表示されます。

- ・不在着信画面が表示されたときは、**<** をタップしてください。
Feel Homeが表示されたときは、再度手順 **1** を行ってください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → **発信**

海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3


その他の国の番号へ発信



国番号リスト画面が表示されます。

4

国番号をタップ




発信されます。

- ・ワイモバイル携帯電話にかけるときは、相手がいる国にかかわらず、**日本 (JPN)** をタップします。









+ 海外での電話利用時の操作


海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

アプリシートで  (設定) →  通話 →  国際発信設定
→  海外発信アシスト機能







・  をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

国番号リストを変更する

アプリシートで  (設定) →  通話 →  国際発信設定
→  ユーザーリスト →  国/地域をタップ →  全リストから
変更 →  国/地域をタップ →  登録

・  をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する


アプリシートで  (設定) →  通話 →  国際発信設定
→  ユーザーリスト →  国/地域をタップ →  リストから削除

端末設定

端末設定について.....	222
プロフィールの設定.....	223
サウンド・通知の設定.....	223
壁紙・ディスプレイの設定.....	226
省エネの設定.....	229
ホーム切替の設定.....	233
便利機能の設定.....	233
端末情報の設定.....	237
アカウントの設定.....	238
Wi-Fi設定.....	239
SoftBank Wi-Fiスポット設定.....	239
Bluetooth®設定.....	240
通話の設定.....	240
メールの設定.....	241
使い方ガイドの設定.....	241
データ使用量の設定.....	242
ストレージの設定.....	244
アプリケーションの設定.....	245
データ引継の設定.....	246
その他の設定.....	248


端末設定について

端末設定について


アプリシートで  (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスを確認できます。
サウンド・通知	マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。
壁紙・ディスプレイ	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
省エネ	電池の消費を軽減する項目をまとめて設定したり、電池の利用状況を確認できます。
ホーム切替	ホームアプリを切り替えることができます。
便利機能	エモパーやClip Now、グリップマジックなどの便利な機能について設定できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。
アカウント	アカウントの新規作成/追加ができます。また、新規作成/追加したアカウントの同期について設定できます。
Wi-Fi設定	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
SoftBank Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
通話	通話に関する機能を設定できます。
メール	メールに関する機能を設定できます。
使い方ガイド	使い方ガイドを常時表示するかどうかを設定できます。
データ使用量	データ使用量に関する機能を設定できます。
ストレージ	本体メモリやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。
アプリケーション	インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。
データ引継	SDカードやBluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話からデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりすることができます。
その他の設定	その他の機能のはたらきを設定できます。

1


アプリシートで  (設定)



 端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

プロフィールの設定

プロフィールの設定

プロフィールの設定について詳しくは、「[自分の電話番号を確認する](#)」を参照してください。


サウンド・通知の設定


サウンド・通知の設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード設定	マナーモードを設定します。
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
エモパーの音量	エモパーの音声の音量を設定します。
電話着信	電話の着信音などを設定します。
割り込み	着信や通知の割り込みについて設定します。
メール	メールの着信音などを設定します。
お知らせ	通知音の種類などを設定します。
端末がロックされているとき	画面消灯（画面ロック）時にすべての通知の内容を表示させるかどうかを設定します。
アプリの通知	アプリケーションの通知をブロックしたり、優先度を設定したりします。
通知へのアクセス	アプリケーションが通知にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。
その他の音	メニューなどをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかや、ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかなどを設定します。

1

アプリシートで  （設定）



2


サウンド・通知



 サウンド・通知画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ サウンド・通知利用時の操作

マナーモードを設定する

サウンド・通知画面で **マナーモード設定** → **通常マナー**
/
サイレントマナー

- ・マナーモードを解除するときは、**OFF** をタップします。
- ・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメラ撮影時の撮影開始/終了音、音楽・動画・ゲームの音などは鳴ります。

音楽や動画などの音量を設定する

サウンド・通知画面で「メディアの音量」のバーをドラッグして音量を調節

- ・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

アラームの音量を設定する

サウンド・通知画面で「アラームの音量」のバーをドラッグして音量を調節

- ・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

電話の着信音などの音量を設定する

サウンド・通知画面で「着信音の音量」のバーをドラッグして音量を調節

- ・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

エモパーの音声の音量を設定する

サウンド・通知画面で「エモパーの音量」のバーをドラッグして音量を調節

- ・バーから指を離すと、設定した音量でエモパーが話します。

電話の着信音の種類を設定する

サウンド・通知画面で **電話着信** → **着信音** → アプリケーション (**メロディ選択**)、**メディアストレージ** など) をタップ → **1回のみ** / **常時** → **着信音をタップ** → **OK** / **決定**

- ・着信音をタップすると、再生されます。再生を止めるときは、**再生/停止** をタップします。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **電話着信** → **バイブ (マナーモードOFF時)** → **ON** / **OFF**

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

サウンド・通知画面で **電話着信** → **バイブパターン** → パターンをタップ → **OK**

- ・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

電話着信時に点灯させる充電/着信ランプの光りかたや色を設定する

サウンド・通知画面で **電話着信** → **点滅パターン** / **点滅カラー** → 項目をタップ → **OK**

- ・項目をタップすると、充電/着信ランプが点滅します。



着信や通知の割り込みを許可するかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **割り込み** → **通話の着信時と通知の受信時** → **常に割り込み** / **優先的な割り込みのみ許可** / **割り込みなし**


- ・**優先的な割り込みのみ許可** / **割り込みなし** をタップすると、設定を維持する時間を選択する画面が表示されます。時間を指定したあと、**OK** をタップします。
- ・**割り込みなし** をタップすると、サイレントマナーモードに設定されます。

優先する割り込みの通知の種類を設定する

サウンド・通知画面で **割り込み** → **予定とリマインダー** / **通話** / **メッセージ**

- ・**予定とリマインダー** / **通話** / **メッセージ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・**通話** / **メッセージ** をタップしたときは、**発信/送信元** → **全員** / **スター付きの連絡先のみ** / **連絡先のみ** と操作すると、受け取る通知を送信者別に選択できます。
- ・「通話の着信時と通知の受信時」が「優先的な割り込みのみ許可」のとき、および「通話の着信時と通知の受信時」が「常に割り込み」でダウンタイム中のときにはたきまます。

優先的な割り込みを許可した着信や通知を受信する曜日/開始時間/終了時間を設定する

サウンド・通知画面で **割り込み** → **曜日** → **曜日をタップ** ( 表示) → **完了** → **開始時間** / **終了時間** → 画面に従って操作

- ・「通話の着信時と通知の受信時」が「常に割り込み」のときに機能します。

メールの着信音の種類を設定する

サウンド・通知画面で **メール** → **着信音** → アプリケーション (**メロディ選択** 、 **メディアストレージ** など) をタップ → **1回のみ** / **常時** → **着信音をタップ** → **OK** / **決定**

- ・着信音をタップすると、再生されます。再生を止めるときは、**再生/停止** をタップします。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

サウンド・通知画面で **メール** → **バイブレーション** → パターンをタップ → **OK**

- ・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

メール受信時に点灯させる充電/着信ランプの色を設定する

サウンド・通知画面で **メール** → **着信ランプ色** → 項目をタップ → **OK**

- ・本機が対応していない色を設定した場合、設定した色では点灯しません。

連絡先ごとに着信音/バイブレータのパターン/着信ランプの色を設定する

サウンド・通知画面で **メール** → **個別着信音設定** → 連絡先を選択 → **着信音** / **バイブレーション** / **着信ランプ** → 画面に従って操作

連絡先ごとに設定したメールの着信音/バイブレータのパターン/着信ランプの色を解除する

サウンド・通知画面で **メール** → **個別着信音設定** → 連絡先を選択 → **個別着信音設定解除** → **OK**

通知が届いたときの着信音の種類を設定する

サウンド・通知画面で **お知らせ** → **お知らせ音** → アプリケーション (**メロディ選択** 、 **メディアストレージ** など) をタップ → **1回のみ** / **常時** → **着信音をタップ** → **OK** / **決定**

- ・着信音をタップすると、再生されます。再生を止めるときは、**再生/停止** をタップします。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

通知が届いたときに充電/着信ランプを点灯させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **お知らせ** → **光を点滅させて通知**

- ・**光を点滅させて通知** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・「光を点滅させて通知」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

通知が届いたときの着信音を鳴らす秒数を設定する

サウンド・通知画面で **お知らせ** → **鳴動時間** → **時間設定** → **秒数を指定** → **OK**

- ・**一曲鳴動** を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

画面消灯 (画面ロック) 時にすべての通知の内容を表示させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **端末がロックされているとき** → **すべての通知内容を表示する** / **すべての通知を表示しない**

アプリケーションの通知をブロックするかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **アプリの通知** → アプリケーションを選択 → **ブロック**

- ・**ブロック** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

アプリケーションの通知を優先的に表示させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **アプリの通知** → アプリケーションを選択 → **優先度**

- ・**優先度** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

アプリケーションが通知にアクセスすることを許可するかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **通知へのアクセス** → 画面に従って操作

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **その他の音** → **タッチ操作バイブ**

- ・**タッチ操作バイブ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・「タッチ操作バイブ」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

メニューなどをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **その他の音** → **タッチ操作音**

- ・ **タッチ操作音** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ 「タッチ操作音」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **その他の音** → **ダイヤルパッド操作音**

- ・ **ダイヤルパッド操作音** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ 「ダイヤルパッド操作音」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **その他の音** → **画面ロックの音**

- ・ **画面ロックの音** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ 「画面ロックの音」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

充電開始時に音を鳴らすかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **その他の音** → **充電開始音**

- ・ **充電開始音** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ 「充電開始音」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。


壁紙・ディスプレイの設定

壁紙・ディスプレイの設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
壁紙	ホーム画面の壁紙を設定します。
ウェルカムシート	ウェルカムシート（ロック画面）の壁紙などを設定します。
画面の縁の効果	画面が点灯したときなどの動作を設定します。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
画質モード	目的に応じて画質を設定します。自動的に画質が切り替わるように設定することもできます。
端末が回転したとき	本機の向きに応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
通話中の画面ロック	通話中に、タッチパネルの誤操作を防ぐため、画面をロックするかどうかを設定します。
文字フォント設定	画面に表示される文字の大きさや書体を設定します。
スクリーンセーバー	充電中に画面が消灯したあとの画面表示について設定します。
電池残量%表示	ステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定します。

1

アプリシートで  (設定)



2


壁紙・ディスプレイ



 壁紙・ディスプレイ画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ 壁紙・ディスプレイ利用時の操作

本体メモリやSDカードに保存している画像をホーム画面の壁紙に設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **壁紙** → アプリケーション (**アルバム (壁紙)** など) をタップ → **1回のみ** / **常時** → 画面に従って操作

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **壁紙** → **プリセット壁紙** / **ライブ壁紙** / **壁紙** → **1回のみ** / **常時** → 画像を選択 → **壁紙に設定** / **壁紙を設定**

- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

静止画をウェルカムシート (ロック画面) の壁紙に設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **ウェルカムシート** → **ウェルカムシート壁紙** → 「静止画」欄の > → **登録先 (1枚目)** などをタップ → アプリケーション (**コンテンツマネージャー (壁紙)** など) をタップ → 画面に従って操作

- ・アプリケーションをタップするときに、**設定解除** をタップすると、登録している静止画を解除することができます。

ライブ壁紙をウェルカムシート (ロック画面) の壁紙に設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **ウェルカムシート** → **ウェルカムシート壁紙** → 「ライブ壁紙」欄の > → 画像をタップ → **壁紙に設定**

- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に従って操作してください。

「壁紙」の設定をウェルカムシート (ロック画面) の壁紙に反映する

壁紙・ディスプレイ画面で **ウェルカムシート** → **ウェルカムシート壁紙** → **壁紙設定を反映する**

ウェルカムシート (ロック画面) のショートカットを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **ウェルカムシート** → **ショートカット** → 変更するショートカットをタップ → ショートカットの種類 (**アプリ** など) をタップ → ショートカットで起動する機能をタップ/設定

ウェルカムシート (ロック画面) のインフォエリアの表示を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **ウェルカムシート** → **インフォエリア** → **エモパー** / **天気設定** / **株価設定** → 画面に従って操作

エモパーがONのときの、時計の表示場所を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **ウェルカムシート** → **時計表示** → **画面中央** / **インフォエリア**

- ・「エモパー」がONのときに設定できます。

ウェルカムシート (ロック画面) の点灯時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **ウェルカムシート** → **ウェルカムシート点灯時間** → 秒数をタップ

画面点灯時に画面の縁の効果を表示させるかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **画面の縁の効果** → **OFF** / **ON**

- ・**OFF** をタップすると有効 (**ON**) に、**ON** をタップすると無効 (**OFF**) に切り替わります。
- ・OFFにすると電池の消費を軽減できます。

画面の縁の効果のパターンを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **画面の縁の効果** → **ディスプレイ点灯時** → **フロー** / **アンピエント** / **ディフュージョン** → **OK**

- ・「画面の縁の効果」がONのときに設定できます。

電話着信中/充電開始時に、画面の縁の効果を表示させるかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **画面の縁の効果** → **電話着信中** / **充電開始時** (表示)

- ・「画面の縁の効果」がONのときに設定できます。
- ・**電話着信中** / **充電開始時** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

画面の明るさを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **明るさのレベル** → **明るさを自動調整** / **充電時は明るくする** → **OK**

- ・ **明るさを自動調整** / **充電時は明るくする** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ バーをドラッグして明るさを調整できます。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **バックライト点灯時間** → **時間をタップ**

- ・ 点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

画質を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **画質モード** → **項目をタップ**

画面を自動回転させるかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **端末が回転したとき** → **画面のコンテンツを回転させる** / **縦向きのままにする**

- ・ 「縦向きのままにする」に設定すると、電池の消費を軽減できます。
- ・ 利用中のアプリケーションによっては、正しく動作しないことがあります。

通話中、画面をロックするかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **通話中の画面ロック**

- ・ **通話中の画面ロック** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **文字フォント設定** → **文字サイズ** → **全般** → **サイズをタップ**

MMS/SMSの画面に表示される文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **文字フォント設定** → **文字サイズ** → **メール** → **サイズをタップ** → **OK**

画面に表示される文字の書体を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **文字フォント設定** → **文字フォント切替** → **項目をタップ** → **OK**

- ・ **ダウンロードフォントを検索** をタップすると、Google Play でフォントを検索することができます。
- ・ アプリケーションによっては、フォントを変更すると文字が正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されているフォントに、設定し直してください。

充電中、画面消灯時に画像を連続表示 (スライドショー) させるかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **スクリーンセーバー** → **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると有効 (**ON**) に、**ON** をタップすると無効 (**OFF**) に切り替わります。

スクリーンセーバーの表示方法や表示する画像を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **スクリーンセーバー** → **フォトテーブル** / **Google フォト** / **フォトフレーム** / **アラーム・時計** → **設定** → **画面に従って操作**

- ・ 「スクリーンセーバー」がONのときに設定できます。
- ・ 設定したスクリーンセーバーを確認するときは、**今すぐ起動** の順にタップします。

ステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **電池残量%表示**


- ・ **電池残量%表示** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。


省エネの設定

エコ技設定を利用する

画面などの設定を一括して変更し、本機を省エネ状態で利用することができます。

1


アプリシートで  (設定)



2

省エネ  エコ技設定




 エコ技設定画面が表示されます。

3

エコ技



 設定が完了します。

・「エコ技設定」が有効のときは、エコ技マークが緑色で表示されます。

+ エコ技設定利用時の操作

エコ技設定を解除する

エコ技設定画面（エコ技マークが緑色表示）で **エコ技**（エコ技マークがグレー表示）


エコ技設定の設定内容を個別に変更する


エコ技設定画面で **詳細設定**  設定項目をタップ  画面に従って操作

充電状態に応じてエコ技設定を切り替える

電池残量が一定以下になると、自動的に「エコ技設定」を有効にすることができます。

1

アプリシートで  (設定)



2

省エネ  エコ技設定



 エコ技設定画面が表示されます。

3


「電池残量で切替」の (表示)



4

バーをタップして、エコ技を有効にする電池残量を設定





 設定が完了します。

時間帯によってエコ技設定を切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的にエコ技設定の有効/無効を切り替えることができます。

1


アプリシートで  (設定)




2

省エネ  エコ技設定



 エコ技設定画面が表示されます。

3

 (切替時刻)



 タイマー設定画面が表示されます。


4

設定する項目 (**切替時刻1** など) をタップ



5

切替時刻 → エコ技を有効にする時刻を指定 → OK



6

エコ技切替 → OFF / ON



7

← → 設定した項目の (表示)

設定が完了します。

省エネ待受設定を利用する

画面消灯（画面ロック）時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。

1

アプリシートで （設定）



2

省エネ → 省エネ待受設定



省エネ待受設定画面が表示されます。

3

省エネ待受



設定が完了します。

・「省エネ待受」が有効のときは、省エネ待受マークが緑色で表示されます。

+ 省エネ待受設定利用時の操作

省エネ待受設定を解除する

省エネ待受設定画面（省エネ待受マークが緑色表示）で **省エネ待受**（省エネ待受マークがグレー表示）

省エネ待受設定で制限するアプリケーションを設定する

省エネ待受画面で **詳細設定** → 設定するアプリケーションの **動作可**（「制限中」表示） → **はい**

・制限を解除するときは、設定されたアプリケーションの **制限中** をタップします（「動作可」表示）。

！ 省エネ待受設定利用時のご注意

定期的に通信を行うアプリケーションについて

「省エネ待受」を有効から無効に切り替えたとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われないことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再度電源を入れてください。本機を充電しているときは、「詳細設定」で「制限中」となっても、正しく動作しないことがあります。


省エネ待受について


「省エネ待受」は画面消灯（画面ロック）時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しないことがあります。

電池の設定

電池の使用状況を確認できます。

1


アプリシートで （設定）



2

省エネ → **電池**



 電池画面が表示されます。

3

項目をタップ


 電池使用状況の詳細画面が表示されます。

ホーム切替の設定

ホーム切替の設定

利用するホームアプリを設定します。

1


アプリシートで  (設定)



2


ホーム切替



 ホーム切替画面が表示されます。

3

ホームアプリをタップ

 設定が完了します。

+ ホームアプリを削除する

ホーム切替画面で   画面に従って操作

- ・お買い上げ時に搭載されているホームアプリは削除できません。


便利機能の設定


便利機能の設定

エモパーやClip Now、グリップマジックなどの便利な機能について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
エモパー	エモパーを利用した情報入手について設定します。
Clip Now	画面の縁をなぞったときの動作を設定します。
グリップマジック	本機を手で持ったとき、離れたときなどの動作を設定します。
モーションでON/OFF	本機の操作による画面の点灯/消灯について設定します。
アプリ使用履歴キー	アプリ使用履歴キーをタップしたときの動作を設定します。
セルフチェック	本機を診断したり、セーフモードで再起動したりできます。

1


アプリシートで  (設定)



2

便利機能



 便利機能画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

エモパーの設定

エモパーの設定について詳しくは、「[エモパーを利用する](#)」を参照してください。

Clip Nowの設定

Clip Nowの設定について詳しくは、「[スクリーンショットを撮影する \(Clip Now\)](#)」を参照してください。

グリップマジックの設定


グリップマジックの設定について詳しくは、「[本機を握って操作する \(グリップマジック\)](#)」を参照してください。


モーションでON/OFFの設定

本機による画面の点灯/消灯について設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Bright Keep	本機を手で持っている間は、画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。
水平に置いて消灯	本機を水平に置いたときに画面を消灯するかどうかを設定します。
Sweep ON	画面消灯（画面ロック）時にディスプレイをフリックして画面を点灯するかどうかを設定します。
体験しよう！	「Sweep ON」の使いかたを確認できます。

1


アプリシートで  (設定)



2

便利機能



 便利機能画面が表示されます。

3

モーションでON/OFF



 モーションでON/OFF画面が表示されます。

4


各項目を設定

 設定が完了します。

+ モーションでON/OFF利用時の操作

本機を手で持っているときは画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

モーションでON/OFF画面で **Bright Keep** → **ON (通知あり)** / **ON (通知なし)** / **OFF**

- ・「ON (通知あり)」に設定したときは、ステータスバーに  が表示されます。
- ・手で持っていることは、本機の角度や誤動作防止/明るさセンサーの感知結果で判断します。お使いの状況によっては、正しく判断できないこともあります。

本機を水平に置いたときに画面を消灯するかどうかを設定する

モーションでON/OFF画面で **水平に置いて消灯**

- ・「水平に置いて消灯」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・「Bright Keep」がONのときに設定できます。
- ・利用中のアプリケーションによっては、正しく動作しないことがあります。

画面消灯 (画面ロック) 時にディスプレイをフリックして画面を点灯するかどうかを設定する

モーションでON/OFF画面で **Sweep ON** → **ON** / **持っているときON (グリップセンサー有効時)** / **OFF**


- ・「持っているときON (グリップセンサー有効時)」に設定した場合は、「グリップマジック」がONのときに機能が有効になります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

「Sweep ON」の使いかたを確認する

モーションでON/OFF画面で **体験しよう!** → 画面に従って操作

アプリ使用履歴キーの設定

1


アプリシートで  (設定)



2

便利機能



 便利機能画面が表示されます。

3

アプリ使用履歴キー



4

クイックランチャー / アプリ使用履歴





 設定が完了します。

セルフチェックの設定

本機の機能から診断項目を選びチェックを実施する方法を中心に説明します。

1


アプリシートで  (設定)



2

便利機能




 便利機能画面が表示されます。

3


セルフチェック



 セルフチェック画面が表示されます。

4

チェックスタート




 チェック方法選択画面が表示されます。

5

端末の機能から選択



6

診断する項目をタップ (表示)  次へ




7

次へ



8

診断開始



9

画面に従って操作

 診断結果一覧が表示されます。

・診断結果をタップすると、詳細結果画面が表示されます。

+ セルフチェック利用時の操作

本機の症状から診断項目を選びチェックを実施する

チェック方法選択画面で **端末の症状から選択** → トラブルの種類をタップ → 本機の症状をタップ → 次へ → 診断開始 → 画面に従って操作

本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

セルフチェック画面で **温度アドバイス** → 画面に従って操作

本機をセーフモードで再起動する

セルフチェック画面で **セーフモードで再起動** → OK

・お買い上げ時に近い状態で再起動します。

セーフモードを解除して再起動する

セルフチェック画面で **再起動してセーフモード解除** → OK

セルフチェックの診断履歴を確認する


セルフチェック画面で確認する診断履歴をタップ → 画面に従って操作


端末情報の設定

端末情報の設定

本機の状態を確認したり、各種センサーを補正したりすることができます。

1


アプリシートで  (設定)



2

端末情報



 端末情報が表示されます（端末情報画面）。

・ソフトウェア更新について詳しくは、「[ソフトウェアを更新する](#)」を参照してください。

+ 端末情報利用時の操作

電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で **端末の状態**

- ・このあと、**電池の状態** をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。
- ・このあと、**IMEI** をタップすると、IMEIのバーコードが確認できます。

タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿勢や角度でタッチパネル補正を行います。

端末情報画面で **タッチパネル補正** → 画面に従って操作

モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

端末情報画面で **センサー感度補正** → OK → 画面に従って操作（補正完了の認識音が鳴るまで） → OK

通信事業者を設定する

端末情報画面で **通信事業者設定** → **はい** → 画面に従って操作

法的情報／認証／技術基準適合証明／FCC IDを確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

端末情報画面で **法的情報** / **認証** / **技術基準適合証明** / **FCC ID**

・ **法的情報** をタップしたときは、このあと画面に従って操作してください。


アカウントの設定

アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加ができます。また、新規作成／追加したアカウントの同期について設定できます。

1

アプリシートで **設定** (設定)



2

アカウント



3

アカウントを追加 → 追加するアカウントの種類をタップ → 画面に従って操作

アカウントの追加が完了します。

+ 同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アプリシートで **設定** (設定) → **アカウント** → アカウントの種類をタップ → アカウントをタップ → 同期するアプリケーションやデータをタップ (表示)

・ 同期する項目をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定


Wi-Fiの設定について詳しくは、「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。


SoftBank Wi-Fiスポット設定

ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を開始できます。

SoftBank Wi-Fiスポット設定

1


アプリシートで  (設定)



2

SoftBank Wi-Fiスポット設定



 Wi-Fiスポット設定画面が表示されます。



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


3

暗証番号入力欄をタップ →  暗証番号を入力 → 



4

各項目を設定 →  

 設定が完了します。

Bluetooth®設定


Bluetooth®設定


Bluetoothの設定について詳しくは、「[Bluetooth®機能を利用する](#)」を参照してください。

通話の設定

通話の設定

1


アプリシートで  (設定)

**2**

通話

**3**

各項目を設定

 設定が完了します。

・通話の設定について詳しくは、「[通話の設定](#)」を参照してください。


メールの設定


メールの設定

☰ (メール) を起動して **設定** をタップした場合と同じ設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
共通設定	着信音や文字サイズなどの設定ができます。
送受信設定	送受信やWi-Fi接続などの設定ができます。
メールグループ設定	メールグループの作成・編集ができます。
電話番号・メールアドレス	電話番号やメールアドレスを確認できます。

1

アプリシートで  (設定)




2

メール



3

各項目を設定


 設定が完了します。


使い方ガイドの設定

使い方ガイドの設定

使い方ガイドのアイコンをステータスバーに常時表示するかどうかを設定します。

1


アプリシートで  (設定)



2


使い方ガイド



 常時表示設定画面が表示されます。

3

スイッチを「OFF」または「ON」にドラッグ  **完了**

 設定が完了します。

データ使用量の設定


モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

1


アプリシートで （設定）



2

データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

データ使用量画面の見かた





- 1 データ使用量確認のサイクルを表示 / サイクル表示のリセット日を設定¹
- 2 データ通信制限ライン
- 3 データ通信警告ライン
- 4 期間内に使用したサービス
- 5 メニューを表示
- 6 モバイルデータ通信の有効 / 無効を設定
- 7 モバイルデータ通信を制限
- 8 データ使用量

1 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

+ データ使用量利用時の操作

モバイルデータ通信を無効にする

データ使用量画面で **モバイルデータ** → **OK** ( 表示)

・有効にするときは、データ使用量画面で **モバイルデータ** をタップします ( 表示)。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面で集計期間をタップ → **サイクルを変更...**
 → 日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択 → **設定**


アプリケーションごとのデータ使用量を確認する


データ使用量画面で、画面下部に表示されたアプリケーション名をタップ

データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1


アプリシートで  (設定)



2

データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

3


モバイルデータの使用量を設定する  OK



 データ通信制限ライン（赤色）に容量が表示されます。


4


データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量の上限を設定




5

データ通信警告ライン（黒色）を上下にドラッグして警告する容量を設定



 データ使用量の上限と警告容量が設定されます。

以降、使用中に警告容量に達したときは画面上部に  が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

ストレージの設定


ストレージの設定

本体メモリやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

・SDカードなどの状態によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
合計容量	本体メモリやSDカードの合計容量を確認できます。
空き容量	本体メモリやSDカードの空き容量を確認できます。
microSDをマウント	SDカードをマウントし、SDカードを利用できるようにします。 詳しくは、「 SDカードのマウントを解除する 」を参照してください。
microSDのマウント解除	SDカードのマウントを解除して、安全に取り外せるようにします。 詳しくは、「 SDカードのマウントを解除する 」を参照してください。
microSD内データを消去	SDカードをフォーマットします。 詳しくは、「 SDカードをフォーマットする 」を参照してください。
microSDの暗号化	SDカードを暗号化します。
microSDの暗号化解除	SDカードの暗号化を解除します。
microSDにエクスポート	本体メモリのデータをSDカードにコピーします。
本体にインポート	SDカードのデータを本体メモリにコピーします。

1


アプリシートで  (設定)



2


ストレージ



 ストレージ画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ ストレージ利用時の操作

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する

ストレージ画面で **microSDの暗号化** / **microSDの暗号化解除** → **確認** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → **開始**

・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。

本体メモリのデータをSDカードにコピーする

ストレージ画面で **microSDにエクスポート** → **はい**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

SDカードのデータを本体メモリにコピーする

ストレージ画面で **本体にインポート** → **はい**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

USB接続時に優先するモードを設定する

ストレージ画面で **USB接続** → 接続モードをタップ

microSDの暗号化／暗号化解除についてのご注意

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する際は、次の点にご注意ください。


- ・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・SDカードの空き容量が不足していると、暗号化／暗号化解除を実行できません。
- ・暗号化されたSDカード内のデータは、暗号化を実施した機器以外では利用できなくなります。
- ・暗号化されたSDカードは、暗号化解除を行うことで通常のSDカードとして使用できるようになります。
- ・SDカードを暗号化した状態でオールリセットを行うと、SDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。オールリセットを行う前に、暗号化解除を行ってください。
- ・SDカードを暗号化した機器に、別のSDカードを取り付けた場合、SDカードは読み取り専用となります。
- ・読み取り専用のSDカードは、暗号化することで書き込みが可能となります。
- ・SDカードの暗号化／暗号化解除には時間がかかることがあります。暗号化実行中は充電を中止したり、SDカードを取り外したりしないでください。暗号化が中断された場合、SDカード内のデータが失われる可能性があります。


アプリケーションの設定

アプリケーションの設定

インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションの情報を確認できます。

1


アプリシートで  (設定)



2

アプリケーション




 アプリケーション画面が表示されます。

・このあと、アプリケーション表示部分を左右にフリックすると、分類（「ダウンロード済み」／「実行中」／「すべて」）ごとのアプリケーションが表示されます。


3

アプリケーションをタップ

 アプリケーションの詳細が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

データ引継の設定

SDカードやBluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話からデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりすることができます。

！ データ引継利用時のご注意

取り込み時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

保存時のご注意


本体メモリの空き容量が11MB未満のときは、保存できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。


SDカードからデータを取り込む

ほかの機器や本機でSDカードに保存したデータ（電話帳、メール、ブックマーク、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書、エモパー）を、本機に取り込むことができます。

- ・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けておいてください。
- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。

1

アプリシートで  （設定）



2

データ引継



 データ引継画面が表示されます。

- ・データ引継画面で **機能紹介** をタップすると、シャープのホームページで、使いかたを動画で確認することができます。

3

データ取り込み  **取り込む**




- ・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、取り込み元端末の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

4

取り込むデータの種類をタップ  取り込むファイルをタップ

 **追加登録** / **削除して登録**



- ・メールを選択すると、（メール）が起動します。画面に従って操作してください。

5


はい

 取り込みが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

完了

 取り込みが完了します。

！ ユーザー辞書／学習辞書の取り込み時のご注意

ユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）を取り込むときは、本体メモリに保存されているユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）のデータが削除されますのでご注意ください。

Bluetooth®で電話帳を取り込む


Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを取り込むことができます。詳しくは「Bluetooth®で電話帳をインポートする（データ引継）」を参照してください。


SDカードにデータを保存する

本機の電話帳、メール、ブックマーク、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書/学習辞書、エモパーを、SDカードに保存することができます。

- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・相手機器によっては、本機で保存したデータを正しく取り込めないことがあります。

1


アプリシートで  (設定)



2

データ引継



 データ引継画面が表示されます。


3

microSDにデータ保存



- ・ **機能紹介** をタップすると、シャープのホームページで、使いかたを動画で確認することができます。

4

操作用暗証番号を入力  OK




5


保存するデータの種類をタップ

- ・ 電話帳を保存するときは、顔写真保存の確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

6

保存  はい




 保存が開始されます。

- ・ メールを保存するときは、**保存** をタップすると、あんしんバックアップアプリが起動します。画面に従って操作してください。詳しくは、「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

7

完了

 保存が完了します。


その他の設定


その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
ネットワーク設定	機内モードやモバイルネットワークなどネットワークに関する機能を設定できます。
ロックとセキュリティ	画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。
シークレット設定	電話帳のシークレット機能について設定します。 詳しくは、「 電話帳を見られないようにする（シークレット設定） 」を参照してください。
電話帳アクセスモニター	アプリケーションが電話帳にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。
言語と文字入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	ユーザー補助に関する機能を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどについて設定できます。
バックアップとリセット	アプリケーションのデータ、Wi-Fiパスワードなど端末設定をGoogleサーバーにバックアップしたり、本体メモリのすべてのデータを消去したりできます。

1

アプリシートで （設定）



2


その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

3

各項目を設定


 設定が完了します。


位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	現在地の位置情報取得に無線ネットワークやGPS機能を使用するかどうかを設定します。位置情報を取得すると、アプリケーションで利用されます。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリケーションを表示します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリケーションについて設定します。

1


アプリシートで  (設定)



2

その他の設定




 その他の設定画面が表示されます。

3


位置情報



 位置情報画面が表示されます。


4


OFF  同意しない / 同意する



5

同意しない / 同意する



 設定が完了します。

・位置情報の利用を無効にするときは、**ON** をタップします (**OFF** 表示)。

+ 位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で **モード**  位置情報のモードをタップ

・「位置情報」がONのときに設定できます。
 ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


ネットワーク設定


機内モードやモバイルネットワークに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
デフォルトのSMSアプリ	SMSの送受信に利用するアプリケーションを設定します。
NFC/おサイフケータイ設定	NFCやおサイフケータイ [®] の動作を設定します。詳しくは、「 NFC/おサイフケータイ[®]を利用する 」を参照してください。
ワイヤレス出力	ワイヤレス出力を設定します。詳しくは、「 ワイヤレス出力を利用する 」を参照してください。
VPN設定	VPNの接続先を設定します。
モバイルネットワーク	ネットワークモードなどを設定します。通信事業者、データローミングについて詳しくは、「 海外でご利用になる前に 」を参照してください。
プロキシ設定	プロキシの設定をします。
LTEを利用した音声通話 ¹	音声通話にLTEを利用するかどうかを設定します。

1 ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

アプリシートで  (設定)



2

その他の設定




 その他の設定画面が表示されます。

3


ネットワーク設定



 ネットワーク設定画面が表示されます。

4



各項目を設定

 設定が完了します。


+ ネットワーク設定利用時の操作

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する


ネットワーク設定画面で **機内モード**

・ **機内モード** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

SMSの送受信に利用するアプリケーションを設定する


ネットワーク設定画面で **デフォルトのSMSアプリ**  アプリケーションをタップ



VPNの接続先を追加する

ネットワーク設定画面で **VPN設定**    内容を設定  **保存**

・ 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。
・ 追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できます。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ネットワーク設定画面で **モバイルネットワーク**  **データローミング**

・ **データローミング** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4G LTE / 4G回線を利用するかどうかを設定する

ネットワーク設定画面で **モバイルネットワーク** → **4Gを利用する**

- ・ **4Gを利用する** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

アクセスポイントを追加する

ネットワーク設定画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **設定項目をタップ** → **設定項目を入力** → **保存**

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ネットワーク設定画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **初期設定にリセット**

プロキシを設定する

ネットワーク設定画面で **プロキシ設定** → **プロキシ/ポート/除外一覧** → **各項目を入力** → **OK**

設定したプロキシを経由してネットワークに接続する

ネットワーク設定画面で **プロキシ設定** → **プロキシを有効にする** → **はい**

- ・ プロキシを無効にするときは、**プロキシを有効にする** をタップします (表示)。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

音声通話にLTEを利用するかどうかを設定する

ネットワーク設定画面で **LTEを利用した音声通話**

- ・ **LTEを利用した音声通話** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。


ロックとセキュリティの設定


画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

- ・ 本機の設定状態によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
操作暗証番号設定	各機能を利用するときの操作暗証番号を設定します。 詳しくは、「 操作暗証番号を設定する 」を参照してください。
画面のロック	画面ロック解除方法を設定します。
パターンを表示する	画面ロック解除時に、なぞったパターンを表示するかどうかを設定します。
自動ロック	画面自動消灯後、画面をロックするまでの時間を設定します。
電源キーですぐにロックする	電源 を押したとき、すぐに画面をロックするかどうかを設定します。
所有者情報	ウェルカムシート (ロック画面) に所有者情報を表示するように設定します。
Smart Lock	信頼できる機器/場所/顔/音声で、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定します。
USIMカードロック設定	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定します。 詳しくは、「 PINコードについて 」を参照してください。
端末の暗号化	本機を暗号化します。
パスワードを表示	パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定します。
デバイス管理機能	デバイス管理機能を有効にするかどうかを設定します。
提供元不明のアプリ	Google Play以外から入手したアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	ストレージのタイプを確認します。
安全な認証情報の使用	安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定します。
証明書をインストール	暗号化された認証情報をインストールします。
認証ストレージの消去	すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットします。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリケーションだけが利用できるように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリケーションの使用履歴データにアクセスできるアプリケーションを管理します。

1

アプリシートで  (設定)



2

その他の設定




 その他の設定画面が表示されます。

3

ロックとセキュリティ



 ロックとセキュリティ画面が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

+ ロックとセキュリティ利用時の操作

画面をロックしないように設定する

ロックとセキュリティ画面で **画面のロック** → **なし**

- ・変更前の画面ロック解除方法が「なし」または「スワイプ」以外のときは、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面をドラッグして画面ロックを解除するように設定する

ロックとセキュリティ画面で **画面のロック** → **スワイプ**

- ・変更前の画面ロック解除方法が「なし」または「スワイプ」以外のときは、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

ロックとセキュリティ画面で **画面のロック** → **パターン**

→ 新しいパターンを入力 → **次へ** → 新しいパターンを再度入力 → **確認** → 画面ロック時の通知を設定 → **完了**

- ・変更前の画面ロック解除方法が「なし」または「スワイプ」以外のときは、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・パターン入力画面で画面ロックを解除する場合、5回連続して間違えると、30秒間入力ができなくなります。

ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する

ロックとセキュリティ画面で **画面のロック** → **ロックNo.**

→ 新しいロックNo.を入力 → **次へ** → 新しいロックNo.を再度入力 → **OK** → 画面ロック時の通知を設定 → **完了**

- ・変更前の画面ロック解除方法が「なし」または「スワイプ」以外のときは、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

ロックとセキュリティ画面で **画面のロック** → **パスワード**

ド → 新しいパスワードを入力 → **次へ** → 新しいパスワードを再度入力 → **OK** → 画面ロック時の通知を設定 → **完了**

- ・変更前の画面ロック解除方法が「なし」または「スワイプ」以外のときは、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面ロック解除時に、なぞったパターンを表示するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **パターンを表示する**

- ・**パターンを表示する** をタップするたびに有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・画面ロック解除方法を、「パターン」にしているときに設定できます。

画面自動消灯後、画面をロックするまでの時間を設定する

ロックとセキュリティ画面で **自動ロック** → 設定する時間をタップ

- ・画面ロックの解除方法を、「パターン」 / 「ロックNo.」 / 「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。

電源キーを押したとき、すぐに画面をロックするかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **電源キーですぐにロックする**

- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。
- 電源キーですぐにロックする** をタップするたびに有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

ウェルカムシート（ロック画面）に所有者情報を表示するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **所有者情報** → **ロック画面に所有者情報を表示**

- ロック画面に所有者情報を表示** をタップするたびに、有効 (☑) / 無効 (☐) が切り替わります。
- 「ロック画面に所有者情報を表示」を有効にしたときは、表示する所有者情報を入力します。
- 所有者情報を表示するときは、ウェルカムシート（ロック画面）で ⓘ をタップします (⊗ で非表示)。

信頼できる端末を利用して、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo. / パスワードを入力** → **信頼できる端末** → **信頼できる端末を追加** → 追加する端末をタップ → 画面に従って操作

- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。
- あらかじめ「Bluetooth」をONにして、Bluetooth®機器とペア設定しておいてください。

信頼できる端末として登録した機器を削除する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo. / パスワードを入力** → **信頼できる端末** → **削除する機器名をタップ** → **OK** / **信頼できる端末を削除**

- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。

特定の場所にいる間、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo. / パスワードを入力** → **信頼できる場所** → **自宅** / **信頼できる場所を追加** → 画面に従って操作

- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。

信頼できる場所として追加した場所を削除する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo. / パスワードを入力** → **信頼できる場所** → **削除する場所をタップ** → **削除**

- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。

顔認証で、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo. / パスワードを入力** → **認識済みの顔** → **セットアップ** → **次へ** → 画面のガイドに顔を合わせる → 「OK」の表示を確認 → **次へ** → **OK**

- 画面点灯時に自動的に顔認証され、ロックが解除されます。
- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。
- 顔認識の精度を改善** をタップすると、顔認証の精度を上げることができます。画面に従って操作してください。

顔認証の設定を削除する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo. / パスワードを入力** → **認識済みの顔** → **認識済みの顔の削除** → **削除**

- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。

本機に向かって「OK Google」と発声したとき、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo. / パスワードを入力** → **信頼できる音声** → 画面に従って操作

- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。
- 設定されている言語によっては、設定できないことがあります。

本機を手を持ちたり、身につけていたりするとき、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo. / パスワードを入力** → **持ち運び検知機能** → **Off** / **On**

- 画面ロックの解除方法を、「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- Off** / **On** をタップするたびに、有効/無効が切り替わります。

本機内のデータを暗号化する

ロックとセキュリティ画面で **端末の暗号化** → **携帯端末を暗号化** → **携帯端末を暗号化**

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- 暗号化が中断されたときは、本機内のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **パスワードを表示**

- ・ **パスワードを表示** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

デバイス管理機能を有効にするかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **デバイス管理機能** → 管理機能をタップ → 画面に従って操作

Google Play以外から入手したアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **提供元不明のアプリ**

- ・ **提供元不明のアプリ** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **安全な認証情報の使用** → システム / ユーザー → 証明書をタップ → 証明書の確認画面をフリックして下部を表示 → 無効にする / 有効にする → OK

暗号化された認証情報をインストールする

ロックとセキュリティ画面で **証明書をインストール** → 画面に従って操作

- ・ 画面ロックの解除方法を、「パターン」 / 「ロックNo.」 / 「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。
- ・ Wi-Fiネットワークを設定する際に、認証情報が必要な場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ロックとセキュリティ画面で **認証ストレージの消去** → OK

- ・ 認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除されます。

信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定

ロックとセキュリティ画面で **信頼できるエージェント** → エージェント名をタップ

- ・ 画面ロックの解除方法を、「パターン」 / 「ロックNo.」 / 「パスワード」のいずれかにしているときに設定できます。
- ・ エージェント名をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

特定のアプリケーションだけが利用できるようにする

ロックとセキュリティ画面で **画面の固定** → OFF (● 表示) → ● → 利用可能にするアプリケーションを起動 → ● → 履歴 → ● → 開始する

- ・ 画面ロックの解除方法を、「パターン」 / 「ロックNo.」 / 「パスワード」のいずれかにしているときは、解除前に画面ロック解除操作が必要になるように設定することができます。画面に従って操作してください。
- ・ 設定を解除するときは、◀ と ● を同時に長押しします。

アプリケーションの使用履歴データにアクセスできるアプリケーションを設定する

ロックとセキュリティ画面で **使用履歴にアクセスできるアプリ** → 画面に従って操作

! ロックとセキュリティ利用時のご注意

画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したパターン/ロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのワイモパイルショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。

「端末の暗号化」についてのご注意


本機を暗号化する際は、次の点にご注意ください。

- ・ 「端末の暗号化」を解除するときは、オールリセットを行う必要があります。詳しくは、「バックアップとリセット」を参照してください。
- ・ 画面ロック解除方法を「なし」または「スワイプ」以外に設定している場合は、本機を起動するときに、ストレージ復号化のパスワード入力画面が表示されます。画面のロックで設定した方法でロックを解除してください。
- ・ ストレージ復号化の際、パターン/ロックNo./パスワードの入力を10回および20回連続して間違えると、30秒間入力できません。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご注意ください。
- ・ 「端末の暗号化」を行ったあとに、画面ロック解除方法を「パターン」 / 「ロックNo.」 / 「パスワード」に変更すると、本機を起動するときにストレージ復号化のパスワード入力画面を表示するかどうかを設定できます。

電話帳アクセスモニターの設定

アプリケーションが電話帳にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。

1

アプリシートで  (設定)



2

その他の設定




 その他の設定画面が表示されます。

3

電話帳アクセスモニター




 電話帳アクセスモニター画面が表示されます。

4

アプリケーションをタップ → **アクセスを許可する** / **アクセスを禁止する** → **OK**



 設定が完了します。


・「ステータスバーに通知する」にチェックを入れると、アプリケーションが電話帳へアクセスしたとき、ステータスバーに通知が表示されるようになります。

言語と文字入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
現在選択中の キーボード	利用する入力方法を設定します。
S-Shoin	S-Shoinの動作を設定します。 S-Shoinの設定について詳しくは、「 文字入力の設定を行う 」を参照してください。
Google音声入 力	音声入力の詳細設定をします。
言語 (Language) を選択	画面に表示される言語を設定します。
音声入力	音声入力サービスを設定します。
テキスト読み上 げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
スペルチェッ カー	入力時にスペルチェックをするかどうかを設定します。
ユーザー辞書	ユーザー辞書に単語を登録します。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。
送信時文字コー ド設定	データ送信時の文字コードを設定します。

1

アプリシートで  (設定)



2

その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

3

言語と文字入力



言語と文字入力画面が表示されます。

4

各項目を設定

設定が完了します。

+ 言語と文字入力利用時の操作

利用する入力方法を設定する

言語と文字入力画面で **現在選択中のキーボード** → 入力方法をタップ

- ・入力方法を追加/解除するときは、**キーボードの選択** をタップしたあと、画面に従って操作してください。

音声入力利用時の言語を設定する

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **言語** → **言語** をタップ → **保存**

- ・第一言語として設定するときは、言語をロングタッチします。

8 (Google) 起動中に本機に向かって「OK Google」と発声すると、音声検索を開始するかどうかを設定する

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **「OK Google」の検出** → **Googleアプリから**

- ・**Googleアプリから** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

画面点灯中に本機に向かって「OK Google」と発声すると、音声検索を開始するかどうかを設定する

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **「OK Google」の検出** → **任意の画面から**

- ・あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。
- ・「Googleアプリから」が有効のときに設定できます。
- ・**任意の画面から** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・はじめに有効 (●) にしたときは、初期設定画面が表示されます。画面に従って操作してください。
- ・初期設定をやり直すときは、**音声モデルを再トレーニング** をタップしてください。
- ・保存されている初期設定情報を消去するときは、**音声モデルを削除** をタップしたあと、画面に従って操作してください。このとき、「任意の画面から」は無効 (○) になります。

音声入力利用時の音声出力を設定する

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **音声出力** 項目をタップ

- ・**ハンズフリー時のみ** を選択すると、ヘッドセットを接続しているときのみ音声が出力されます。

インストール済みの言語の詳細を確認する

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **オフラインの音声認識** → **言語をタップ**

言語をダウンロードする

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **オフラインの音声認識** → **すべて** → **言語をタップ** → **ダウンロード**

言語の更新方法を設定する

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **オフラインの音声認識** → **自動更新** → **項目をタップ**

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **不適切な語句をブロック**

- ・**不適切な語句をブロック** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

Bluetooth®ヘッドセットで音声を録音するかどうかを設定する

言語と文字入力画面で **Google音声入力** → **Bluetoothヘッドセット**

- ・**Bluetoothヘッドセット** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

画面に表示される言語を設定する

言語と文字入力画面で **言語 (Language)** を選択 → **言語** をタップ

音声入力サービスを設定する

言語と文字入力画面で **音声入力** → **サービス** をタップ

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

言語と文字入力画面で **テキスト読み上げの出力** → **エンジン** をタップ

- ・ **⚙️** をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。

音声読み上げ時の速度を設定する

言語と文字入力画面で **テキスト読み上げの出力** → **音声の速度** → **速度** をタップ

サンプルを再生する

言語と文字入力画面で **テキスト読み上げの出力** → **サンプルを再生**

デフォルトの言語のステータスを確認する

言語と文字入力画面で **テキスト読み上げの出力** → **デフォルトの言語のステータス**

入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

言語と文字入力画面で **スペルチェッカー** → **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると有効 (**ON**) に、**ON** をタップすると無効 (**OFF**) に切り替わります。
- ・ **言語** をタップすると、スペルチェックを行う言語を設定することができます。
- ・ 「Googleスペルチェッカー」の **⚙️** をタップすると、スペルチェッカーの動作が設定できます。

ユーザー辞書に単語を登録する

言語と文字入力画面で **ユーザー辞書** → **+** → **単語入力欄** をタップ → **単語を入力** → **次へ** → **ショートカットを入力** → **完了** → **◀**

ユーザー辞書に追加した単語を削除する

言語と文字入力画面で **ユーザー辞書** → **単語** をタップ → **🗑️**

マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

言語と文字入力画面で **ポインタの速度** → **バー** をドラッグして速度を調整 → **OK**

- ・ バーが長いほど、速度が速くなります。

データ送信時の文字コードを設定する


言語と文字入力画面で **送信時文字コード設定** → **Unicode** / **Shift_JIS**


日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	日付と時刻を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。
日付形式の選択	日付の表示形式を設定します。

1

アプリシートで  (設定)



2

その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

3


日付と時刻



 日付と時刻画面が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

+ 日付と時刻利用時の操作

日付と時刻を自動で設定する

日付と時刻画面で **日付と時刻の自動設定**

- ・ **日付と時刻の自動設定** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの自動設定**

- ・ **タイムゾーンの自動設定** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

日付を手動で設定する

日付と時刻画面で **日付設定** → 日付を選択 → OK

- ・ 「日付と時刻の自動設定」が無効のときに設定できます。

時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で **時刻設定** → 時刻を指定 → OK

- ・ 「日付と時刻の自動設定」が無効のときに設定できます。

タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの選択** → 国/地域/都市名などをタップ

- ・ 「タイムゾーンの自動設定」が無効のときに設定できます。

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で **24時間表示**


- ・ **24時間表示** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

日付の表示形式を設定する


日付と時刻画面で **日付形式の選択** → 日付形式をタップ

ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。

項目	説明
字幕	字幕表示について設定します。
拡大操作	トリプルタップで画面を拡大するかどうかを設定します。
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくします。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。
電源キーで通話を終了	 を押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット	簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。詳しくは、「 言語と文字入力の設定 」を参照してください。
押し続ける時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
色反転	画面表示の色を反転します。
色補正	画面表示の色を補正します。

1

アプリシートで  (設定)



2

その他の設定




 その他の設定画面が表示されます。

3


ユーザー補助



 ユーザー補助画面が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

+ ユーザー補助利用時の操作

字幕を表示するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **字幕**  **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると有効 (**ON**) に、**ON** をタップすると無効 (**OFF**) に切り替わります。

字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で **字幕**  **言語** / **文字サイズ** / **字幕スタイル**  設定項目をタップ

- ・ 「字幕」がONのときに設定できます。

トリプルタップで画面を拡大するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **拡大操作**  **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると有効 (**ON**) に、**ON** をタップすると無効 (**OFF**) に切り替わります。

画面に表示される文字を大きくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **大きい文字サイズ**

- ・ **大きい文字サイズ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **高コントラストテキスト**

- ・ **高コントラストテキスト** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **電源キーで通話を終了**

- ・ **電源キーで通話を終了** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

画面を自動的に回転させるかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

パスワードを音声出力するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **パスワードの音声出力**

- ・ **パスワードの音声出力** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **ユーザー補助のショートカット** →

OFF / ON

- ・ **OFF** をタップすると有効 (**ON**) に、**ON** をタップすると無効 (**OFF**) に切り替わります。

ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定する

ユーザー補助画面で **押し続ける時間** → 設定項目をタップ

画面表示の色を反転する

ユーザー補助画面で **色反転** (表示)

- ・ **色反転** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

画面表示の色を補正する

ユーザー補助画面で **色補正** → OFF (**ON** 表示) →

補正モード → 設定項目をタップ


- ・ 色補正を無効にするときは、**ON** をタップします (**OFF** 表示)。

印刷の設定

クラウドプリントなどについて設定できます。

1

アプリシートで **設定** (設定)



2

その他の設定



その他の設定画面が表示されます。

3

印刷



印刷画面が表示されます。


- ・ 以降は、画面に従って操作してください。


バックアップとリセット

アプリケーションのデータ、Wi-Fiパスワードなど端末設定をGoogleサーバーにバックアップしたり、本体メモリのすべてのデータを消去したりできます。

- ・オールリセットすると、本体メモリのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1


アプリシートで  (設定)



2

その他の設定




 その他の設定画面が表示されます。

3

バックアップとリセット



 バックアップとリセット画面が表示されます。

4



各項目を設定

 設定が完了します。

+ バックアップとリセット利用時の操作

データをバックアップする

バックアップとリセット画面で **データのバックアップ**

- ・ **データのバックアップ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



バックアップアカウントを設定する

バックアップとリセット画面で **バックアップアカウント**  アカウントを選択






- ・ 「データのバックアップ」が有効のときに設定できます。

自動復元するかどうかを設定する

バックアップとリセット画面で **自動復元**

- ・ **自動復元** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 「データのバックアップ」が有効のときに設定できます。

オールリセットを利用する

バックアップとリセット画面で **オールリセット**  操作用暗証番号を入力  OK  画面内の注意事項を確認  **携帯端末をリセット**  **すべて消去**

- ・ 取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、**microSD内データも消去する** をタップします (表示) 。

困ったときは

データの保存について.....	264
バックアップと復元.....	264
トラブルシューティング.....	265
仕様.....	267
保証とアフターサービス.....	268
お問い合わせ先一覧.....	268

データの保存について

データの保存先について

本機では、データの保存先として、「本体メモリ」および「SDカード」が利用できます。

お買い上げ時の保存先は基本的に「本体メモリ」ですが、アプリケーションによっては、データ作成時の保存先を変更できるものもあります。

おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール、メモ帳、番組	データ作成時、本体メモリに保存されます。保存先の変更はできません。
静止画、動画	データ作成時、本体メモリに保存されます。

・SDカードの取り付け/取り外しなどについて詳しくは、「[本体メモリ/SDカードについて](#)」を参照してください。

バックアップと復元

バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	専用のアプリケーションを利用して、本機のデータをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存（バックアップ）したり、読み込んだりすることができます。詳しくは「 あんしんバックアップを利用する 」を参照してください。
各アプリケーションからの操作	アプリケーションによって、設定を変更できるものもあります。
データ引継	端末設定の「データ引継」を利用して、他の機器や本機で保存したSDカードのデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存（バックアップ）したりすることができます。詳しくは「 データ引継の設定 」を参照してください。



トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

? こんなときは

Q. 電源が入らない


- A.  を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。
- A. 本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れませんでしたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

Q. 電源が切れる

- A. 本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。

Q. フリーズ/動作が不安定





- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。

 (8秒以上長押し)

- ・パイプレータが動作したあとに指を離すと、電源が切れます。



Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

- A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「[アプリケーションをアンインストールする](#)」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。


 (長押し) →  をロングタッチ →  表示を確認して 

- ・セーフモード中は画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・本機を再起動すると、セーフモードが解除されます。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。

Q. 画面に触れていないのに本機が勝手に動作する/画面に触れても本機が反応しない




- A.  を押して画面を消灯させたあと、再度  を押して画面を点灯させてから操作してください。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない







- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で「機内モード」を解除してください。

 (長押し) → 

- A. 「モバイルデータ」が無効になっていませんか。次の操作で「モバイルデータ」が有効になっていることを確認してください。

アプリシートで  (設定) →  → 



- A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

アプリシートで  (設定) →  →  →  →  → 

Q. 電池の消費が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。
- A. モバイルライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、[エコ技設定を利用する](#)を参照してください。

Q. アプリケーションがインストールできない


- A. 本体メモリの空き容量が少なくなっていますか。次の操作で空き容量を確認することができます。
- アプリシートで  (設定) → 
- A. 本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。

Q. 画面が急に暗くなる

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。

Q. 画面ロックが解除できない

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。

 (8秒以上長押し)

- ・パイプレータが動作したあとに指を離すと、電源が切れます。

Q. 充電できない／充電に時間がかかる

- A. ACアダプタのmicroUSBプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となります。
- A. 充電／着信ランプが点滅していませんか。このときは、充電ができていません。指定品のACアダプタを使用して充電してください。
それでも充電ができない場合は、「ワイモバイルショップ」または「お問い合わせ先」へご相談ください。
- A. ACアダプタのmicroUSBプラグが汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。


Q. 充電が止まる／充電が始まらない

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q. USIMカードが認識されない

- A. USIMカードを正しく取り付けていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違うUSIMカードを取り付けていませんか。使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。

Q. 電話がかかけられない／繋がらない





- A. 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で「機内モード」を解除してください。

（長押し）  機内モード

- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない





- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に音量Upキーを押すと、通話音量を大きくすることができます。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定となっていないですか。次の操作で「常にハンズフリー通話」が無効になっていることを確認してください。

アプリシートで （設定）  Bluetooth 
 常にハンズフリー通話

- ・「Bluetooth」がONのときに確認できます。

Q. タップ操作で思うように動作しない

- A. 次の操作で「タッチパネル補正」を行ってください。

アプリシートで （設定）  端末情報  タッチ
パネル補正  6箇所の円の中心をタップ

- ・よくお使いになる姿勢や角度で行ってください。

仕様

本体

本機の仕様は次のとおりです。

- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。


項目	説明
質量	約153g
内蔵電池容量	2,030mAh
連続通話時間 ¹	約810分 (3Gモード)
	約510分 (GSMモード)
	約760分 (VoLTEモード)
連続待受時間 ²	約570時間 (3Gモード)
	約530時間 (GSMモード)
	約460時間 (4Gモード: AXGP網)
	約480時間 (4Gモード: FDD-LTE網)
ワンセグ連続視聴時間 ³	約9時間
充電時間 ⁴	約150分 (ACアダプタ 1.0A (AC02-MU-K) [ZSDAY2] 使用時)
サイズ (幅×高さ×奥行)	約71×136×11mm (突起部除く)
最大出力	3G : 0.25W
	GSM (900MHz) : 2W
	GSM (1800MHz,1900MHz) : 1W
通信速度 ⁵	4G : 0.2W
	下り (受信時) 最大112.5Mbps / 上り (送信時) 最大37.5Mbps

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信 / 緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 ワンセグ連続視聴時間とは、電池の充電を満たした状態で、初期設定から明るさのレベル「明るさを自動調整」のチェックを外し、横画面フルスクリーン表示、イヤホンマイクを使用し、音量最大、電池残量約10%を残した計算値です。電波状況、再生コンテンツにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 4 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。
- 5 ご利用のエリアによっては、下り最大75Mbps、または37.5Mbps、またはそれ以下となります。サービスエリアの詳細は [ワイモバイルホームページ \(http://ymobile.jp/area/\)](http://ymobile.jp/area/) をご確認ください。無線LAN接続 (Wi-Fiテザリング) 時の通信速度は下り最大65Mbps程度となります。なお、USBケーブル接続により、下り最大112.5Mbpsに対応します。最大通信速度はベストエフォート方式に基づく技術規格上の最大値であり、実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。また、ご利用地域によって、最大通信速度が異なります。

テレビアンテナケーブル

テレビアンテナケーブルは、お買い上げ品によって使用材料が異なります (2種類あります)。

どちらの種類か、あらかじめ、イヤホンマイク端子の先端部 (**1** 付近) の色あい (金属色 / 黒色) を確認してください。



- ・ **1** 付近が「金属色」の場合

項目	説明
ケーブルの長さ	約136mm (プラグ / ジャック部含む)
質量	約5g
4極ミニプラグ	丸型、直径3.5mm、4極
使用材料 / 表面処理	スチレン系エラストマー樹脂 + Ni下地 + 真鍮 + オレフィン系エラストマー樹脂 + POM樹脂 + PP樹脂 / 金メッキ

- ・ **1** 付近が「黒色」の場合

項目	説明
ケーブルの長さ	約136mm (プラグ / ジャック部含む)
質量	約5g
4極ミニプラグ	丸型、直径3.5mm、4極
使用材料 / 表面処理	スチレン系エラストマー樹脂 + PBT樹脂 + PA樹脂 + Ni下地 + りん青銅 + オレフィン系エラストマー樹脂 + POM樹脂 + 真鍮 + PP樹脂 / 金メッキ

使用材料

使用箇所	使用材料 / 表面処理
キャビネット (ディスプレイ側)	PA樹脂 + GF / 蒸着、UV塗装、印刷
背面 (ターコイズ、ブラック、ピンク)	PC樹脂 + ABS樹脂 / 塗装、触感塗装、印刷
背面 (ホワイト)	PC樹脂 + ABS樹脂 / 塗装、UV塗装、印刷
カード挿入口 キャップ	PC樹脂 + エラストマー樹脂 + シリコンゴム / 蒸着、UV塗装
電源キー	PC樹脂 / 蒸着、UV塗装
音量Up / 音量 Downキー	PC樹脂 / 蒸着、UV塗装
ディスプレイ	PC樹脂 / UVハードコート
カメラ窓	アクリル樹脂 / 表面防汚処理、裏面印刷
モバイルライ ト窓	PC樹脂
スピーカメッ シュ	ナイロン樹脂
外部接続端子	ステンレス / 錫メッキ
USIMトレイ	POM樹脂

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、故障、修理、機種変更の際や、その他の取り扱いなどによって、本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼ったり、接着剤などで本製品に装飾を施すと、改造とみなされることがあり、修理をお引き受けできない場合があります。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先へご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

ワイモバイル カスタマーセンター

- ・お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）が必要となります。
- ・ホームページ <http://ymobile.jp/>

総合窓口（通話料有料）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから151
一般電話、他社携帯電話から0570-039-151
受付時間：9:00～20:00（年中無休）

各種お手続き（通話料無料）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから116
一般電話、他社携帯電話から0120-921-156
受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

海外から（通話料有料）

+81-44-382-0800
受付時間：9:00～20:00（日本時間/年中無休）

AQUOS CRYSTAL Y2 ユーザーガイド 索引

あ

アカウントの設定.....	238
アプリケーションについて.....	22
アプリケーションの設定.....	245
アプリケーションをすばやく起動する (クイックランチャー)	27
暗証番号/操作暗証番号について.....	43
あんしんバックアップを利用する.....	151

い

インターネットを利用する (Chrome)	115
インターネットを利用する (Y!ブラウザ)	114

う

ウェルカムシート (ロック画面) のしくみ.....	50
ウェルカムシート (ロック画面) をアレンジする.....	55

え

エモパーを利用する.....	165
----------------	-----

お

お問い合わせ先一覧.....	268
オプションサービス.....	73
お店などの情報を電話帳に登録する.....	138
音楽を聴く (ミュージック)	178
音声で情報を検索する (音声検索)	163
音声を録音/再生する (ボイスレコーダー)	182

か

海外でご利用になる前に.....	216
海外で電話をかける.....	217
会話型表示/リスト型表示について.....	91
各種データを管理する (コンテンツマネージャー)	202
各部の名称とはたらき.....	8
壁紙・ディスプレイの設定.....	226
カメラのはたらきを設定する.....	126
画面上部 (ステータスバー) のアイコンの見かた.....	52
画面にメモを書き込む (「書」メモ)	187
画面の文字を手軽にコピーする (どこでもコピー)	186
画面を消灯する (画面ロック)	46
カレンダーを利用する.....	173

き

機内モードを利用する.....	31
基本的な操作のしくみ.....	20
緊急速報メールを利用する.....	150

さ

サウンド・通知の設定.....	223
さまざまな方法で撮影する.....	125

し

辞書を利用する.....	196
指定した時刻に視聴／録画する.....	147
写真（静止画）を撮影する.....	122
写真やPDFファイルを印刷する（PrintSmash）.....	214
充電する.....	13
仕様.....	267
省エネの設定.....	229

す

スクリーンショットを撮影する（Clip Now）.....	188
ストレージの設定.....	244

せ

静止画／動画を確認・管理する（アルバム）.....	128
静止画／動画を共有する.....	132

そ

その他の設定.....	248
ソフトウェアを更新する.....	47

た

ダウンロードを利用する.....	203
タッチ操作を一時的に無効にする（チャイルドロック）..	172
タッチパネルの使いかた.....	16
端末情報の設定.....	237
端末設定について.....	222

ち

中国語／韓国語を日本語に翻訳する（かざして翻訳）.....	200
-------------------------------	-----

つ

通話の設定.....	240
通話の設定をする.....	76
使い方ガイドの設定.....	241

て

テザリング機能を利用する.....	209
データ使用量の設定.....	242
データの保存について.....	264
データ引継の設定.....	246
電源を入れる／切る.....	15
電子書籍を閲覧する.....	201

電卓を利用する.....	173
電話帳／発信履歴／お気に入りから電話をかける.....	71
電話帳をインポートする.....	84
電話帳をバックアップする.....	86
電話帳を見られないようにする（シークレット設定）.....	83
電話帳を利用する.....	79
電話番号について.....	30
電話をかける／受ける.....	66

と

時計を利用する.....	175
ドライブを利用する.....	204
トラブルシューティング.....	265

は

バーコードを読み取る.....	134
パソコン用ファイルを利用する（OfficeSuite）.....	185
バックアップと復元.....	264
ハンガアウトを利用する.....	161
番組を録画／再生する.....	145

ひ

ビデオ（動画）を撮影する.....	123
表示中の英語を翻訳する （翻訳ファインダー／翻訳キャプチャー）.....	198
表示中の単語を検索する （検索ファインダー／検索キャプチャー）.....	164

ふ

プロフィールの設定.....	223
----------------	-----

へ

便利機能の設定.....	233
--------------	-----

ほ

保証とアフターサービス.....	268
歩数計を利用する.....	194
ホーム画面（Feel Home）のしくみ.....	51
ホーム画面（Feel Home）をアレンジする.....	57
ホーム切替の設定.....	233
本機で使いかたを確認する.....	4
本機の画面をほかの機器に表示する.....	213
本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）.....	54
本機の初期設定を行う.....	17
本機を握って操作する（グリップマジック）.....	170
本体メモリ／SDカードについて.....	10

ま

マナーモードを利用する.....	30
------------------	----

め

名刺を電話帳に登録する.....	135
メーカーサイトにアクセスする (SHSHOW)	48
メモ帳を利用する.....	184
メールの種類について.....	90
メールの設定.....	241

も

文字を入力する.....	31
文字を読み取る.....	137

ゆ

ユーザーガイドについて.....	4
------------------	---

わ

ワンセグを視聴する (テレビ)	142
-----------------------	-----

B

Bluetooth®機能を利用する.....	210
Bluetooth®設定.....	240

E

eメールを利用する.....	111
----------------	-----

F

Facebookを利用する.....	160
--------------------	-----

G

Gmailを利用する.....	107
Google アカウントを利用する.....	39
Google 検索を利用する.....	162
Google設定を利用する.....	204
Google マップを利用する.....	159
Google+を利用する.....	162
Google Playについて.....	41

M

MMS作成時の操作.....	105
MMS / SMS設定.....	105
MMS / SMSを管理する.....	103
MMS / SMSを受信 / 返信する.....	101
MMS / SMSを送信する.....	98

N

NFC / おサイフケータイ®を利用する.....	190
---------------------------	-----

P

PINコードについて.....	44
Play ゲームを利用する.....	182
Playブックスを利用する.....	201
Playムービー & TVを利用する.....	181

S

SoftBank Wi-Fiスポット 設定.....	239
----------------------------	-----

U

USIMカードについて.....	9
------------------	---

W

Wi-Fi設定.....	239
Wi-Fiで接続する.....	206

Y

Y!mobile メール作成時の操作.....	97
Y!mobile メール設定.....	97
Y!mobile メールを管理する.....	94
Y!mobile メールを受信 / 返信する.....	93
Y!mobile メールを送信する.....	92
Y!mobile メールを利用開始する.....	90
YouTubeを利用する.....	177

AQUOS CRYSTAL Y2 ユーザーガイド

2017年11月 第3版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：AQUOS CRYSTAL Y2
製造元：シャープ株式会社