


## 電源を入れる

### クイックスタート

androidone

X2

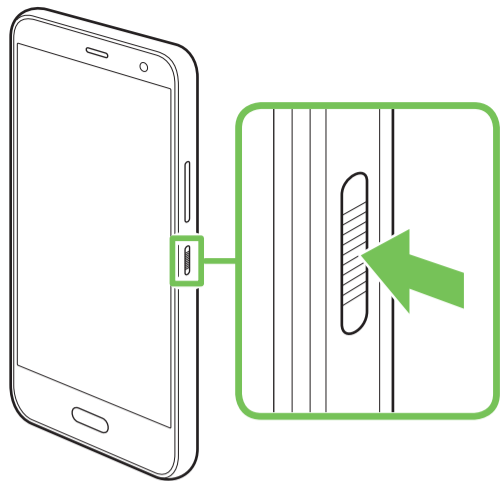

(電源キー)を長く押す





(ロック解除)を上 swipe

2017年11月 第1版発行 ソフトバンク株式会社  
 ご不明な点はお求めになったワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
 機種名: Android One X2  
 輸入元: HTC NIPPON 株式会社  
 製造元: HTC Corporation



## 各部の名称 / キーのはたらき

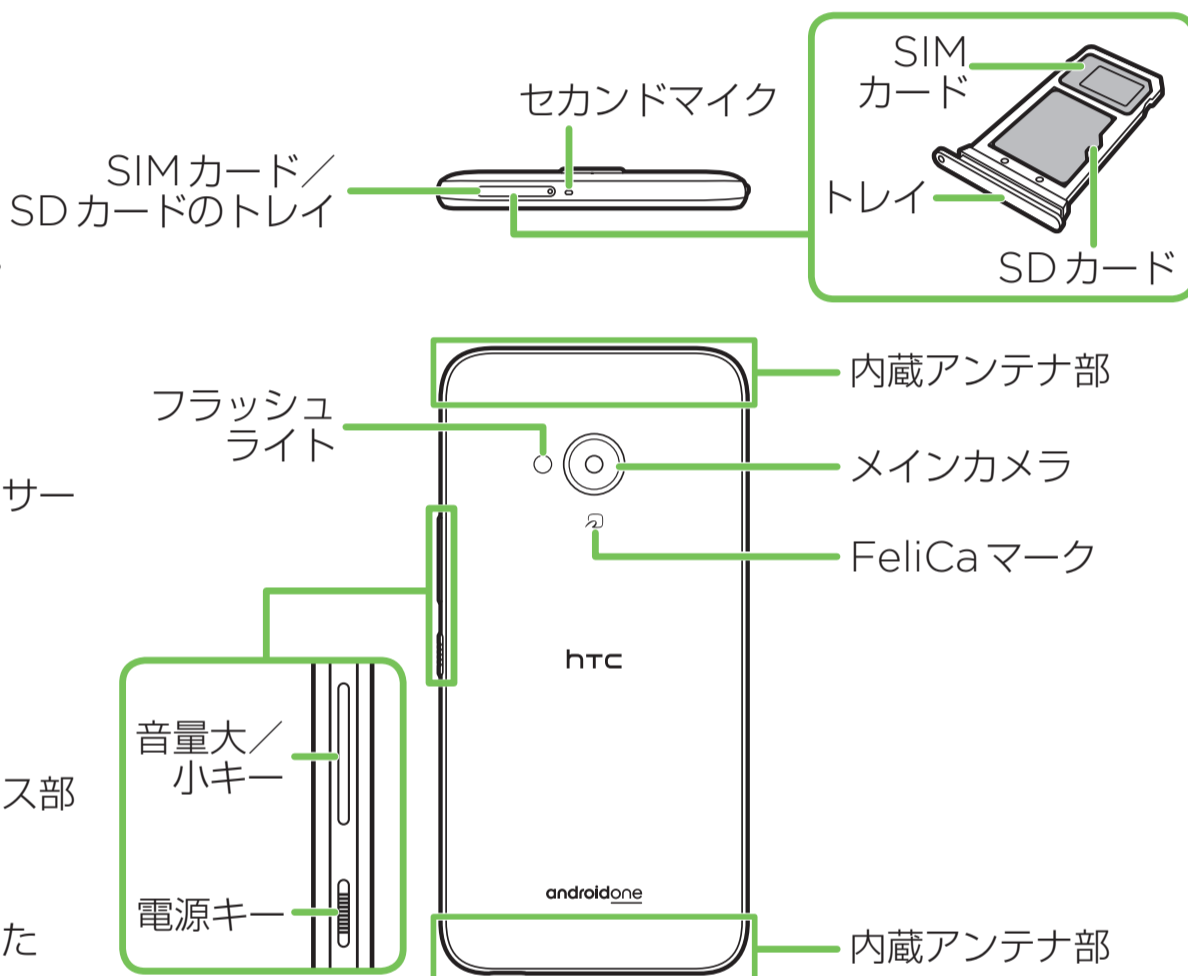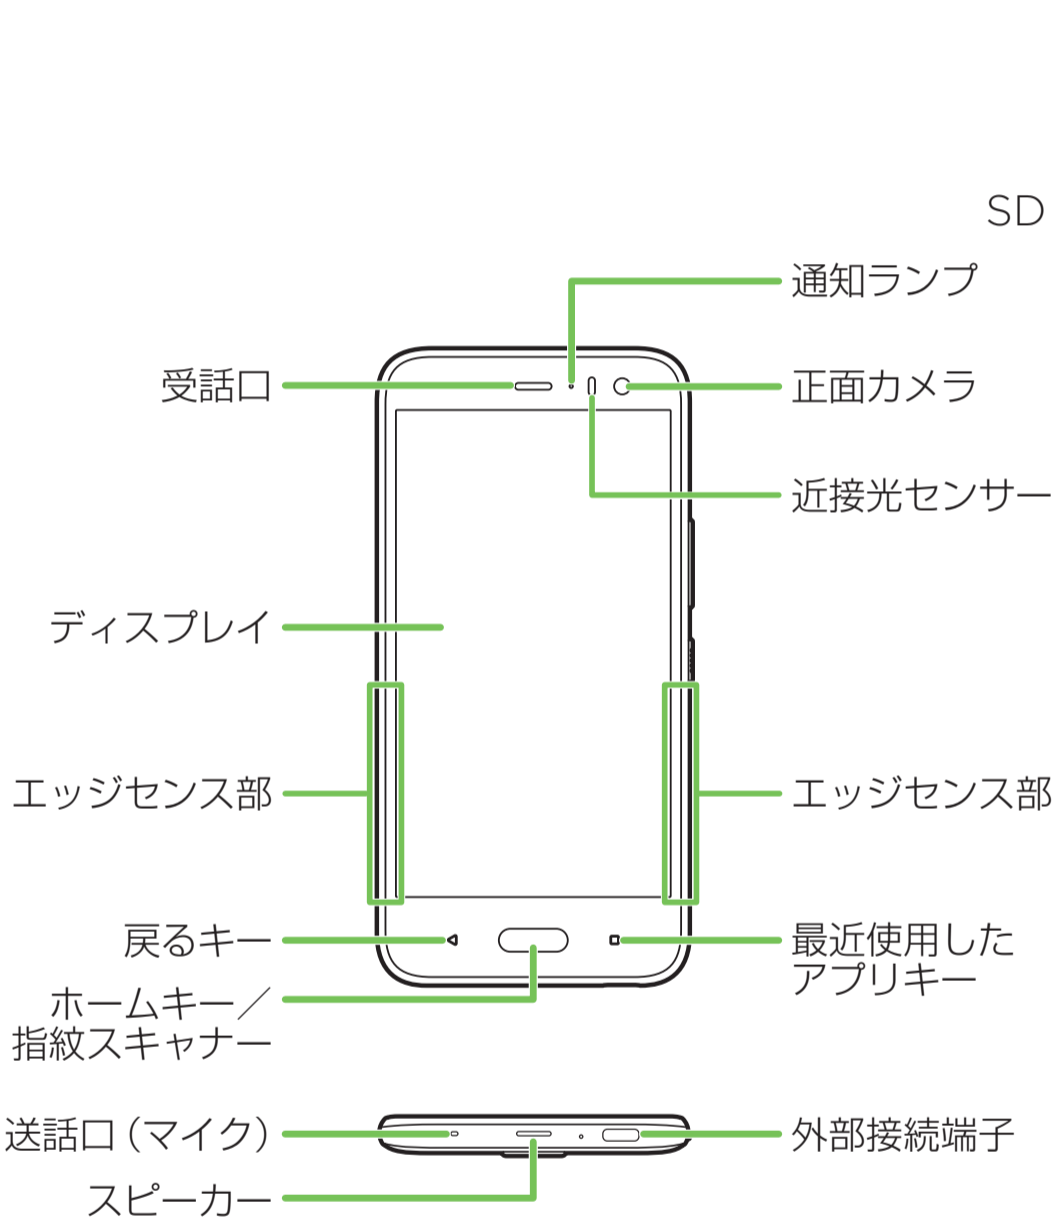

## 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

### Android ヘルプ

Androidの標準的な機能およびサービスについて説明しています。

#### パソコンから

<https://support.google.com/android/>

### 使いこなしガイド

Android ヘルプを補足する取扱説明書となります。

Android One X2 独自のアプリ等について説明しています。

Android ヘルプとあわせてご確認ください。

#### スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

#### パソコンから

<http://www.ymobile.jp/lineup/androidone-x2/support/>

※ PDF 版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ワイモバイル カスタマーセンター

- お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号 (新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号) が必要になります。
- ホームページ <http://ymobile.jp/>

#### ■ 総合窓口

(受付時間: 午前9時から午後8時まで)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから

**151** (有料)

一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

**0570-039-151** (有料)

#### ■ 各種お手続き (受付時間: 24時間)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから

**116** (無料)

一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

**0120-921-156** (無料)

#### ■ 海外から (受付時間: 午前9時から午後8時まで (日本時間))

**+81-4-4382-0800** (有料)


本書の内容は Android™ 8.0 Oreo で記載しています。  
 画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

# Wi-Fi設定

## ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する


### 1 Wi-Fiルーターを確認

ご自宅などインターネットを使いたい場所にWi-Fiルーターはありますか？  
形や色はメーカーによって異なります。

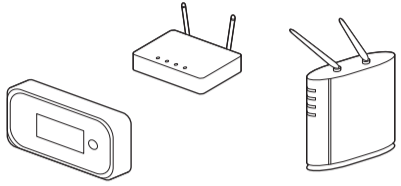

### 2 電源が入っているか確認

Wi-Fiルーターの電源は点灯していますか？  
ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。



### 3 ネットワークとパスワードを確認

**重要**

#### ネットワーク


メモ：

「SSID」と記載されている場合もあります。

#### パスワード

メモ：


「暗号化キー」「KEY」「PSK - AES」と記載されている場合もあります。



【製品名】Wi-Fiルーター  
ネットワーク XXX-XXXX  
パスワード 9999abcd

## ステップ2 スマートフォンを設定する

### 1 上 (アプリ) を押す

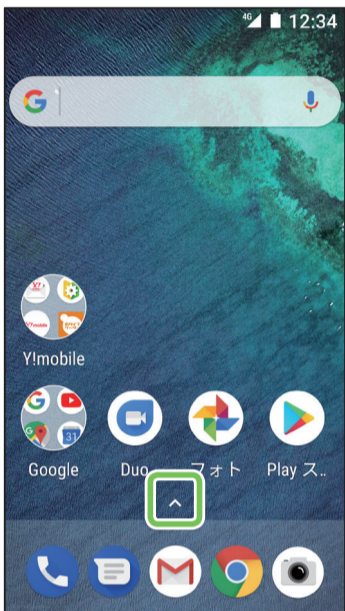

### 2 設定 を押す




### 3 ネットワークとインターネット を押す



### 4 Wi-Fi を押す



### 5 電源 を押す (表示)

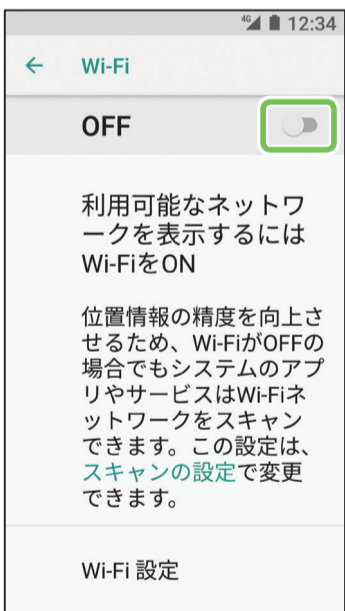

### 6 ネットワーク を選ぶ




### 7 パスワードを表示する を押す



### 8 パスワードを入れ、接続 を押す




完了！

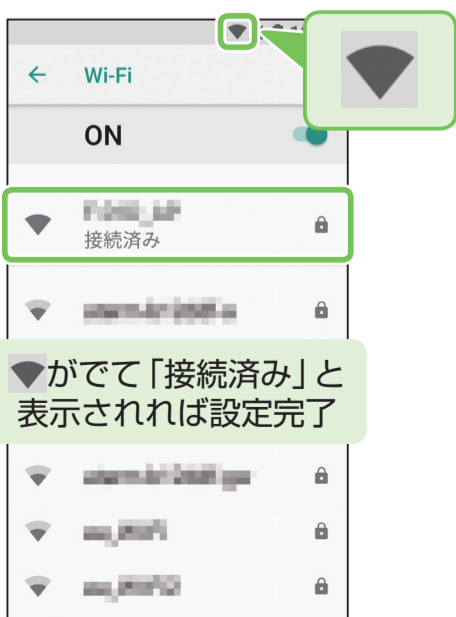


### 接続できない場合は

「認証中...」「保存済み」と繰り返し表示される場合は、  
下図に沿って再設定してください。

### 1 ネットワーク を選ぶ

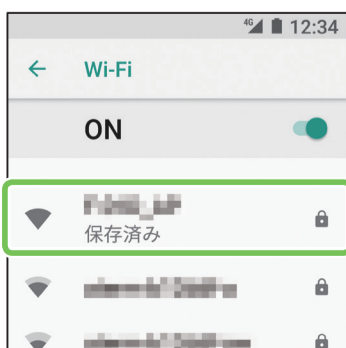

### 2 パスワードを表示する を押し、パスワード を入れて 接続 を押す

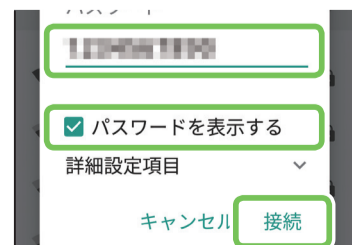

「接続済み」と表示されれば設定完了