



# H12HW手机快速入门

## 内容

本文涵盖以下内容

### ① 使用手机前

如何安装EM chip及进行充电。

### ② 了解您的手机

手机按键和界面的基本功能说明。

### ③ 使用您的手机

如何拨打或接听电话，如何使用通讯录，如何发送和查看多媒体信息，  
如何使用照相机等功能描述。

### ④ 手机与其他设备或机器的连接方法


如何通过您的手机与其他蓝牙设备进行连接，如何将您的手机与个人电  
脑连接，并将手机作为数据通讯设备。

- 关于其他功能和操作，请参考用户手册（日语）。

# ① 使用手机前 1. EM chip

## 如何使用EM chip

EM chip存储了您手机号码以及其他信息。在您使用H12HW手机前，请确认您已经将EM chip安装到手机中。




- 请不要在EM chip上粘贴标签或封条。否则您的手机可能发生故障。
- 保持IC chip清洁。
- 请注意不要使您的IC chip受到损伤或者短路。

## 安装EM chip

在安装EM chip前，请将手机关机。请按住(  )键2秒以上，关闭您的手机。

① 取下手机后盖。




按开锁按钮 (1)  
向上打开手机后盖 (2)。

② 取下电池。




按照箭头的方向取出电池。（利用图示的凸起和凹入部分，很容易取下电池）

③ 安装EM chip。



将EM chip插入EM chip槽，确保IC chip朝下且EM chip切口与手机EM chip槽切口相对应。（确保EM chip安装正确）

④ 安装电池和手机后盖。




将电池装好。  
然后将手机后盖底部装到手机上，  
将后盖上部按照箭头方向按下，  
直到整个后盖卡住。

# ① 使用手机前 2. 充电

请使用随机配带的充电器给您的电池充电。

- 在您购买手机时，电池电量较低。请您在使用前给手机充电。

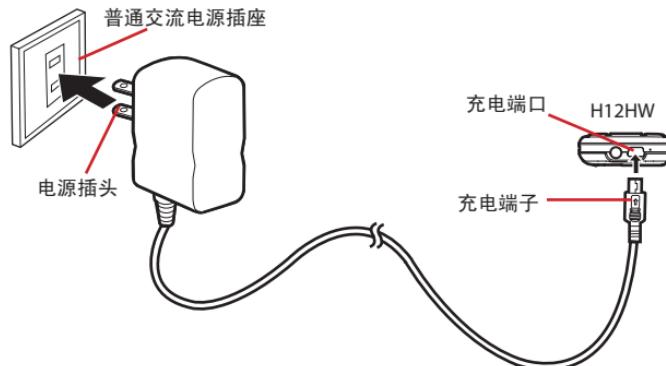

① 将充电器的充电端子插入到手机的充电端口。

- 注意将充电端子上有箭头的一面朝上，并按照箭头方向插入手机充电端口。

② 将充电器的电源插头插入普通交流电源插座。


- 开始充电。手机处于开机状态时，充电过程中手机上的图标竖条会不断闪动。当电池充满电后，图标 (■■■■) 中的竖条将不再闪动。
- 开始充电。手机处于关闭状态时，充电过程中手机屏幕上会显示柱形充电图示，且会不断闪动。当电池充满电后，此柱形图标将不再闪动。

③ 充电完成后，将充电器插头从电源插座上拔出后，再将充电器的接头从手机上拔出。

- 充电器适用于100-240伏的交流电源。
- 充电器的插头仅限于在日本国内使用。

## ② 了解您的手机 1. 基本操作

基本操作如下：

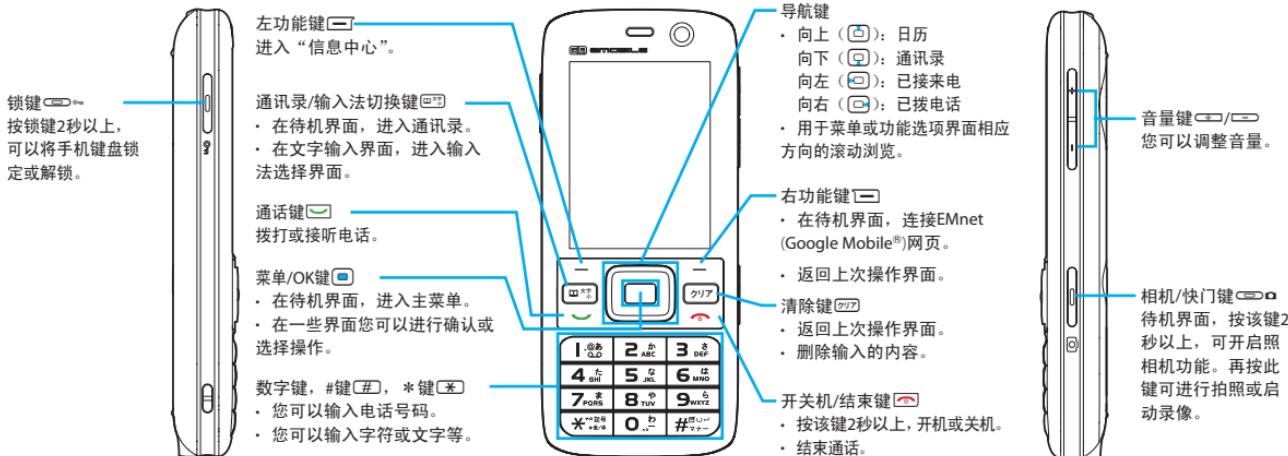

● H12HW手机快速入门中将使用一些简单的图片。

<例如> 手机上: [ ] → H12HW手机快速入门上: [ ]

### ■ 自动键盘锁

H12HW手机自动键盘锁功能默认关闭。如果您开启自动锁键盘功能，则在设置的时间段内不使用手机，键盘将被自动锁定。此功能可避免按键被误按。当图标 在待机界面显示，说明您的手机键盘已经被锁定。

按照下面的步骤可以开启或关闭此功能。

- ① 在待机界面，按 [ ] → [ ]。
- ② 使用导航键和OK键 ([ ]), 选择 “ 手机设置” → “ 键盘锁定时长”。
- ③ 使用导航键和OK键 ([ ]), 选择一个时间段。

有3个时间段可供选择：“5s”(5秒), “15s”(15秒) 和 “30s”(30秒)。选择 “Off” 关闭自动锁键盘功能。

## ② 了解您的手机 2. 基本界面 <待机界面>

此处显示通讯信号强弱。

当手机无法接收到信号时，待机界面将会显示“无网络服务”，此时您无法进行通讯。最好在信号较强的地方使用手机。



此处显示手机所在的网络模式。

此处显示蓝牙功能状态。

此处显示数据业务的连接状态。

此处显示正在拨打电话，有电话打入，或者正在进行通话。

此处显示网络运营商。

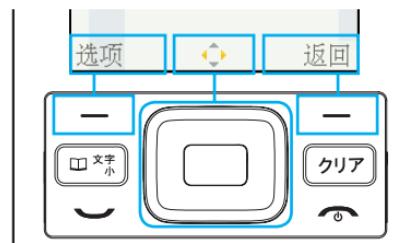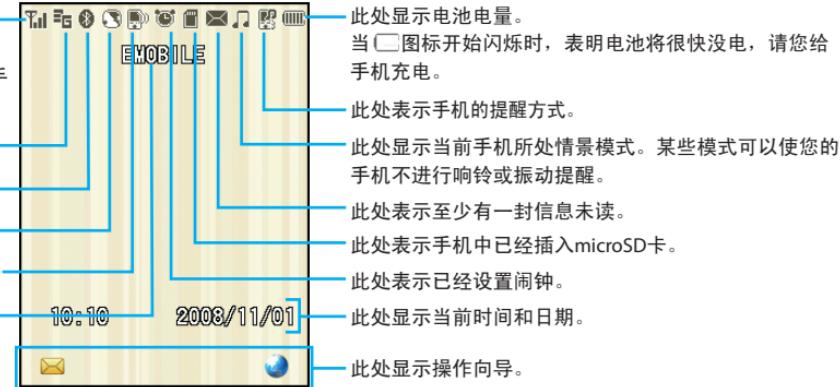


此处是一个操作向导的例子。表明您按 $\square$ 键，可执行左边菜单的操作。按导航键，可执行中间菜单的操作。按 $\square$ 键，可执行右边菜单的操作。

## ② 了解您的手机 3. 基本界面 <主菜单>

通过H12HW手机的主菜单可以进入如下功能项。

在待机界面按  (OK键) 进入主菜单界面。

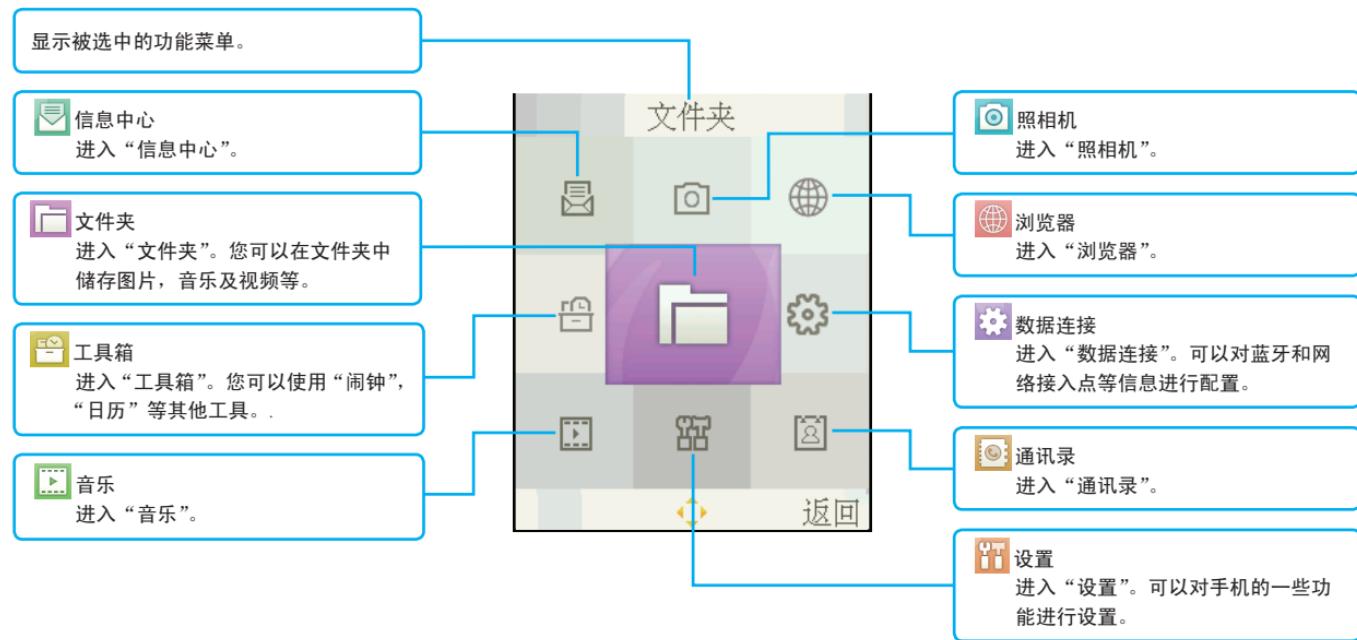


### ■ 显示您的手机号码

在待机界面，按  → 。

### ③ 使用您的手机

#### 1. 拨打和接听电话

##### 相关键

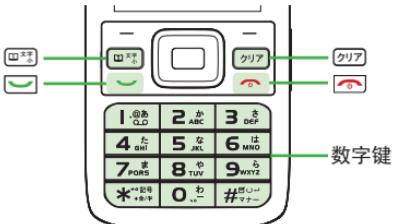

#### 拨打电话

- 按数字键输入电话号码。
  - 按`クリア`键删除您输入的电话号码。
- 按`通话`键拨打出电话。
  - 对方接听后，开始通话。
  - 按`通话`键，拨打视频电话。



- 按`挂断`键挂断电话。  
通话中断。

#### 接听电话


您的手机来电提醒后，并有提示信息显示有电话打进。



- 按`接听`键接听电话。  
通话开始。
- 按`挂断`键挂断电话。  
通话中断。

### ③ 使用您的手机 2. 使用通讯录

#### 相关键


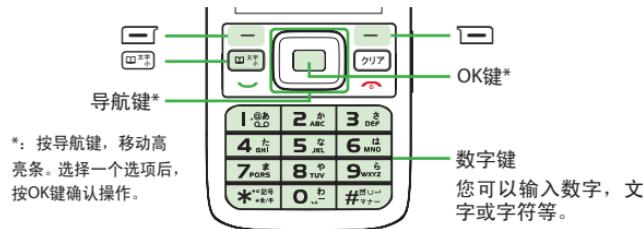


#### 新建通讯录

- 在待机界面，按 $\text{[拨号]}$ 键。  
进入通讯录。



- 按 $\text{[菜单]}$ 键（选项），选择“新建”。



- 选择需要编辑的区域，然后输入相关内容。（您无需填写所有项）。

■ 无法使用“<传真>”栏输入的号码拨打电话。

- 按 $\text{[菜单]}$ 键（选项），选择“保存”。  
新建完成。

#### 使用通讯录拨打电话


使用通讯录拨打电话的步骤如下：

- 在待机界面，按 $\text{[拨号]}$ 键。  
进入通讯录。
- 选择联系人记录，按 $\text{[拨号]}$ 键拨出电话。  
对方接听后，开始通话。

### ③ 使用您的手机

#### 3. 发送和查看多媒体信息

##### 相关键

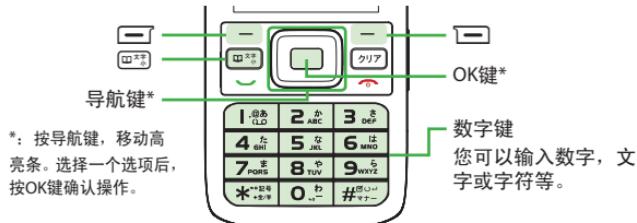

##### 发送多媒体信息

- 在待机界面，按 $\square$ 键进入“信息中心”，选择“新建多媒体信息”。  
进入“编辑多媒体信息”界面。
  - 填写完相关信息后，返回“编辑多媒体信息”界面。
- 选择“<收件人>”，按 $\square$ 键（选项），选择“编辑”。
  - 如果选择“通讯录”，您可以从通讯录中查找添加联系人记录。
- 输入e-mail地址，按 $\square$ （确定） $\rightarrow$  $\square$ （返回）。



4 选择“<主题>”，输入标题后，按 $\square$ 键。

5 选择“<内容>”， $\rightarrow$ 图标 $\square$ 。



6 在文本区内输入信息内容，然后按 $\square$  $\rightarrow$  $\square$ （返回）。

7 按 $\square$ 键（选项），选择“发送”。

发送多媒体信息。

##### 查看未读多媒体信息

当新收到一条信息后，手机会进行提醒，同时显示提示信息。




- 当出现提示信息后，按 $\square$ （查看），然后选择一封未读多媒体信息。



### ③ 使用您的手机

#### 4. 使用照相机/听音乐


##### 相关键

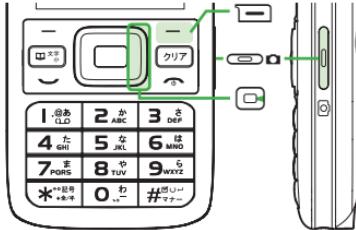

##### 相关键



\*: 按导航键，移动高亮条。选择一个选项后，按OK键确认操作。



#### 照相

- 在待机界面，按~~OK~~键2秒以上。  
进入取景状态。  
按~~OK~~键，从拍照模式切换到摄像模式。



- 按~~OK~~键。  
拍摄静止图片，并自动保存照片。  
按~~OK~~键（返回），返回取景状态。

#### 听音乐

- 在主菜单中选择~~OK~~（音乐）→ “我的音乐”。



- 选择一个文件。

- 按~~OK~~键停止播放，返回当前播放文件的开始。
- 当音乐进入后台播放，在待机界面且手机键盘未锁定状态，按~~OK~~键进入音乐播放界面。
- 当音乐进入后台播放，在待机界面且手机键盘未锁定状态，按~~OK~~键2秒以上，音乐静音。
- 支持使用耳机听音乐。



## ④ 手机与其他设备或机器的连接方法

您可以通过无线连接，使手机与支持蓝牙功能的设备进行数据传输。

- 详细信息请参考日文用户手册蓝牙连接部分“Bluetooth”(p.10-2)。

### 激活蓝牙


- 在主菜单选择  (数据连接) → “蓝牙”。  
显示“蓝牙设置”界面。



- 选择“蓝牙开关”→“开启”。  
启动蓝牙。图标  显示在屏幕上部。
- 选择“可被发现”→“可被发现”。  
手机设置为可被其他蓝牙设备发现。图标  显示在屏幕上部。

### 蓝牙匹配

- 进入“蓝牙设置”界面，选择“搜索新设备”。  
经过搜索后，显示找到的设备名称列表。



### 1. 蓝牙

- 选择要连接的设备后，选择  (选项) → “绑定”。
- 输入蓝牙PIN码(1至16位)，然后按  (确定)。  
在您需要配对的蓝牙设备上输入相同的PIN码。
- 按  (是) 或  (否)。  
选择“是”，则将配对设备设置为可信设备，手机直接接收数据。  
选择“否”，也可以配对成功。但是接收数据的时候，会有界面提示您非可信设备是否接收数据，需要您手动选择是否接收。

### 数据传输

您可以向另一个支持蓝牙功能的设备传输储存在手机通讯录、文件夹等中的数据。

<例如>传输存在通讯录中的数据

- 在通讯录中选择您需要传送的联系人记录。然后选择  (选项) → “蓝牙”。  
显示已经配对的蓝牙设备名称。如果没有进行配对操作，此时可以选择  (选项) → “查找”，进行蓝牙设备查找。
- 选择  (选项) → “发送”。  
传输成功。  
■ 详细信息请参考日文用户手册“データを送受信する”(p.10-6)。

## ④ 手机与其他设备或机器的连接方法


将您的手机与一台个人电脑连接，您可以通过在电脑上的操作完成某些任务。例如，上网，收发邮件等。

- 通过随机配带的光盘或者直接将手机和电脑连接后，通过自动安装向导在个人电脑上完成两个软件的安装：一个用于和手机进行数据通讯的PC助手软件，一个用于拨号上网软件。详细信息请参考日文用户手册“USB接続”(p.10-9) 和“ダイヤルアップでインターネットに接続する”(p.10-13)。

### 连接手机和个人电脑

使用随机提供的USB线连接手机和个人电脑。以日文操作系统为例，当安装成功后，您的电脑上会显示“EMOBILE H12HW”。

- 您也可以使用蓝牙连接（个人电脑必须支持蓝牙功能）。

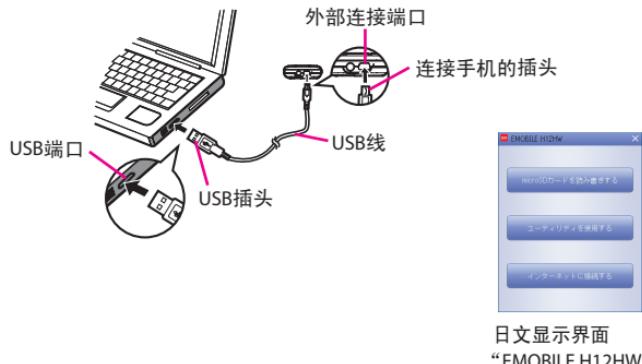

## 2. 个人电脑

### 通信

按照以下步骤，使用USB线连接手机和您的个人电脑。

- 在主菜单选择 (数据连接) → “Modem设置”。
- 选择 “USB modem”。
- 使用USB线连接手机和个人电脑。
- 在电脑上显示的“EMOBILE H12HW”界面，点击“インターネットに接続する”。
- 选择连接设置图标 (1)，并点击拨号图标 (2)。  
开始通信。

