

カメラ

7

## 静止画を撮影する



撮影した静止画はJPEG形式で「データフォルダ」の「マイフォト」フォルダに保存されます。撮影した静止画を壁紙に設定したり、メールまたはBluetooth®通信を利用して送信することができます。



### 1 待受画面で を押すと、静止画撮影画面が表示されます。


-機能設定を変更する場合は、「カメラモードの機能(P.7-4)」をご参照ください。


### 2 または を押し、撮影します。撮影時に充電ランプが点滅します。

### 3 撮影した後（「自動保存設定」が「OFF」の場合）：

-静止画を保存したい場合は  (保存) を押し、保存先を選択し  (選択) を押します。

-静止画を保存したくない場合は、 または  を押して「はい」を選択してください。

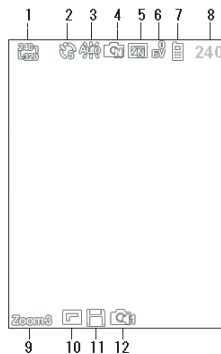
-撮影した画面を壁紙に設定する場合は、 (送信) を押し「壁紙に設定」を選択します。




























-撮影した静止画をメールまたはBluetooth®で送信する場合、 (送信) を押し、「メール送信」または「Bluetooth送信」を選択します。







### ■ お知らせ

- 「自動保存設定」を「ON」に設定した場合は、撮影ボタンを押した後、保存先設定で設定した保存先に静止画が自動的に保存されます。

## 撮影画面で表示されるアイコン



項目	説明
1	画像サイズ  : 1200×1600  : 960×1280  : 480×640  : 240×320  : 120×160
2	タイマー撮影  : 5秒  : 10秒  : 15秒 OFFの場合は表示されません。
3	ホワイトバランス  : オート  : 太陽光  : トワイライト  : 蛍光灯  : 曇り
4	画像効果  :OFF  :セピア  :白黒  :ブルー  :グリーン  :ネガ
5	画質  : エコノミー  : ノーマル  : ファイン  : スーパーファイン
6	露出補正  ~  : 範囲は-4~+4です。
7	保存先  : 本体  : メモリカード
8	撮影可能枚数

項目	説明
9	ズーム倍率 <b>Zoom1</b> ~ <b>Zoom4</b> : 範囲は1~4です。 1200×1600のときはズームできません。
10	ディスプレイ表示  : ノーマルビュー  : フルビュー
11	自動保存  : 自動保存設定ON。 OFFの場合は表示されません。
12	シャッター音  : パターン1  : パターン2  : パターン3

## カメラモードの機能

### 操作キー

操作するキー	説明
	ズームの倍率を調節します。
	露出補正を調節します。
	画像サイズを設定します。
	画質の設定をします。
	セルフタイマーを設定します。
	保存先の設定をします。
	シャッター音を設定します。
	ホワイトバランスを設定します。
	ヘルプ画面を表示します。
	ディスプレイ表示の切り替えをします。
	自動保存を設定します。

### メニューを選択する

待受画面で  を押し、 (メニュー) を押します：






項目	説明
画像サイズ	画像サイズを設定します。「1200×1600」「960×1280」「480×640」「240×320」「120×160」の中から選択できます。
連写モード	連続撮影モードの設定を「OFF」または「4ショット」から選択できます。「4ショット」を設定する場合、連続4枚静止画を撮ることができます。連続撮影モードは480×640画素より大きい静止画を撮ることはできません。「4ショット」設定で撮影してもシャッター音は1回です。
データフォルダ	「データフォルダ」の「マイフォト」フォルダが表示されます。
画質	静止画の画質を設定します。「エコノミー」「ノーマル」「ファイン」「スーパーファイン」の中から選択できます。画質が良い程、ファイルのサイズも大きくなります。
タイマー撮影	セルフタイマー撮影時間を設定します。設定した時間になると自動的に撮影が開始されます。「Off」「5秒」「10秒」「15秒」の中から選択できます。

項目	説明
設定→シャッター音	シャッター音を設定します。「パターン1」「パターン2」「パターン3」の中から選択できます。
設定→保存先設定	保存先を設定します。「本体」または「メモ리카ード」を選択できます。
設定→自動保存設定	自動保存設定のON/OFFを設定します。「ON」または「OFF」を選択できます。設定が「ON」の場合、撮影した静止画が自動的に設定された保存先に保存されます。
設定→ディスプレイ表示	画面表示のタイプを設定します。「フルビュー」または「ノーマルビュー」を選択できます。
設定→ホワイトバランス	ホワイトバランスを設定します。「オート」「太陽光」「トワイライト」「蛍光灯」「曇り」の中から選択できます。
画像効果	画像効果の設定は、「OFF」「セピア」「白黒」「ブルー」「グリーン」「ネガ」の中から選択できます。
フレーム撮影	フレーム設定のON/OFFを設定します。ONにすると、10種類のフレームの中から選択できます。240×320画素より大きい静止画、または連写モードを「4ショット」に設定した場合はフレーム撮影はできません。


項目	説明
ヘルプ	ヘルプ画面を表示します。


## 動画を撮影する


撮影した動画は、「3GP形式」で「マイピテオ」に保存されます。メールまたはBluetooth®通信を利用して送信できます。

- 待受画面で  を押し、静止画撮影画面が表示されます。  
-動画の設定を変更する場合は、「撮影モードの機能(P.7-7)」を参照してください。
-  (動画) を押し、動画モードに切替えます。
-  または  を押し、撮影が開始されます。撮影時に充電ランプが点滅します。
-  を押し、撮影が停止し、撮影した動画が自動的に保存されます。

## 5 動画を撮影した後























-撮影した動画を再生したい場合は、 (再生) を押し  
してください。

-撮影した動画を削除したい場合は、 (削除) を押し、  
「はい」を選択してください。

-撮影した動画をメールまたはBluetooth\*で送信する場合は、 (送信) を押し、「メール送信」または  
「Bluetooth送信」を選択してください。










## 撮影画面で表示されるアイコン




項目	説明
1	画像サイズ  : 240×320  : 144×176  : 96×128
2	タイマー撮影  : 5秒  : 10秒  : 15秒 OFFの場合は表示されません。
3	ホワイトバランス  : オート  : 太陽光  : トワイライト  : 蛍光灯  : 曇り
4	画質  : エコノミー  : ノーマル  : ファイン  : スーパーファイン
5	露出補正  ~  : 露出範囲は-4~+4です。
6	ズーム倍率 <b>Zoom 1</b> ~ <b>Zoom 4</b> : 範囲は1~4です。
7	保存先  : 本体  : メモリカード
8	シャッター音  : パターン1  : パターン2  : パターン3
9	撮影時間が表示されます。
10	撮影可能時間が表示されます。


## 撮影モードの機能


### 操作キー

操作するキー	説明
	ズームの倍率を調節します。
	露出補正を調節します。
	画像サイズを設定します。
	画質を設定します。
	タイマー撮影を設定します。
	動画の保存先を設定します。
	シャッター音を設定します。
	ホワイトバランスを設定します。
	ヘルプ画面を表示します。

### メニューを選択する

- 1 待受画面で  を押し、静止画撮影画面が表示されます。

- 2  (動画) を押し、動画モードに切替えます。

- 3  (メニュー) を押します：

項目	説明
画像サイズ	画像サイズを設定します。「240×320」「144×176」「96×128」の中から選択できます。「240×320」に設定した場合、「エンコード」の設定はできません。
データフォルダ	「データフォルダ」の「マイビテオ」フォルダが表示されます。
画質	画質を設定します。「エコノミー」「ノーマル」「ファイン」「スーパーファイン」の中から選択できます。画質が良い程、ファイルのサイズも大きくなります。
タイマー撮影	セルフタイマー撮影時間を設定します。設定した時間になると自動的に撮影が開始されます。「OFF」「5秒」「10秒」「15秒」の中から選択できます。
保存先設定	保存先を設定します。「本体」または「メモリカード」を選択できます。

項目	説明
シャッター音	シャッター音を設定します。「パターン1」「パターン2」「パターン3」の中から選択できます。
エンコード	エンコードの形式を選択します。「MPEG-4」形式または「H.263」形式を選択できます。「H.263」を設定した場合、「240×320」は使用できません。
ホワイトバランス	ホワイトバランスを設定します。「オート」「太陽光」「トワイライト」「蛍光灯」「曇り」の中から選択できます。
ヘルプ	ヘルプ画面を表示します。